SOLUÇÃO
FECHAMENTO INTELIGENTE

CATÁLOGO TÉCNICO DE PERFIS

Ripado

Complementares

Especificação de tipologia, limites dimensionais, perfis de alumínio, montagem e usinagem para os sistemas produzidos pela Solução, sob licença Blindex®. Documento vivo, alimentado à medida que novos desenhos técnicos são liberados.

Até 6m de altura | Lambril ou Mucharabi | Abertura híbrida ou pivotante

Ripado

Sistema versátil e eficiente para fechamento de vãos e brises, com opções em lambril ou mucharabi. Une beleza, versatilidade e desempenho em vãos de até 6 metros de altura.

TIPOLOGIA E DIFERENCIAIS

Duas opções de acabamento
Lambril (fechado) ou mucharabi (vazado), para atender ao estilo e à ventilação desejada em cada projeto.

Abertura híbrida ou pivotante
A abertura pode ser híbrida para os dois lados ou pivotante, conforme a necessidade do vão.

Dobradiças de alta qualidade
Mesmo padrão de dobradiça usado nas categorias portas robustas e portas minimalistas — leveza de manuseio mesmo em grandes dimensões.

Redução de consumo energético
Veda entrada de luminosidade excessiva, ajudando a reduzir o consumo de ar-condicionado no ambiente.

LIMITES E DADOS TÉCNICOS

Limites dimensionais e de carga

Largura máxima do vão	**Sem limite**
Altura máxima do vão	**Até 6000mm (requer dimensão do ripado e afastamento)**
Quantidade de folhas	**Sem limite (ideal até 7 pares por empilhamento)**
Largura máxima da folha	**1000mm (ideal ~700mm)**
Peso do ripado	**3 kg/ml de estrutura**

DADOS PARA ORÇAMENTO


- ☐ Largura do vão
- ☐ Altura do vão
- ☐ Nº de folhas móveis e fixas
- ☐ Cor do alumínio
- ☐ Dimensão do ripado e afastamento

Perfis utilizados

Relação dos perfis do sistema. Cada perfil tem ficha individual nas páginas seguintes, com desenho cotado, propriedades geométricas e vista isométrica.

ÍNDICE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO (KG/M)
SS-001	Trilho Inferior	0,683
SS-004	Calha Superior de Ajuste	0,880
SS-005	Calha de Ajuste	0,457
SS-006	Capa de Acabamento	0,112
SS-007	Capa de Acabamento	0,151
SS-008	Calha de Ajuste	0,852
SS-009	Prolongador	0,612
SS-014	Capa de União	0,254
SS-015	Montante do Quadro Móvel	0,691
SS-016	Montante de Giro Esquerdo	0,876
SS-017	Montante de Giro Direito	0,868
SS-024	Montante do Quadro	0,754
SS-026	Encaixe Vedação	0,122
LT-077	Cantoneira Acab. Lateral	0,153
F98	Trilho Superior e Inferior	1,223
DSL-001	Polímero deslizante retangular	—
DSL-002	Polímero deslizante 1 rampa	—
DSL-003	Polímero deslizante 2 rampa	—

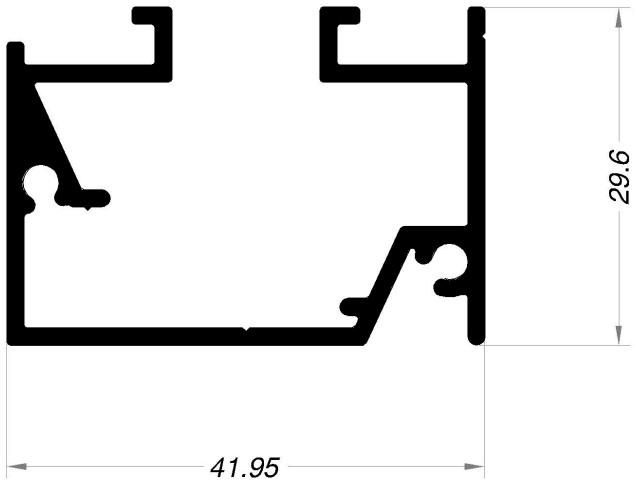

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-001

Trilho Inferior

MASSA

Peso	**0,683 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**252,03 mm²**
Perímetro	**307,44 mm**

INÉRCIA


Jx	**23.607,63 mm⁴**
Jy	**62.744,70 mm⁴**

ENVELOPE

Largura × altura	**41,95 × 29,60 mm**

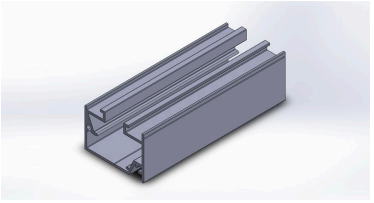

Usado em: **Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado**

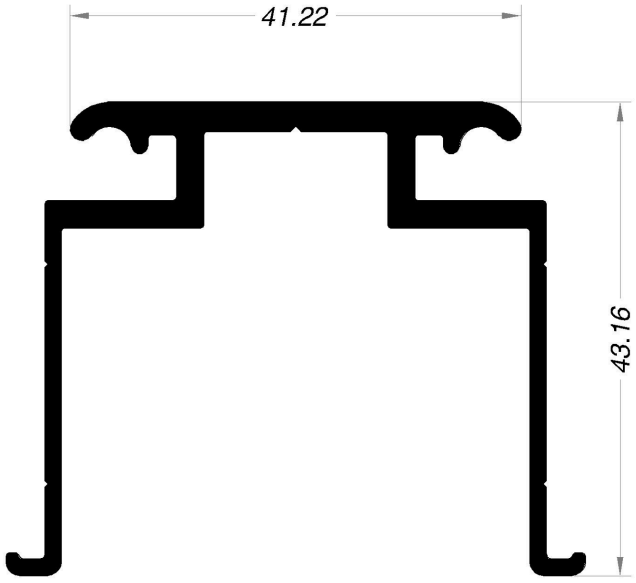

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-004

Calha Superior de Ajuste

MASSA


Peso	**0,880 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**324,75 mm²**
Perímetro	**314,30 mm**

INÉRCIA

Jx	**54.101,29 mm⁴**
Jy	**91.109,08 mm⁴**

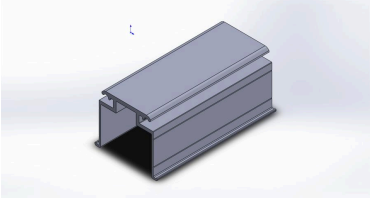

Usado em: **Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado**

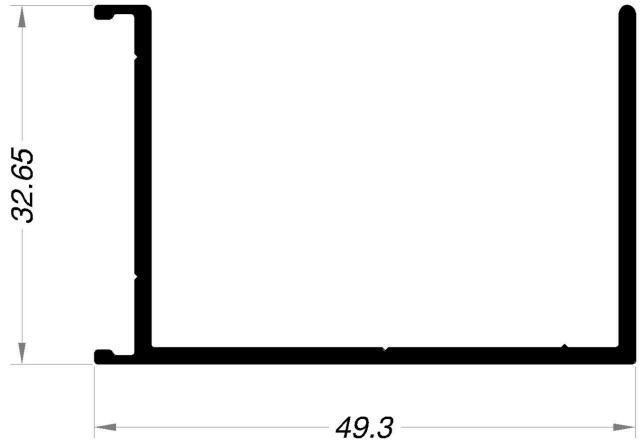

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-005

Calha de Ajuste

MASSA


Peso	**0,457 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**168,72 mm²**
Perímetro	**234,08 mm**

INÉRCIA

Jx	**20.036,97 mm⁴**
Jy	**61.621,92 mm⁴**

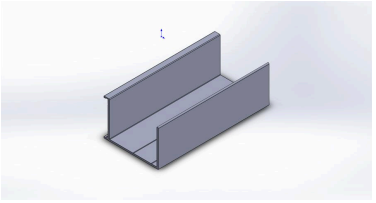

Usado em: **Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado**

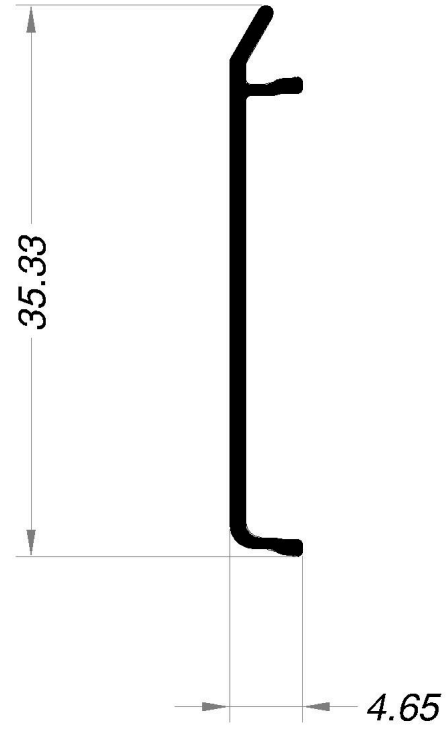

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-006

Capa de Acabamento

MASSA


Peso	**0,112 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**41,22 mm²**
Perímetro	**85,98 mm**

INÉRCIA

Jx	**4.905,78 mm⁴**
Jy	**44,14 mm⁴**

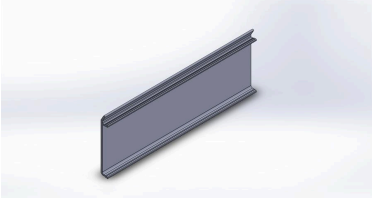

Usado em: **Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado**

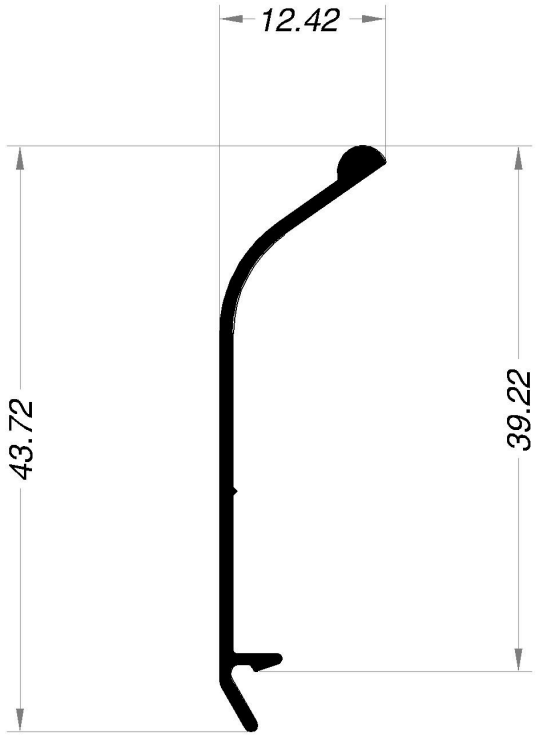

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-007

Capa de Acabamento

MASSA


Peso	**0,151 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**55,84 mm²**
Perímetro	**107,57 mm**

INÉRCIA

Jx	**10.764,29 mm⁴**
Jy	**715,04 mm⁴**

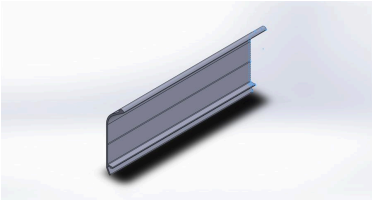

Usado em: **Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado**

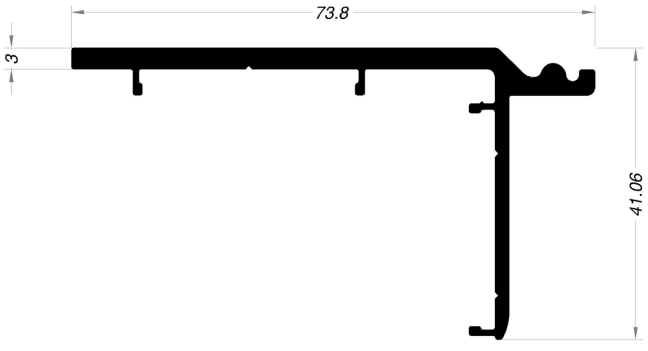

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-008

Calha de Ajuste

MASSA


Peso	**0,852 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**314,46 mm²**
Perímetro	**261,11 mm**

INÉRCIA

Jx	**34.766,88 mm⁴**
Jy	**140.142,40 mm⁴**

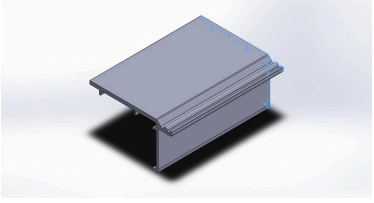

Usado em: **Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado**

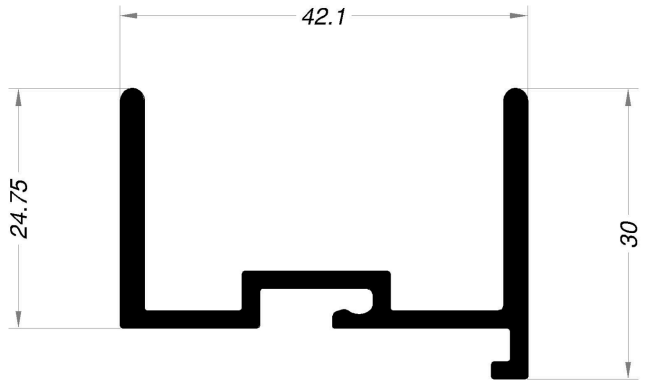

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-009

Prolongador

MASSA


Peso	**0,612 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**225,69 mm²**
Perímetro	**216,09 mm**

INÉRCIA

Jx	**13.465,58 mm⁴**
Jy	**61.681,83 mm⁴**

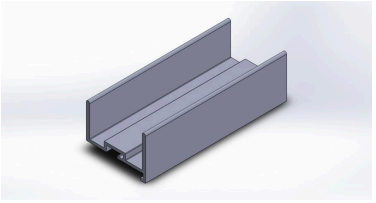

Usado em: **Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado**

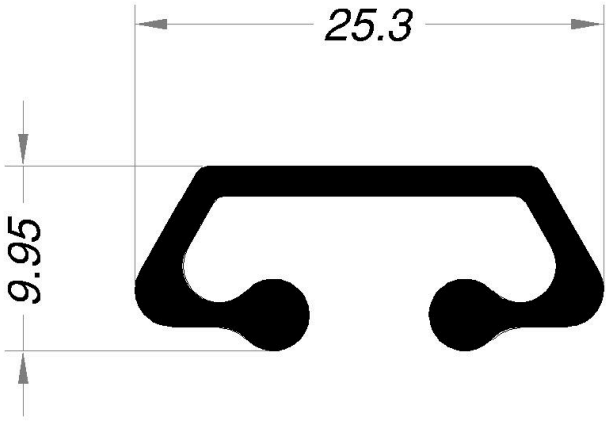

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-014

Capa de União

MASSA

Peso	**0,254 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**93,80 mm²**
Perímetro	**101,04 mm**

INÉRCIA

Jx	**973,76 mm⁴**
Jy	**5.733,33 mm⁴**



Usado em: **BigSpace · SkinGlass · MWO · Ripado**

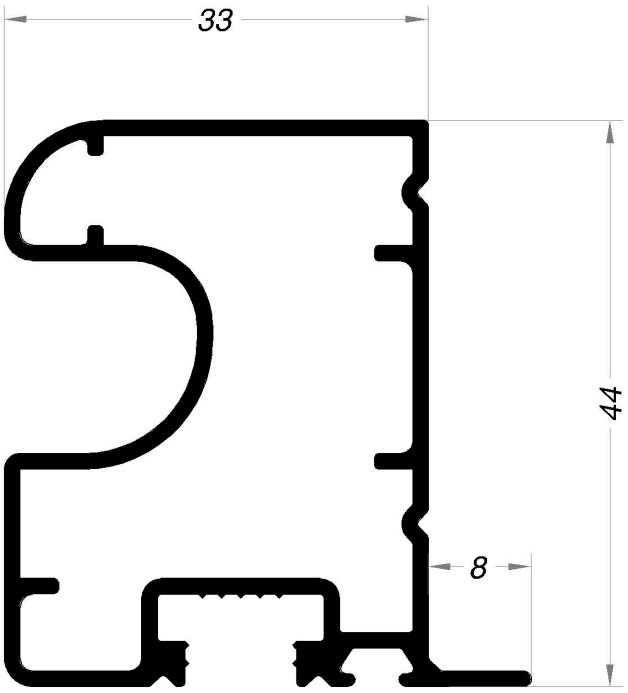

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-015

Montante do Quadro Móvel

MASSA


Peso	**0,691 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**255,04 mm²**
Perímetro	**402,26 mm**

INÉRCIA

Jx	**60.906,74 mm⁴**
Jy	**34.461,99 mm⁴**

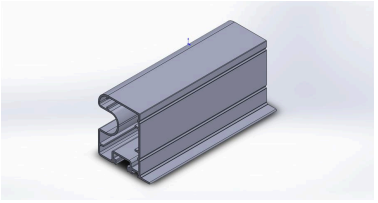

Usado em: **Ripado**

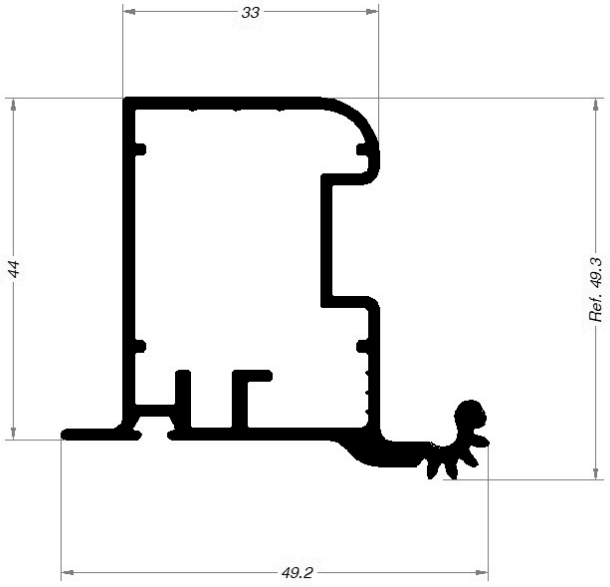

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-016

Montante de Giro Esquerdo

MASSA

Peso	**0,876 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**323,10 mm²**
Perímetro	**429,92 mm**

INÉRCIA


Jx	**87.525,16 mm⁴**
Jy	**71.528,00 mm⁴**

ENVELOPE

Largura × altura	**49,20 × 44,00 mm**



Usado em: **BigSpace · SkinGlass · Ripado**

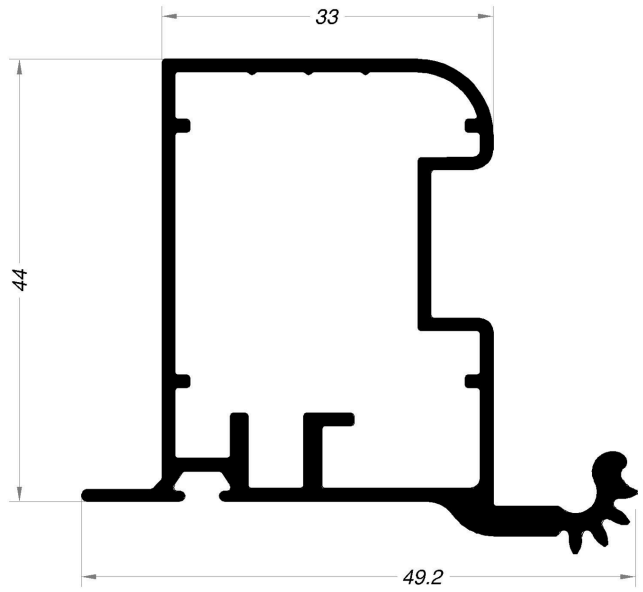

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-017

Montante de Giro Direito

MASSA


Peso	**0,868 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**320,51 mm²**
Perímetro	**427,72 mm**

INÉRCIA

Jx	**87.071,33 mm⁴**
Jy	**70.984,69 mm⁴**

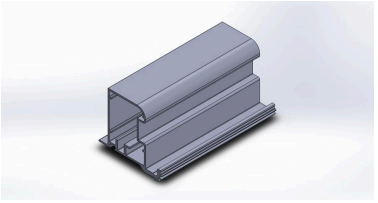

Usado em: **BigSpace · SkinGlass · Ripado**

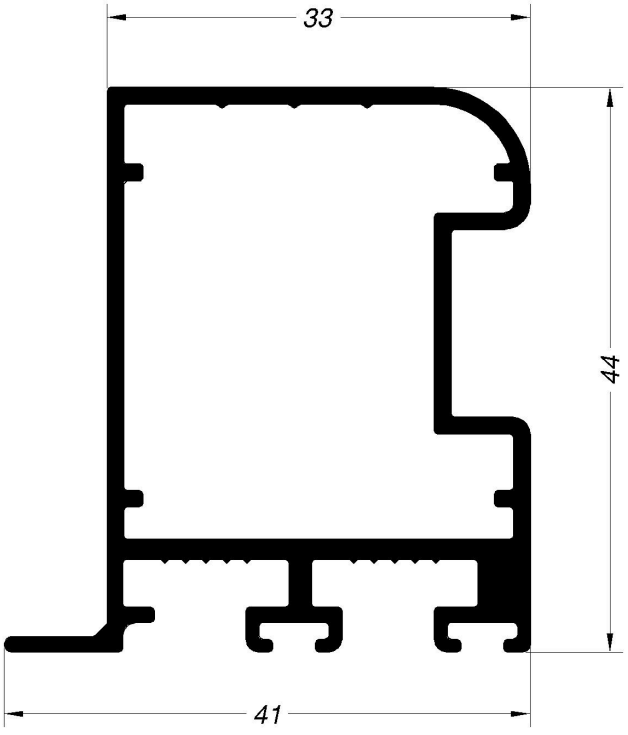

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-024

Montante do Quadro

MASSA


Peso	**0,754 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**278,36 mm²**
Perímetro	**390,96 mm**

INÉRCIA

Jx	**64.400,81 mm⁴**
Jy	**43.511,12 mm⁴**

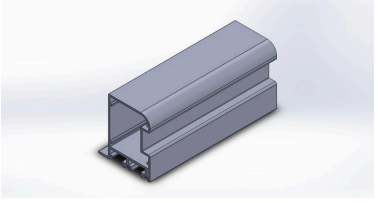

Usado em: **BigSpace · Ripado · SkinGlass**

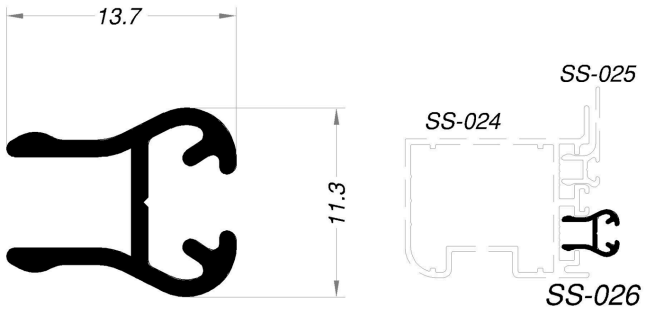

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-026

Encaixe Vedação

MASSA


Peso	**0,122 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**44,92 mm²**
Perímetro	**84,29 mm**

INÉRCIA

Jx	**564,86 mm⁴**
Jy	**673,11 mm⁴**

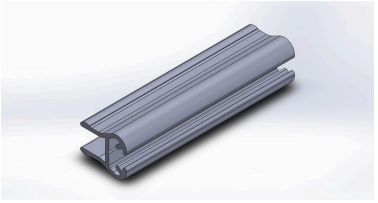

Usado em: **SkinGlass · BigSpace · Ripado**

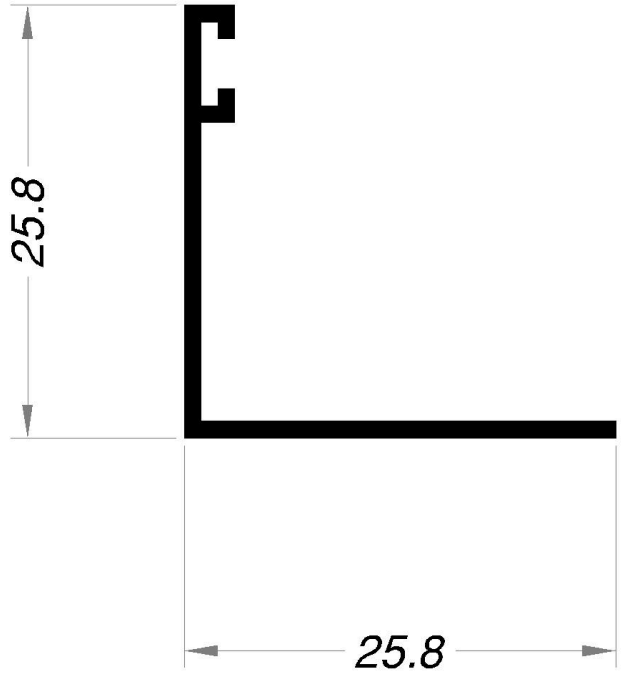

Desenho sem escala · cotas em mm

LT-077

Cantoneira Acab. Lateral

MASSA


Peso	**0,153 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**56,60 mm²**
Perímetro	**115,20 mm**

INÉRCIA

Jx	**4.706,94 mm⁴**
Jy	**3.495,61 mm⁴**



Usado em: **Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado**

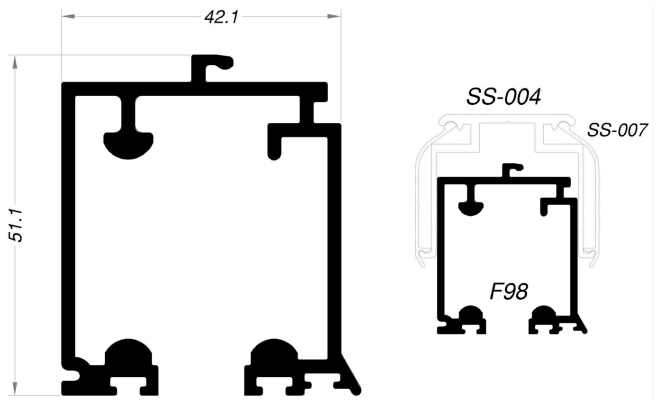

Desenho sem escala · cotas em mm

F98

Trilho Superior e Inferior

MASSA


Peso	**1,223 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**451,17 mm²**
Perímetro	**430,95 mm**

INÉRCIA

Jx	**139.568,71 mm⁴**
Jy	**111.712,23 mm⁴**

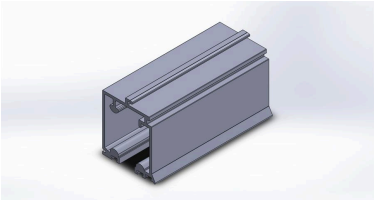

Usado em: **MWO · BigSpace · Ripado**

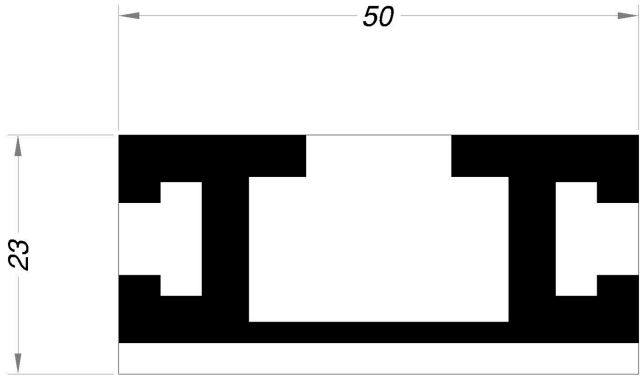

Desenho sem escala · cotas em mm

DSL-001


Polímero deslizante retangular

SUPERFÍCIE


Área	**1.000,00 mm²**
Perímetro	**140,00 mm**

MATERIAL

Tipo	**UHMW-PE (polietileno de ultra-alto peso molecular)**

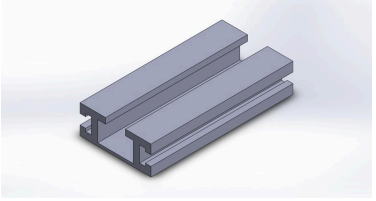

Usado em: **MWO · BigSpace · Ripado**

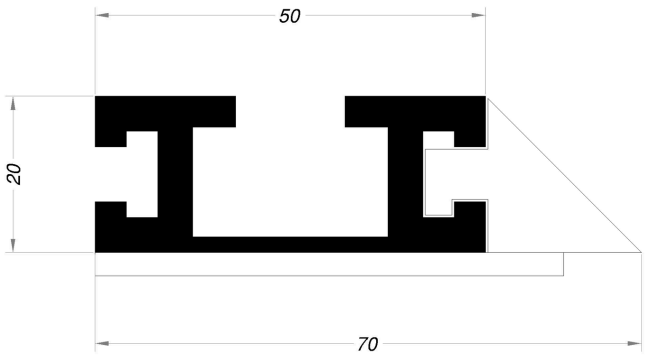

Desenho sem escala · cotas em mm

DSL-002


Polímero deslizante 1 rampa

SUPERFÍCIE


Área	**1.200,00 mm²**
Perímetro	**168,28 mm**

MATERIAL

Tipo	**UHMW-PE (polietileno de ultra-alto peso molecular)**

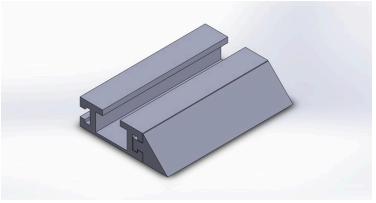

Usado em: **MWO · BigSpace · Ripado**

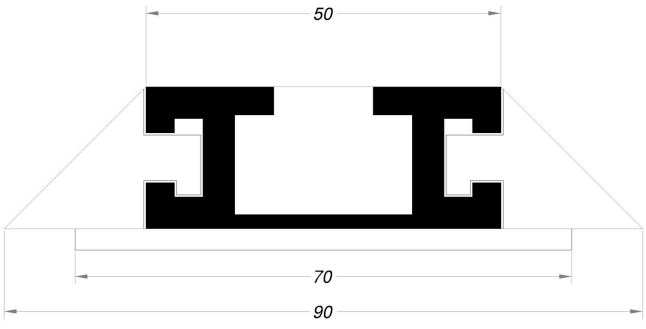

Desenho sem escala · cotas em mm

DSL-003


Polímero deslizante 2 rampa

SUPERFÍCIE

Área	**1.400,00 mm²**
Perímetro	**196,56 mm**

MATERIAL

Tipo	**UHMW-PE (polietileno de ultra-alto peso molecular)**

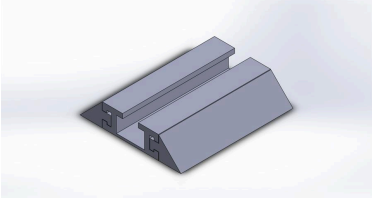

Usado em: **MWO · BigSpace · Ripado**