
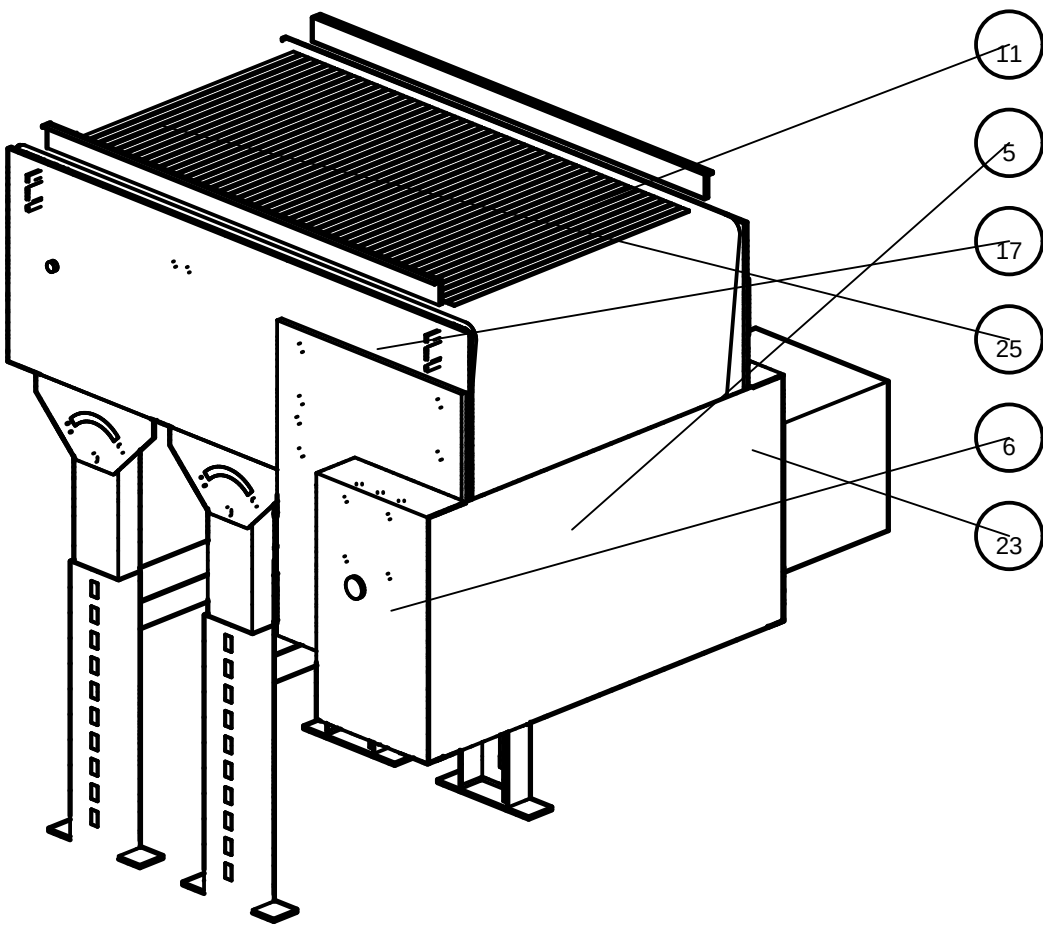
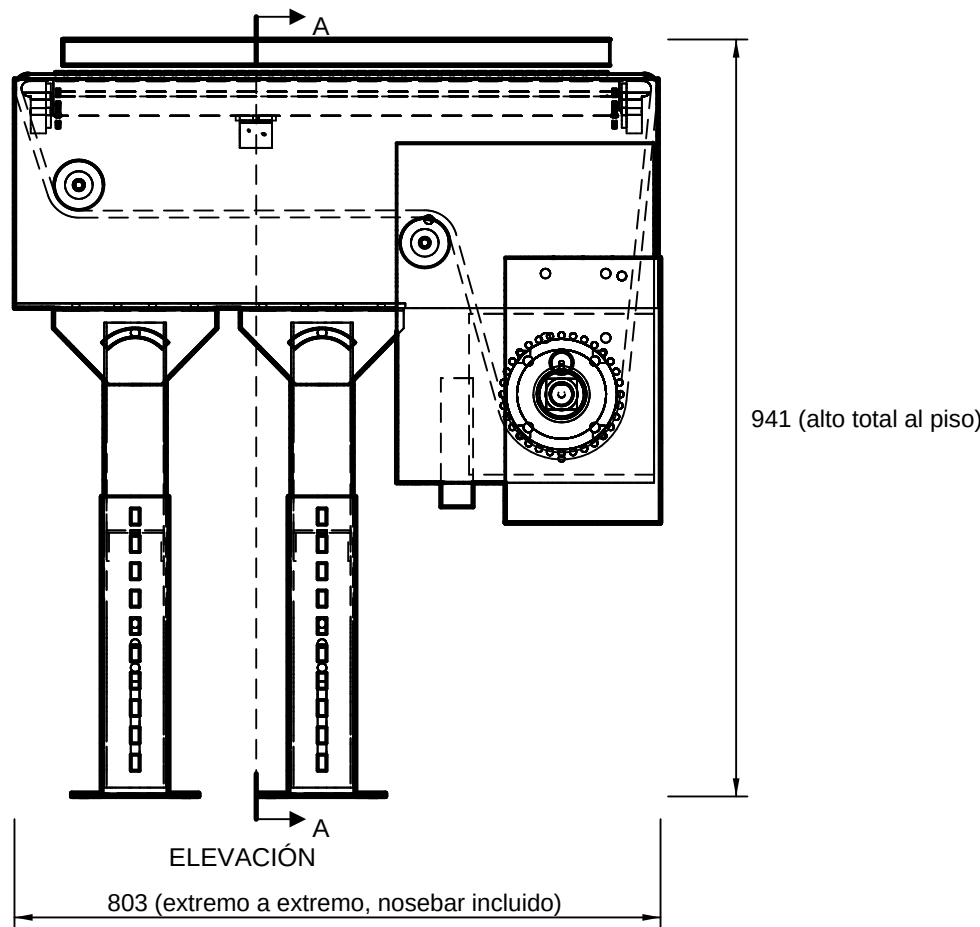


PLANO DE CONJUNTO — CV-GT-800


CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

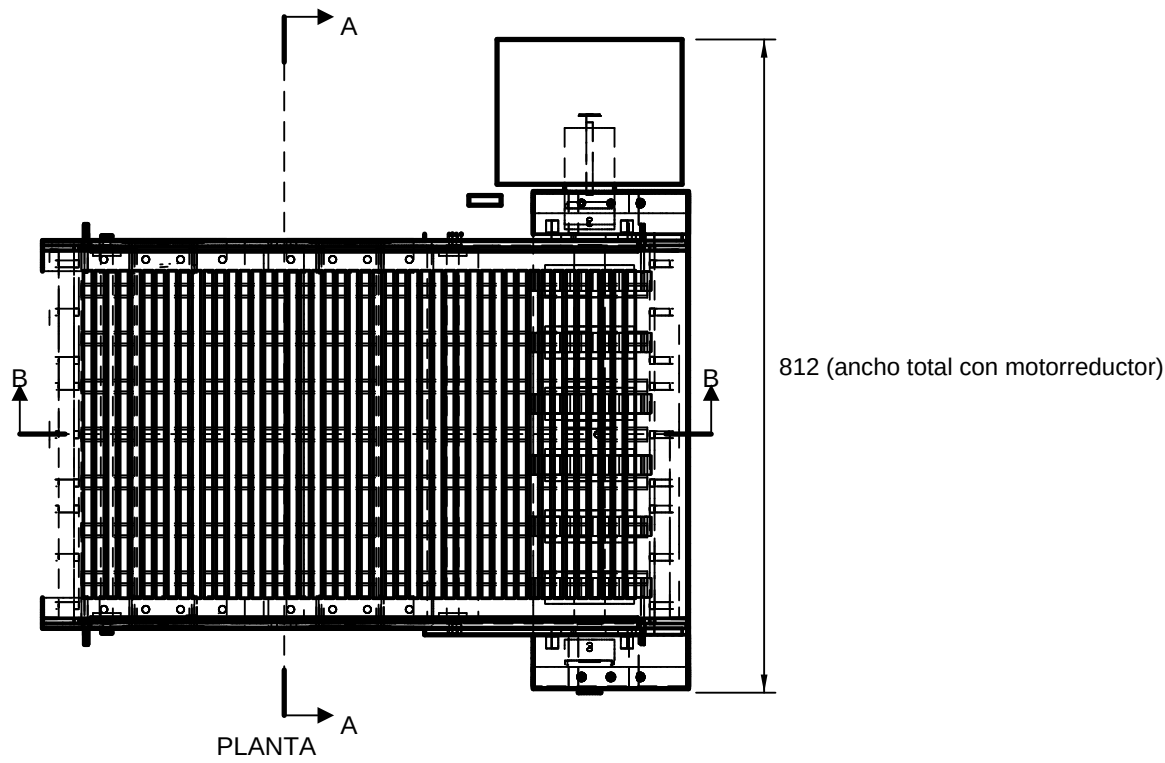

ISOMÉTRICA (referencia)

Despiece completo: bom_lbp530_gt08.csv (18 fabricadas · 17 compradas) — los ÍTEM de los globos son los del BOM y el Manual de Partes (boletín CV-MP-02).
Cotas medidas de la proyección del modelo paramétrico — no transcritas.
Altura de faja ajustable por niveladores de soporte. Terminación: PINTADO RAL 7035.
MASA de partes FABRICADAS: 87.68 kg (área exacta del desarrollo × espesor; sin comprados) · SUPERFICIE A PINTAR: 4.04 m² (2 caras) · PLANCHA A PEDIR: 2.11 m².


- SOLDADURA (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%):
- Orejas 120×60×4 -> travesaño TR_S: filete 3 ×40 doble cara (taller; conjunto APERNADO 2×M6/extremo)
 - Clips ángulo 30×30×3 -> portacarril: 2 cordones 25×3 (taller; conjunto APERNADO 2×M6/lado)
 - Clips ángulo 40×40×4 -> cabezal porta-nosebar: filete 3 perimetral (taller; APERNADO 2×M6/extremo)
 - Tira BR_3002 -> pata B_004A: filete 4 perimetral (SOPORTE A PISO: permitido)
 - Travesaño B_002A -> columnas: pestaña 11×3 en ranura + filete 3 perimetral, soldar APLOMADO (SOPORTE A PISO: permitido)
 - Retención de cabezales del rodillo de retorno: 3 puntos esmerilados a ras (LBP530-EJ-04)
 - mechas, cabezales, travesaños TR_S, portacarriles, brackets y guardas van APERNADOS — sin soldadura en obra; el marco en H del soporte (pata+travesaño B_002A) se suelda en taller; retocar RAL 7035 tras soldar

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	CONJUNTO GENERAL CV-GT-800		según vista	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	LBP530-18 · Conveyone	gen_lbp530.mjs — capa user	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	COTAS AUTO-MEDIDAS DEL MODELO		UNIDADES	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	banda Movex 530 GT (friction top) 18 in · paso 15 — ver bom_lbp530_gt08.csv		LBP530-GA-02	

SECCIONES — CV-GT-800


CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

SECCIÓN B-B — longitudinal por el plano medio · ESC 1:3.3

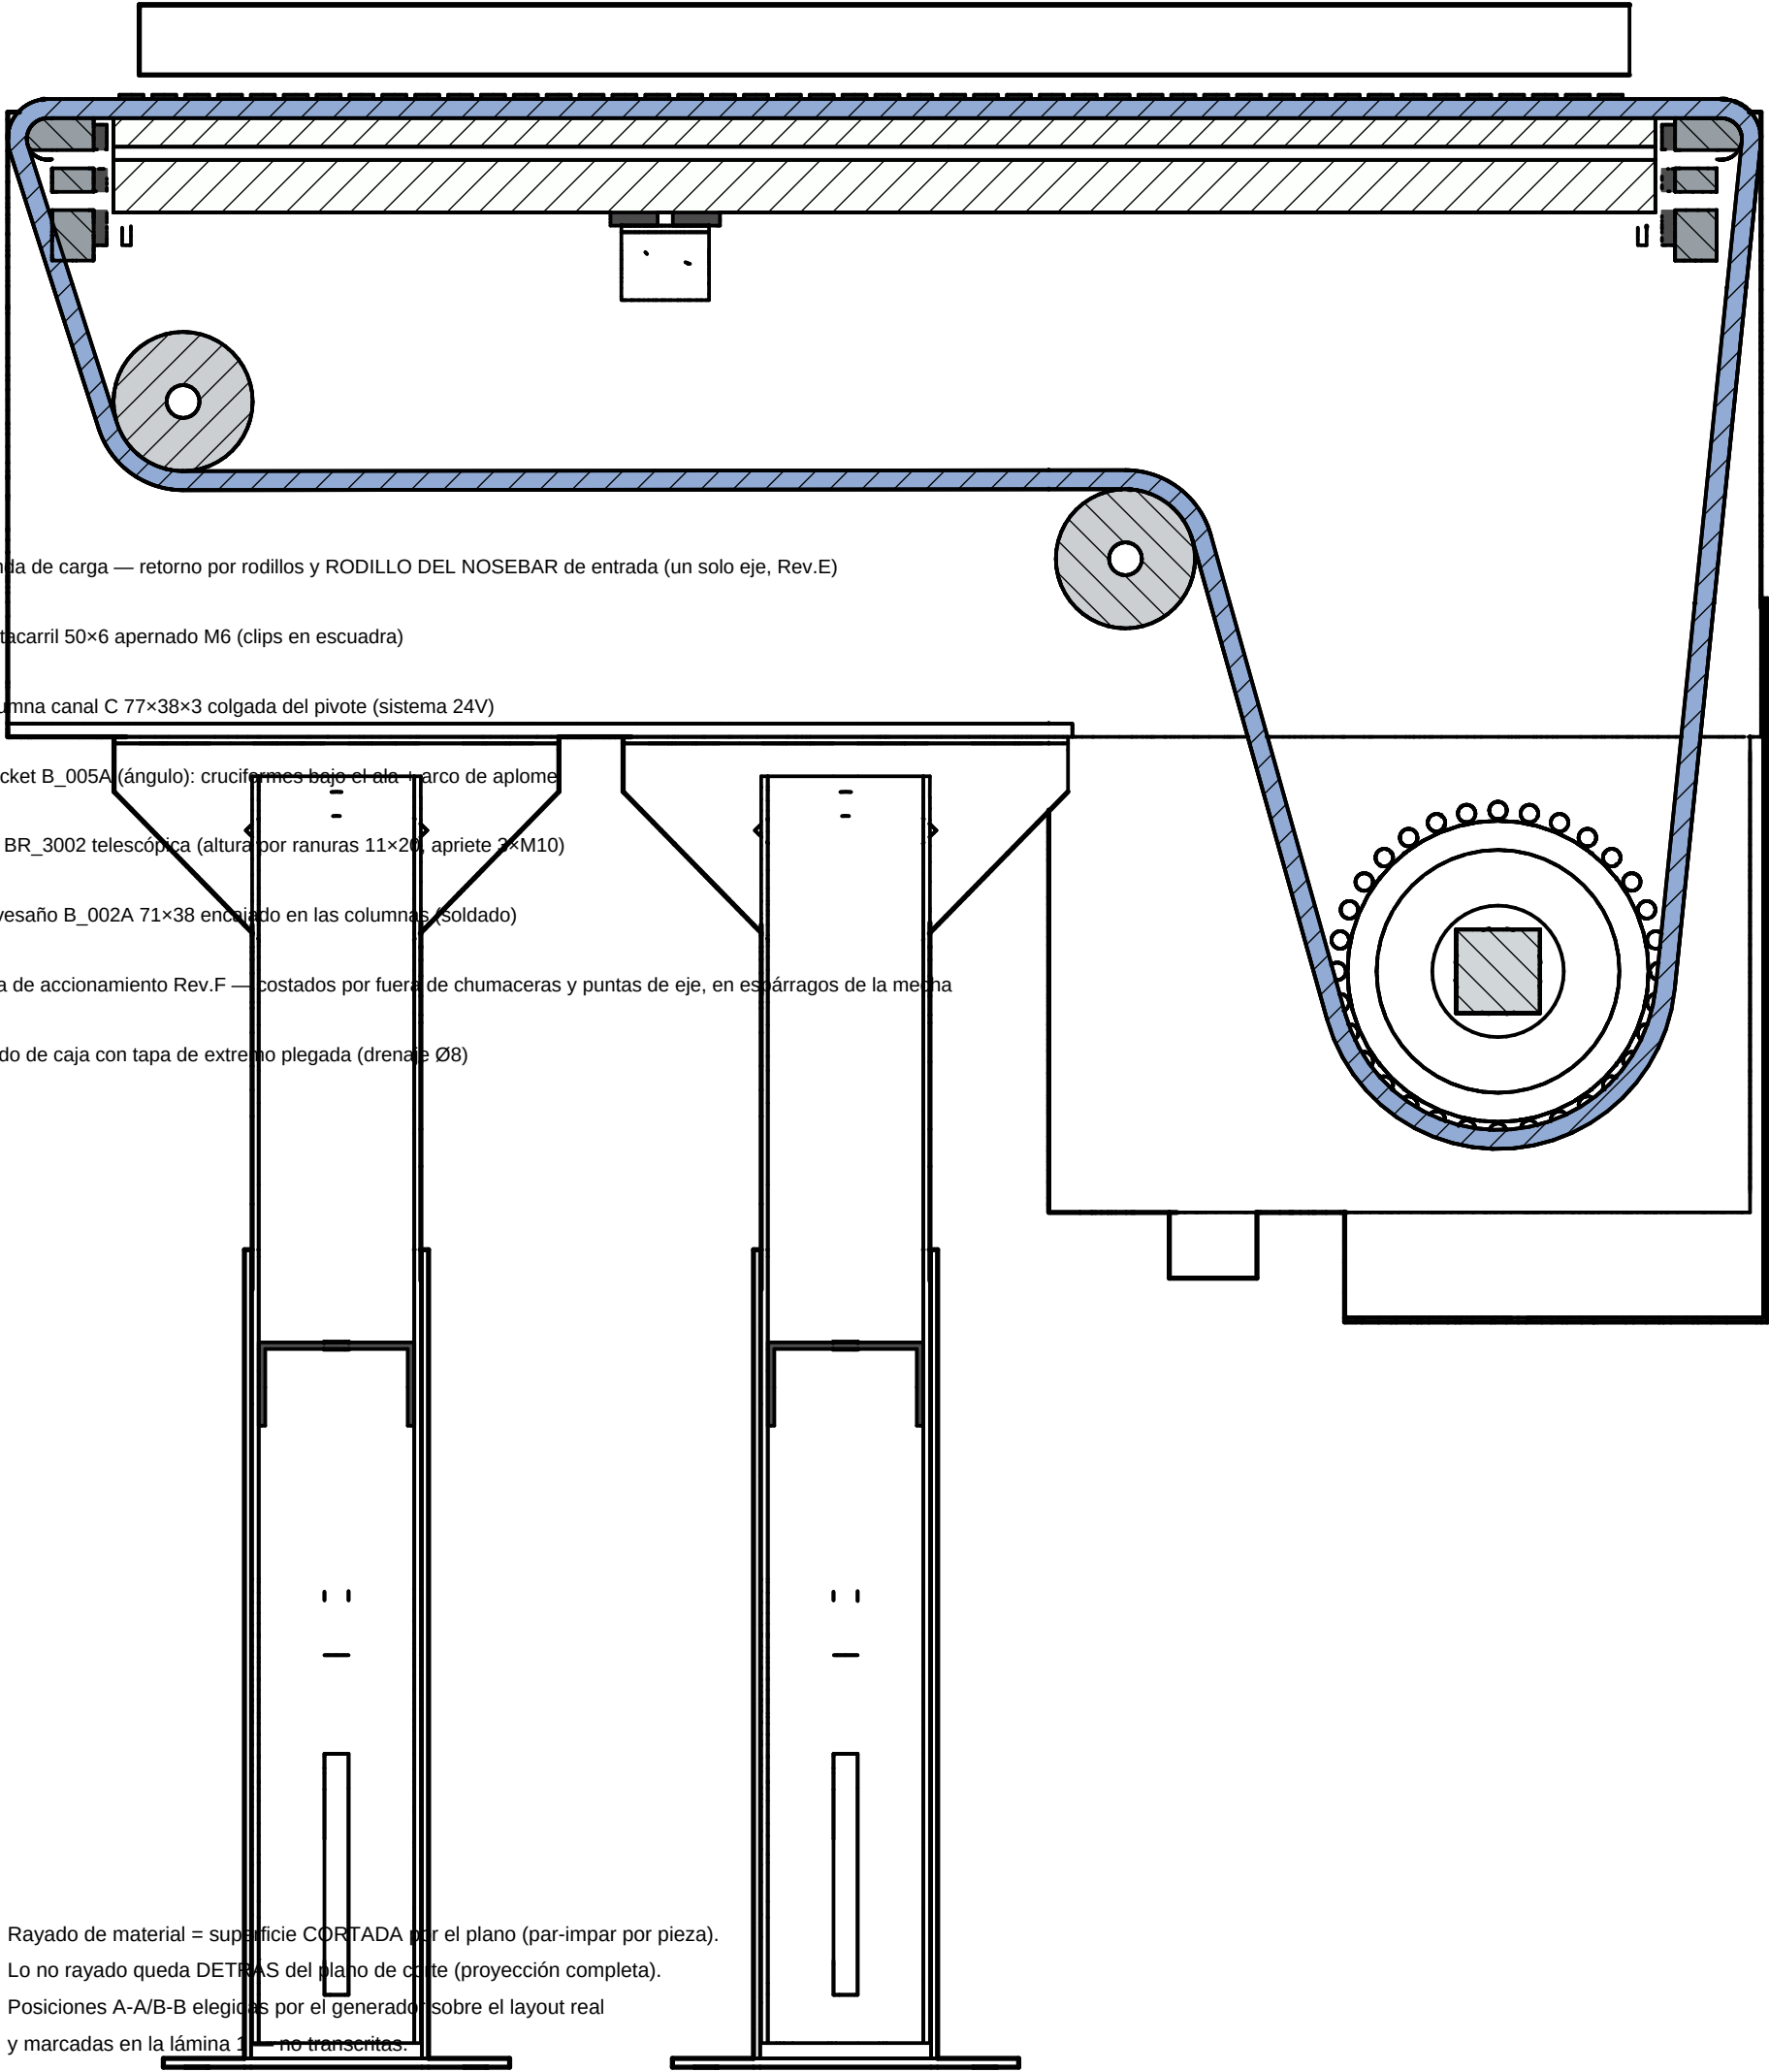

Rayado de material = superficie CORTADA por el plano (par-impar por pieza).
Lo no rayado queda DETRAS del plano de corte (proyección completa).
Posiciones A-A/B-B elegidas por el generador sobre el layout real
y marcadas en la lámina 1 — no transcritas.

SECCIÓN A-A — transversal por portacarril (x=301) · ESC 1:4.0

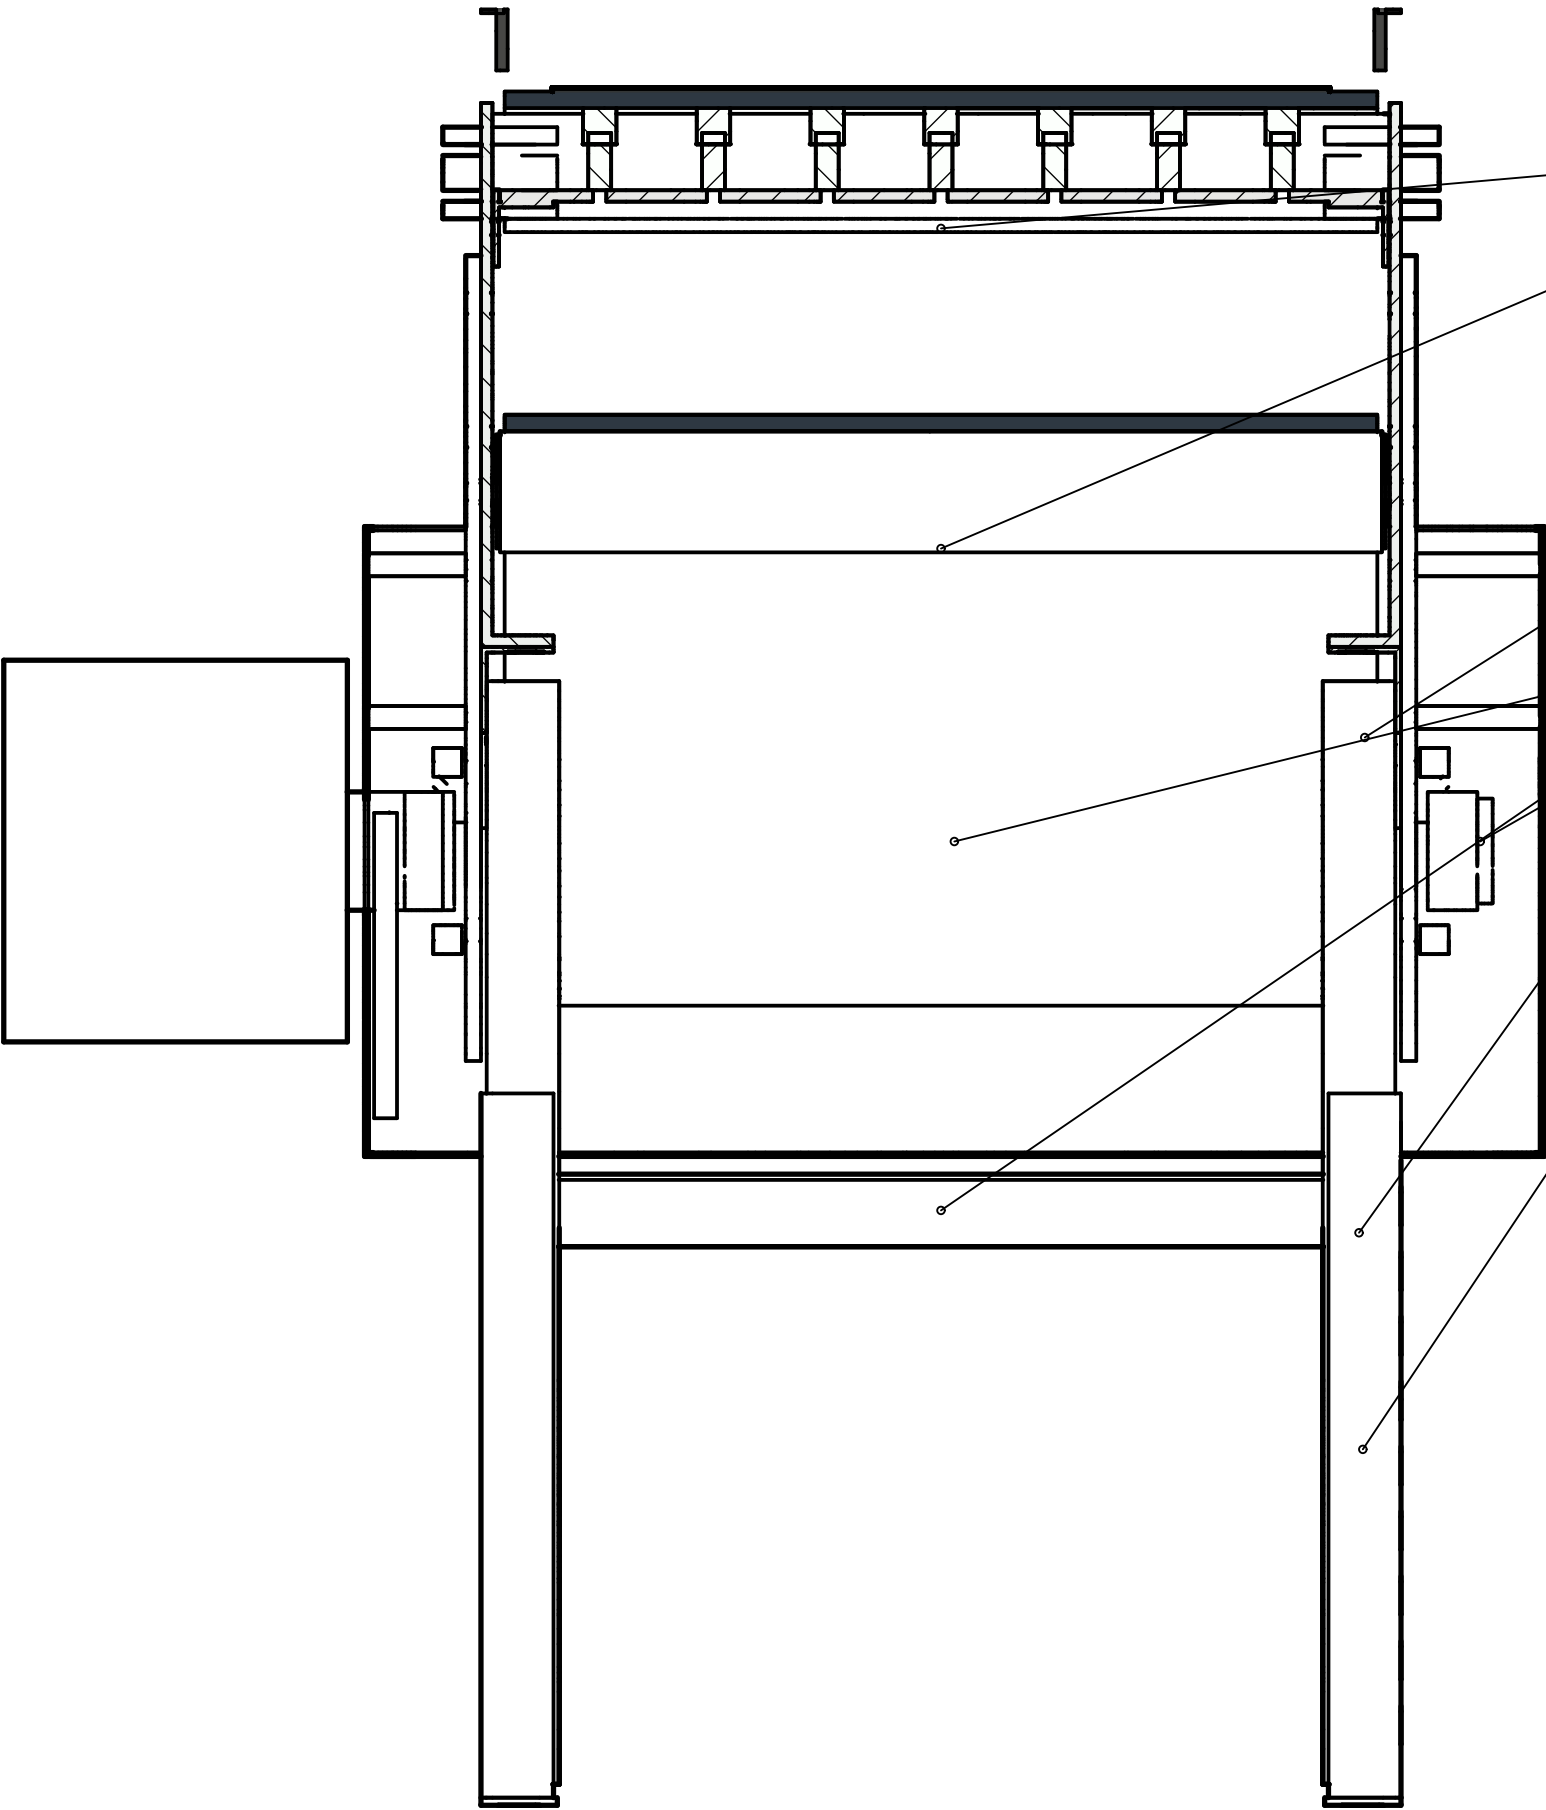

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	SECCIONES CV-GT-800		según vista	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	LBP530-18 · Conveyone	gen_lbp530.mjs — capa user	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	CORTES DEL MODELO 3D — no dibujados a mano		2026-08-18	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	A-A por portacarril · B-B plano medio — ver lámina 1 (LBP530-GA-02)		LBP530-GA-02 · 2/2	