

CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

MANUAL DE PARTES Y MONTAJE CV-GT-800

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

Proyecto	LBP530-18 — 4 líneas
Banda	Movex 530 GT (friction top) 18 in — paso 15 mm
Largo nose a nose	800 mm
Lazo de banda	2.56 m
Accionamiento	NMRV-P 075 1/30 · 0,55 kW · 46 rpm · eje hueco Ø30
Terminación	PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)
Documento	Boletín CV-MP-02 · Rev. A · vigente desde 2026-08-12 (reemplaza: —)

CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad,
(3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden
por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes).
Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

CONTENIDO

Seguridad	2
Vista general	3
Figura A — BASTIDOR SOLDADO Y ESTRUCTURA	4
Figura B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO	5
Figura C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ	6
Figura D — TENSOR — EJE LOCO	7
Figura E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA	8
Figura F — GUARDAS INFERIORES	9
Figura G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS	10
TORNILLERÍA	11
MONTAJE	12

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención total de la banda antes de retirar guardas.
- Las guardas inferiores (Figura F) protegen el accionamiento: reponerlas SIEMPRE tras intervenir.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda a sprockets (extremo motriz, bajo el equipo).
- Nosebar en ambas puntas: rodillos de transferencia.
- Catenaria de retorno: masa de banda colgante tras la motriz.

OPERACIÓN


- Velocidad de diseño 20 m/min (46 rpm eje). No exceder sin revisar la memoria de cálculo.
- Carga admisible de banda: 26 000 N/m según Movex — límite de diseño 50 %.
- Producto: cajas/bandejas de fruta. La acumulación con banda LBP es de BAJA presión.

MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: inspección visual de banda (rodillos LBP giran libres), flecha de catenaria ~130 mm.
- Mensual: reapriete de pernos de chumaceras y soportes; estado del BAR CAP y guías.
- Rodamientos UCF206: engrase según fabricante; 6202-2RS del retorno son sellados (sin engrase).


VISTA GENERAL

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

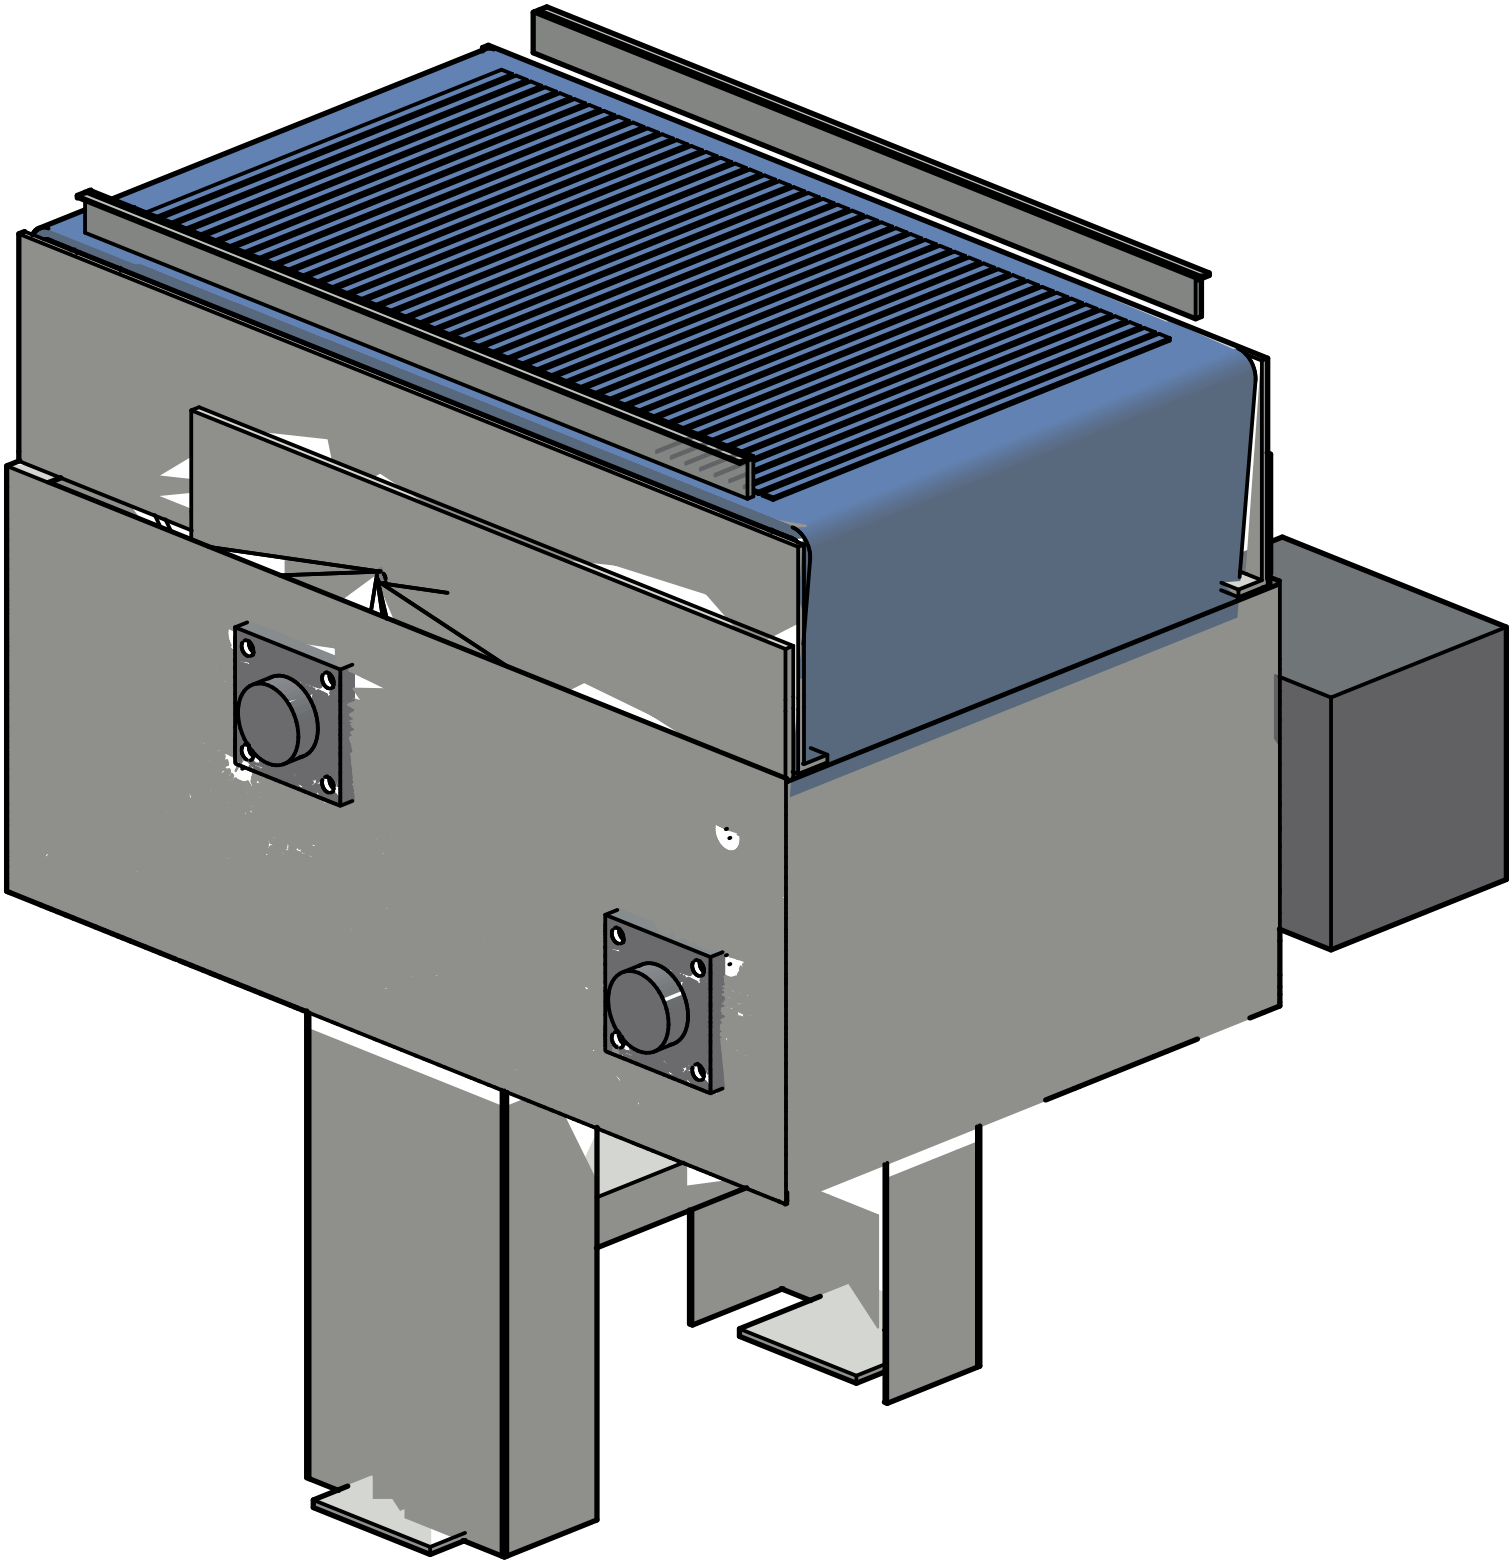

Largo nose a nose: 800 mm · Ancho total ~498 mm · Faja superior a nivel de placas
Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.


FIGURA A — BASTIDOR SOLDADO Y ESTRUCTURA

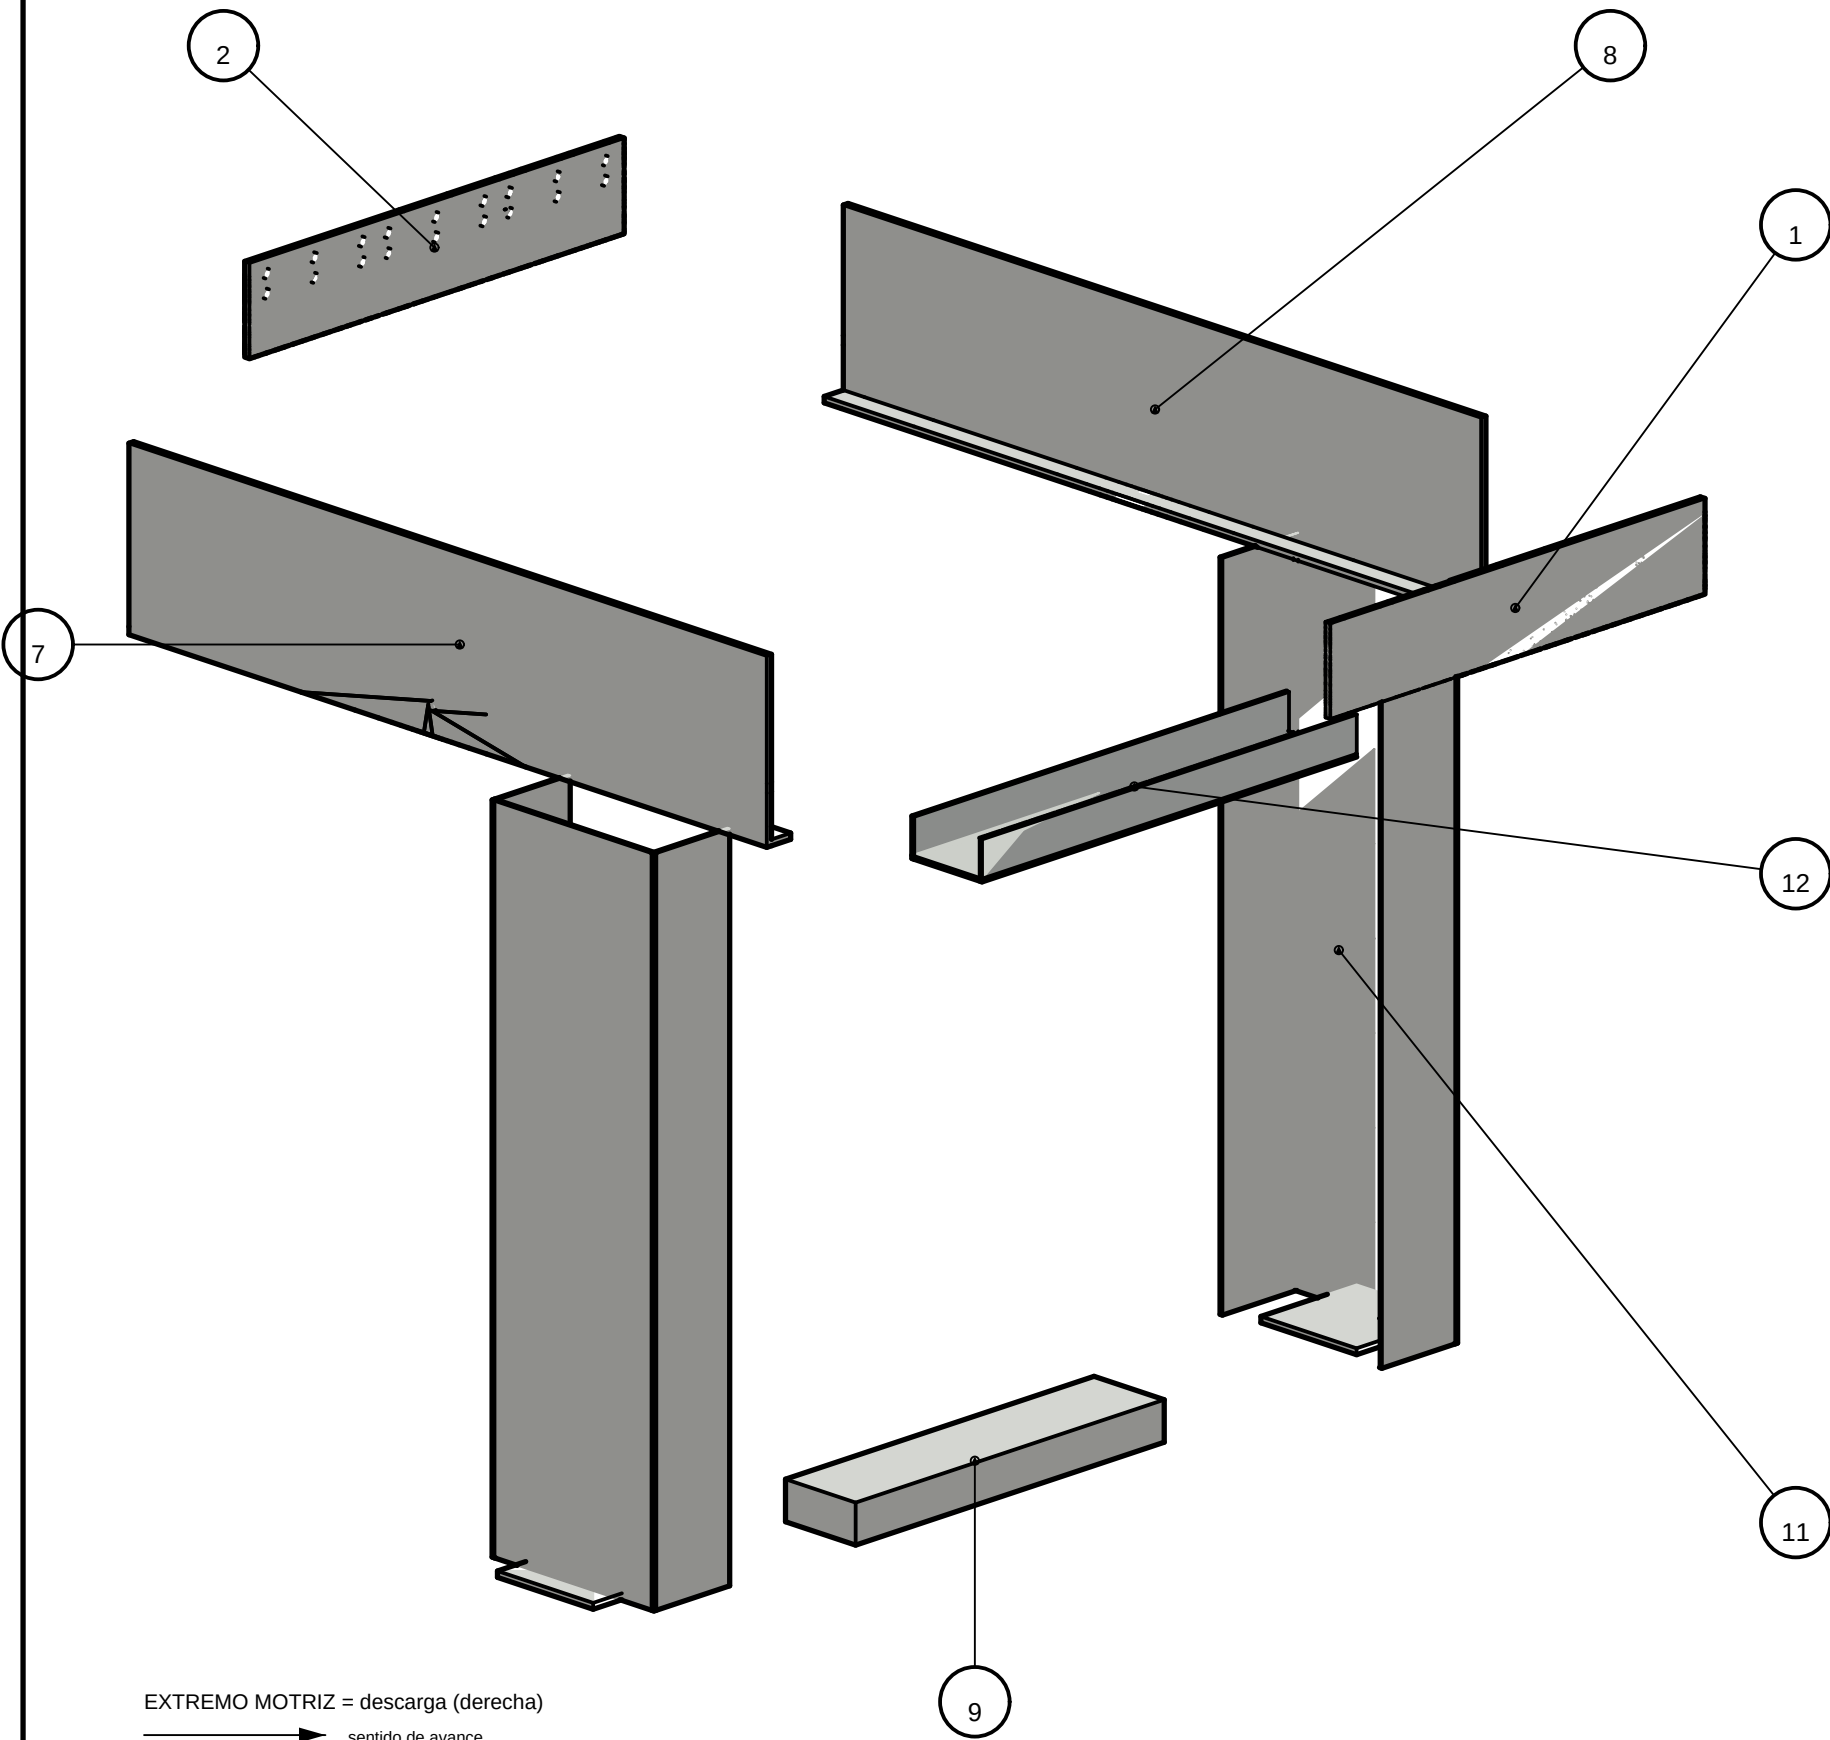

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 plano GTD-01/GT-04	1
2	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90 plano GTD-01/GT-05	1
7	Placa lateral libre (?Y) PL6 L=800 plano GTD-04/GT-02	1
8	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800 plano GTD-04/GT-03	1
9	Riostra de soportes (tipo ZP2026) plano GTD-05/GT-08	1
11	Soporte tipo ZP2026 (B_005A) 203×95×3 + nivelador plano GT-01	2
12	Travesaño tipo ZP2026 (TR_S) — C 88×40×3 plano GTD-06/GT-09	1

NOTA: Travesaños, riostras y soportes SOLDADOS según GA. Cabezales soldados entre placas.


FIGURA B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO

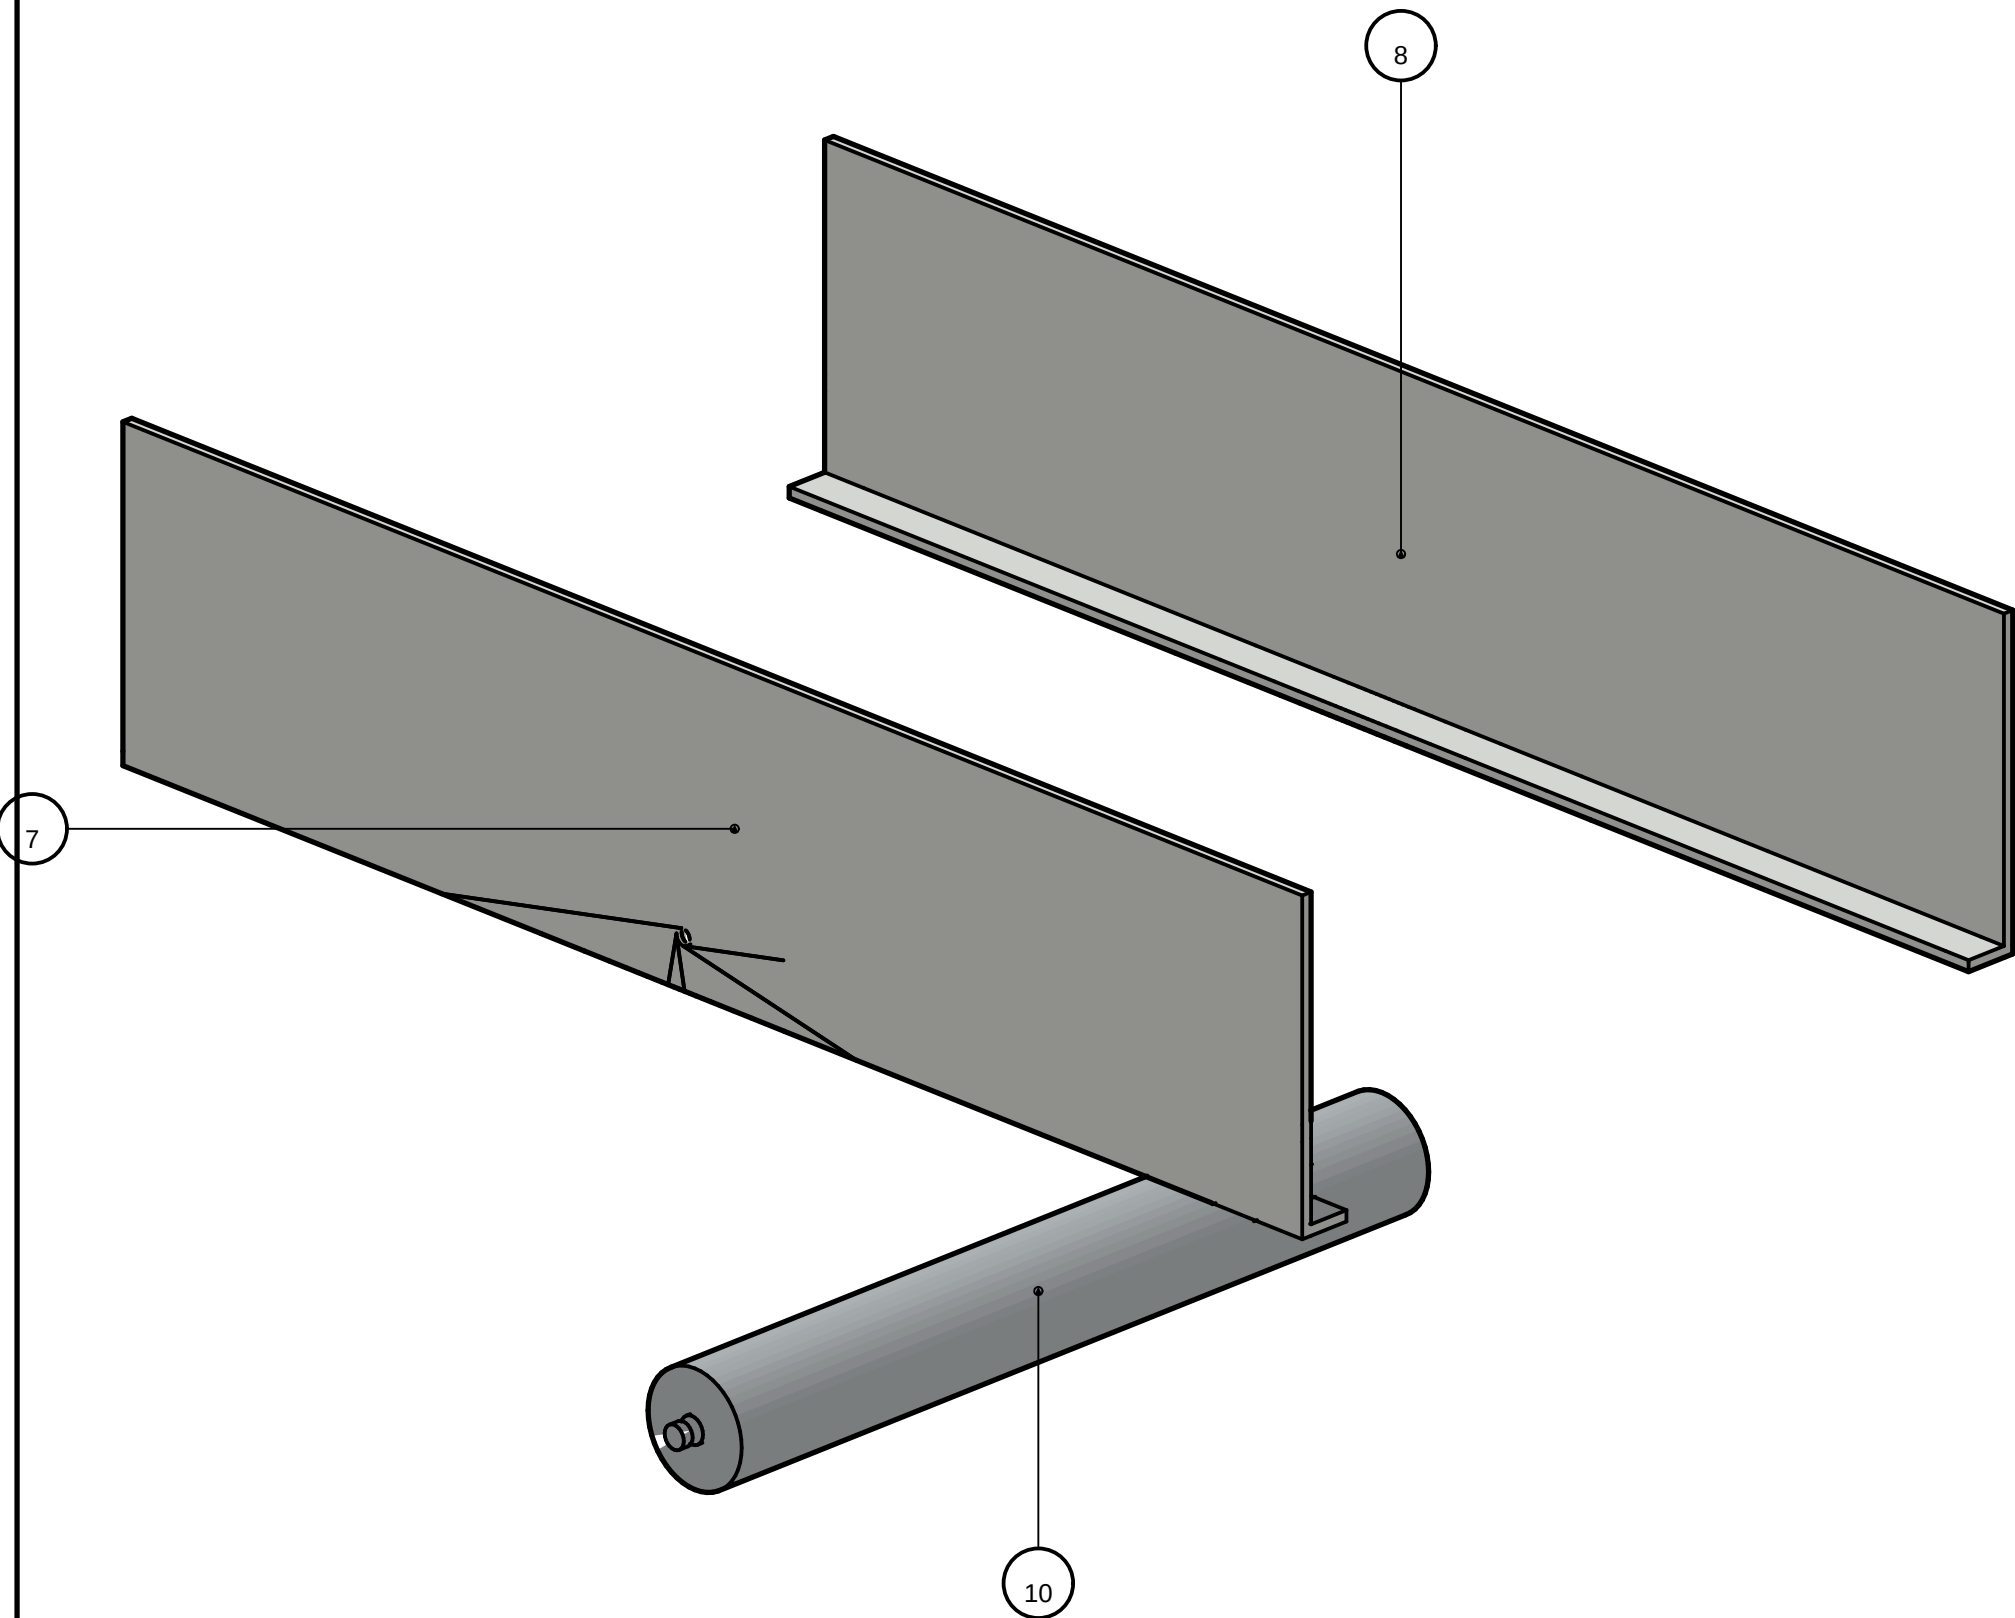

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
7	Placa lateral libre (?Y) PL6 L=800 plano GTD-04/GT-02	1
8	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800 plano GTD-04/GT-03	1
10	® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 (6202-2RS) · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 plano LBP530-EJ-04	1

NOTA: El eje muerto apoya cara a cara contra las placas; perno M8×25 por fuera (ítem según tabla). Fabricación del rodillo: plano LBP530-EJ-04.


FIGURA C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ

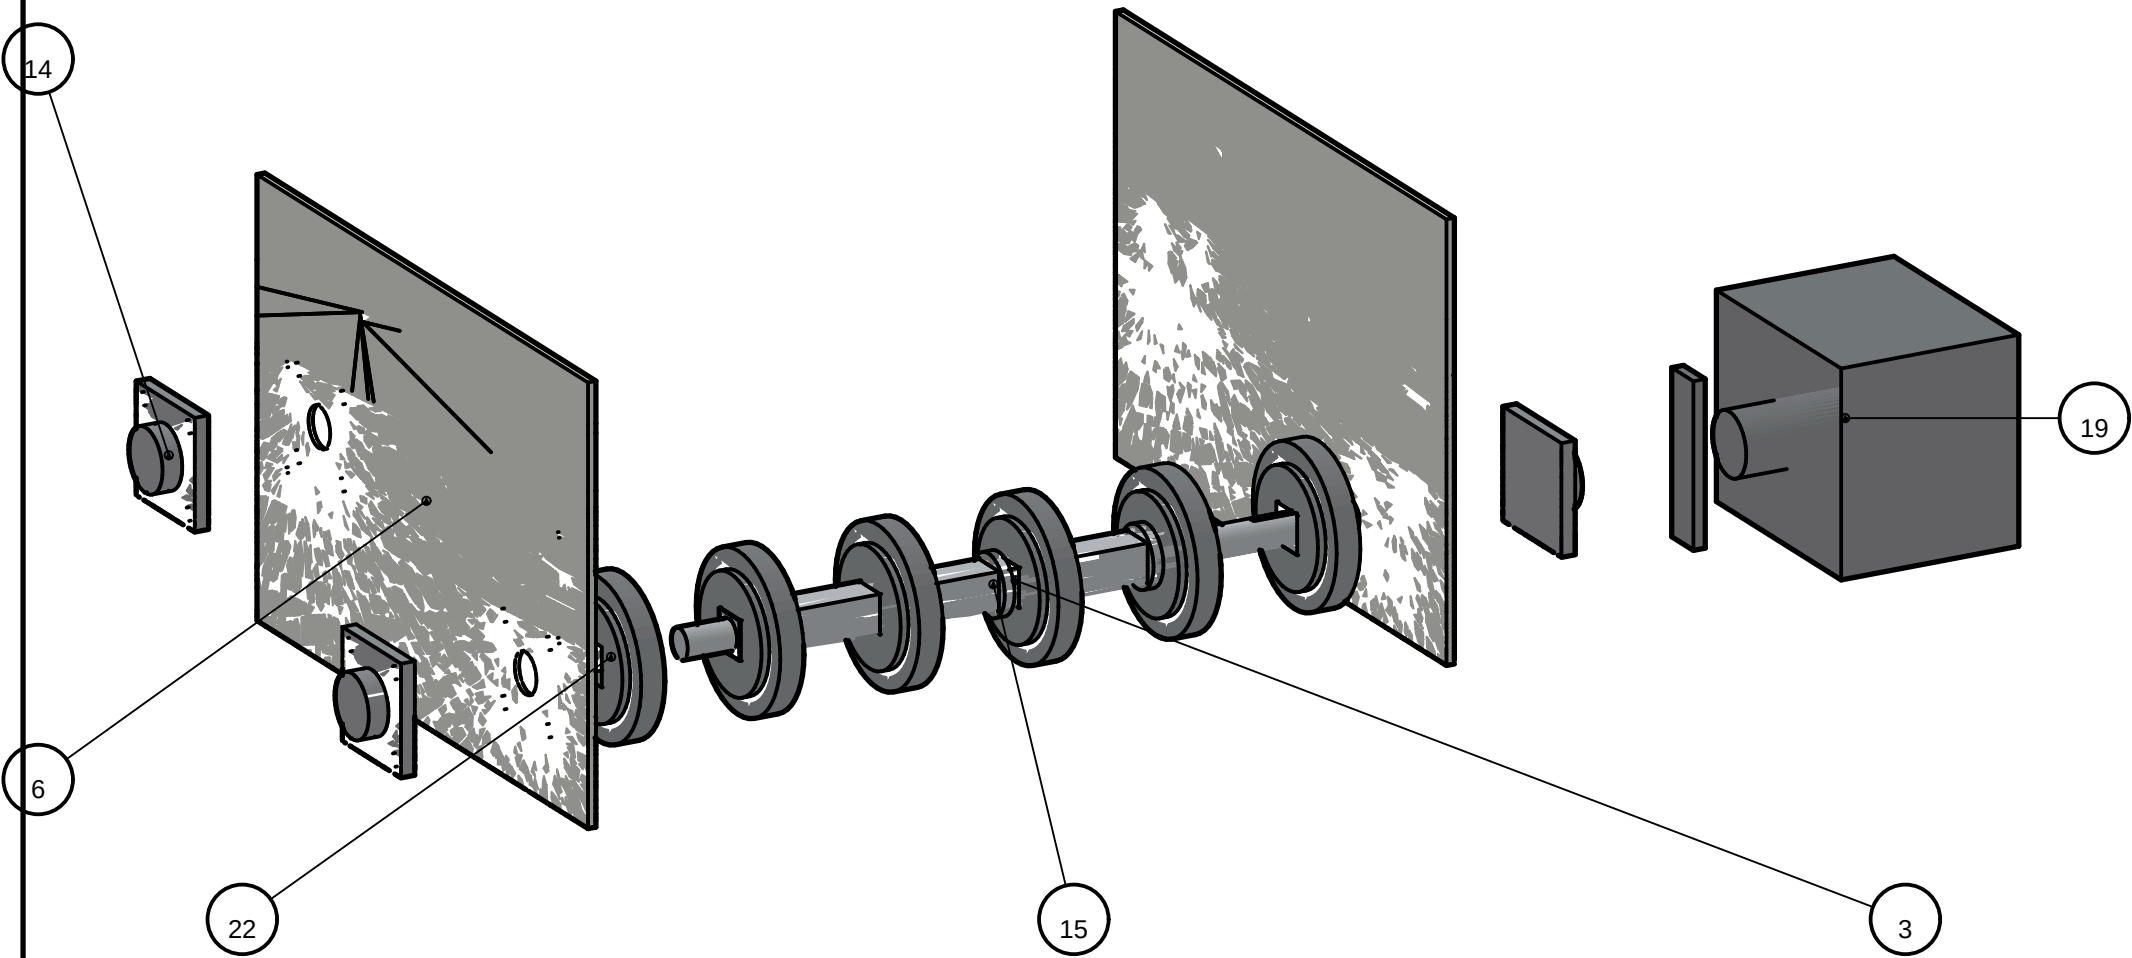

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
3	EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6) plano LBP530-EJ-01	1
6	Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422 plano GTD-03/GT-07	2
14	® Chumacera UCF206 Ø30	4
15	Collarín P21703Y (fija el sprocket central) REF P21703Y	2
19	® Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (46 rpm · 89 Nm) + brazo de torque	1
22	® Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937) REF P158808YF	6

NOTA: Sólo el sprocket CENTRAL se fija (grano M8 + collarines); el resto FLOTA (juego axial +0,4/+0,3). Eje: plano LBP530-EJ-01.


FIGURA D — TENSOR — EJE LOCO

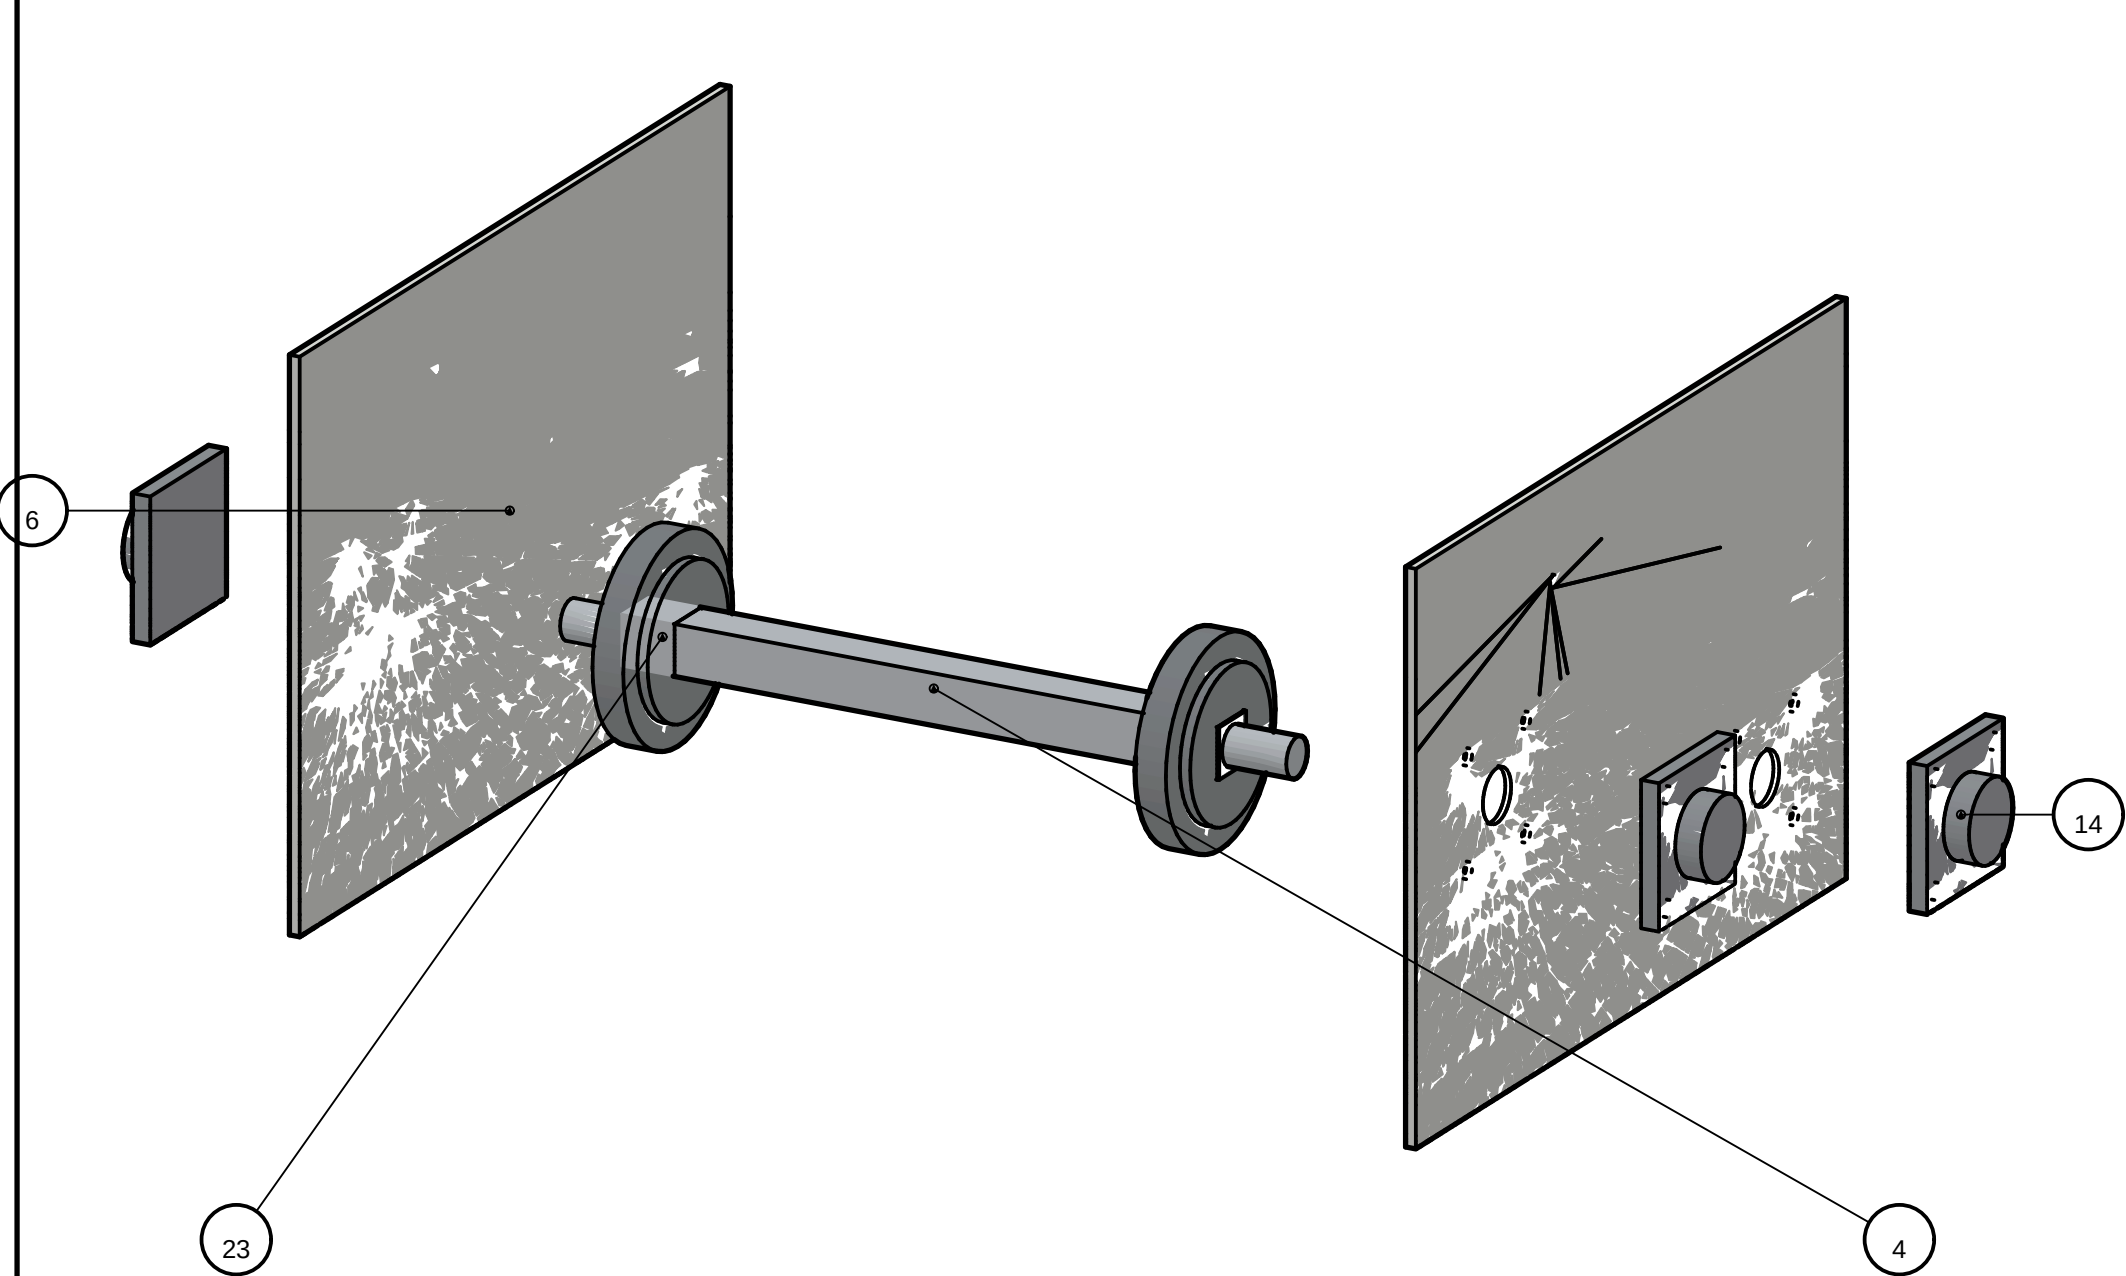

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
4	EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6) plano LBP530-EJ-02	1
6	Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422 plano GTD-03/GT-07	2
14	® Chumacera UCF206 Ø30	4
23	® Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto) REF P158808YF	2

NOTA: Ambos sprockets del tensor FLOTAN. Tensado: correr las chumaceras en el ojal de la mecha hasta flecha de catenaria 130 mm. Eje: plano LBP530-EJ-02.


FIGURA E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA

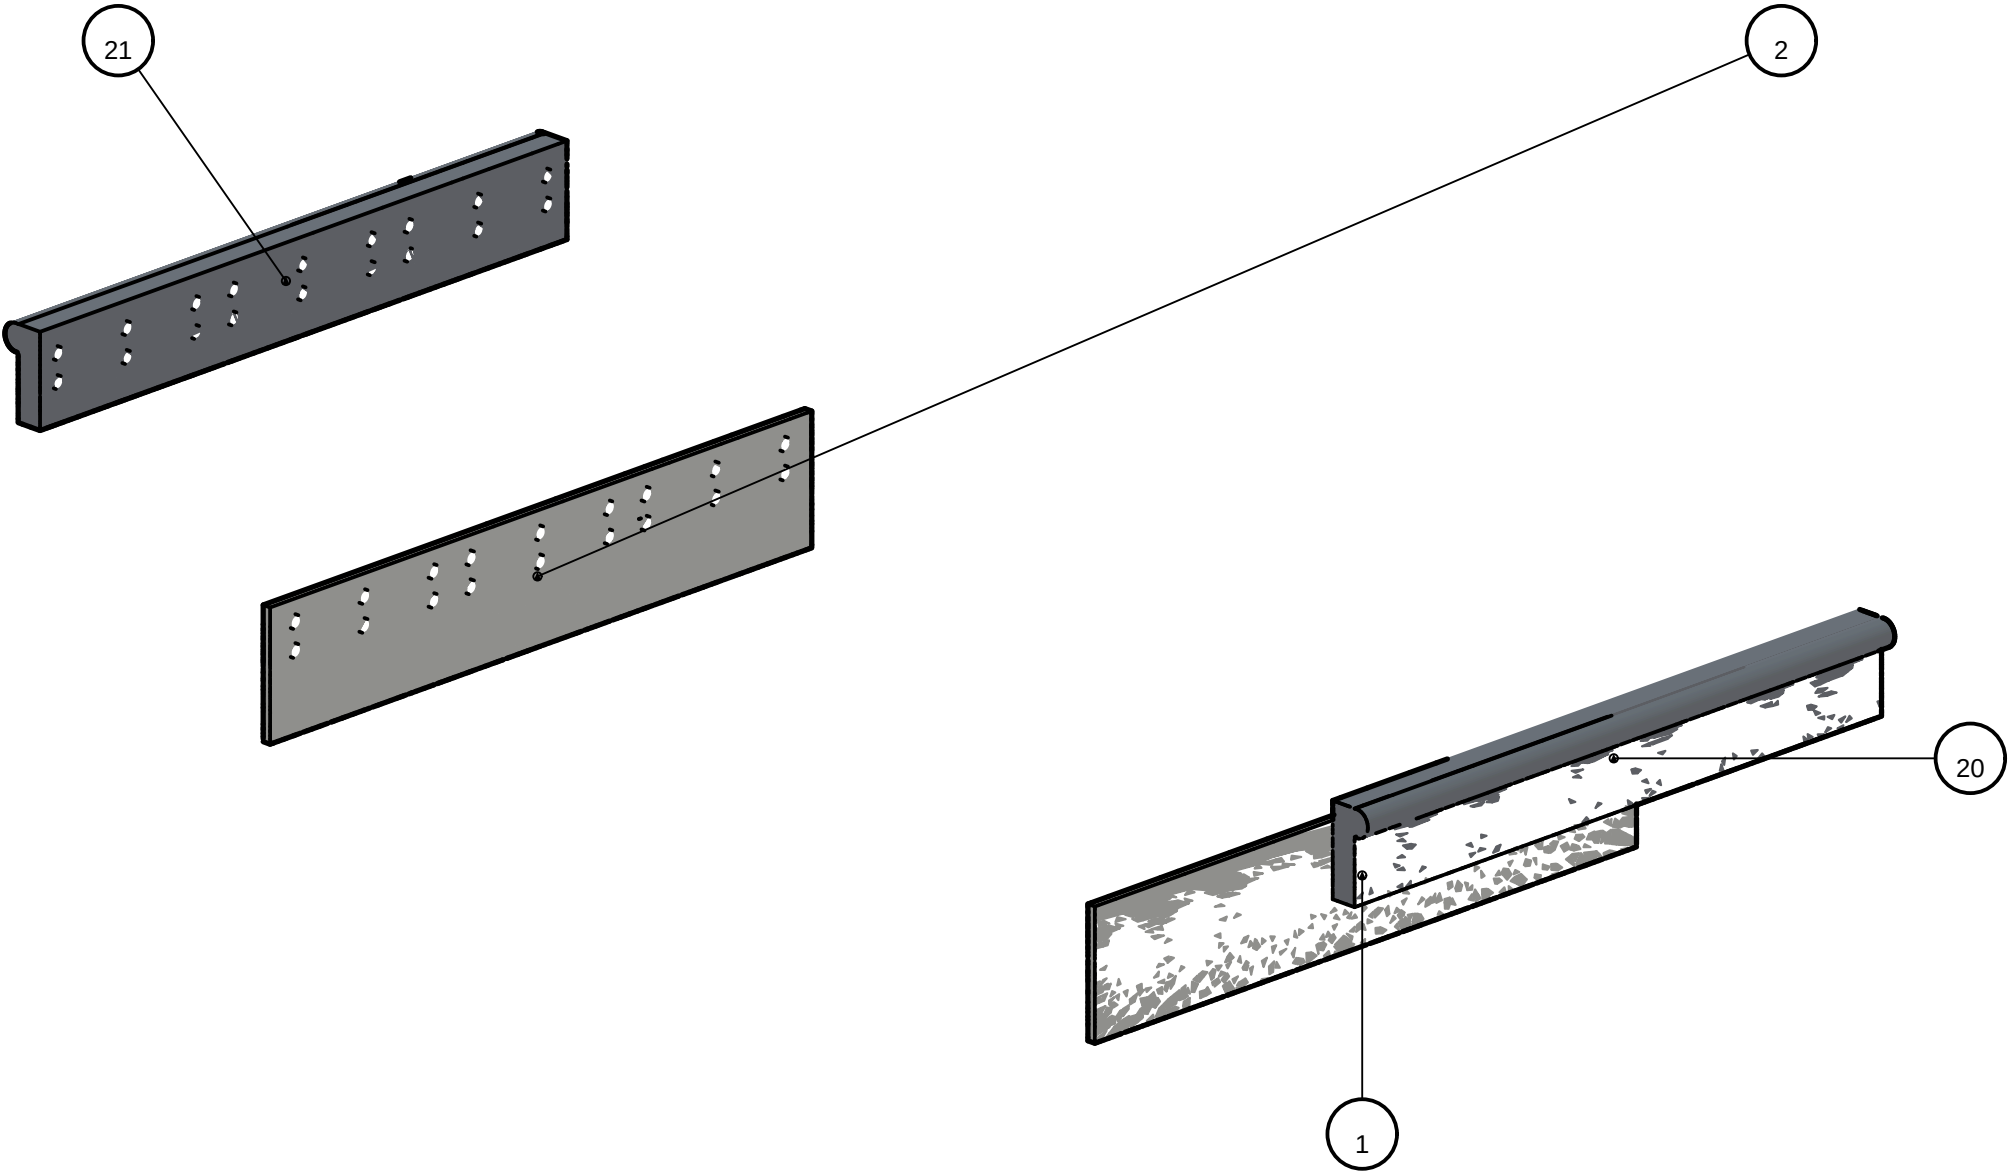

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 plano GTD-01/GT-04	1
2	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90 plano GTD-01/GT-05	1
20	Ⓢ Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización) REF P22862	1
21	Ⓢ Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización) REF P22862	1

NOTA: Nosebar P22862 montado por cara IDLER (rodillos libres = acumulación). 3 segmentos K6 in por punta; tuercas M8 por cara interior del cabezal.


FIGURA F — GUARDAS INFERIORES

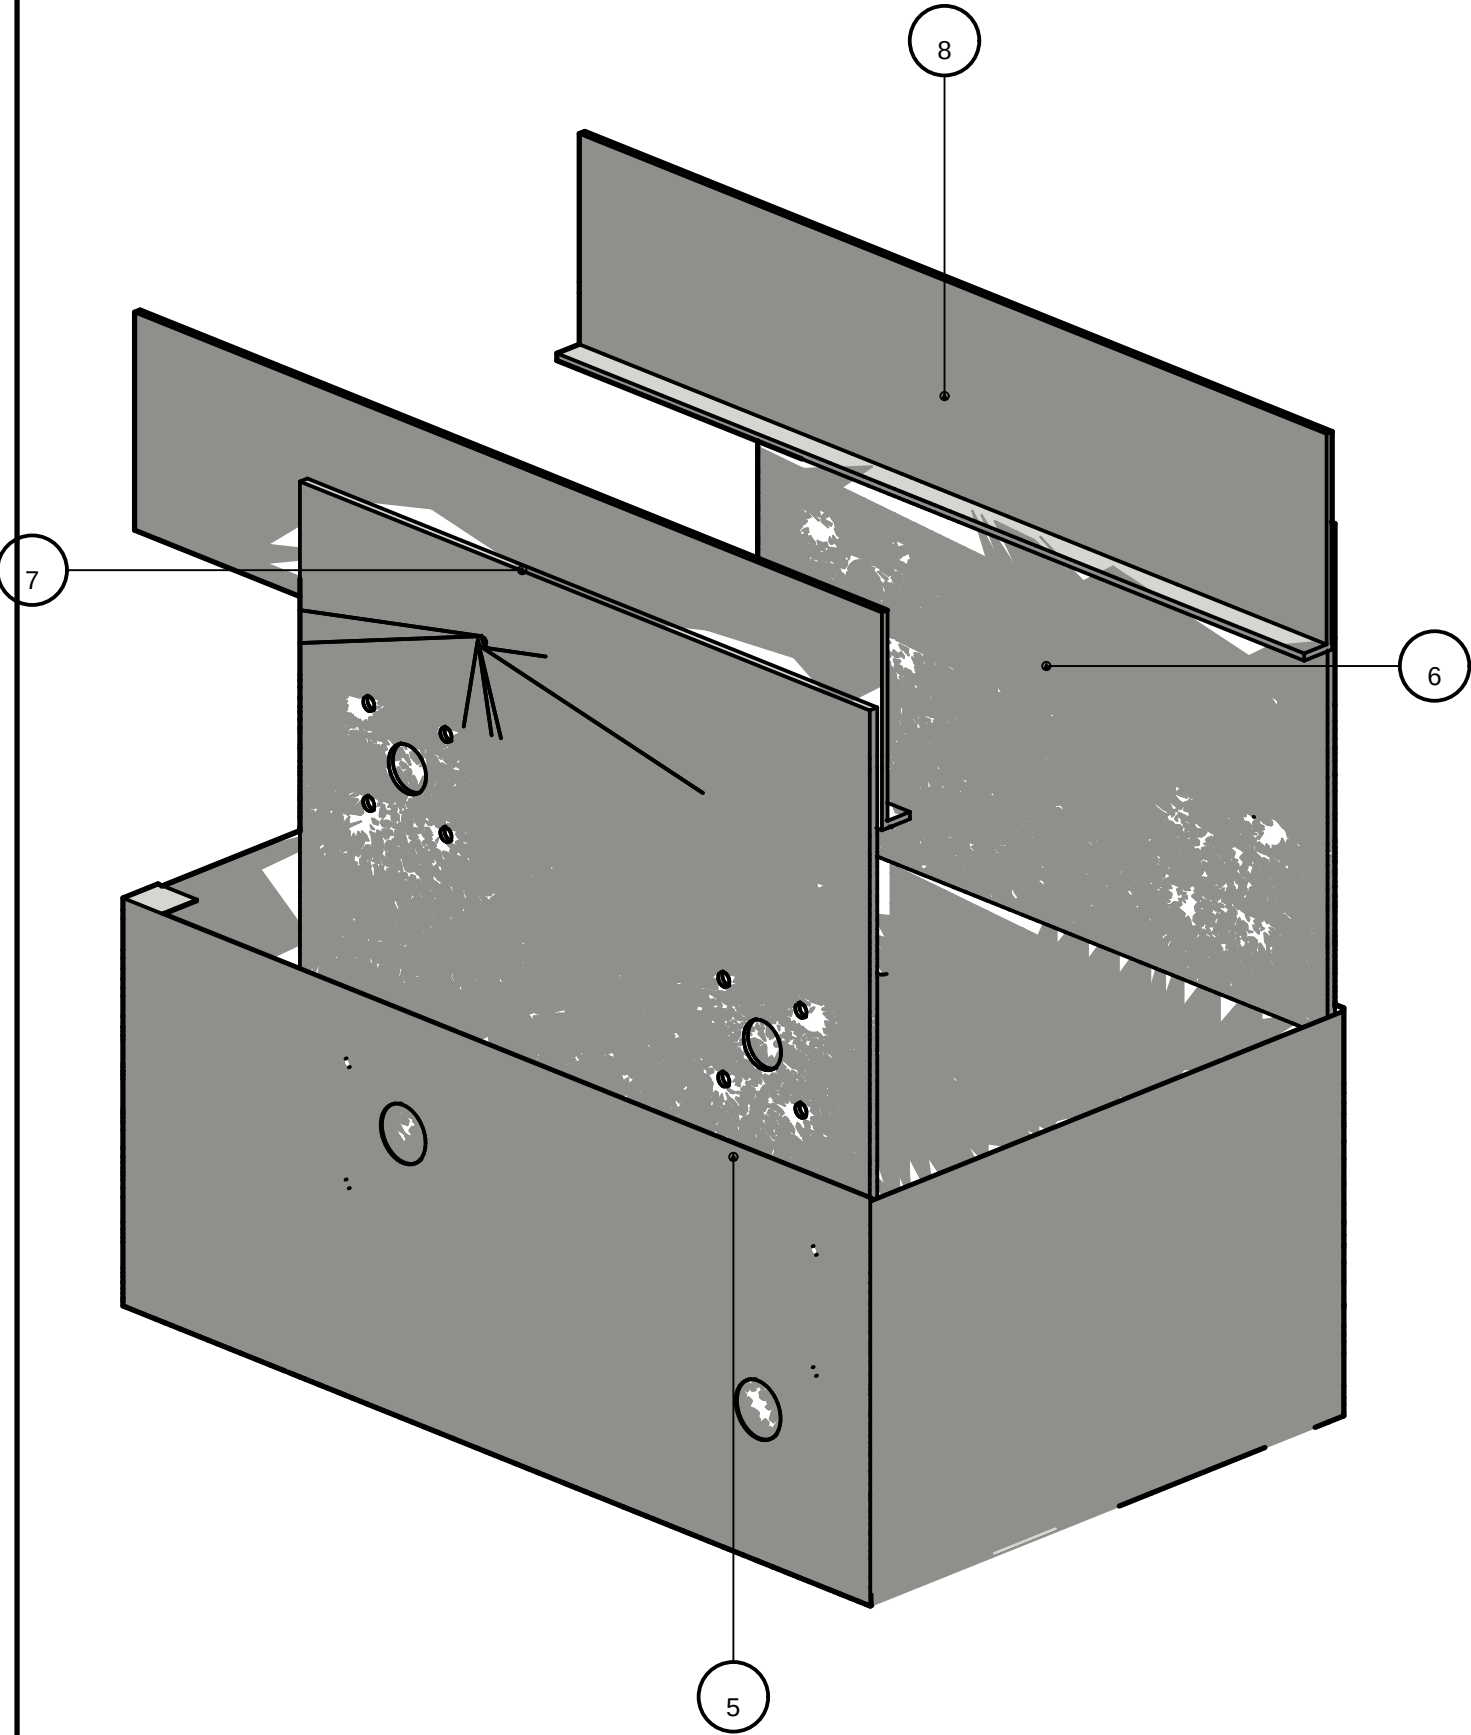

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
5	Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5 (800×504) plano GTD-02/GT-06	1
6	Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422 plano GTD-03/GT-07	2
7	Placa lateral libre (?Y) PL6 L=800 plano GTD-04/GT-02	1
8	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800 plano GTD-04/GT-03	1

NOTA: Artesa U desmontable: pestañas ? ala de placas (M6×16) y faldón ? roscados de la mecha (M6×12). Retirar para tensado y limpieza.

FIGURA G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS

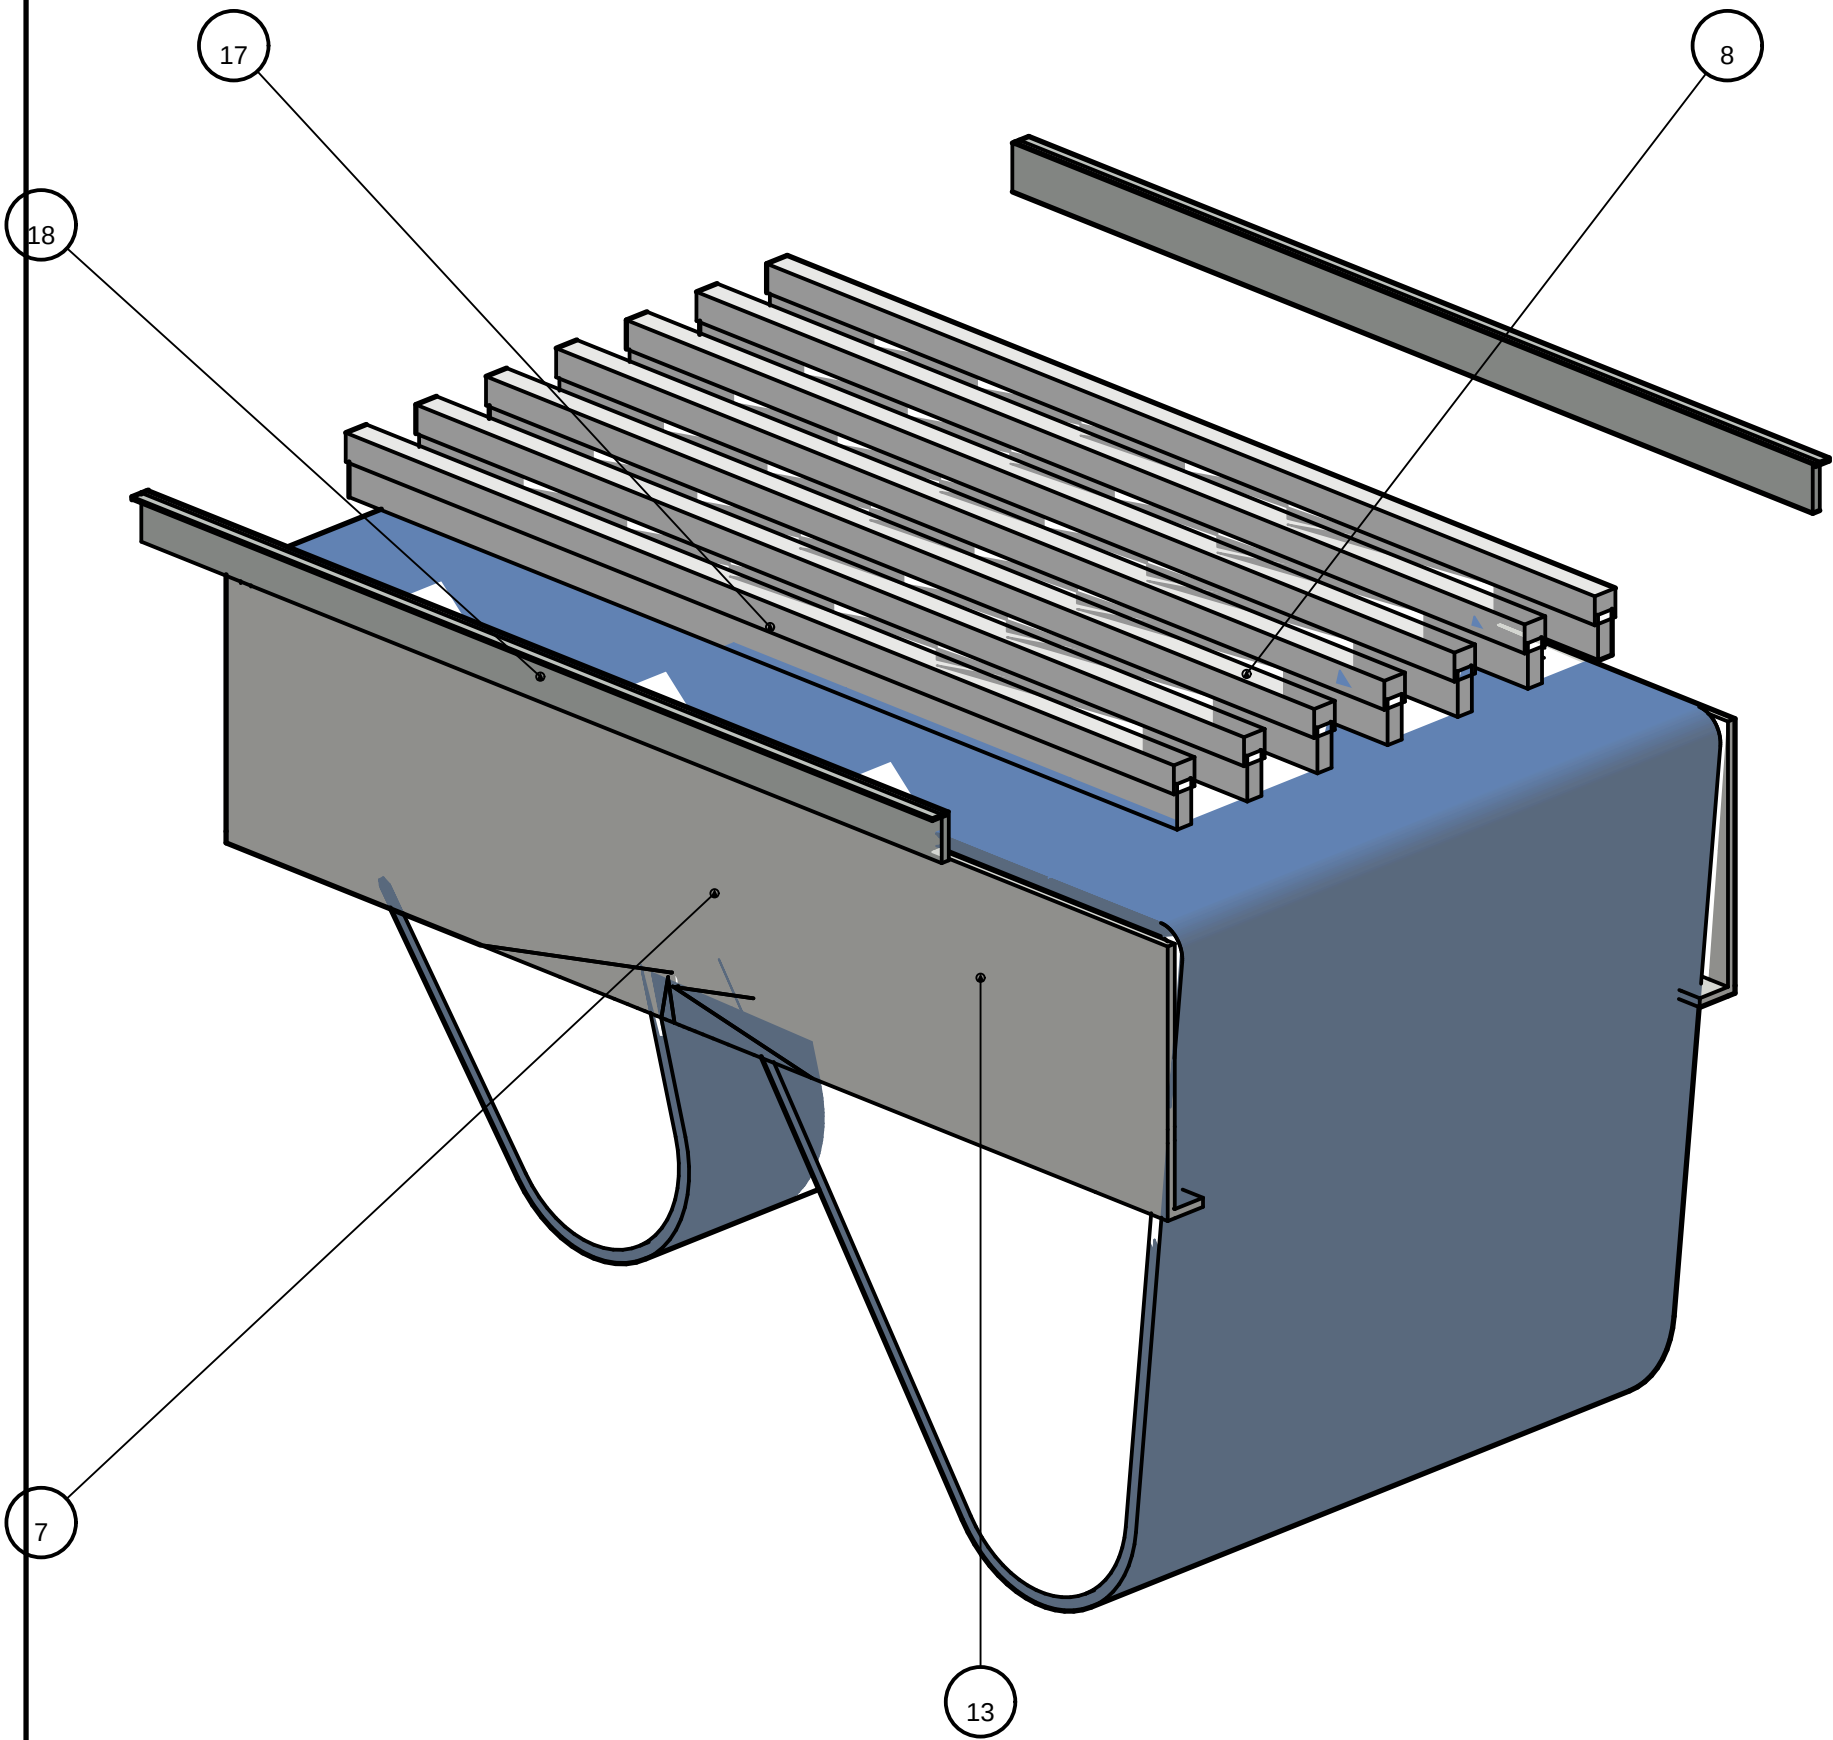

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
7	Placa lateral libre (?Y) PL6 L=800 plano GTD-04/GT-02	1
8	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800 plano GTD-04/GT-03	1
13	® Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.56 m REF P5323010018A	1
17	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-30) REF P101203-30	7
18	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras REF P12501C	2

NOTA: Guía de apoyo: pletina 12 de canto + BAR CAP UHMW (luces ?50 mm — Movex/Intralox). Guía lateral: conical rail L 1¼ in sobre escuadras. Banda: no tensar sobre el nosebar.

TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT/EQUIPO	USO
24	Perno hex M8×25 8.8 + golilla plana y presión	2	fija el eje muerto de cada rodillo de retorno, por fuera de la placa (2 por rodillo; rosca interior M8×16 del eje — un perno
25	Perno hex M6×12 8.8	8	faldón de guarda ? roscados M6 de la mecha
26	Perno hex M8×30 8.8 + tuerca + golilla	36	nosebar ? cabezal (tuerca por cara interior)
27	Perno hex M10×35 8.8 + tuerca + golilla plana y presión	16	brida UCF206 ? mecha, pasante con tuerca (4 por chumacera; agujero brida y mecha Ø12 ? perno M10 holgura estándar)

PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)

- M6: 10 Nm
- M8: 25 Nm
- M10: 49 Nm
- grano M8 sprocket: 12 Nm + Loctite 243
- prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR (Fig. A)

Presentar placas laterales sobre mesa plana. Soldar travesaños C 88×40 y riostras según GA manteniendo diagonales iguales (tolerancia ±2 mm). Soldar cabezales porta-nosebar entre placas en ambas puntas. Soldar mechas porta-chumacera por la cara EXTERIOR. Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES

Apernar soportes al piso con el equipo nivelado (nivelador del soporte): tolerancia de nivel ±2 mm en el largo. Verificar altura de faja según layout de la línea.

3 · RETORNO (Fig. B)

Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.

4 · EJES Y SPROCKETS (Fig. C y D)

Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (12 Nm + Loctite) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan (los carriles de la banda los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje. Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces ? 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante. Flecha de catenaria tras la motriz: ~130 mm (rango Movex 50–150). NO tensar la banda: la LBP trabaja con catenaria libre — el tensor sólo posiciona.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

Montar nosebar por cara IDLER (acumulación) con M8×30 y tuerca interior (25 Nm). Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.

ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

ÍTEM	PIEZA	CORTE LÁSER	VISTAS	MASA kg
1	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	GTD-01	GT-04	2
2	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	GTD-01	GT-05	2
3	EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	—	LBP530-EJ-01	6.5
4	EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	—	LBP530-EJ-02	5.9
5	Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5 (800×504)	GTD-02	GT-06	21.5
6	Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422	GTD-03	GT-07	16.2
7	Placa lateral libre (?Y) PL6 L=800	GTD-04	GT-02	7.5
8	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800	GTD-04	GT-03	7.5
9	Riostra de soportes (tipo ZP2026)	GTD-05	GT-08	1.4
10	Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento	—	LBP530-EJ-04	—
11	Soporte tipo ZP2026 (B_005A) 203×95×3 + nivelador	—	GT-01	—
12	Travesaño tipo ZP2026 (TR_S) — C 88×40×3	GTD-06	GT-09	1.7

Documentos del paquete: planos_fabricacion_lbp530_gt08.pdf · dxf_lbp530_gt08/ (corte 1:1 + _corte.csv + _agujeros.csv) ·
planos_ejes_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos_conjunto_lbp530.pdf (GA) · bom_lbp530_gt08.csv (este manual usa sus ÍTEM).