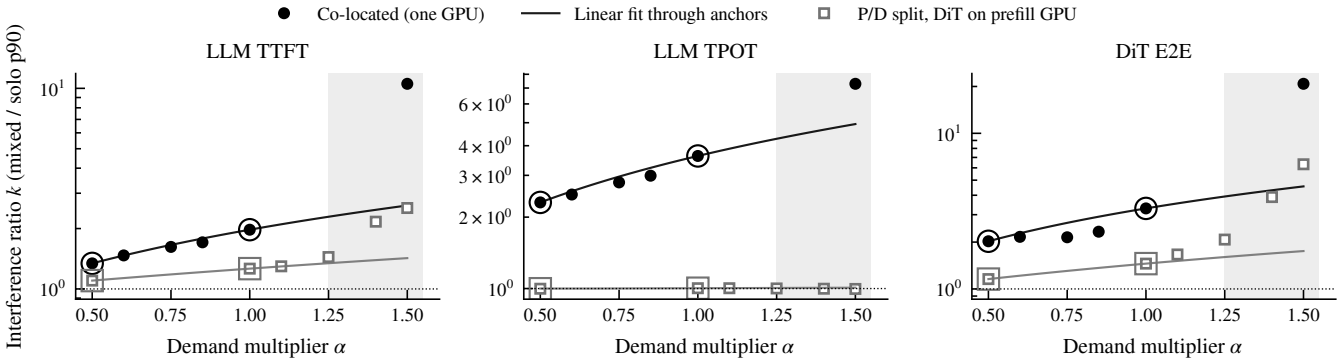
Co-located (one GPU)
Linear fit through anchors
P/D split, DiT on prefill GPU
LLM TTFT
LLM TPOT
DiT E2E
Interference ratio k (mixed / solo p90)
10^1
10^0
6×10^0
4×10^0
3×10^0
2×10^0
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Demand multiplier α