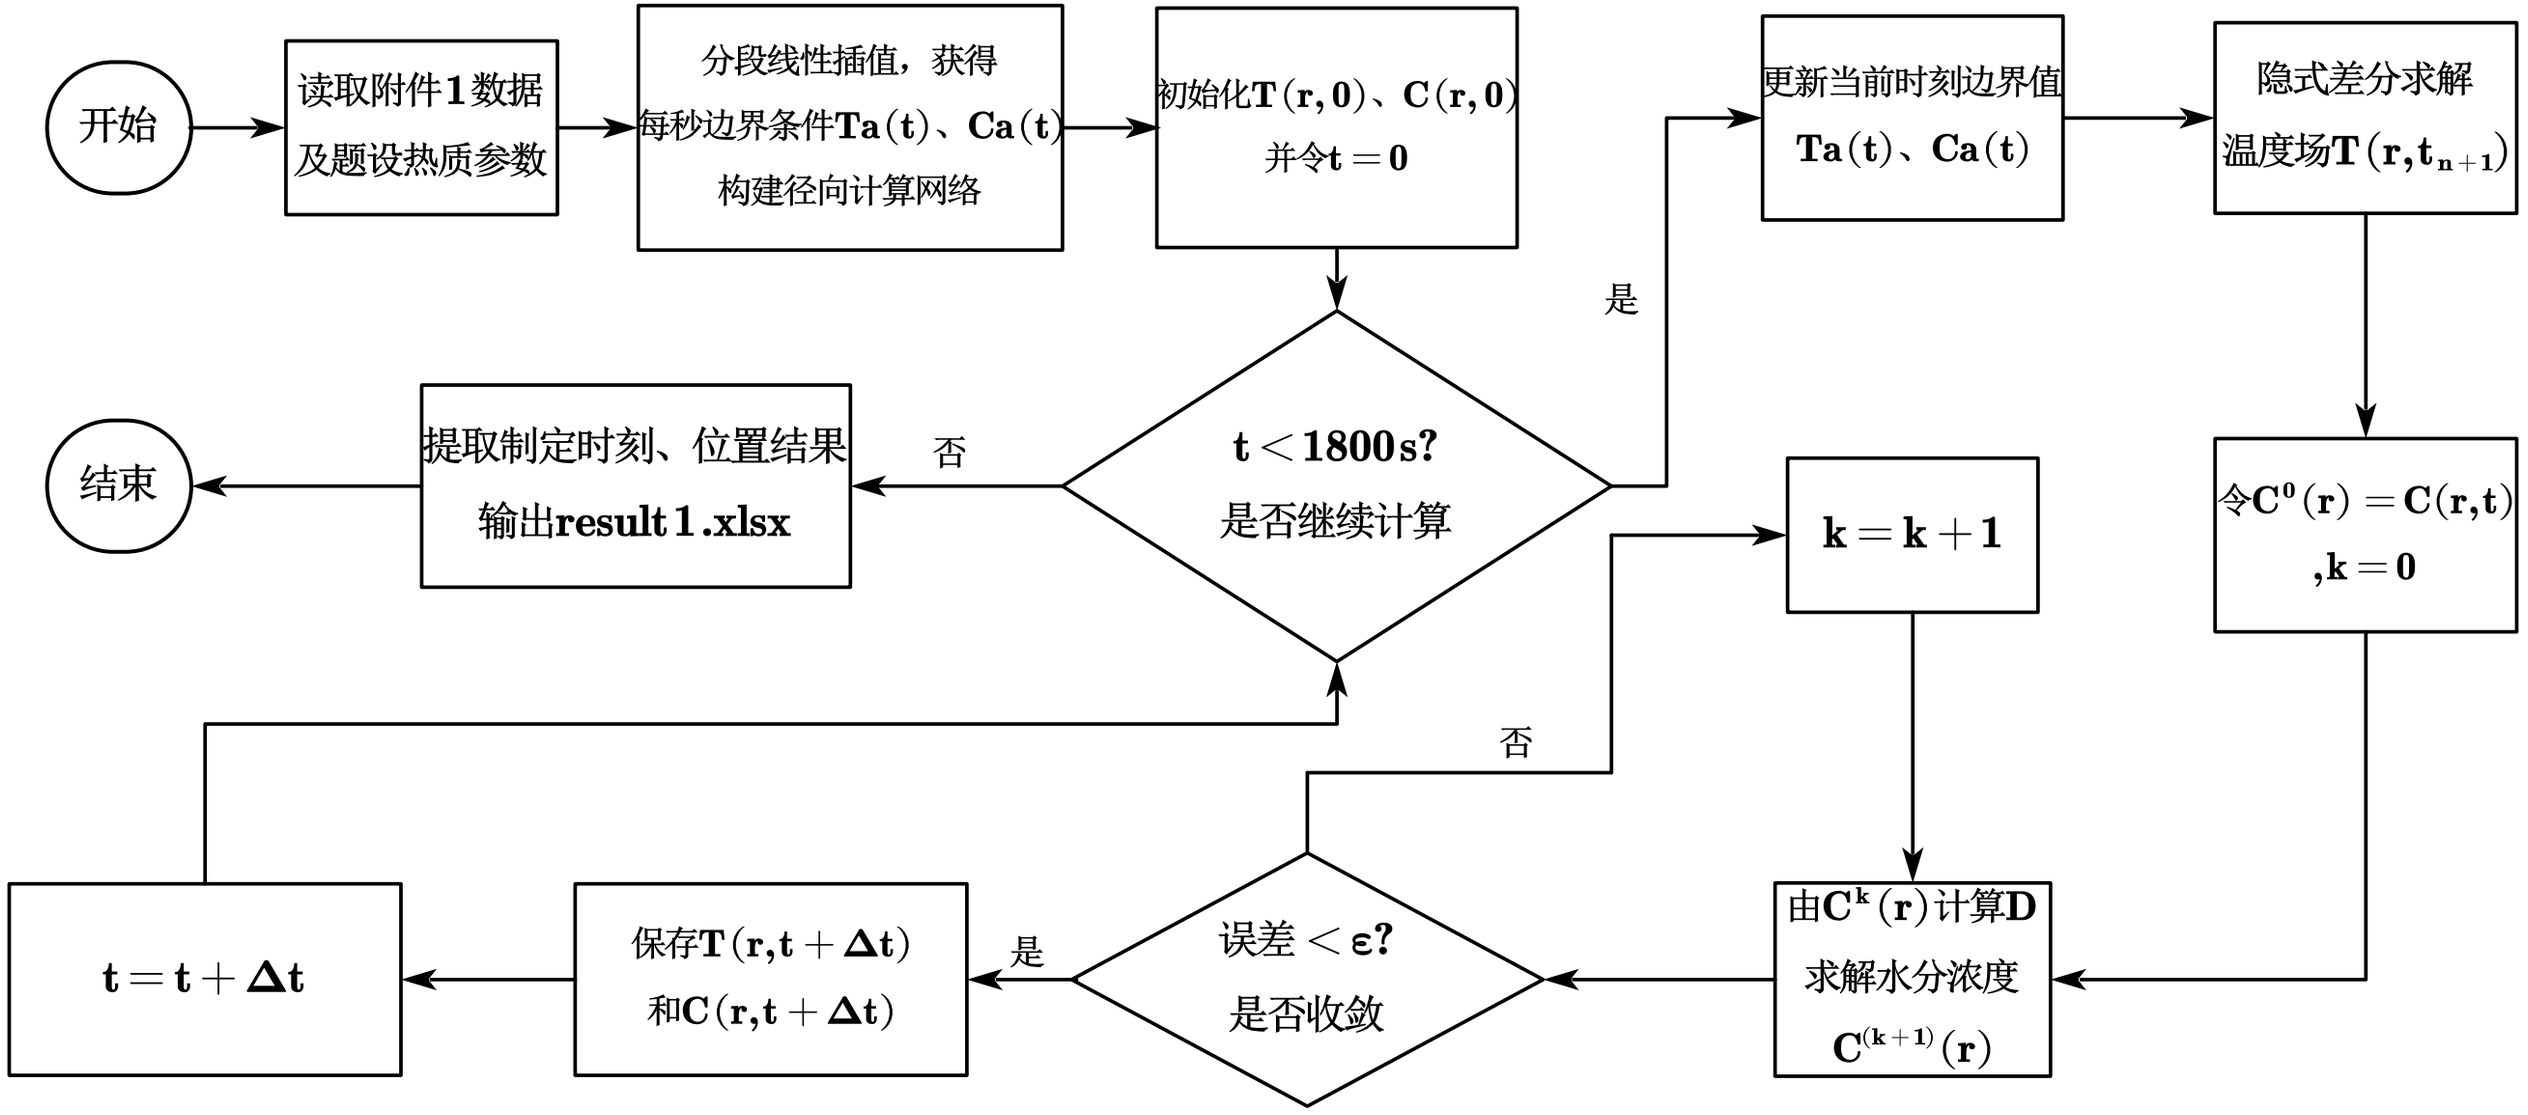

开始
读取附件1数据
及题设热质参数
分段线性插值，获得
每秒边界条件Ta(t)、Ca(t)
构建径向计算网络
初始化T(r,0)、C(r,0)
并令t = 0
更新当前时刻边界值
Ta(t)、Ca(t)
隐式差分求解
温度场T(r,t_{n+1})
是
t < 1800s?
是否继续计算
否
提取制定时刻、位置结果
输出result1.xlsx
结束
令C^0(r) = C(r,t)
,k = 0
k = k + 1
由C^k(r)计算D
求解水分浓度
C^(k+1)(r)
误差 < ε?
是否收敛
否
是
保存T(r,t + Δt)
和C(r,t + Δt)
t = t + Δt