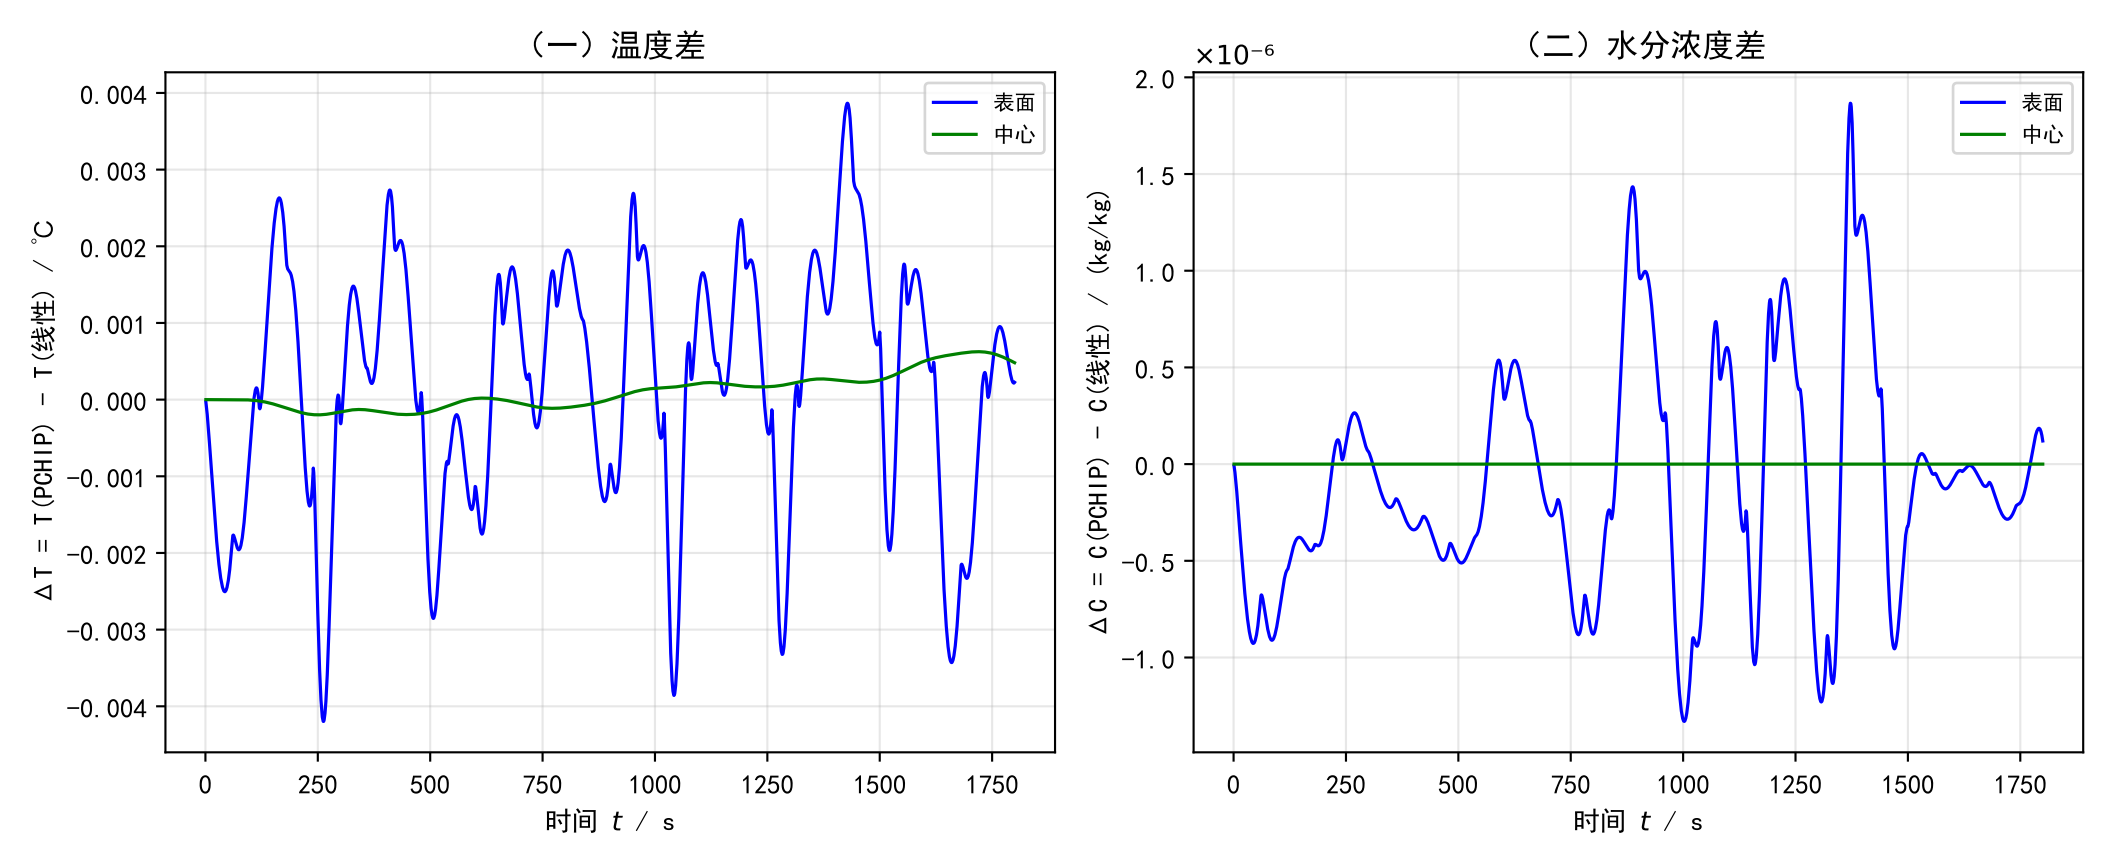
（一）温度差
表面
中心
ΔT = T(PCHIP) − T(线性) / °C
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
−0.004
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
时间 t / s
（二）水分浓度差
×10⁻⁶
表面
中心
ΔC = C(PCHIP) − C(线性) / (kg/kg)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
时间 t / s