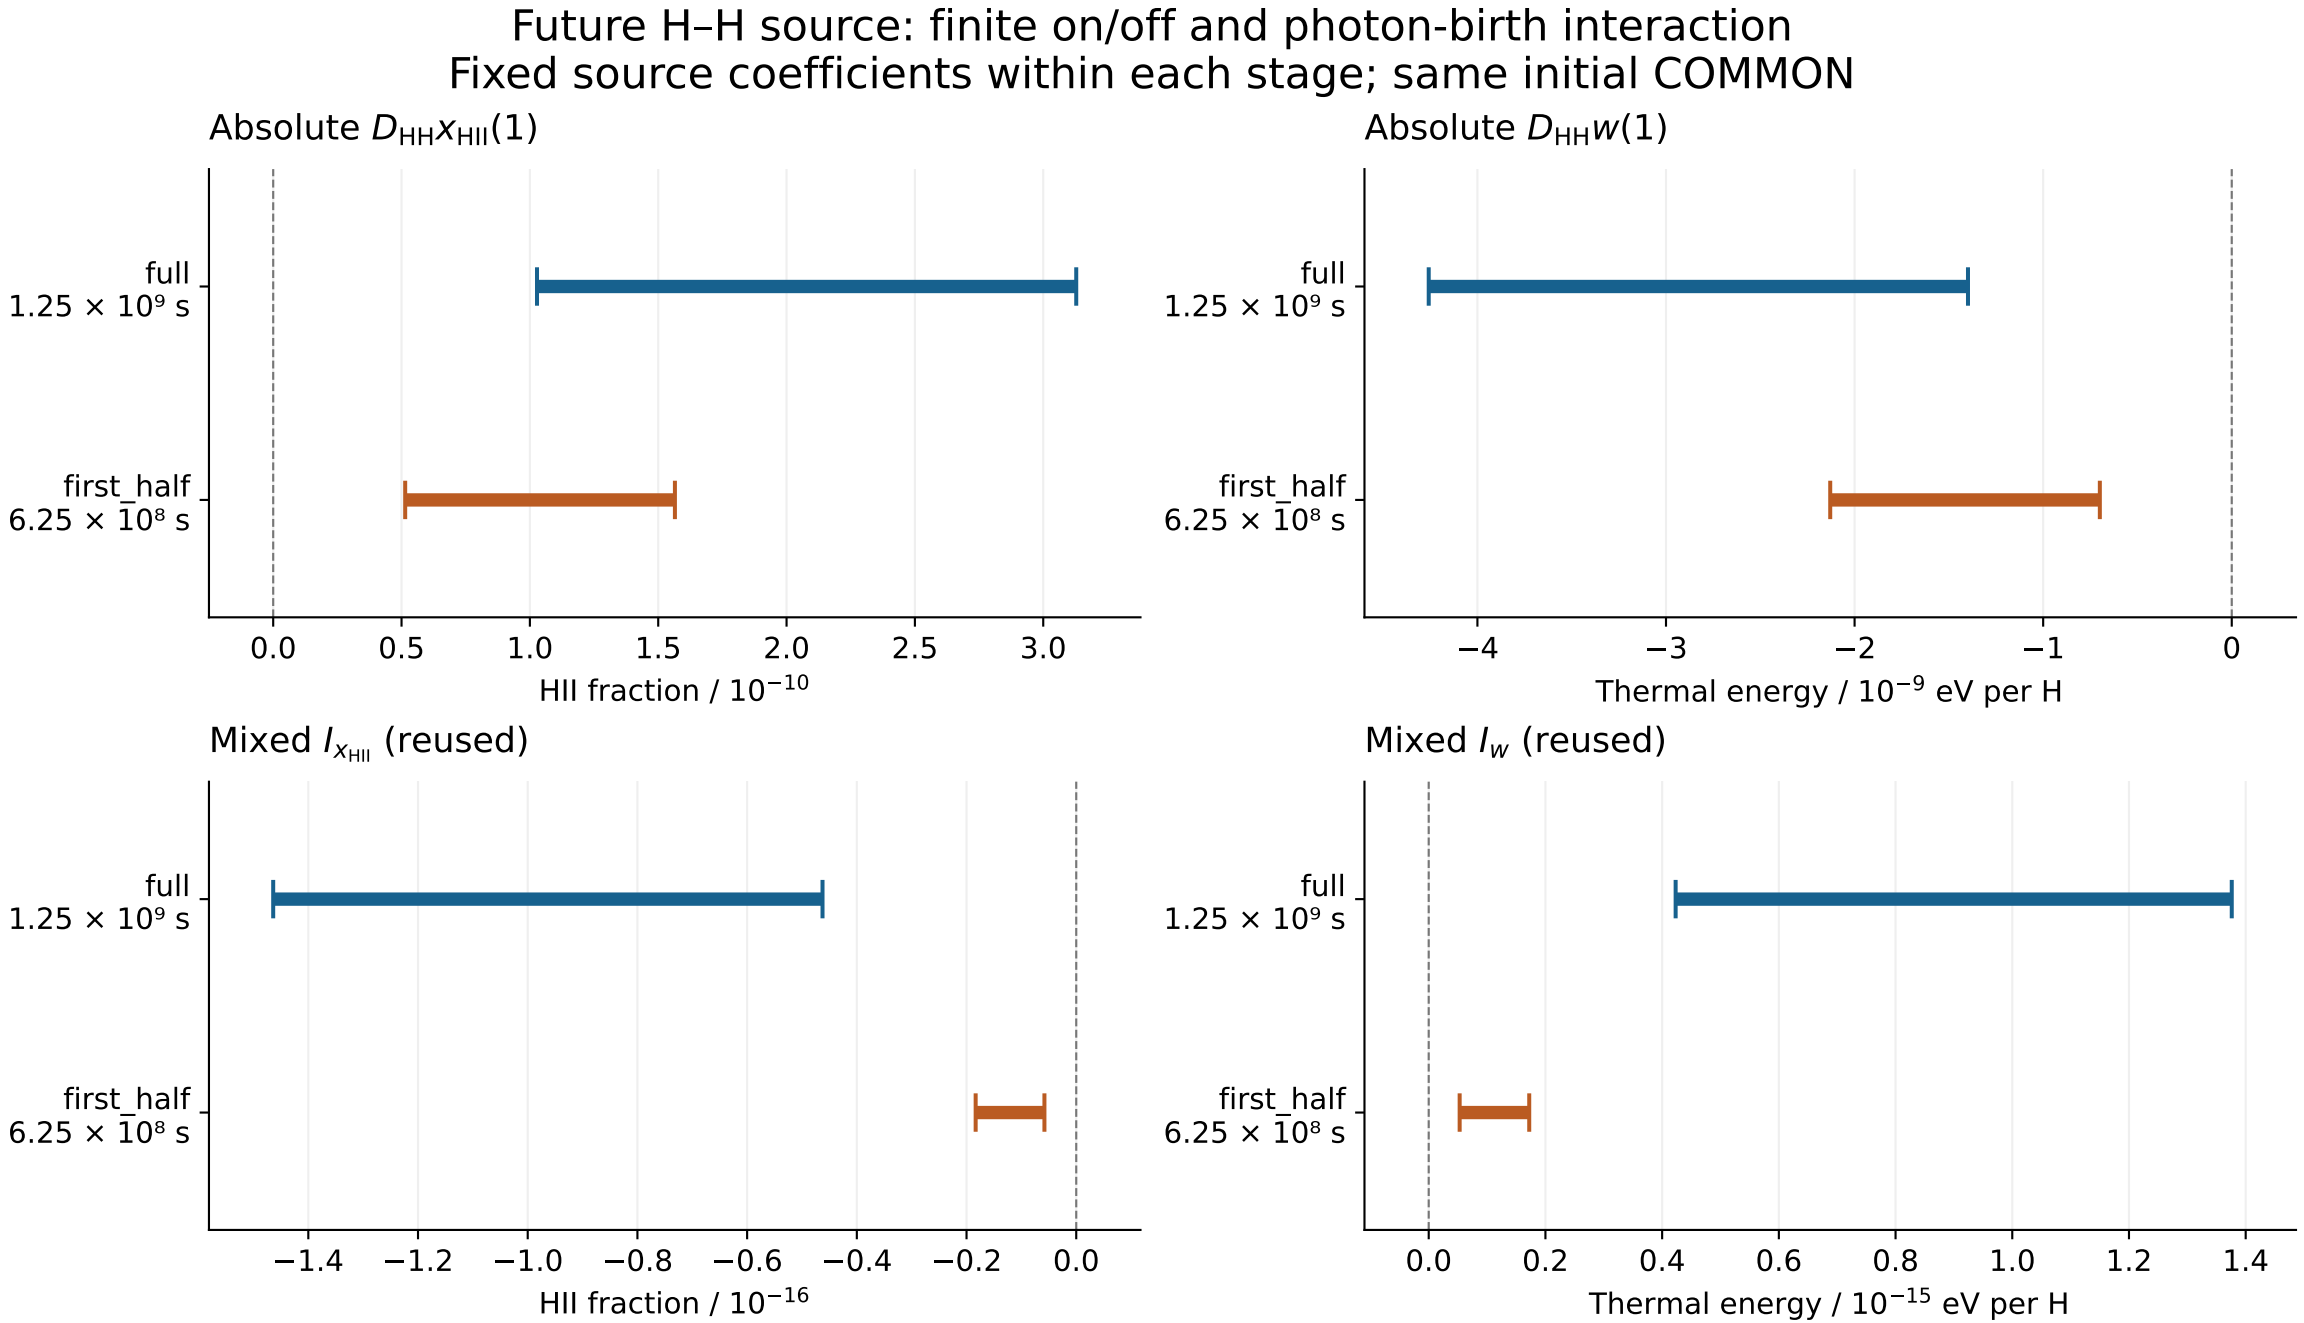
Future H–H source: finite on/off and photon-birth interaction
Fixed source coefficients within each stage; same initial COMMON
Absolute $D_{HH}x_{HII}(1)$
full
1.25 × 10⁹ s
first_half
6.25 × 10⁸ s
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
HII fraction / 10^{-10}
Absolute $D_{HH}w(1)$
full
1.25 × 10⁹ s
first_half
6.25 × 10⁸ s
−4
−3
−2
−1
0
Thermal energy / 10^{-9} eV per H
Mixed $I_{x_{HII}}$ (reused)
full
1.25 × 10⁹ s
first_half
6.25 × 10⁸ s
−1.4
−1.2
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
HII fraction / 10^{-16}
Mixed I_w (reused)
full
1.25 × 10⁹ s
first_half
6.25 × 10⁸ s
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Thermal energy / 10^{-15} eV per H
Segments are conditional inclusion bounds, not confidence intervals.
Both durations are separate first stages; b = 0 retains pre-existing photons.