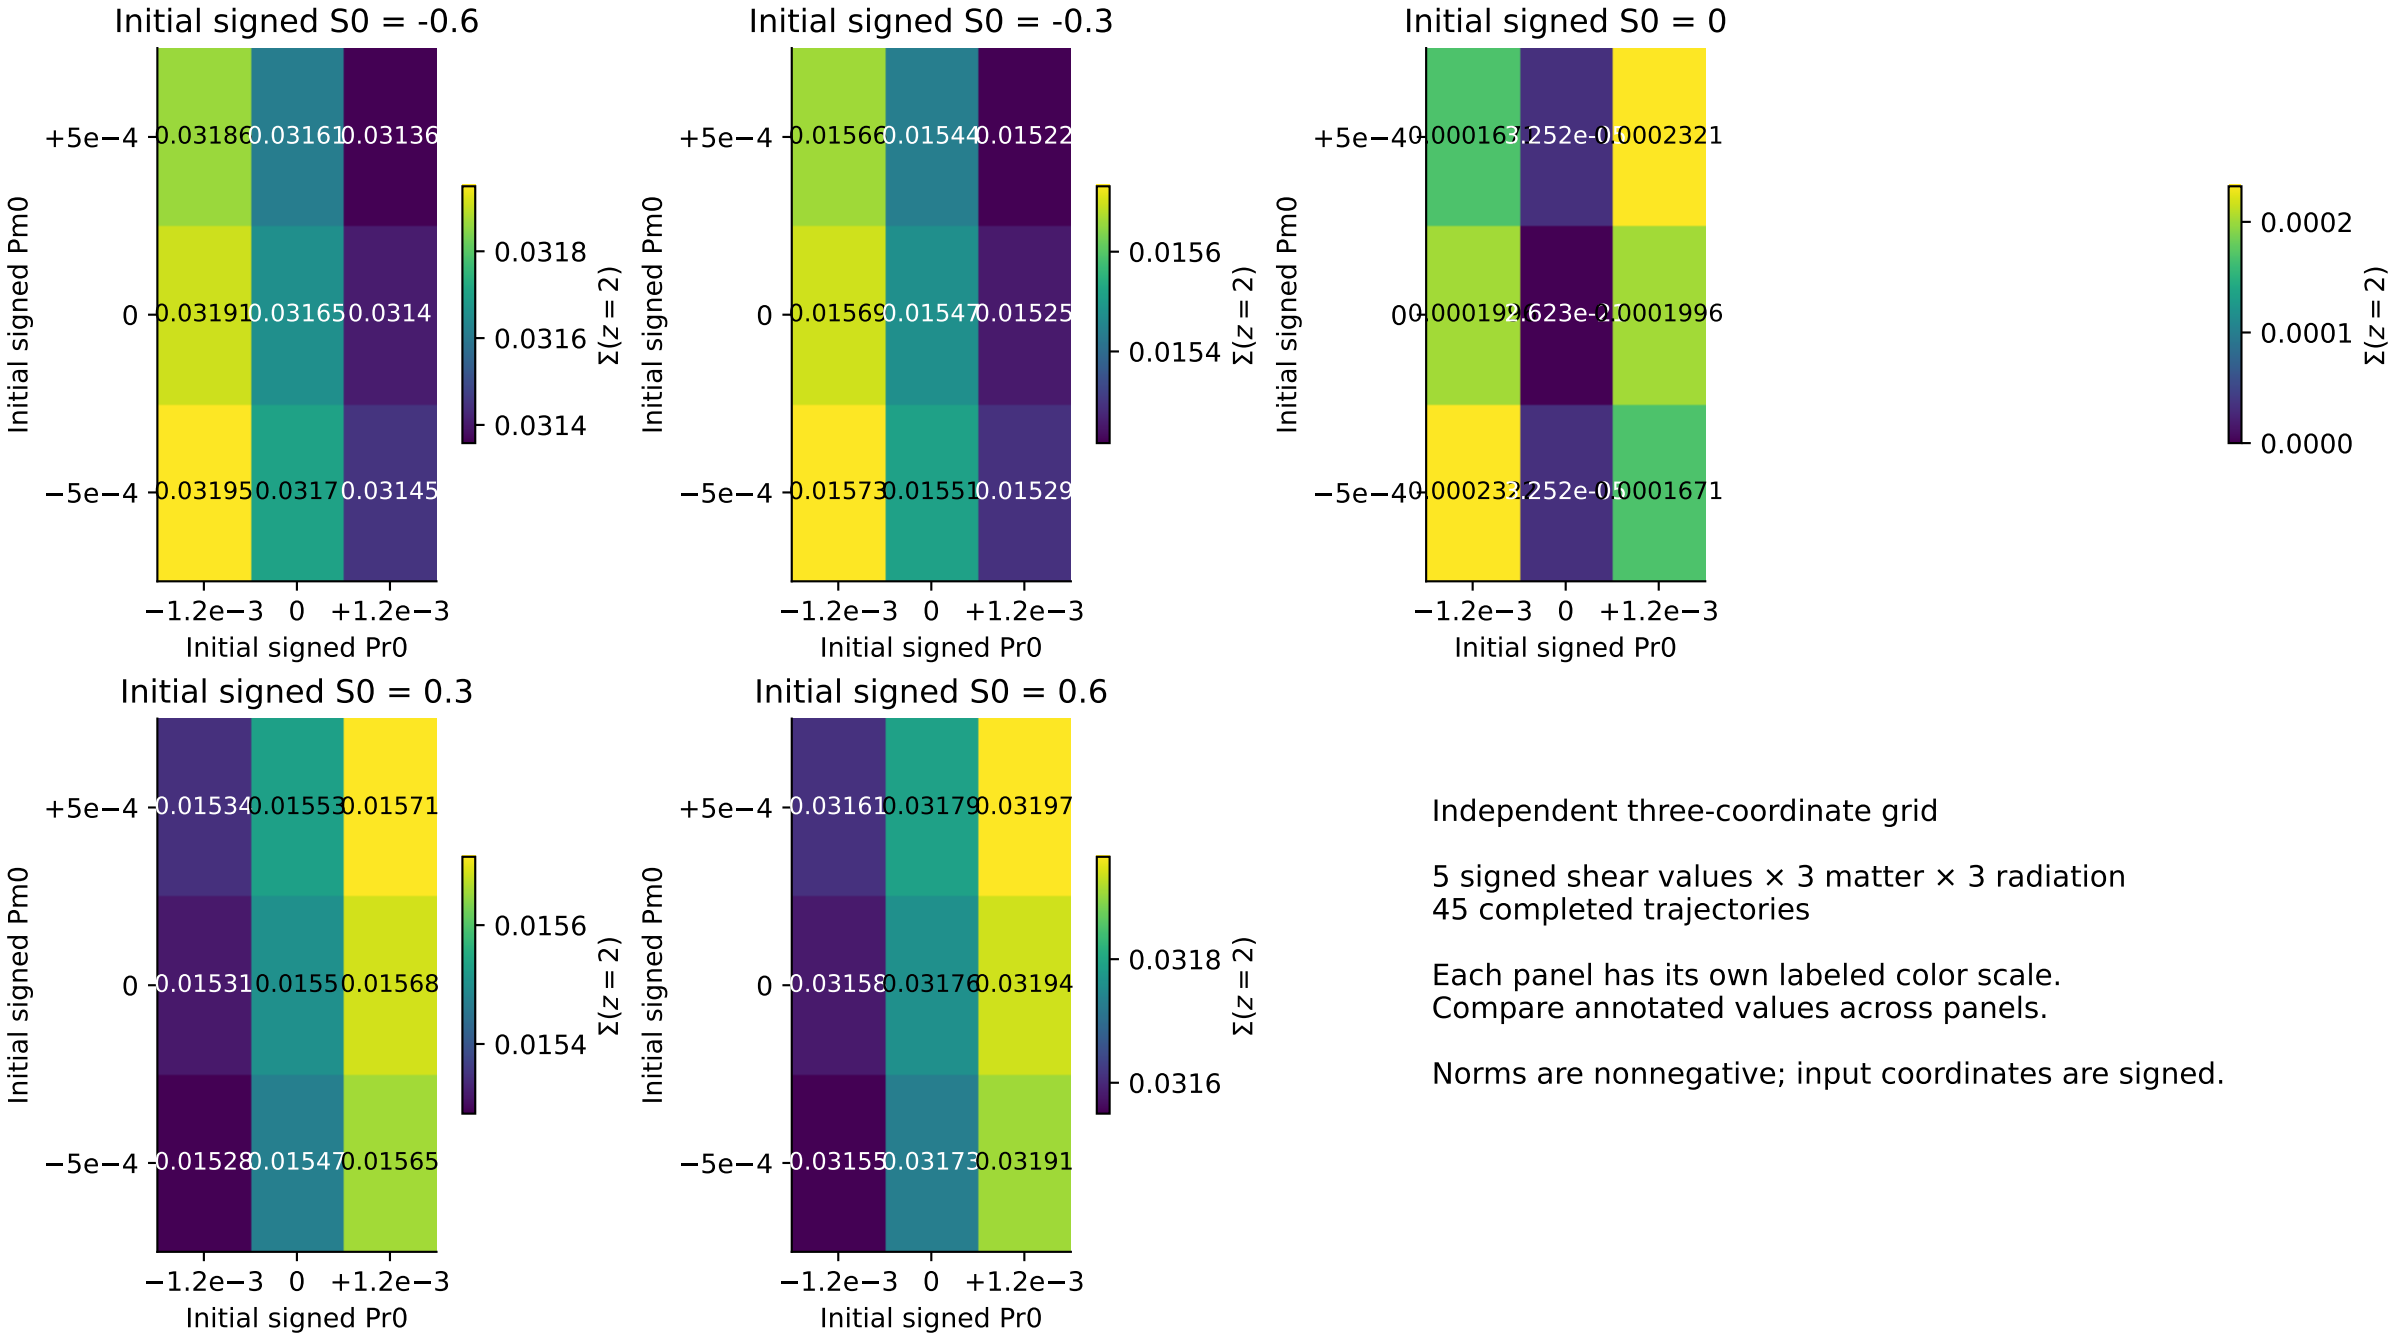
Endpoint shear across the independent-stress grid
Conditional LRS photo/RR–Thomson pilot, z=20 to 2
Initial signed S0 = -0.6
Initial signed S0 = -0.3
Initial signed S0 = 0
Initial signed S0 = 0.3
Initial signed S0 = 0.6
Initial signed Pm0
Initial signed Pr0
+5e−4
0
−5e−4
−1.2e−3
0
+1.2e−3
0.03186
0.03161
0.03136
0.03191
0.03165
0.0314
0.03195
0.0317
0.03145
0.01566
0.01544
0.01522
0.01569
0.01547
0.01525
0.01573
0.01551
0.01529
0.01534
0.01553
0.01571
0.01531
0.0155
0.01568
0.01528
0.01547
0.01565
0.03161
0.03179
0.03197
0.03158
0.03176
0.03194
0.03155
0.03173
0.03191
0.0318
0.0316
0.0314
0.0156
0.0154
0.0002
0.0001
0.0000
Σ(z = 2)
Independent three-coordinate grid
5 signed shear values × 3 matter × 3 radiation
45 completed trajectories
Each panel has its own labeled color scale.
Compare annotated values across panels.
Norms are nonnegative; input coordinates are signed.