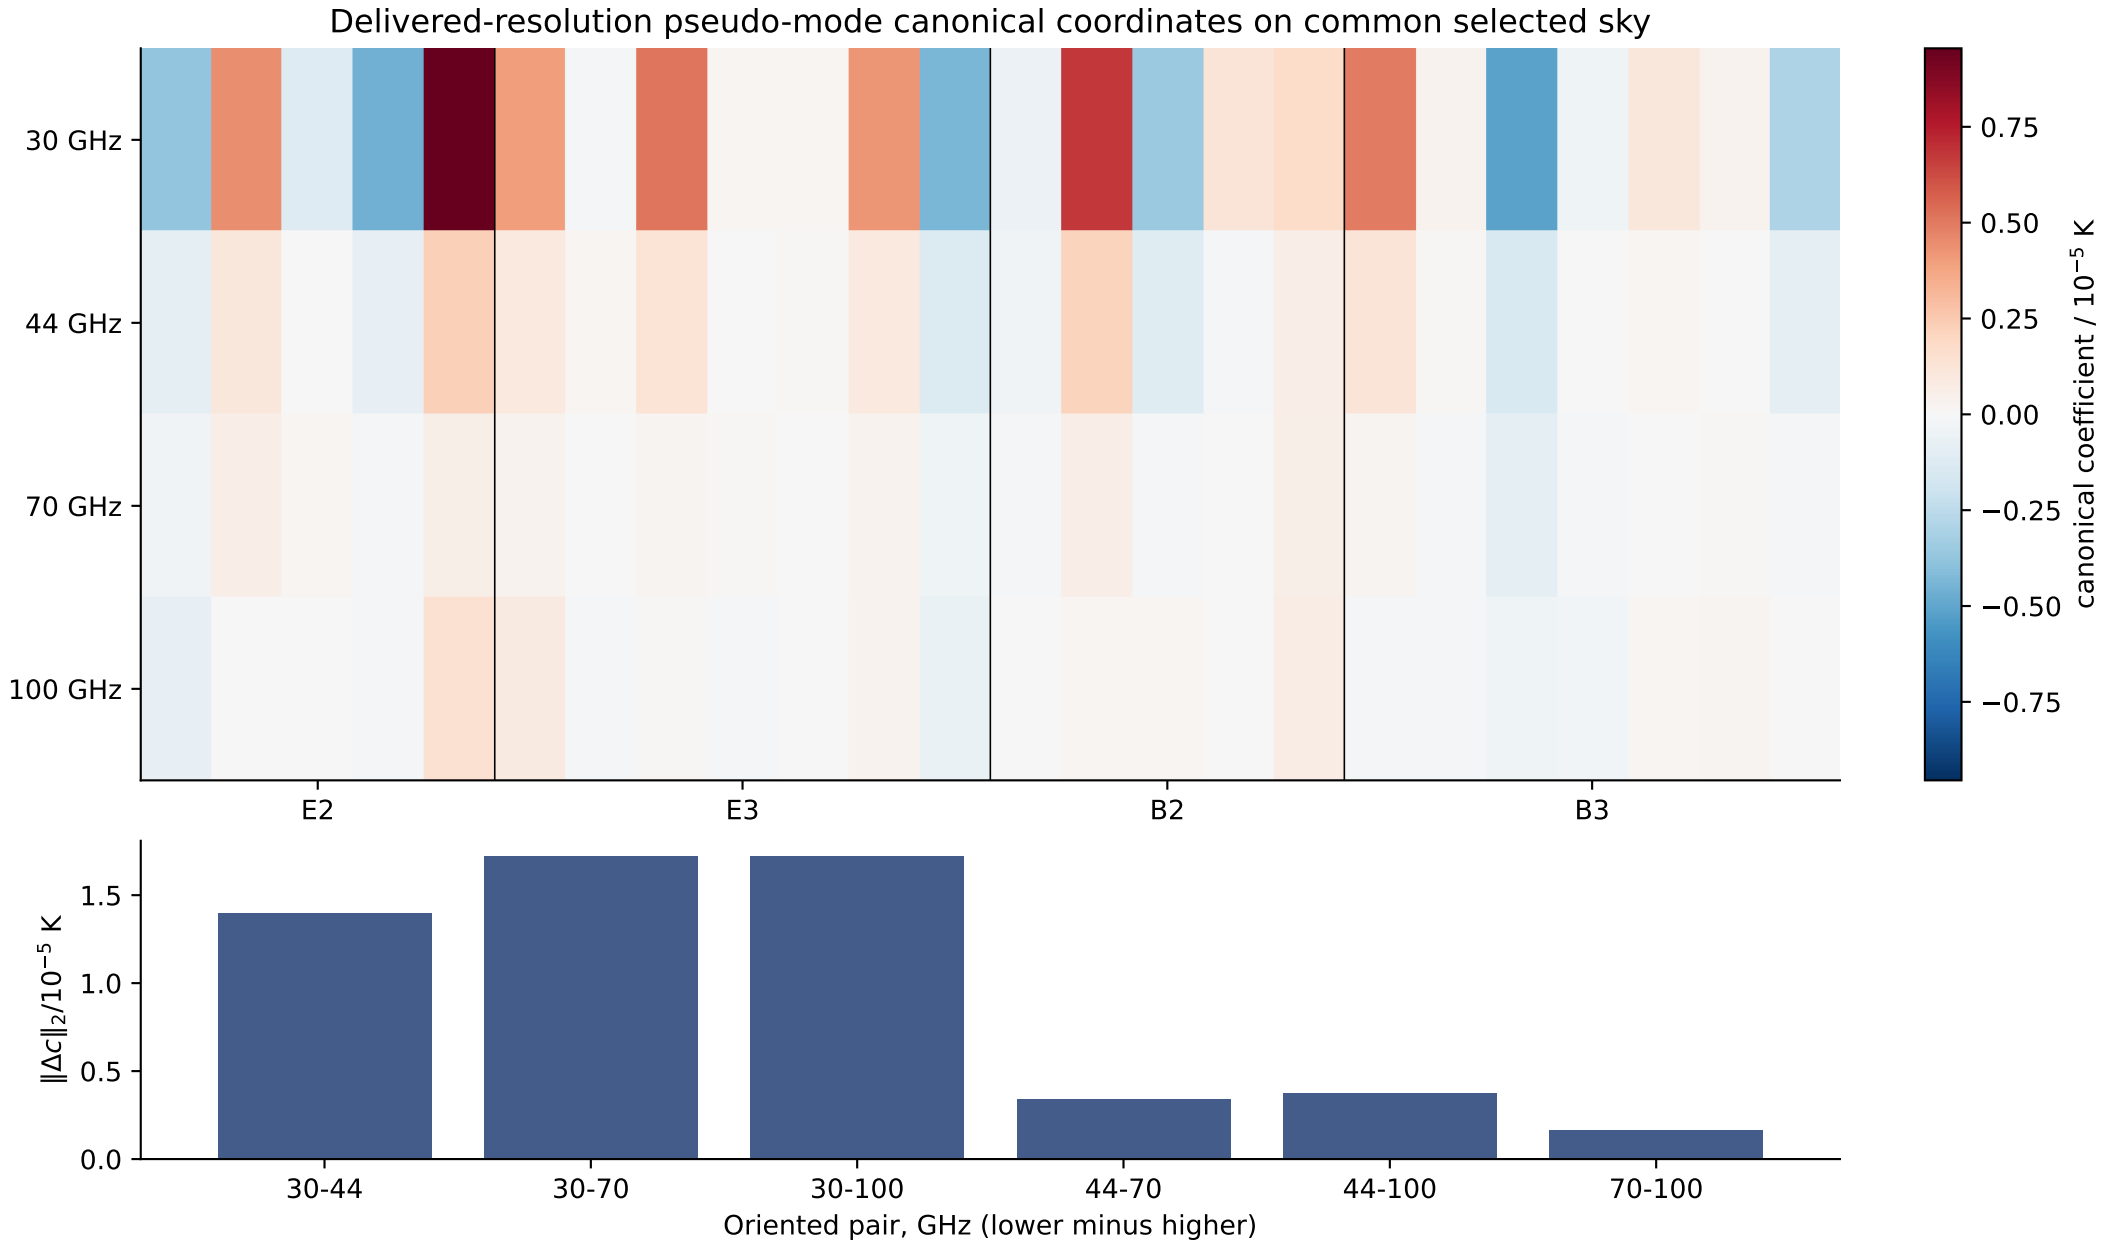
Delivered-resolution pseudo-mode canonical coordinates on common selected sky
30 GHz
44 GHz
70 GHz
100 GHz
E2
E3
B2
B3
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
canonical coefficient / 10^{-5} K
$\|\Delta c\|_2/10^{-5}$ K
1.5
1.0
0.5
0.0
30-44
30-70
30-100
44-70
44-100
70-100
Oriented pair, GHz (lower minus higher)