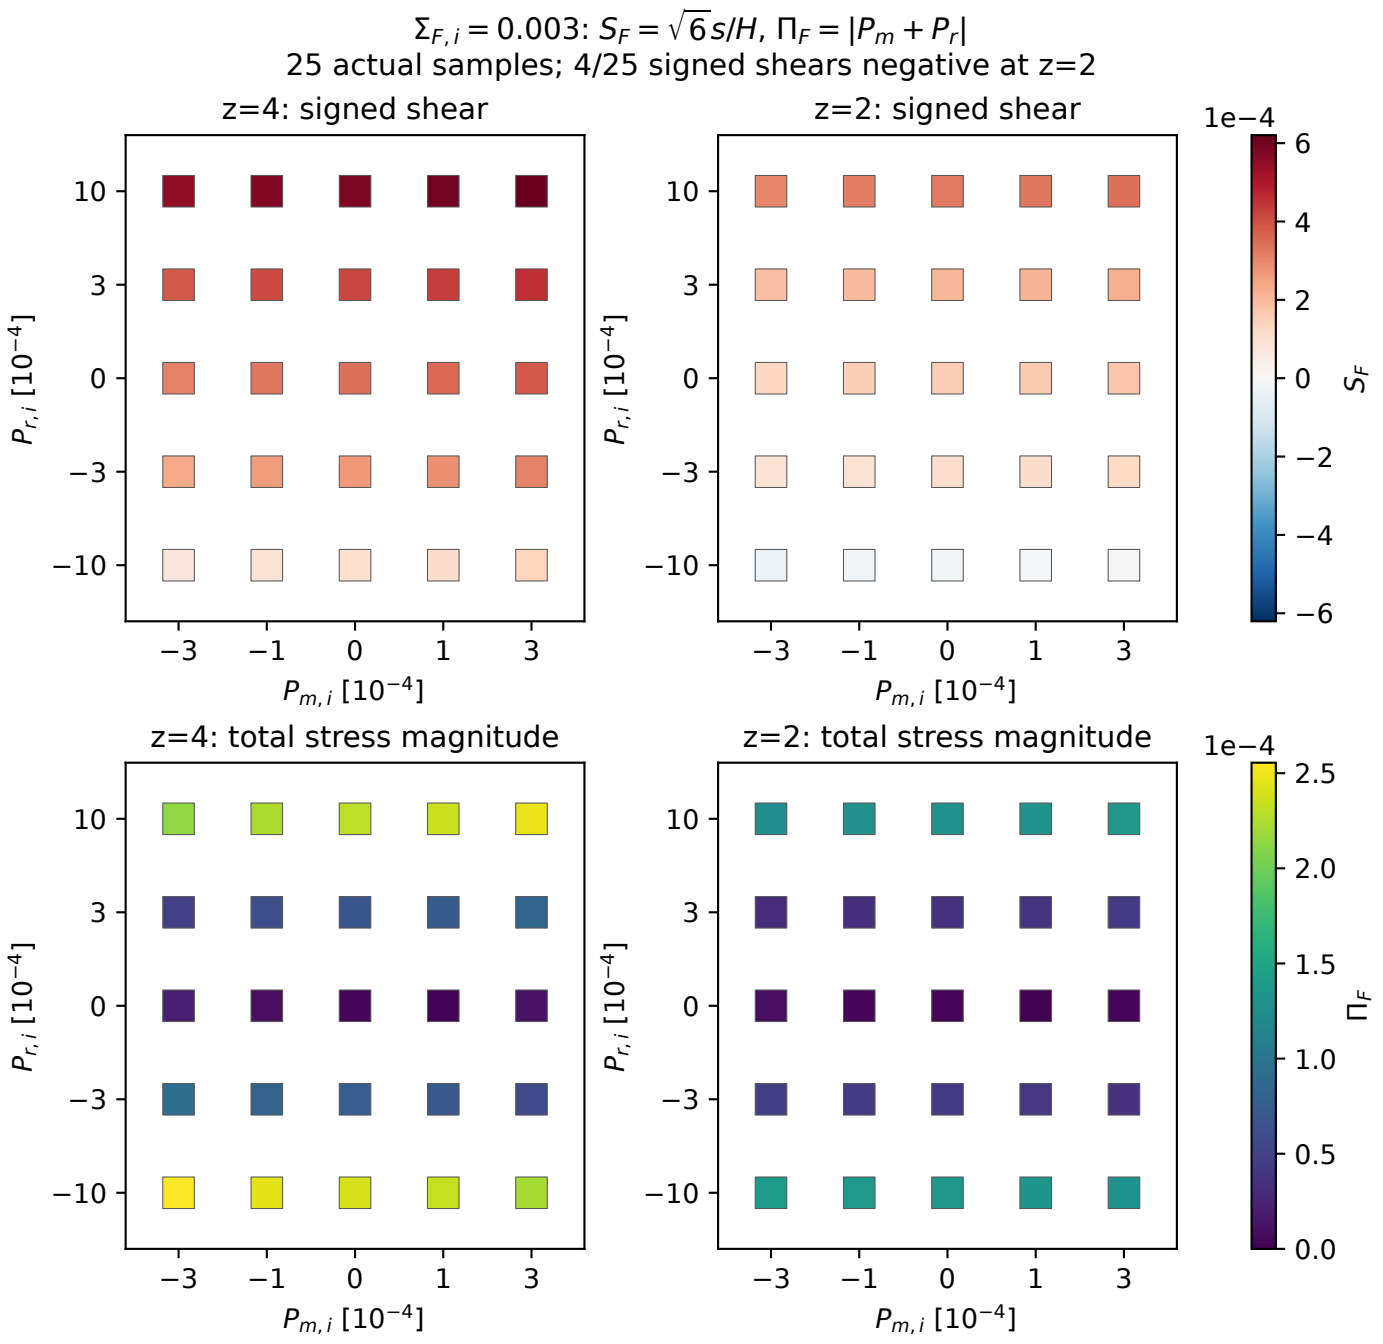
$\Sigma_{F,i} = 0.003$: $S_F = \sqrt{6}s/H$, $\Pi_F = |P_m + P_r|$
25 actual samples; 4/25 signed shears negative at z=2
z=4: signed shear
z=2: signed shear
z=4: total stress magnitude
z=2: total stress magnitude
$P_{r,i}$ [10^{-4}]
$P_{m,i}$ [10^{-4}]
10
3
0
−3
−10
−3
−1
0
1
3
1e−4
6
4
2
0
−2
−4
−6
S_F
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Π_F