

Erratum

GARANTIE

**8 ANS**

GARANTIE

GARANTIE

**3 ANS**

GARANTIE


robinetterie

accessoires



## COLONNE

cotes en  
mm

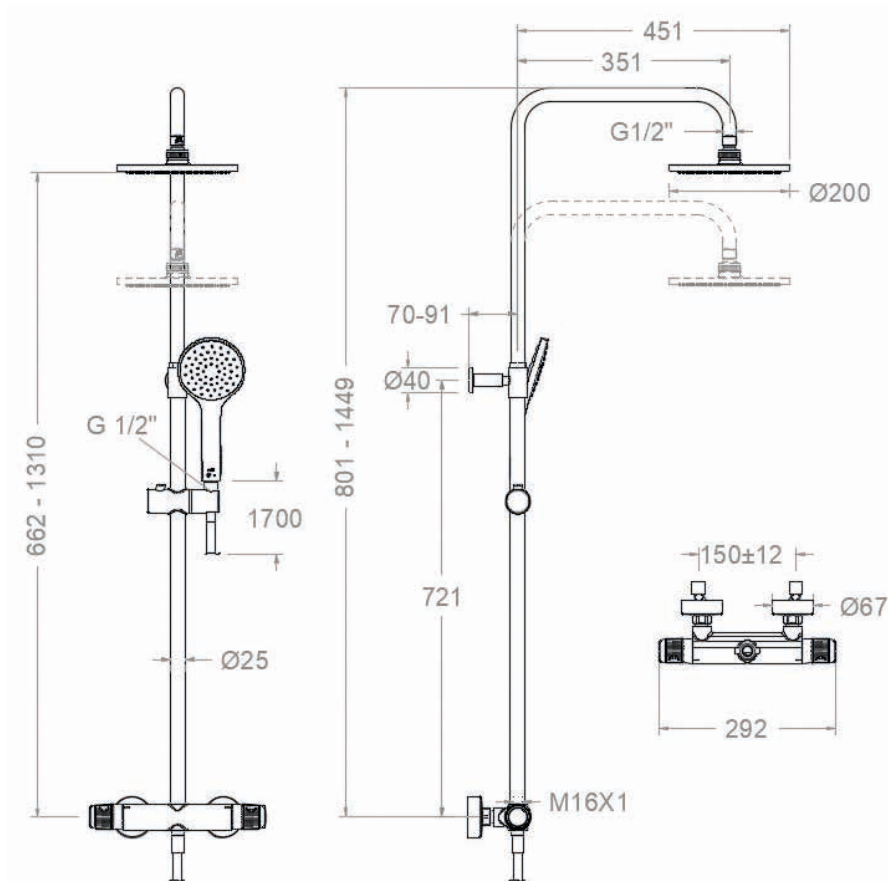

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Colonne de douche thermostatique télescopique constituée de :

- Douche de tête en ABS anticalcaire Ø 200 mm.
- Douchette en ABS, 1 fonction anticalcaire de Ø 110 mm, chromée.
- Flexible lisse anti-torsion L 1700 mm avec extrémité mobile.

Système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Termostop de blocage à 38°C.

Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.

Débit à 3 bar : 12 l/min en sortie douchette et 12 l/min en sortie douche de tête.

Chromage : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chromage.

Pression recommandée d'utilisation : 1-5 bar (recommandée à 3 bar).

| Référence<br>groupe | Désignation                      | Coloris |
|---------------------|----------------------------------|---------|
| A14979278           | Colonne de douche thermostatique | chromé  |