(a) 满 64×64 面板：组索引 $g \to$ K 索引 $k \to$ lane ℓ


a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7

每拍 64 bit，含 8 个 INT8 数值

$\mathrm{A}[g\,512 + k\,8 + \ell] = A[8g + \ell, k]$　　$\mathrm{B}[g\,512 + k\,8 + \ell] = B[k, 8g + \ell]$

输入流按 A 面板、B 面板顺序传输；$\ell \in \{0, \ldots, 7\}$

(b) 同一 job 内的输入预取

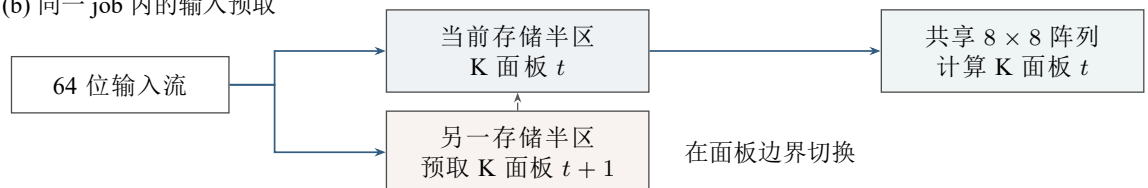

(c) C-bank 状态与并行关系



计算与回传可在不同 C-bank 上重叠，调度器按空闲状态分配。