


Comunicación de datos (sensores) desde Arduino al Server por medio de un buffer de datos serial

Arduino sobre un protoboard



Conjunto de sensores usados para captar condiciones del ambiente

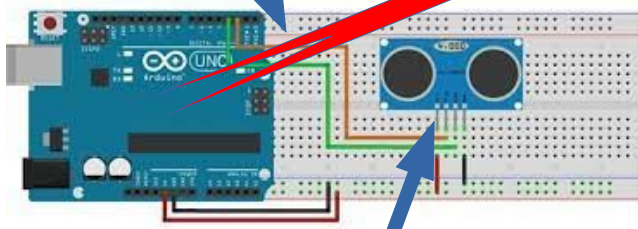

Servidor MySQL



Comunicación TCP/IP



Clientes finales con diseño responsivo. Los clientes tienen visible todo el análisis de datos producido en las etapas anteriores

Protocolo HTTP



Web Server