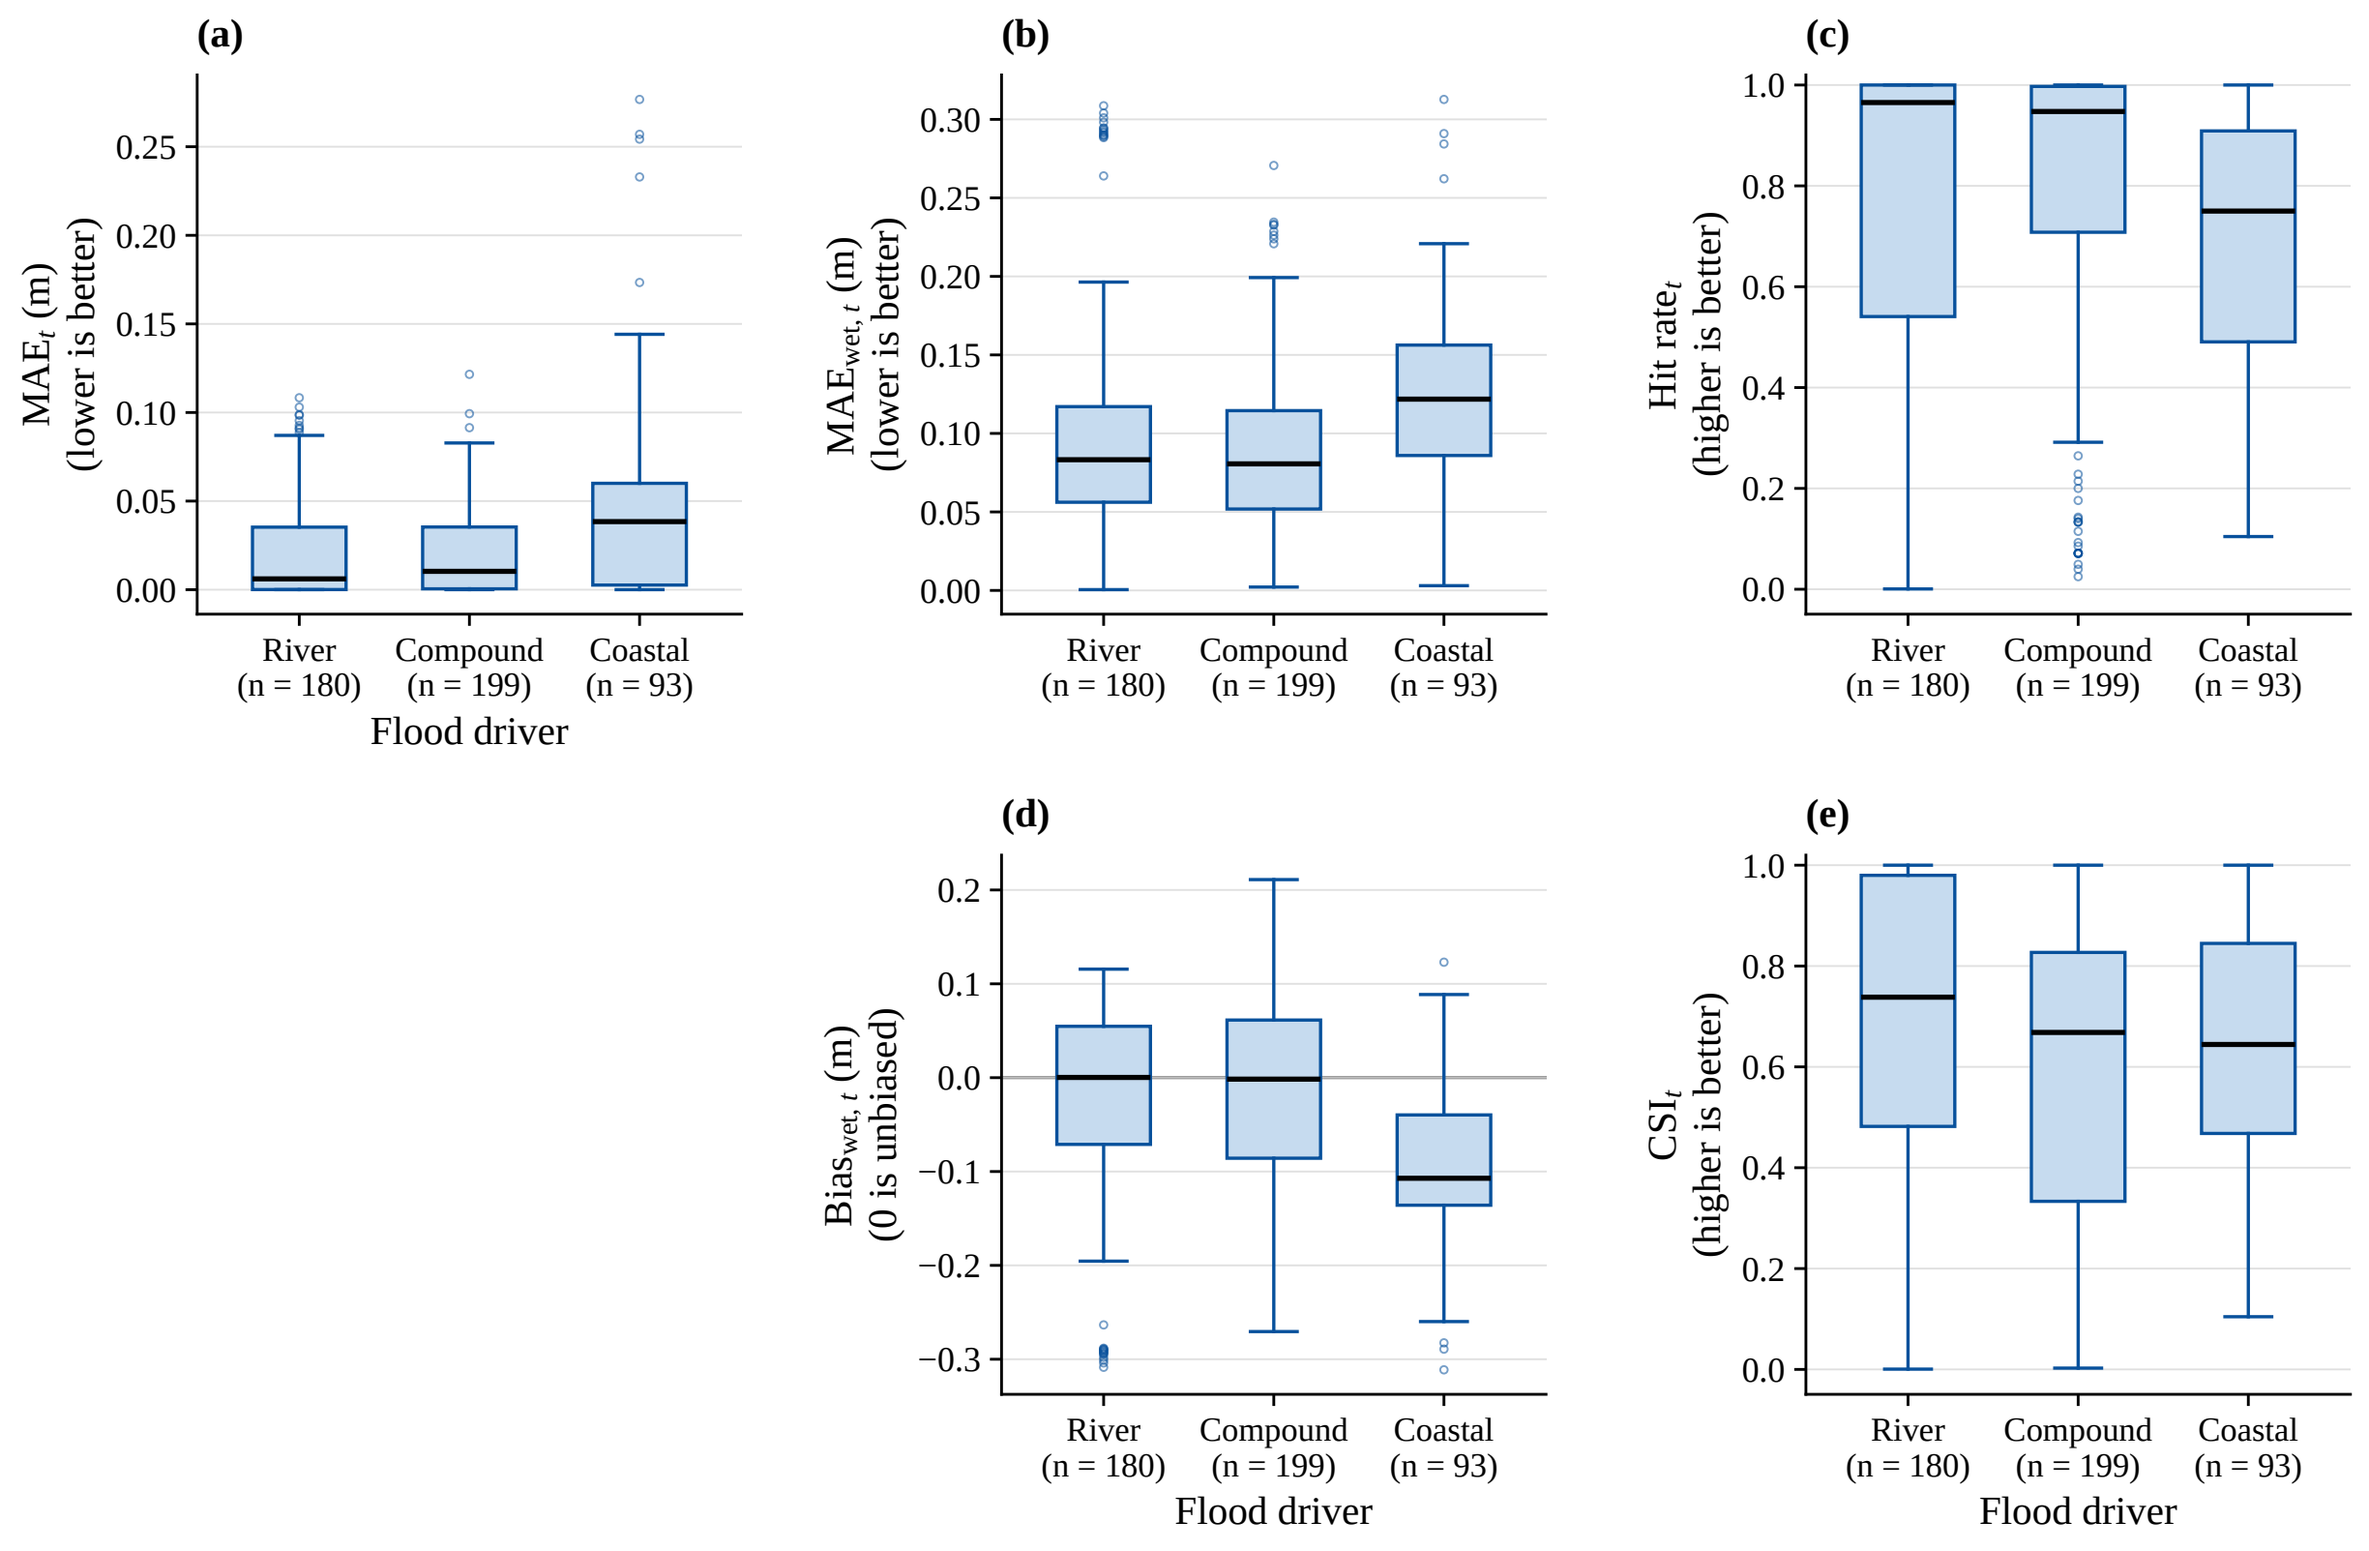
(a)
MAE$_t$ (m)
(lower is better)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
River
(n = 180)
Compound
(n = 199)
Coastal
(n = 93)
Flood driver
(b)
MAE$_{wet,\,t}$ (m)
(lower is better)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
River
(n = 180)
Compound
(n = 199)
Coastal
(n = 93)
(c)
Hit rate$_t$
(higher is better)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
River
(n = 180)
Compound
(n = 199)
Coastal
(n = 93)
(d)
Bias$_{wet,\,t}$ (m)
(0 is unbiased)
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
River
(n = 180)
Compound
(n = 199)
Coastal
(n = 93)
Flood driver
(e)
CSI$_t$
(higher is better)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
River
(n = 180)
Compound
(n = 199)
Coastal
(n = 93)
Flood driver