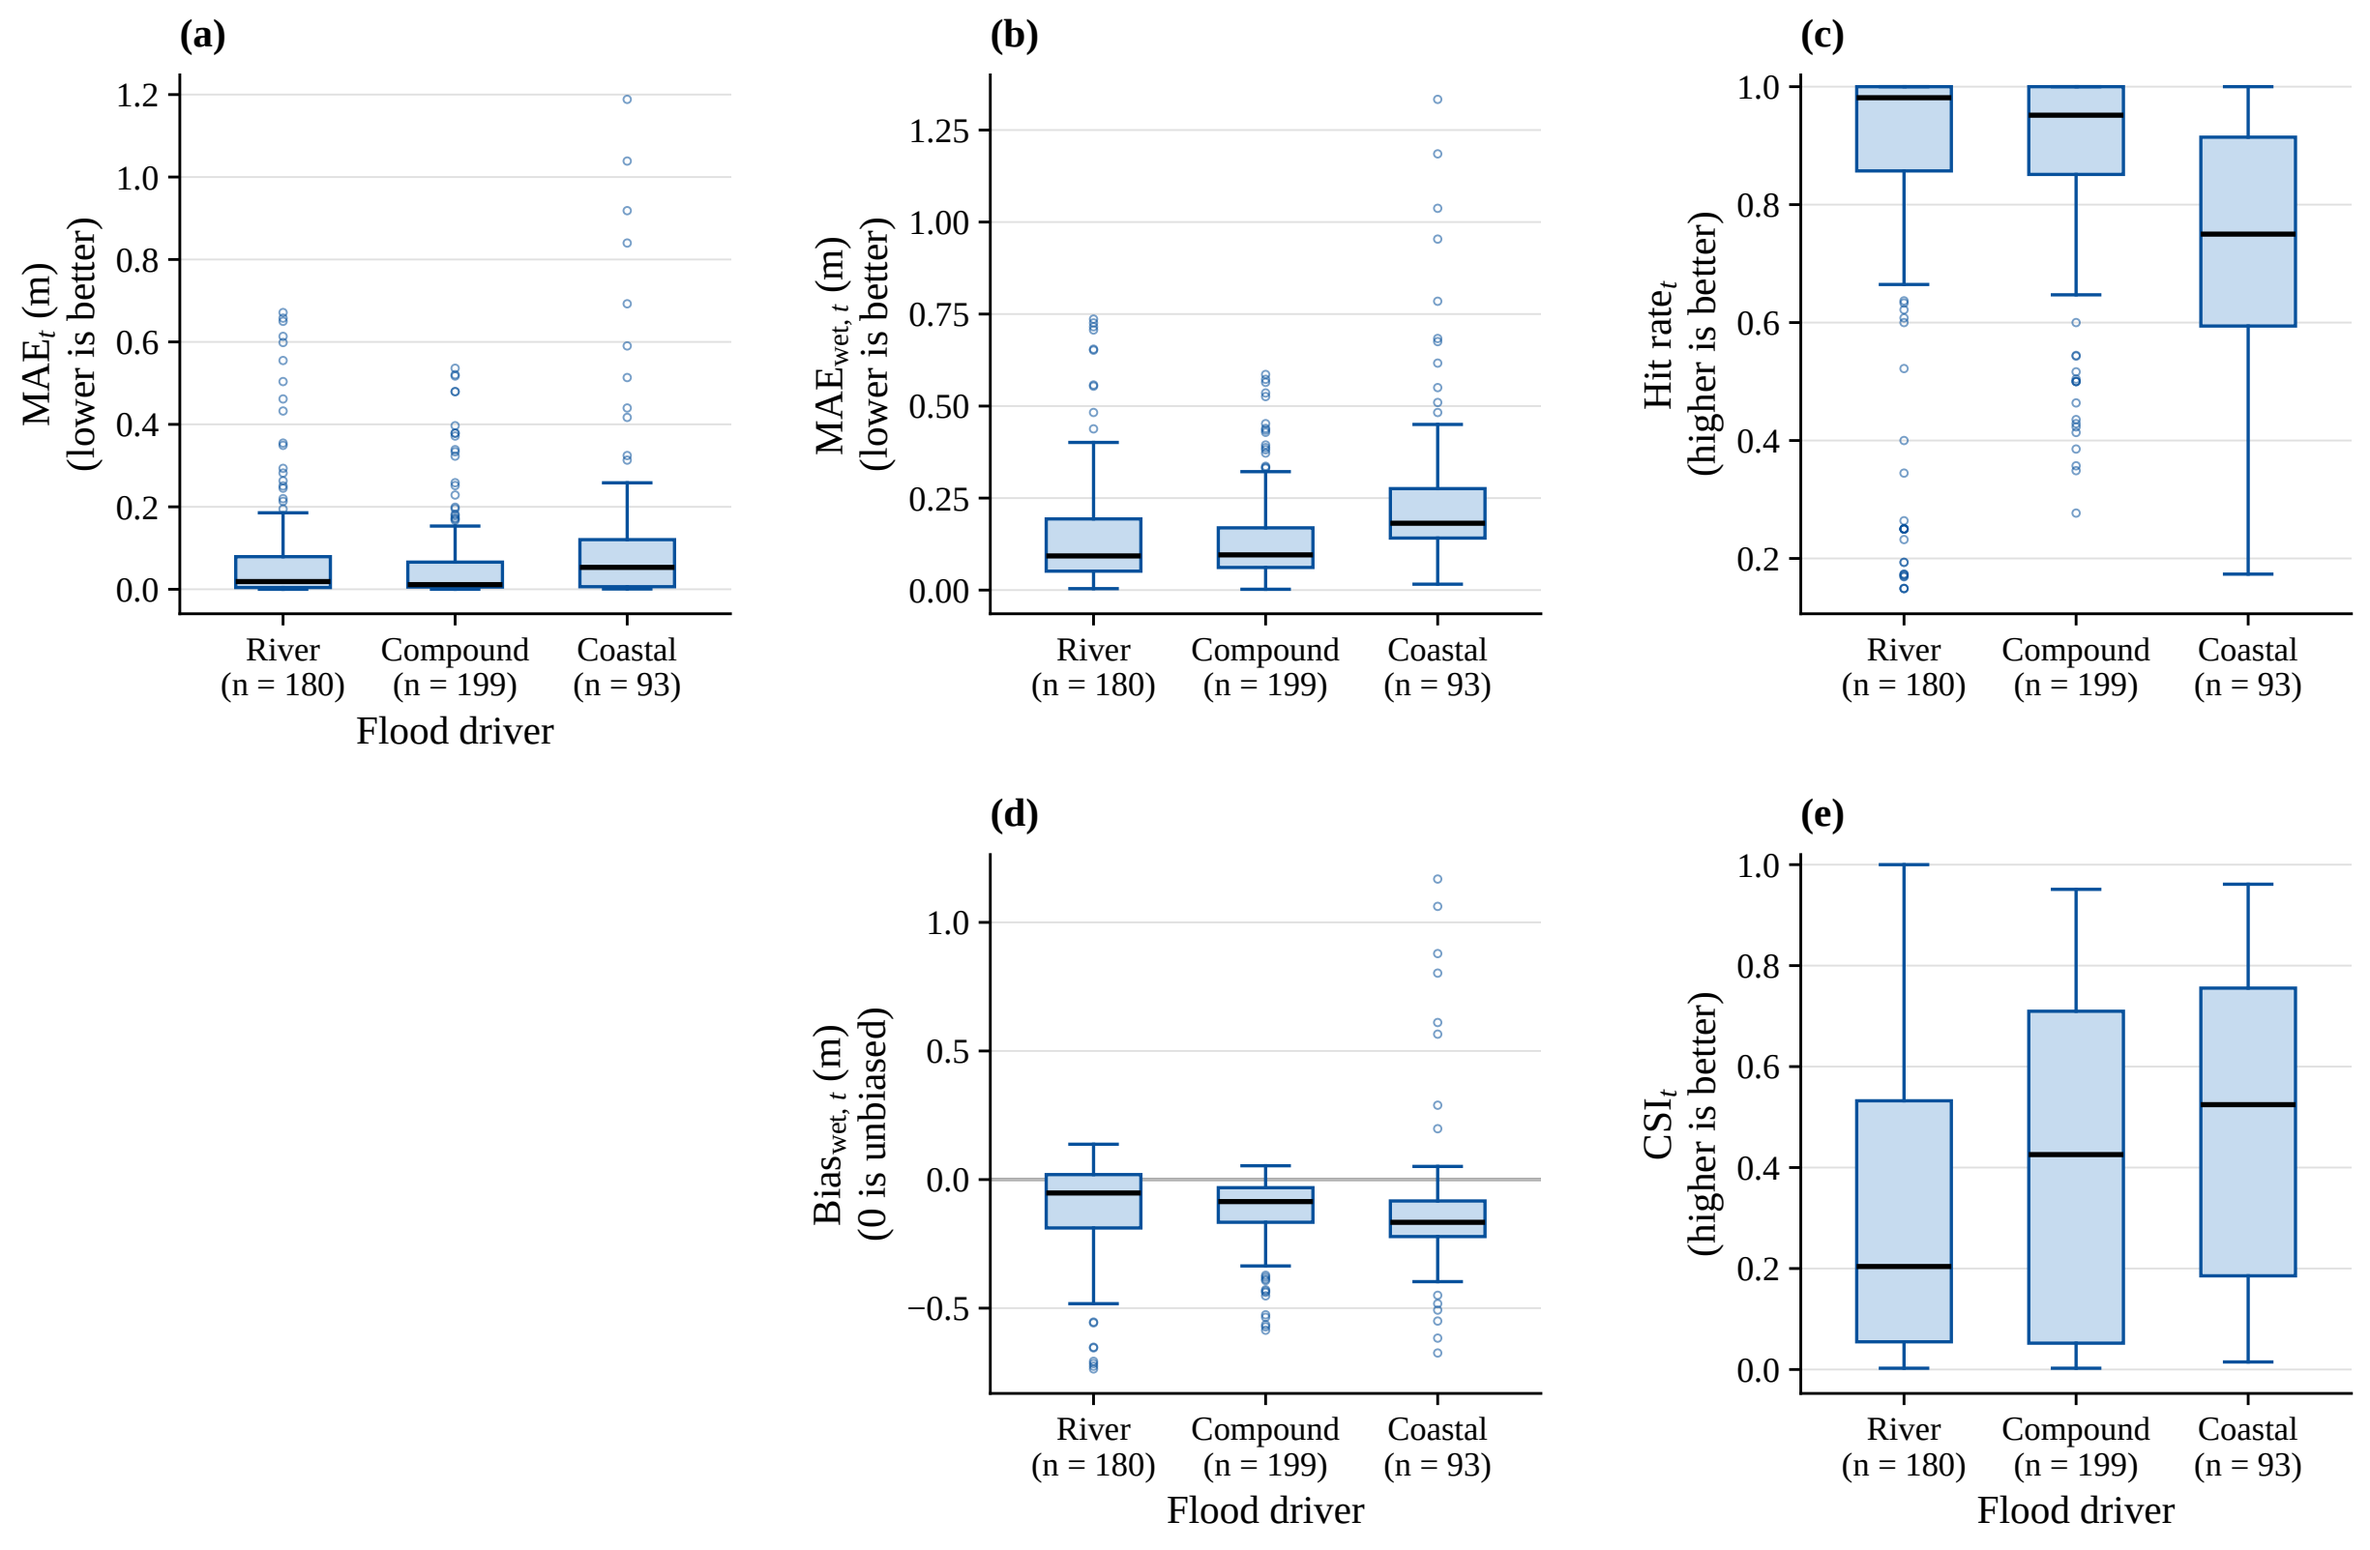
(a)
MAE$_t$ (m)
(lower is better)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
River
(n = 180)
Compound
(n = 199)
Coastal
(n = 93)
Flood driver
(b)
MAE$_{wet,\,t}$ (m)
(lower is better)
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
River
(n = 180)
Compound
(n = 199)
Coastal
(n = 93)
(c)
Hit rate$_t$
(higher is better)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
River
(n = 180)
Compound
(n = 199)
Coastal
(n = 93)
(d)
Bias$_{wet,\,t}$ (m)
(0 is unbiased)
1.0
0.5
0.0
−0.5
River
(n = 180)
Compound
(n = 199)
Coastal
(n = 93)
Flood driver
(e)
CSI$_t$
(higher is better)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
River
(n = 180)
Compound
(n = 199)
Coastal
(n = 93)
Flood driver