

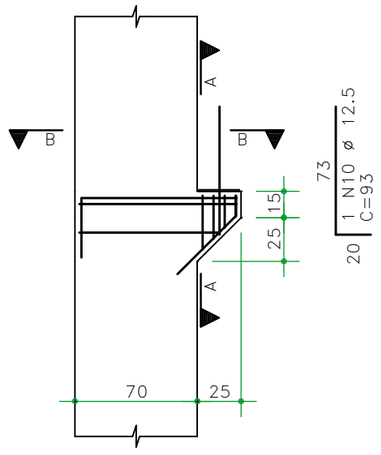





3 N1 ø 12.5 C=124

Corte A–A

Esc. 1:25




1 N5 ø 6.3 C=116 (19x31)
1 N6 ø 6.3 C=104 (19x25)
1 N7 ø 6.3 C=90 (19x18)
1 N8 ø 6.3 C=78 (19x12)



3 N9 ø 6.3 C=58

Corte B–B


Esc. 1:25

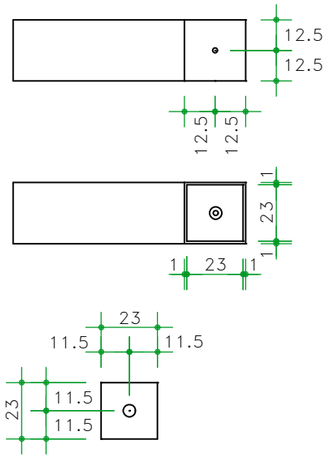

1xElastômero
23.0x23.0 (cm)
Espessura: 1.0 (cm)
Furo: ø2.5 (cm)
Dureza Shore: 60



1 N3 ø 6.3 C=256 (20x89)
1 N4 ø 6.3 C=236 (20x80)

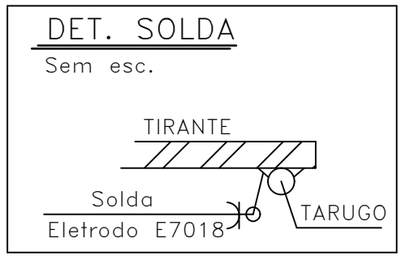

AÇO	POS	BIT mm	QUANT	COMPRIMENTO UNIT cm	COMPRIMENTO TOTAL cm
50A	1	12.5	3	124	372
50A	2	12.5	1	20	20
50A	3	6.3	1	256	256
50A	4	6.3	1	236	236
50A	5	6.3	1	116	116
50A	6	6.3	1	104	104
50A	7	6.3	1	90	90
50A	8	6.3	1	78	78
50A	9	6.3	3	58	174
50A	10	12.5	1	93	93

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT mm	COMPR m	PESO kgf
50A	6.3	11	3
50A	12.5	5	5
Peso Total		50A =	7 kgf

NOTAS E OBSERVAÇÕES

1 – MEDIDAS EM "cm"

2 – CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO (CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CAA II)

CLASSE (NBR–8953): C40 Ec ≥ 30 GPa; Relação a/c ≤ 0.45

NA DESFORMA E/OU DESPROTENSÃO: fcj= 15 MPa e Ec= 20 GPa

3 – VOLUME / PESO DA PEÇA = 0,017 m^3 / 43 kg

4 – TAXA DE AÇO NA PEÇA = - kg/m^3

5 – COBRIMENTO SOBRE A ARMAÇÃO = 2,5 cm

BENTES
ENGENHARIA DE PROJETOS

CLIENTE: INBRAC
OBRA: ESCOLA ADVENTISTA
ESCALA: 1:35
DATA: 16/03/2026
DESENHO: CM
TITULO: CONSOLO C25
FORMA E ARMAÇÃO (1x)
OBRA N.: 25/009
FOLHA N.: F123
REVISÃO: 0
VERIFICAÇÃO: RFB

+55 (11) 98199-8507 @ruybentes.engest /ruybentes.engest

RUY BENTES ENG. DE ESTRUTURAS S/C LTDA PL F123-ADV-C25-R0.PLT
297 mm
A3 420 mm