Current	Temp	Time?	#coils	length wire
			19	5' 4"

6-Jul


5 amps

	Voltage mV			Temp		
Time	TOP	CORE	WIRE	TOP	CORE	WIRE
0	0.1	0.1	0.1			
2.5	0.1	0.1	0.2			
5						
10						
35	0.8					
45	0.9					
60	1		1.1			
80	1		1.2			

7-Jul

5 amps

Time	TOP mV
0	0.1
1	0.2
2.5	0.3
3.5	0.4
5	0.5
6.5	0.6
8.5	0.7
12	0.8
13	0.9
15.5	1
19	1.1
22.5	1.2
26.5	1.3

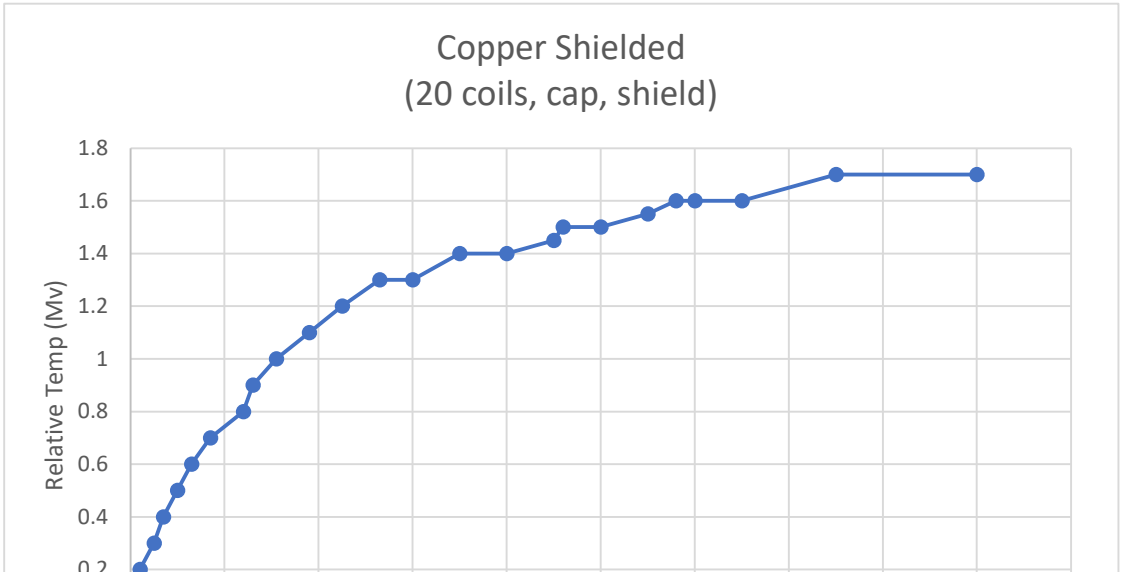

30	1.3
35	1.4
40	1.4
45	1.45
46	1.5
50	1.5
55	1.55
58	1.6
60	1.6
65	1.6
75	1.7
90	1.7
105	1.7
120	1.7



Tungsten and Mica test 1

10-Jul


2.5 amps

nichrome tension wrap 5 coils mica

10-Jul

5 AMPS

Time	TOP Mv
0	0.1
15	1.2
30	1.7
45	1.9
60	2.2
75	2.5
90	2.8
105	3.1
120	3.4
135	3.6

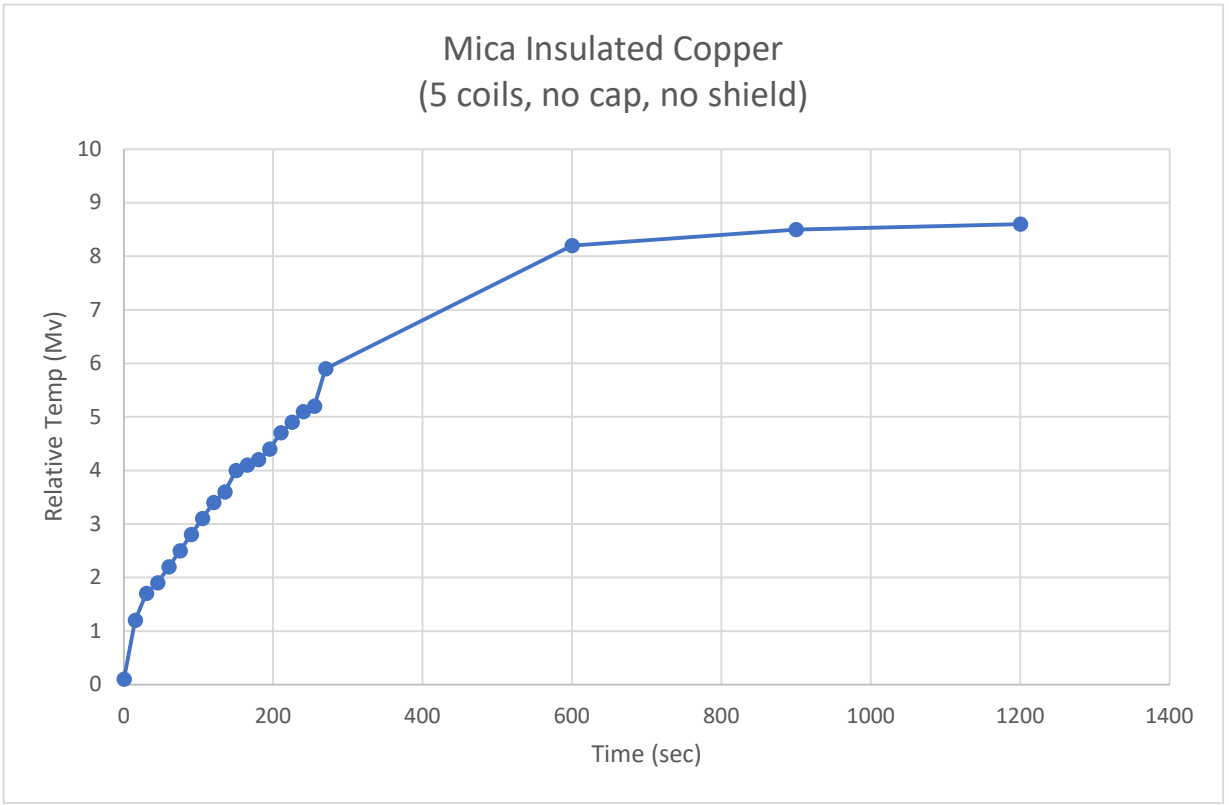


150	4
165	4.1
180	4.2
195	4.4
210	4.7
225	4.9
240	5.1
255	5.2
270	5.9
600	8.2
900	8.5
1200	8.6

11-Jul

nicrhome tension wrap 4-5 coils mica

1.3 ohms resistance from coil

5 amps Time (min)	TOP Mv
0	0.1
0.5	1.5
1	2
1.5	2.5
2	3
3	4
4	4.8
5	5.4
10	7.6
15	8.3
20	8.9
25	9.1
30	9.3
40	9.5
50	9.7
60	9.9

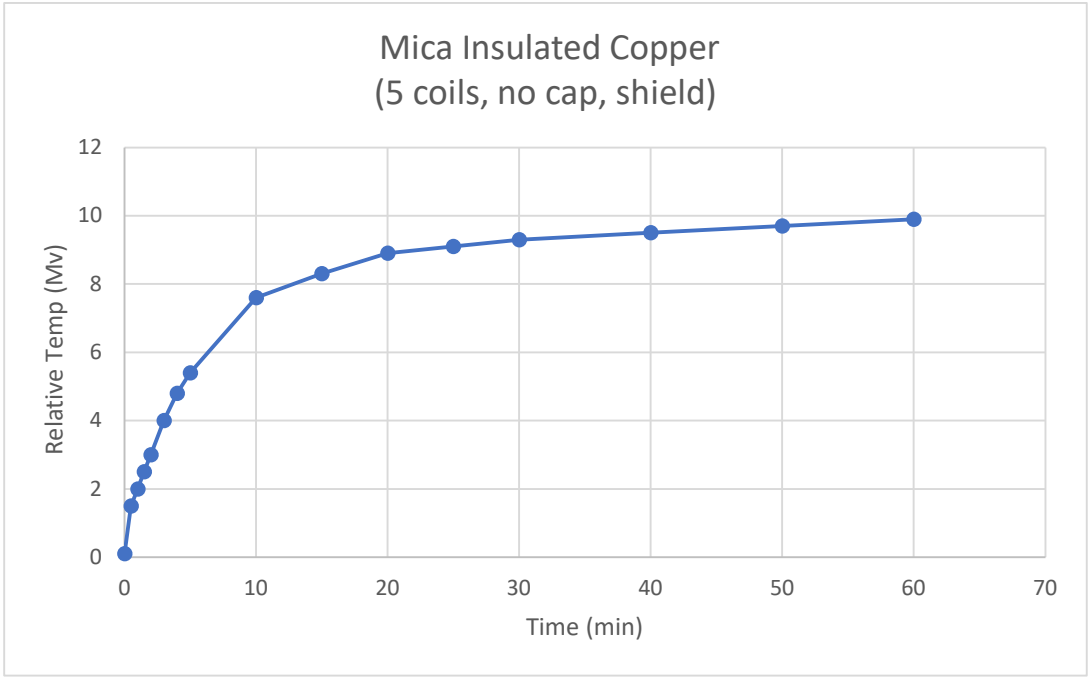


12-Jul

Long Run Test 5 hours (3 hours)

1.3 Ohms

5 amps	Time (min)	TOP Mv
	0	0.1
	0.5	1
	1	1.8
	1.5	2.3
	2	2.5
	3	3.1
	4	4
	5	5
	6	5.9
	7	7.1
	8	7.5
	9	7.9
	10	8.2
	15	9.4
	20	10
	25	10.1
	30	10.3
	40	10.3
	50	10.3
	60	10.3
	90	9.9
	120	10.2
	150	10.3
	180	10.3

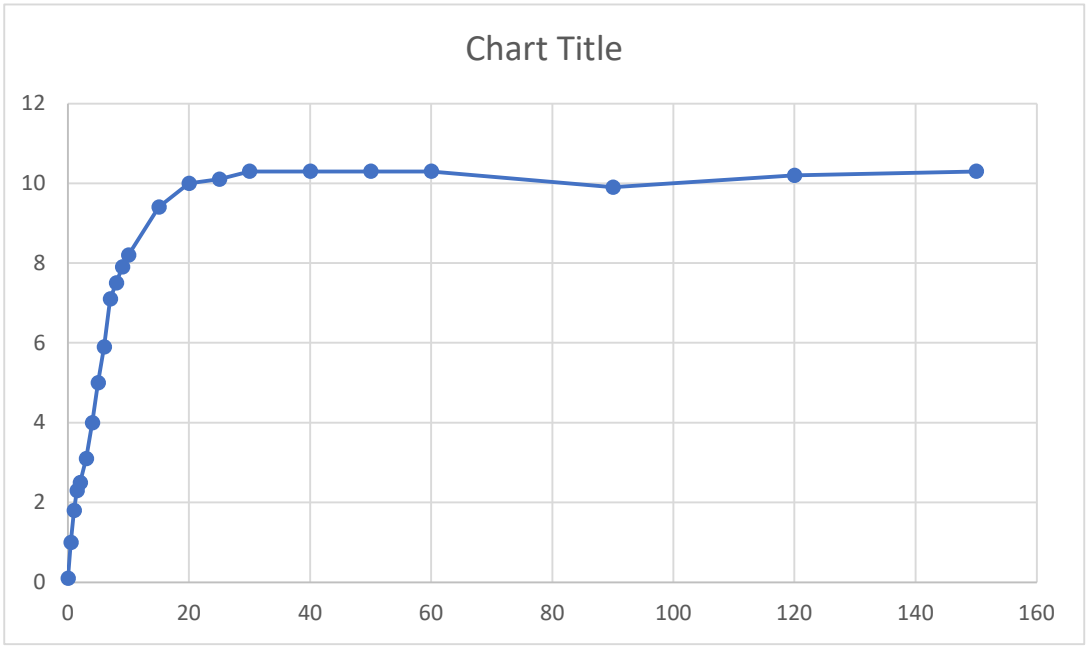


12-Jul

Same test conditions as bove but now with thermometer

1.3 Ohms

5 Amps	Time	TOP (S1)	BOTTOM (S2)
4 coils	0	30	30
	0.5	40	45
	1	56	64
	1.5	67.8	78.6
	2	81.5	92.5
	2.5	90.6	104.5
	3	101.4	117
	3.5	110.9	128.8
	4	122.9	140
	4.5	129.7	148.8
	5	135.8	155.7
	6	148.9	170.6
	7	161	184.5
	8	170.5	194
	9	179	204
	10	186.9	212
	11	192.9	219
	12	198	225
	13	202	230
	14	207	234
	15	209	237
	16	212	240
	17	214	243
	18	215	245
	19	217	247
	20	218	248
	25	223	251
	30	222	253
	35	223	254

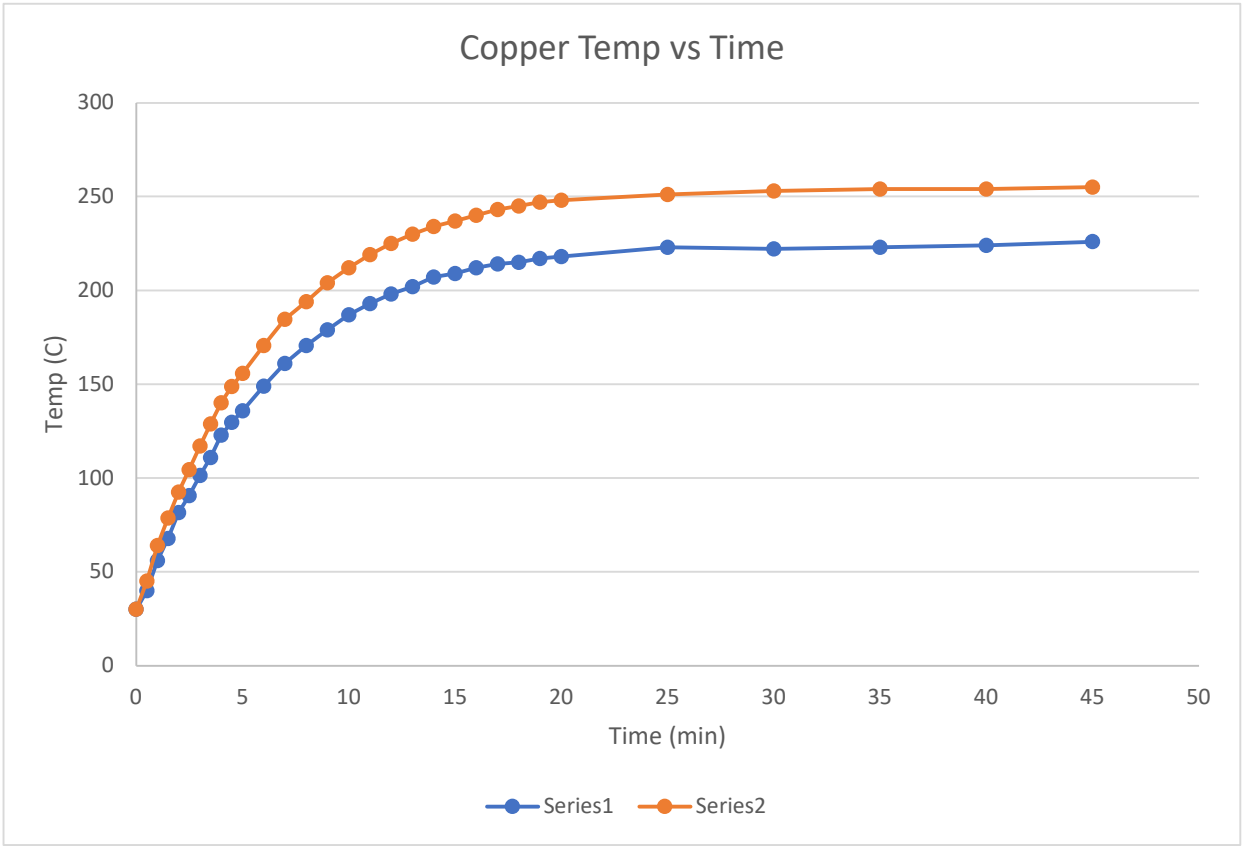

40	224	254
45	226	255

Cool Down


Time	TOP	BOTTOM
0	226	255
10	80.3	93.3
15	56.1	64.3
20	43.3	47.9
25	35.7	39.3
30	31.5	33.9

13-Jul

5 coils test (looked like 6 but counting right reveals its actually 5)

5 amps
1.5 ohms

Time+B2B	TOP	BOTTOM
0	23.5	22.2
0.5	37.3	41.1
1	56.5	61.8
1.5	76	83.6
2	92.3	99.7
2.5	109	118
3	123.4	132.5
3.5	137.2	147.5
4	152	159.7
4.5	163.7	170.6
5	174.3	181.7
6	193.3	204
7	209	222
8	224	236
9	235	241
10	244	260
11	252	264
12	259	271
13	265	276

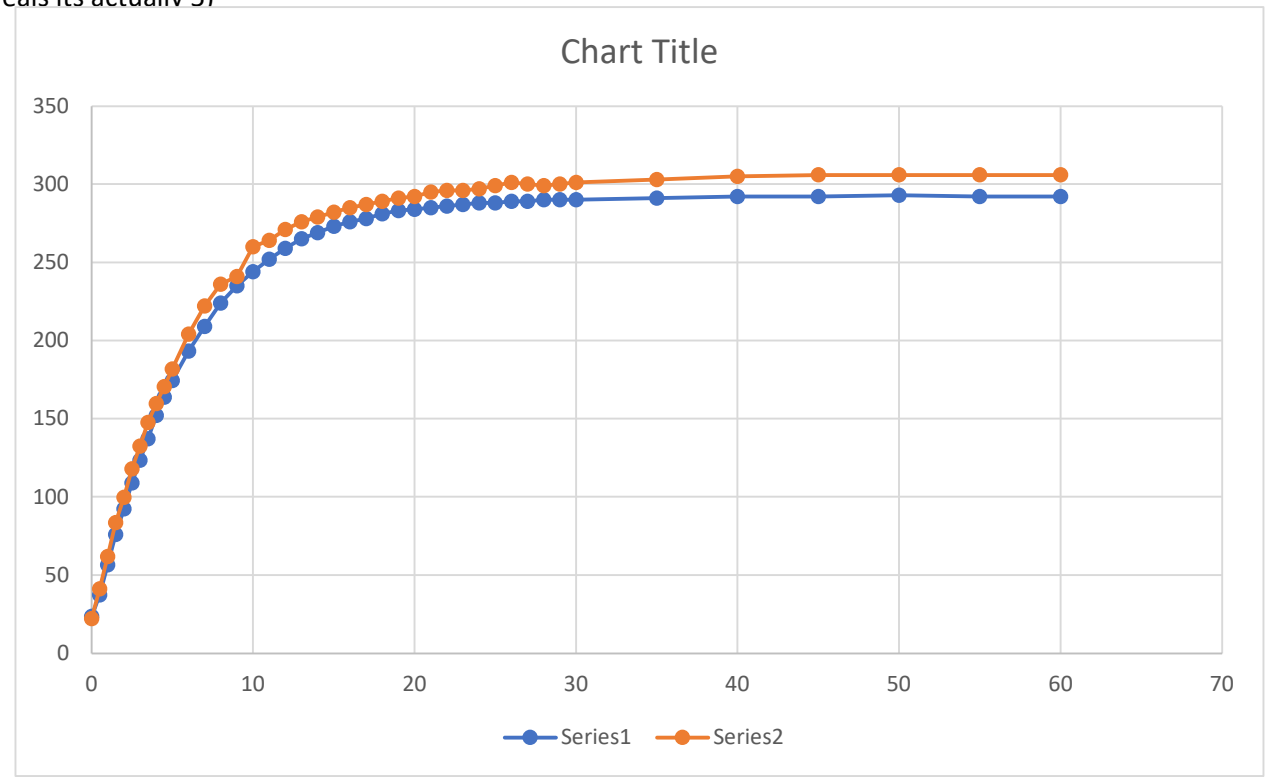


14	269	279
15	273	282
16	276	285
17	278	287
18	281	289
19	283	291
20	284	292
21	285	295
22	286	296
23	287	296
24	288	297
25	288	299
26	289	301
27	289	300
28	290	299
29	290	300
30	290	301
35	291	303
40	292	305
45	292	306
50	293	306
55	292	306
60	292	306

6 coils
1.8 ohms
5 amps

Time	TOP	BOTTOM
0	25.6	26.6
0.5	52.8	59
1	67.1	79.5

1.5	87.5	103.5
2	110.7	126.5
2.5	125.4	144.9
3	137.3	158.7
3.5	152.3	173.8
4	163.6	189.8
4.5	175	202
5	186.8	215
6	204	238
7	218	256
8	231	270
9	242	282
10	250	292
11	256	300
12	263	306
13	267	310
14	273	316
15	275	318
16	277	321
17	279	323
18	281	324
19	282	325
20	283	328
21	284	328
22	285	330
23	286	329
24	287	331
25	287	332
26	287	332
27	287	332
28	287	332
29	288	331
30	288	331
35	288	331

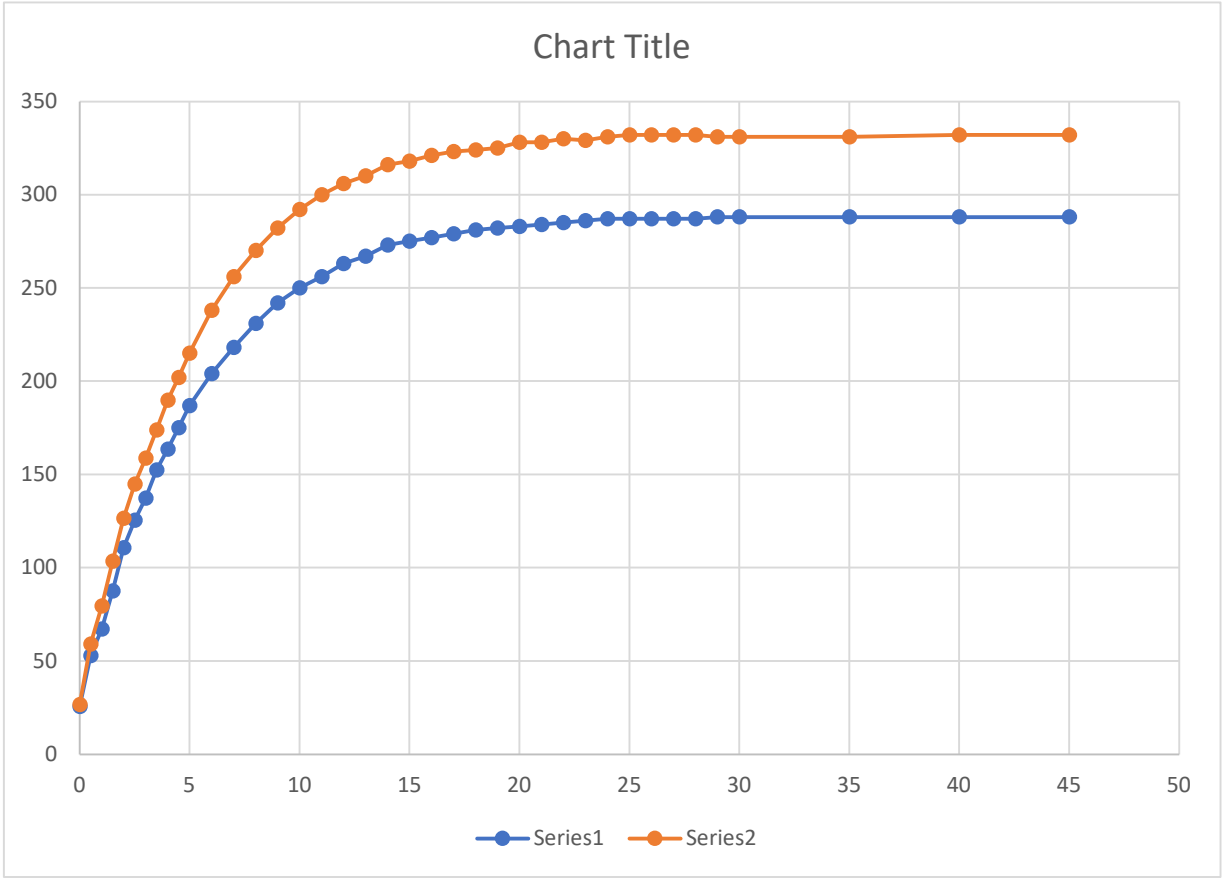

40	288	332	
45	288	332	Side note, definitely had a contact issue because when measured separately found 309 for TOP

0	0.1
60	0.2
150	0.3
210	0.4
300	0.5
390	0.6
510	0.7
720	0.8
780	0.9
930	1
1140	1.1
1350	1.2

1590	1.3
1800	1.3
2100	1.4
2400	1.4
2700	1.45
2760	1.5
3000	1.5
3300	1.55
3480	1.6
3600	1.6
3900	1.6
4500	1.7
5400	1.7
6300	1.7
7200	1.7