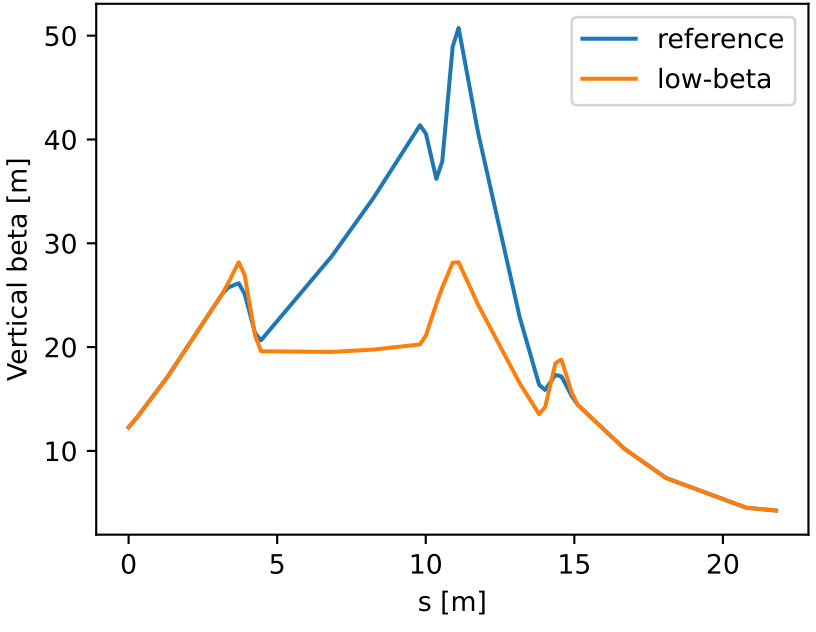
reference
low-beta
Vertical beta [m]
s [m]
50
40
30
20
10
0
5
10
15
20

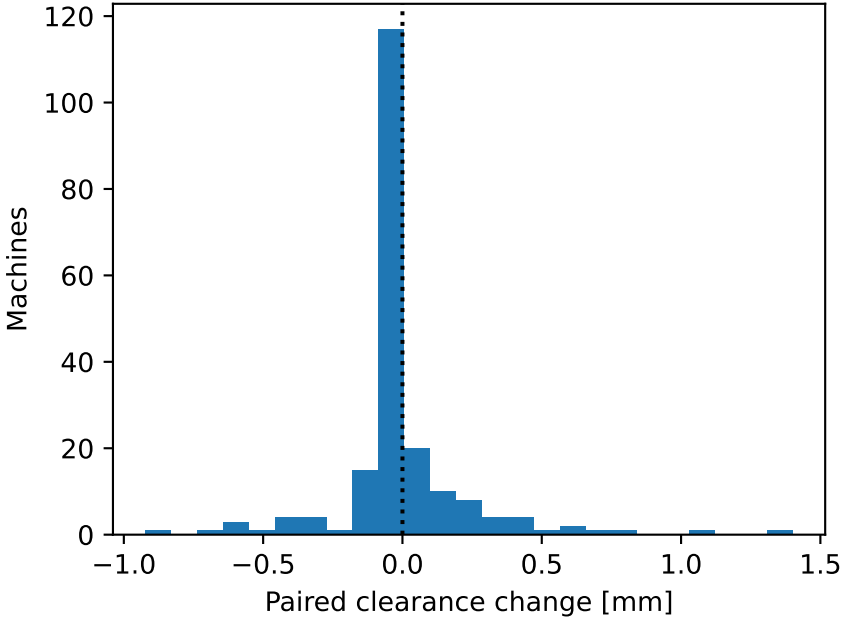
Machines
Paired clearance change [mm]
120
100
80
60
40
20
0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5