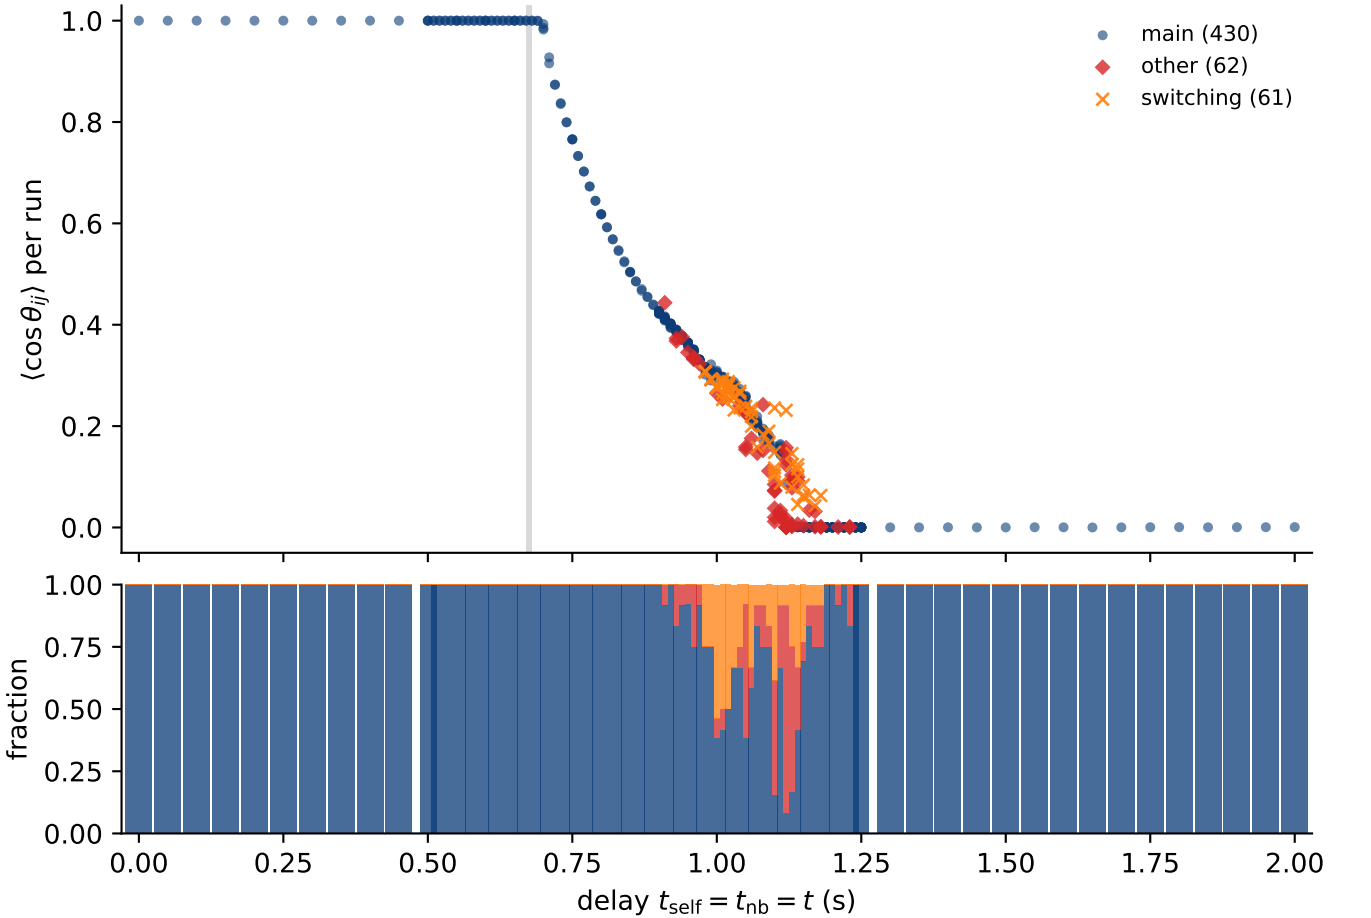
Steady-state classification per run (main = within 0.02 of most common state; switching = time std > 0.03)
main (430)
other (62)
switching (61)
⟨cos θ_ij⟩ per run
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
fraction
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
delay t_self = t_nb = t (s)