TMC URINAL


1. 칸막이는 8T 강화유리를 사용한다.

2. 유리는 벽면에 브라켓으로, 바닥에 받침대로 고정한다.


3. 칸막이 크기는 벽에서 450, 높이 1200, 바깥쪽 위 모서리 R150으로 한다.

4. 유리 아래는 바닥에서 100 띄운다.


5. 칸막이 SIZE는 현장 상황에 따라 변할 수 있으므로
   현장 실측에 의한 도면작성 후 감독관과 협의후 시공한다.

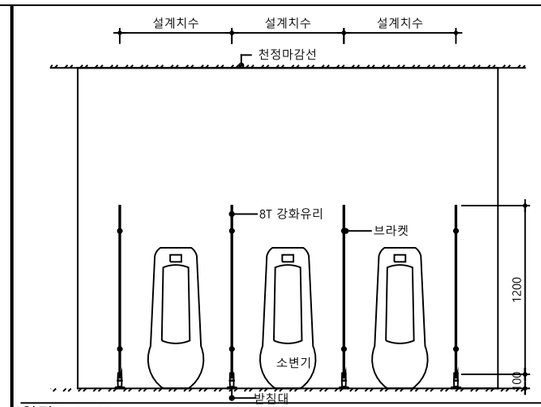

입면도 TYPE A




받침대 (전면부)

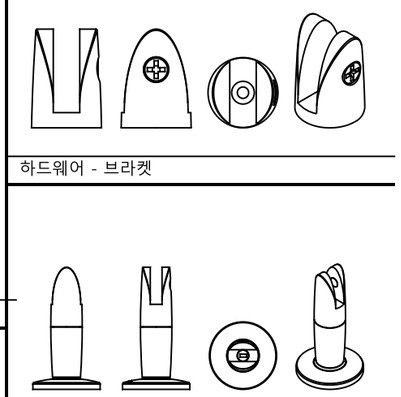


하드웨어 - 브라켓


하드웨어 - 받침대

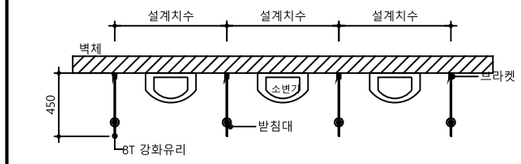

평면도




받침대 (측면부)

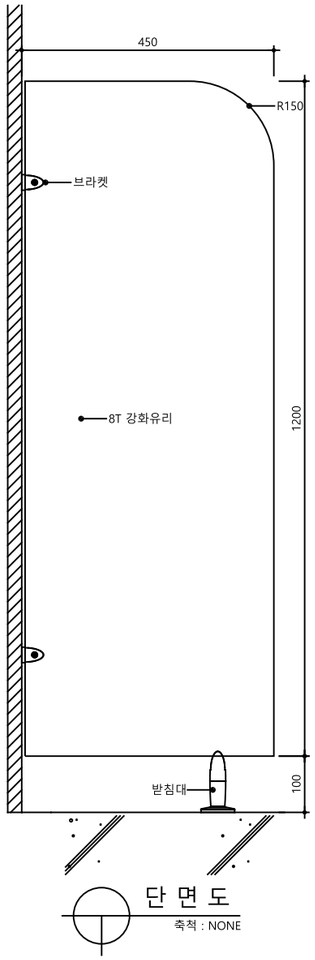

단 면 도

축척 : NONE

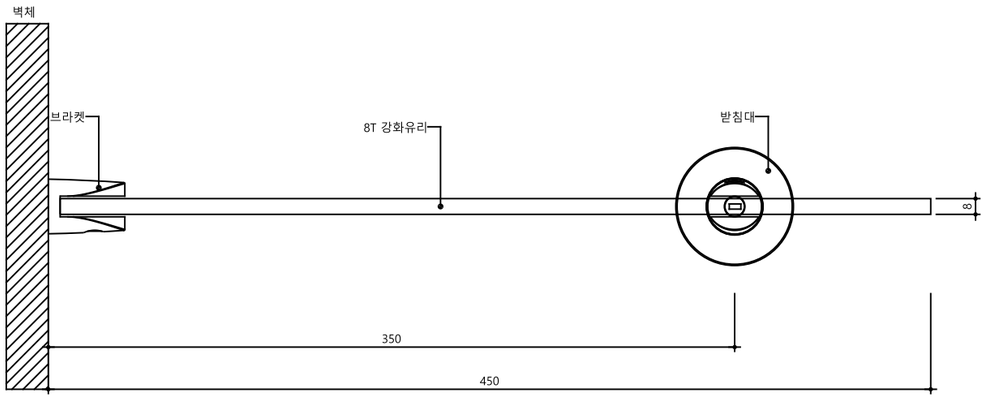

판 넬 상 세 도

축척 : NONE

ITEM TITLE
TMC URINAL_12 BLACK GLASS
SCALE
NONE
DATE
DRAWING NO

TMC
(태민 큐비클)

경기도 남양주시 진접읍 장현리 696-2
T. 031. 571. 3923
F. 031. 571. 3924