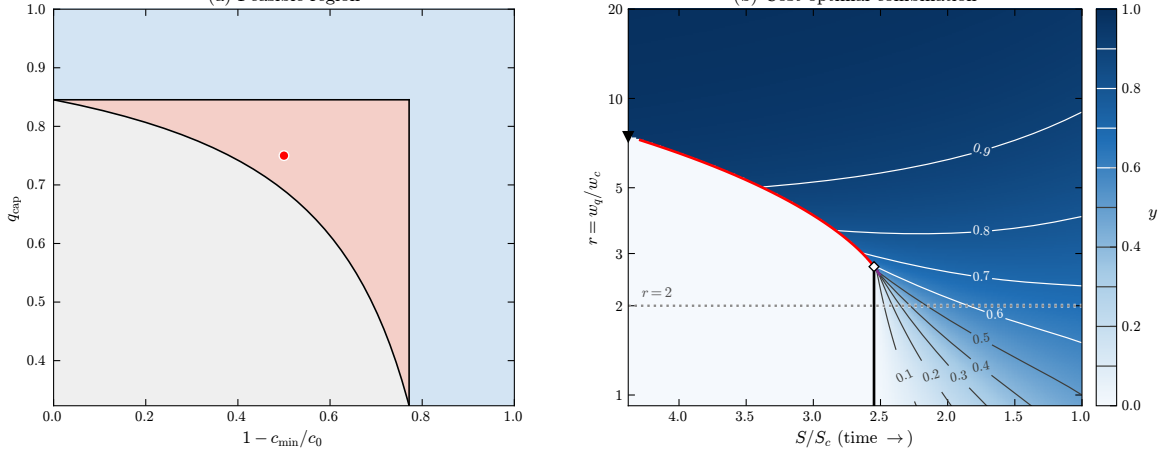
(a) Feasible region
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
q_{cap}
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
$1 - c_{\min}/c_0$
(b) Cost-optimal combination
20
10
5
3
2
1
$r = w_q/w_c$
$r = 2$
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
S/S_c (time $\rightarrow$)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
y