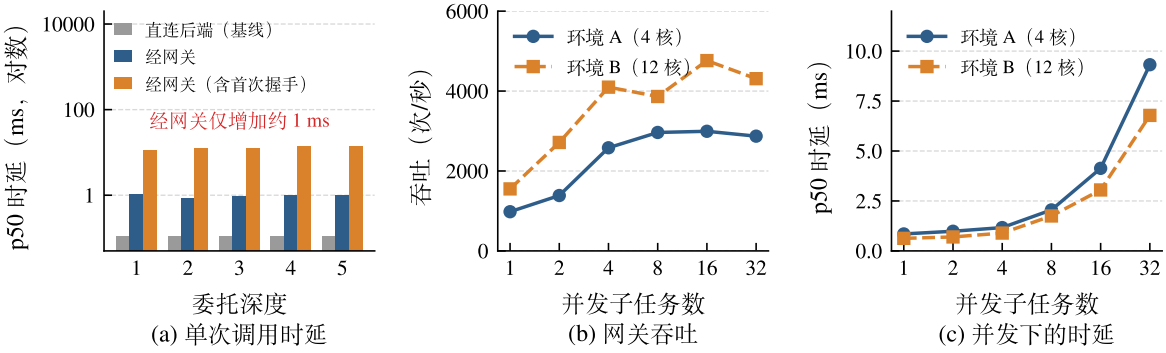
10000
100
1
p50 时延（ms，对数）
直连后端（基线）
经网关
经网关（含首次握手）
经网关仅增加约 1 ms
1
2
3
4
5
委托深度
(a) 单次调用时延
6000
4000
2000
0
吞吐（次/秒）
环境 A（4 核）
环境 B（12 核）
1
2
4
8
16
32
并发子任务数
(b) 网关吞吐
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
p50 时延（ms）
环境 A（4 核）
环境 B（12 核）
1
2
4
8
16
32
并发子任务数
(c) 并发下的时延