
机器人软件总体流程

树莓派主控 · 本地识别与交互 · 串口动作执行

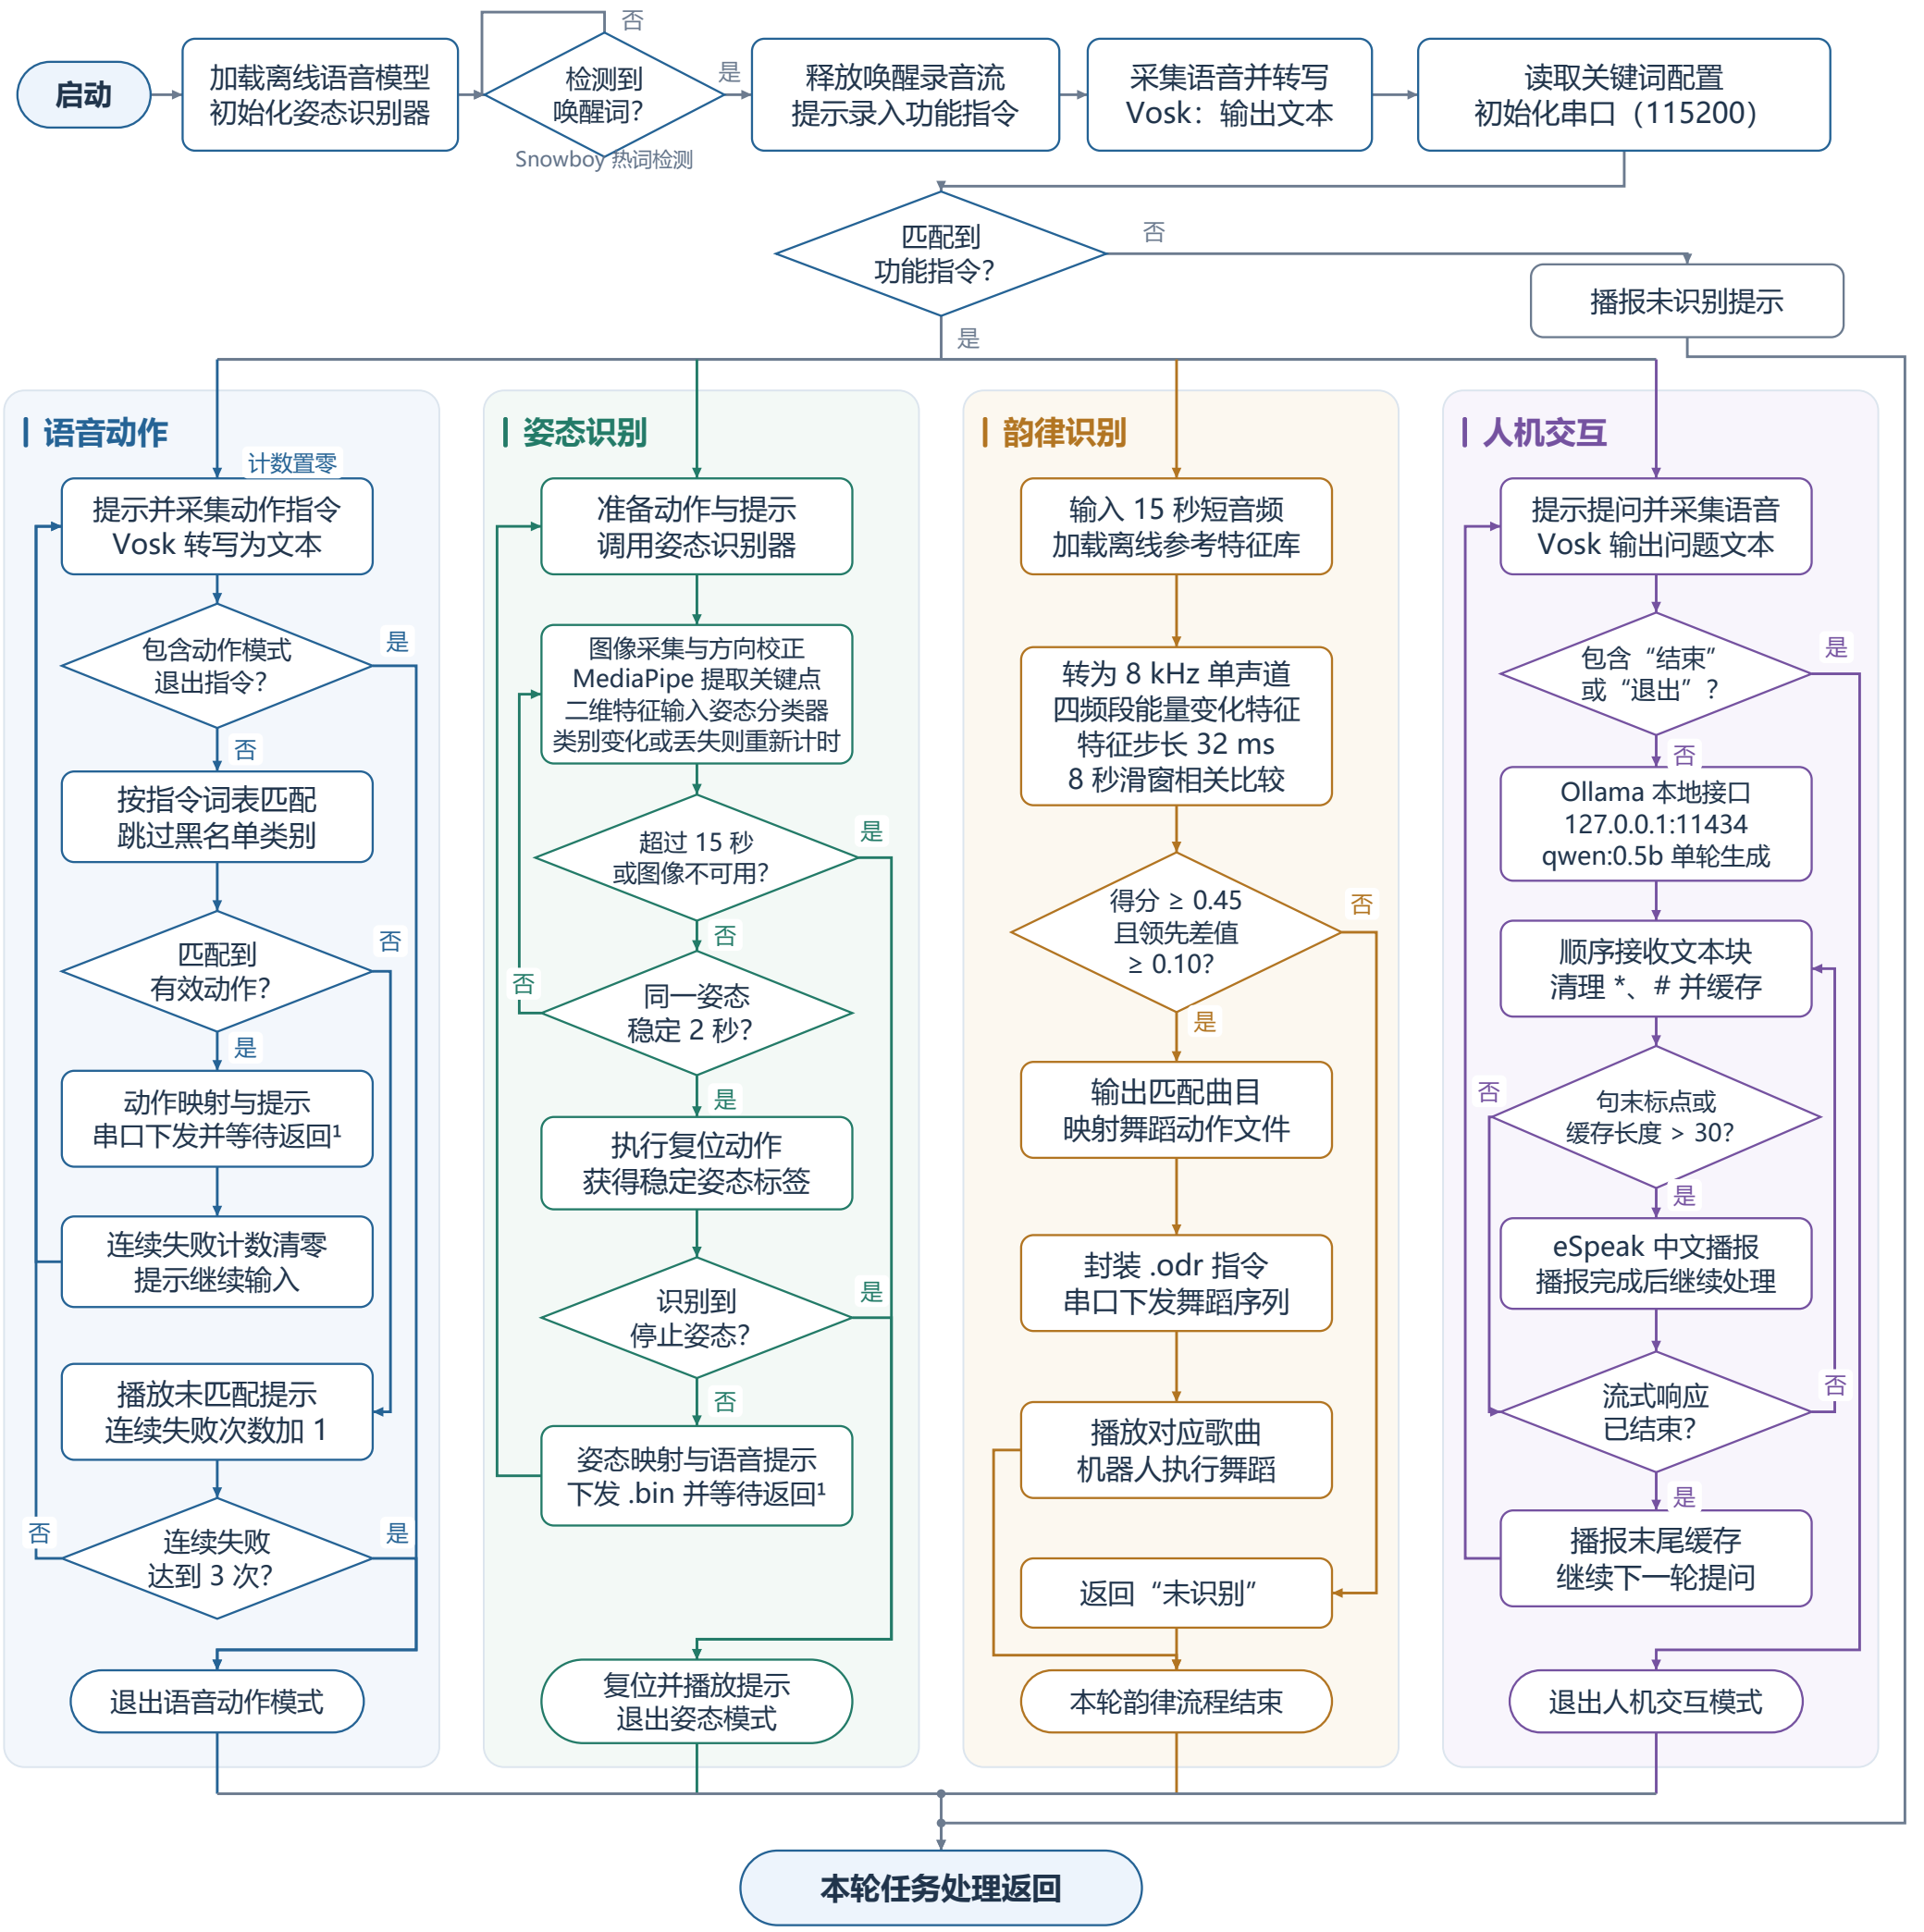

[1] 动作包包含文件名、类型、长度与校验值；语音和姿态动作等待规定回执，最长 200 秒。

语音输入采用 16 kHz、单声道、PCM 16 bit；人机交互逐轮请求本地模型，分段播报。