洗轮机

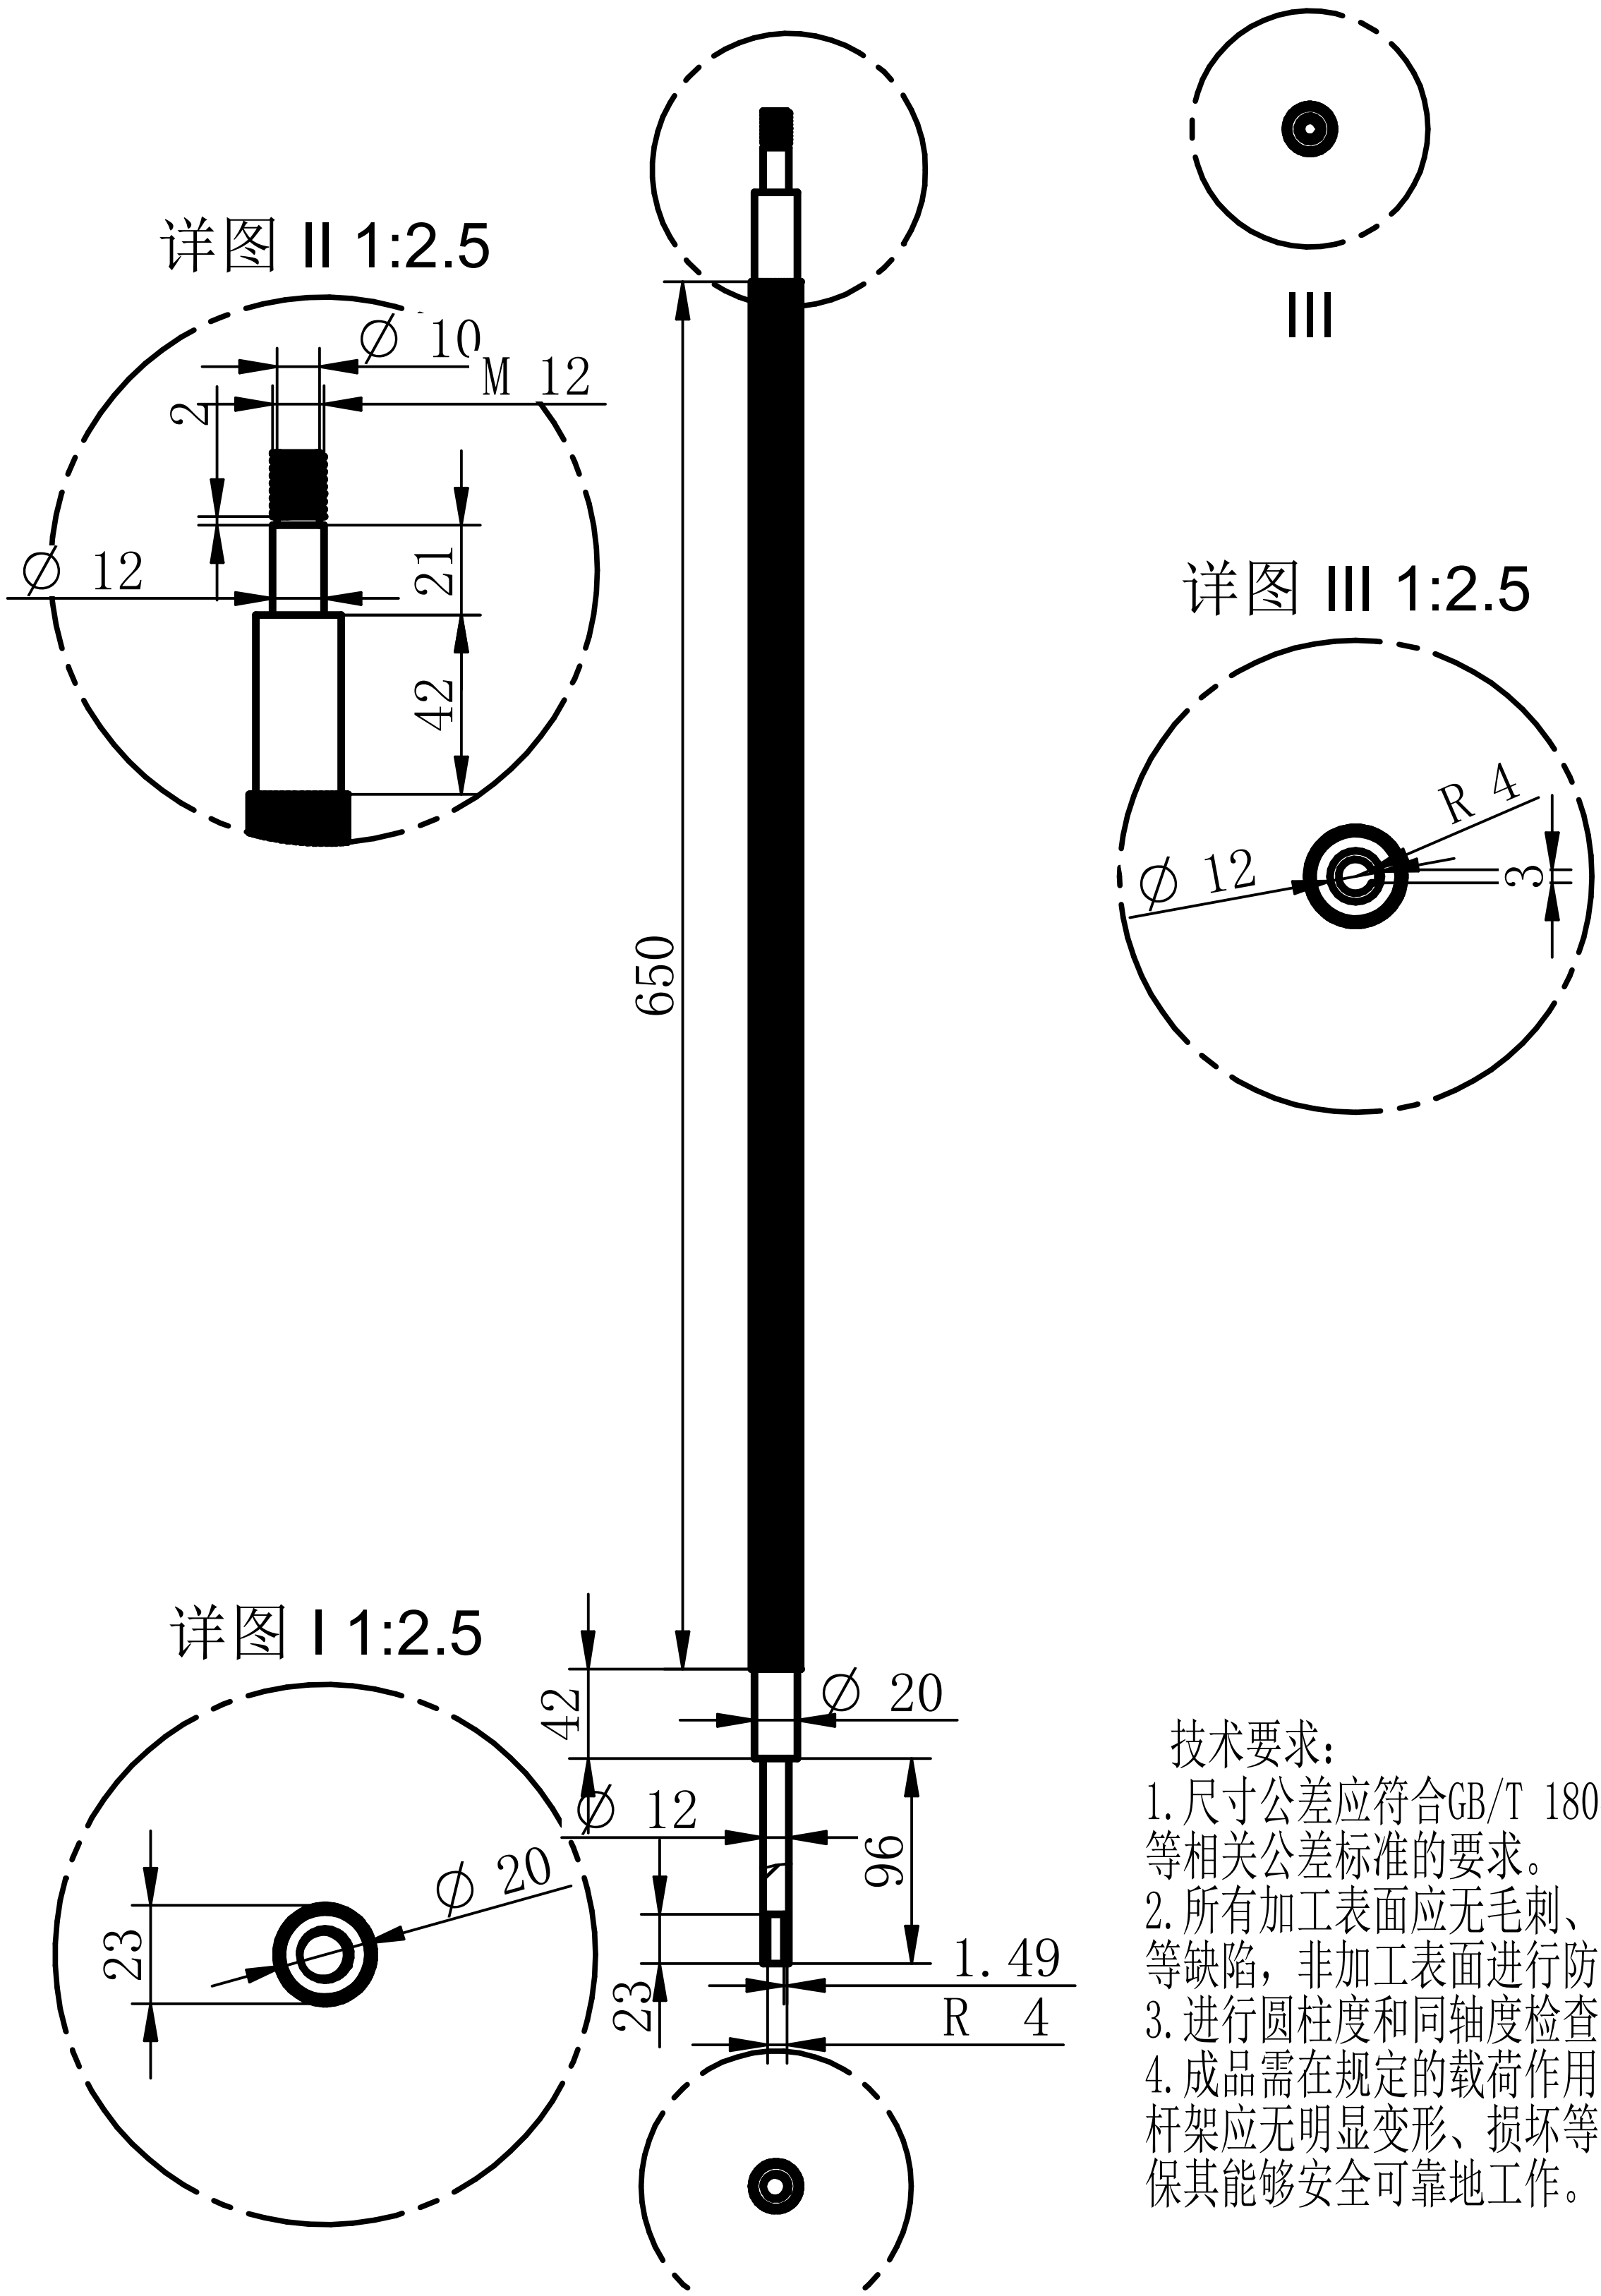
详图 II 1:2.5
⌀ 10
M 12
2
⌀ 12
21
42
650
III
详图 III 1:2.5
R 4
⌀ 12
3
详图 I 1:2.5
42
⌀ 20
⌀ 12
96
⌀ 20
23
1. 49
23
R 4

技术要求:
1.尺寸公差应符合GB/T 1804等相关公差标准的要求。
2.所有加工表面应无毛刺、划痕等缺陷，非加工表面进行防锈。
3.进行圆柱度和同轴度检查。
4.成品需在规定的载荷作用下，杆架应无明显变形、损坏等现象，保其能够安全可靠地工作。

	签　字	日　期
设　计	张航诚	2025/9/10
校　对	丁文华	
审　核		
工　艺		
标准化		
审　定		
批　准	否	2025/9/10

物料编码	1001-2430	2430-转动轴(后)

宁波宁工机器人科技有限公司

图样标记	重　量	比　例	版　本
S	错误：没有参考	1:5	A

共 1 张　第 1 张

西门子工业软件