



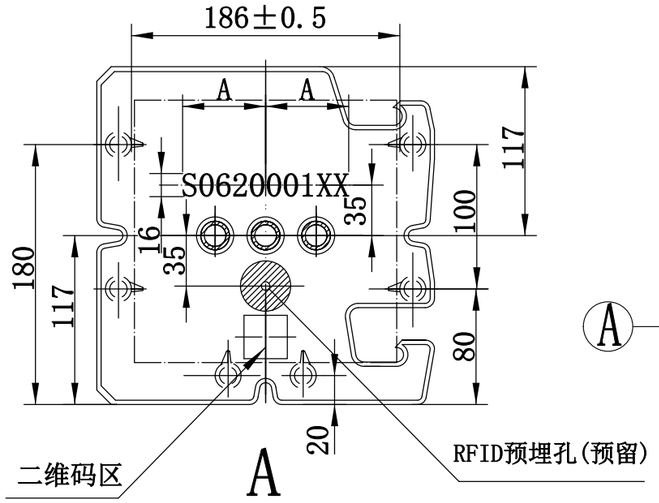


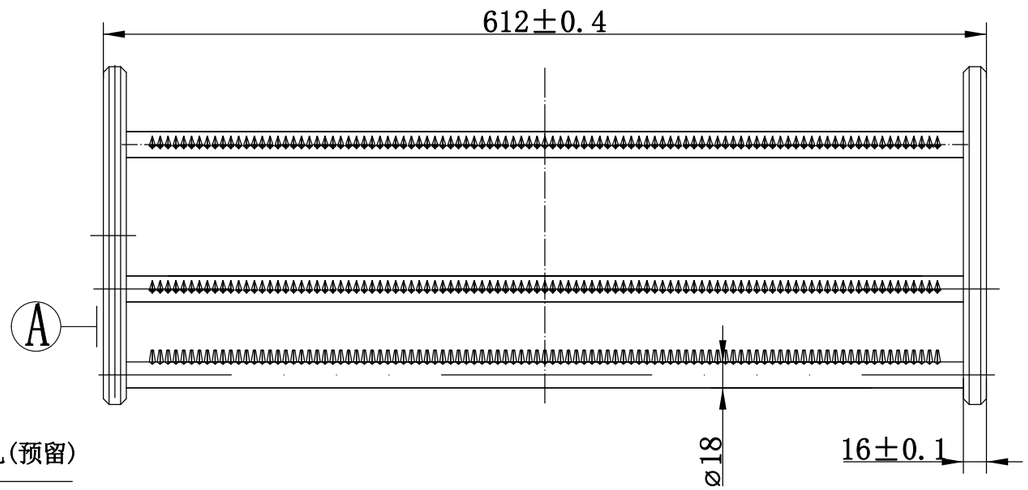

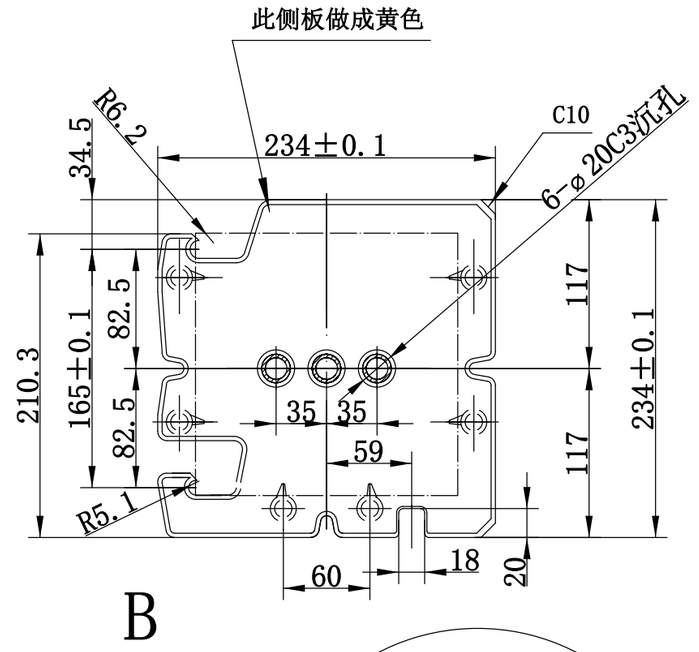

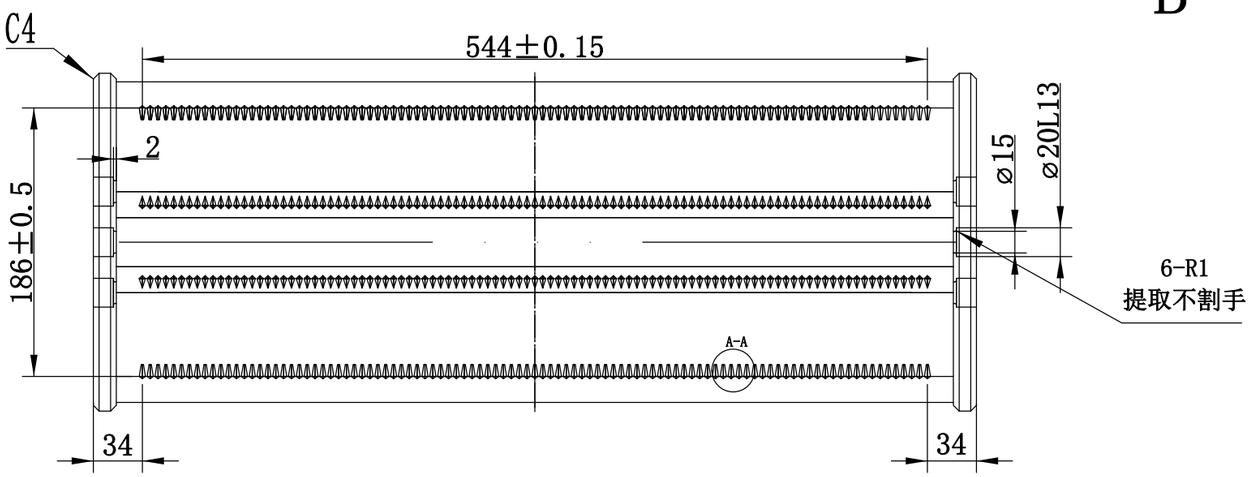

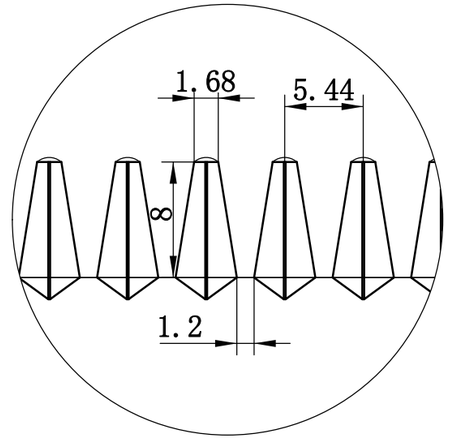

A-A放大10倍

技术要求

1. 端板颜色为黄白，RFID端板侧为白色，另一侧端板为黄色。
2. 端板与齿杆使用注胶焊，注胶完整饱满。
3. 芯杆外层包PVDF胶料，表面喷涂纳米氟，整个花篮为非金属材料
4. 未标注公差按GB/T 1804-m执行
5. 适用硅片尺寸：181.75*181.75，厚度140~200μm
6. 在最高100℃温度下长期使用不变形，使用寿命为2年
7. 花篮净重量不小于3.9Kg
8. 齿型为偏心菱形小齿，齿尖顶部及根部R角处理
9. 花篮侧板上RFID面激光标记序列号，序列号编码原则依照隆基规则编码；下方激光雕刻条形码，条形码与序列号一一对应，可扫码识别
10. 偏心齿累计误差小于0.5mm
11. 其他要求以花篮生产技术协议为准，未尽事宜请电话联络

版本	标记	更改内容	签名	日期
V01	新增	新增	王维涛	2021.04.12

	签名	日期	隆基乐叶光伏科技股份有限公司		
设计	王维涛	2021.04.12	零件名称	182湿花篮-100片	
校对	姚亮博	2021.04.12	图号	LGiLE(DC)-DWG-EMD-028	
会签	申朝锋	2021.04.12	物料编码	3300076445	
	赵科雄	2021.04.12	材质	比例	共 1 张
批准	胡滇建	2021.04.12	PVDF+碳棒	1:6	第 1 张