


指定集三分类准确率 (六折)

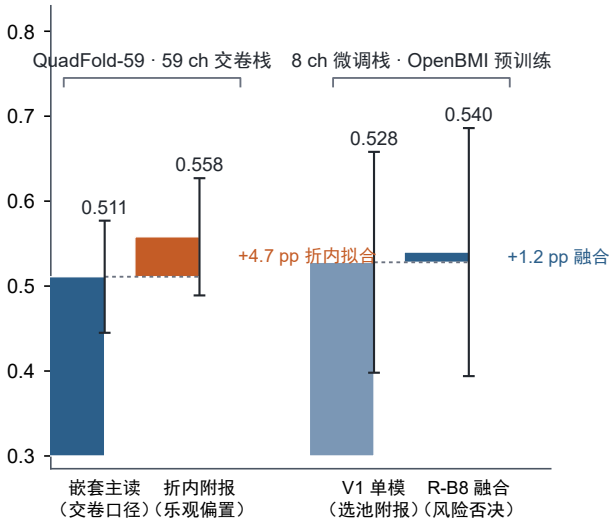

嵌套 = 其余五折 Val 拟合融合参数、本折评估 · 误差条 = 跨折 SD · 纵轴自 0.30 起