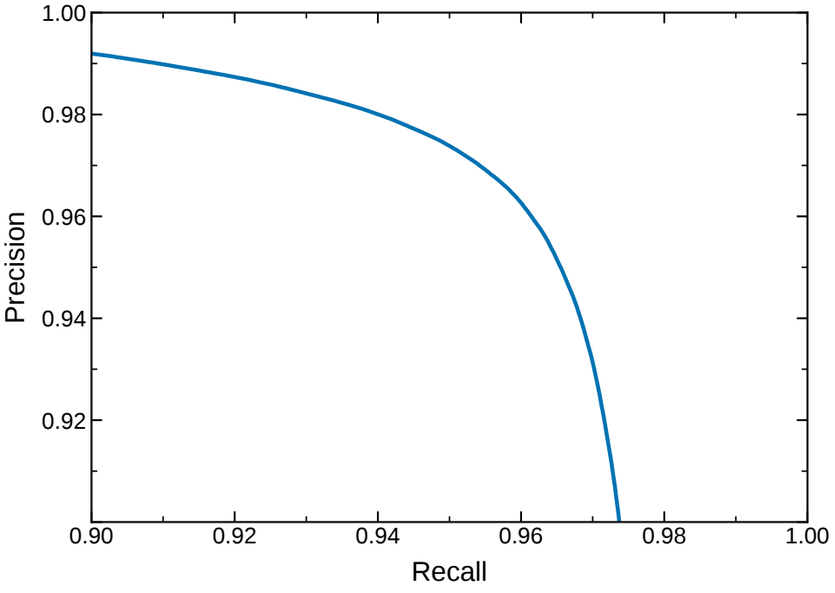
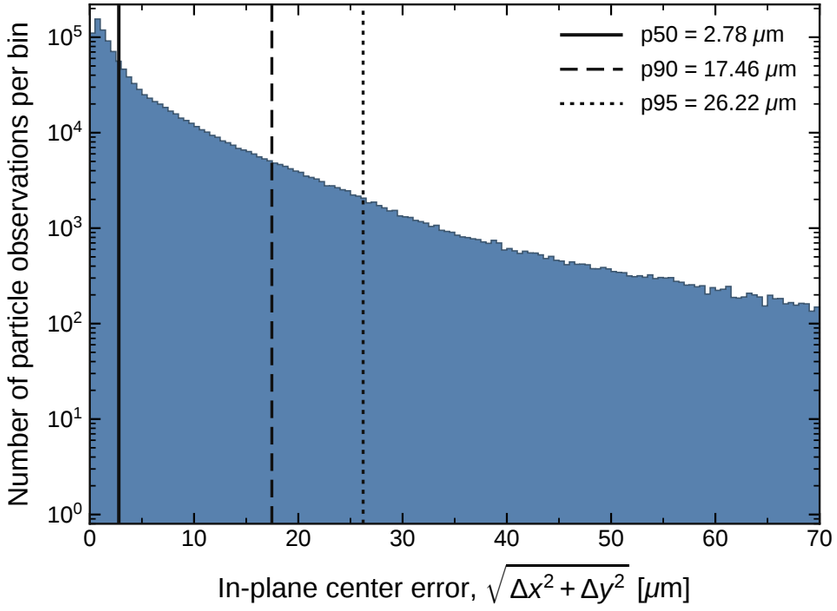
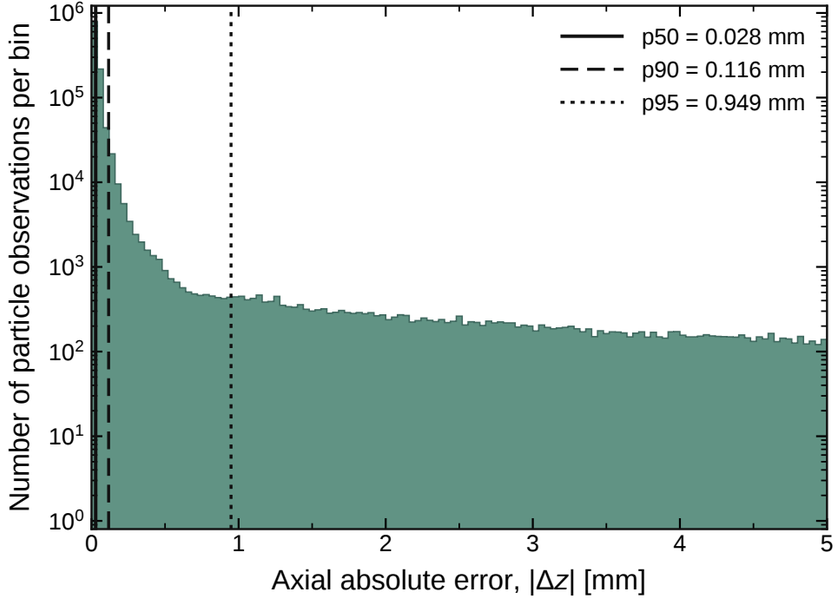

Precision
Recall
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00


(a)


p50 = 2.78 μm
p90 = 17.46 μm
p95 = 26.22 μm
Number of particle observations per bin
In-plane center error, $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ [μm]


(b)


p50 = 0.028 mm
p90 = 0.116 mm
p95 = 0.949 mm
Number of particle observations per bin
Axial absolute error, |Δz| [mm]


(c)

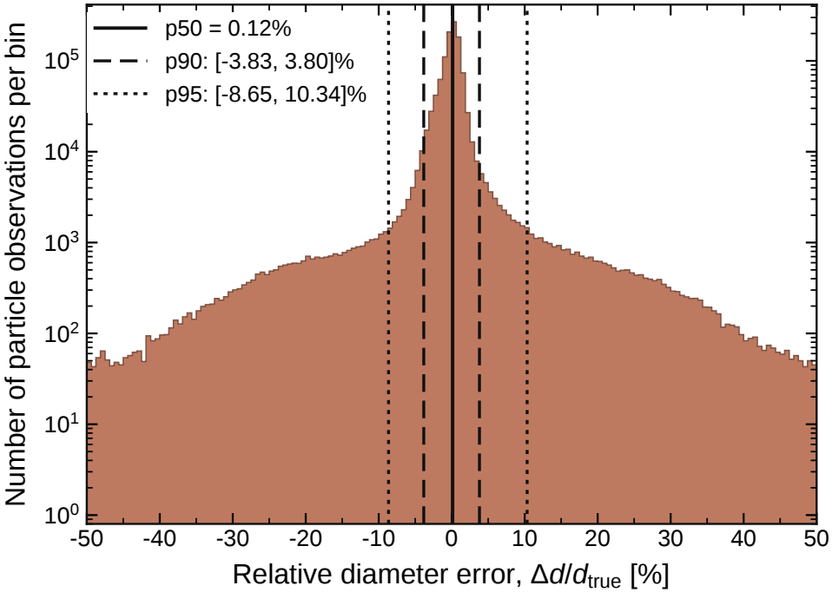
p50 = 0.12%
p90: [-3.83, 3.80]%
p95: [-8.65, 10.34]%
Number of particle observations per bin
Relative diameter error, $\Delta d/d_{\text{true}}$ [%]

(d)

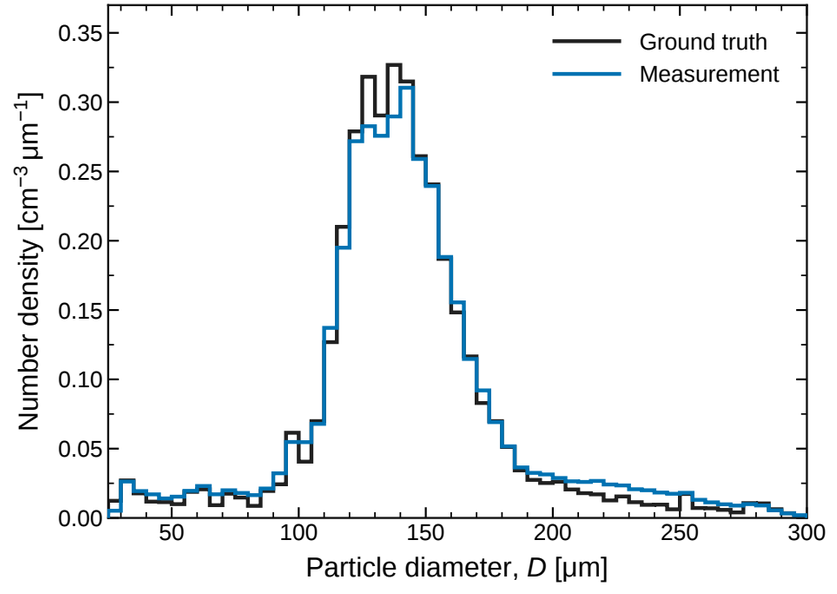
Ground truth
Measurement
Number density [cm^{-3} μm^{-1}]
Particle diameter, D [μm]

(e)

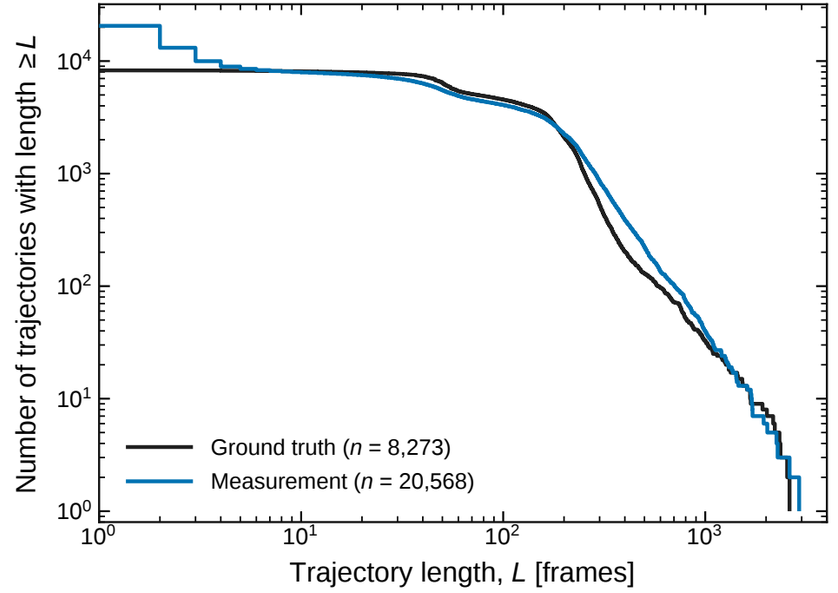
Ground truth (n = 8,273)
Measurement (n = 20,568)
Number of trajectories with length ≥ L
Trajectory length, L [frames]

(f)