


cladding temperature

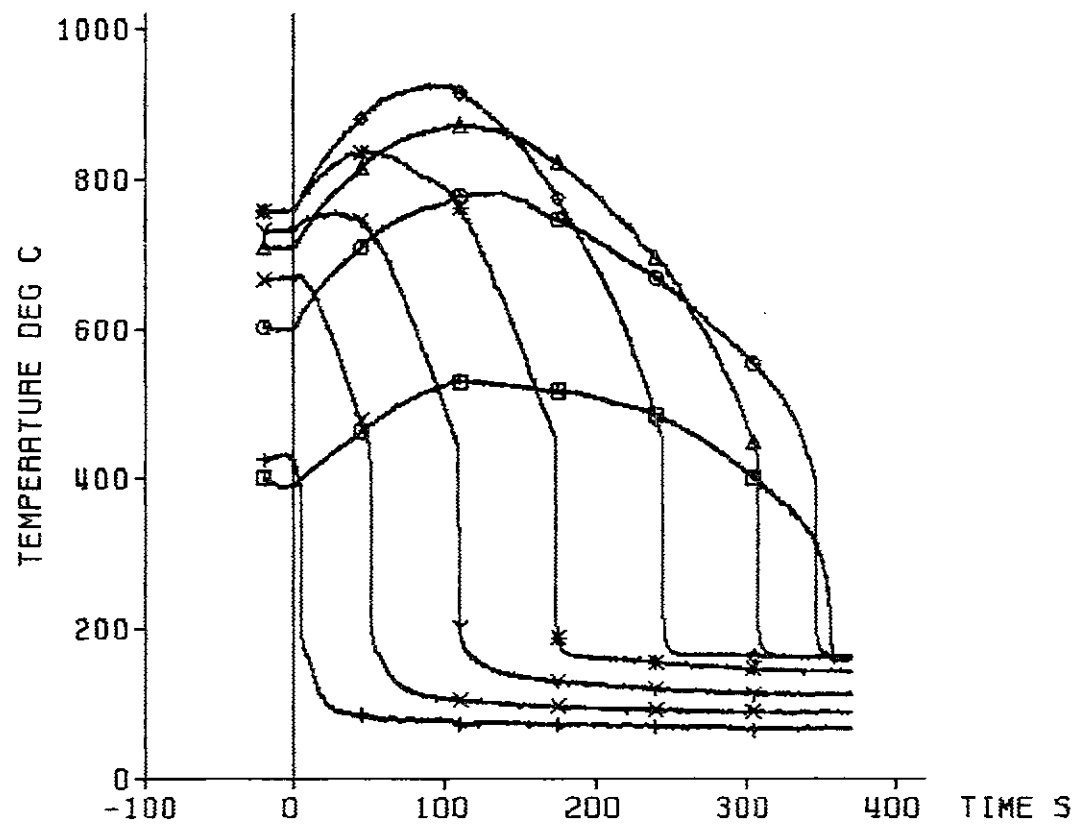

TC	ax. Level
+ 18a4	3860 mm
x 18a3	3315 mm
Y 18a2	2770 mm
* 18a1	2225 mm
◇ 12b4	1680 mm
△ 12b3	1135 mm
○ 12b2	590 mm
□ 12b1	45 mm

decay heat 120% ANS standard  
 flooding rate (cold) 3.80 cm/s  
 system pressure 6.19 bar  
 feedwater temperature 40 deg C

KfK  
IRB

Fig. 136 FEBA: 5x5 ROD BUNDLE, TEST SERIES 2, TEST-No. 231