


cladding temperature

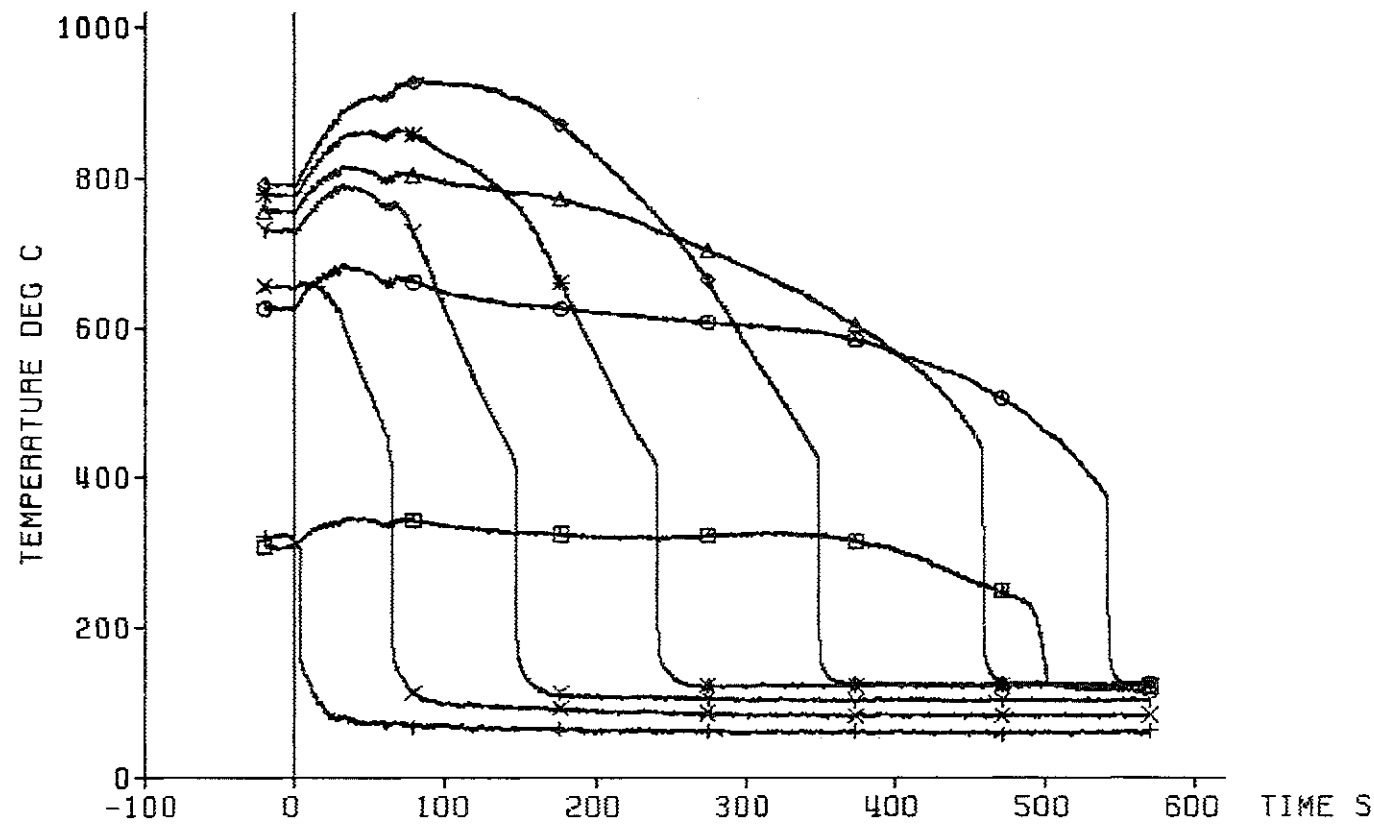

TC	ax. level
+	18a4 3860 mm
x	18a3 3315 mm
Y	18a2 2770 mm
*	18a1 2225 mm
◇	12b4 1680 mm
△	12b3 1135 mm
○	12b2 590 mm
□	12b1 45 mm

decay heat 120% RNS standard
 flooding rate (cold) 5.82 cm/s
 system pressure 1.99 bar
 feedwater temperature 40 deg C

KfK
IRB

Fig. 151 FEBA: 5x5 ROD BUNDLE, TEST SERIES 2, TEST-No. 233