


Symetrical, isolated Power Supply

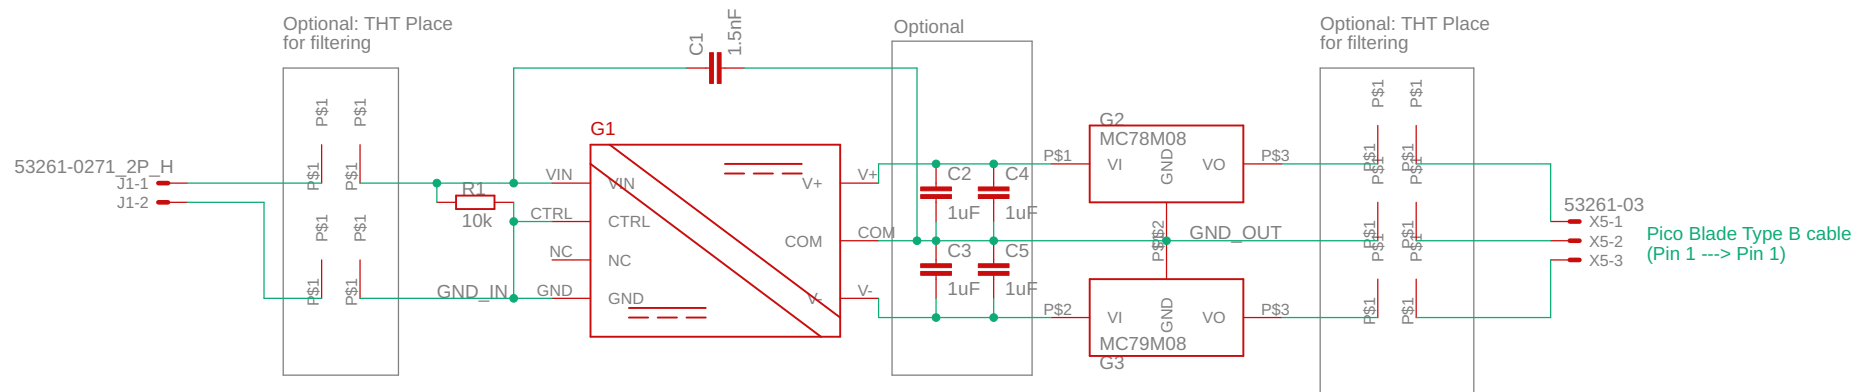

M50-3 Headers for mounting

P\$1 P\$1 P\$1 P\$1 P\$1 P\$1 P\$1 P\$1
P\$2 P\$2 P\$2 P\$2 P\$2 P\$2 P\$2 P\$2
P\$3 P\$3 P\$3 P\$3 P\$3 P\$3 P\$3 P\$3

TITLE: MagMemsAmpli_V6


Document Number:

REV:

Date: 09.12.20 18:06

Sheet: 1/1


R: 10%, 1/8W where not specified

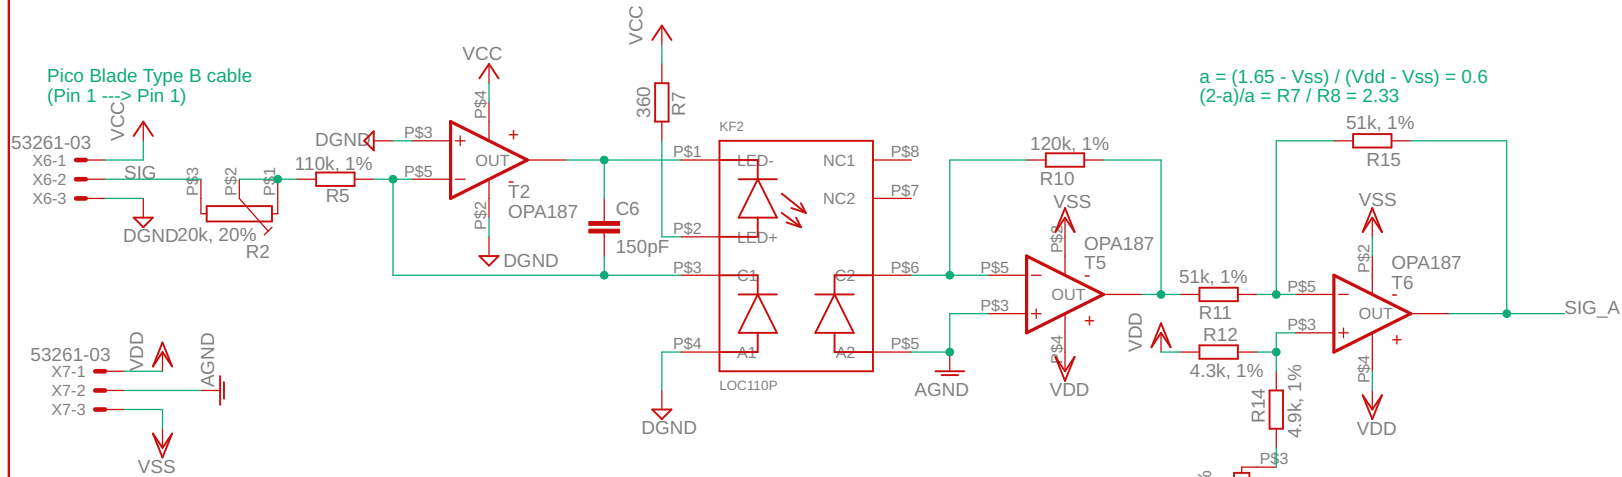



$$a = (1.65 - V_{ss}) / (V_{dd} - V_{ss}) = 0.6$$

$$(2-a)/a = R7 / R8 = 2.33$$

Pico Blade Type B cable
(Pin 1 ----> Pin 1)

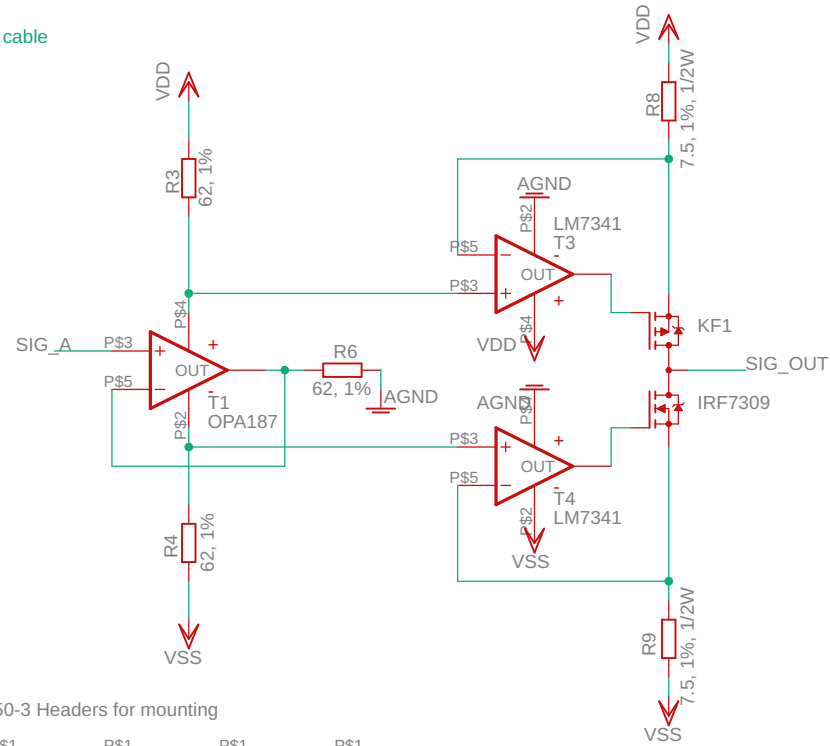

M50-3 Headers for mounting

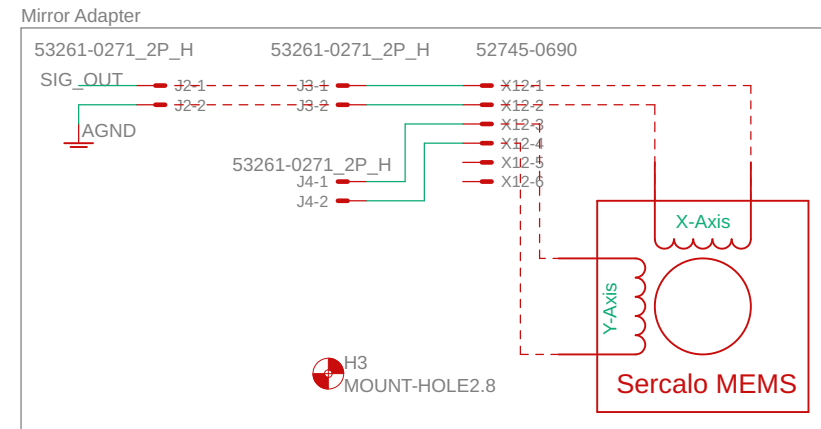

TITLE: MagMemsAmpli_V6

Document Number:

REV:

Date: 09.12.20 18:06

Sheet: 1/1