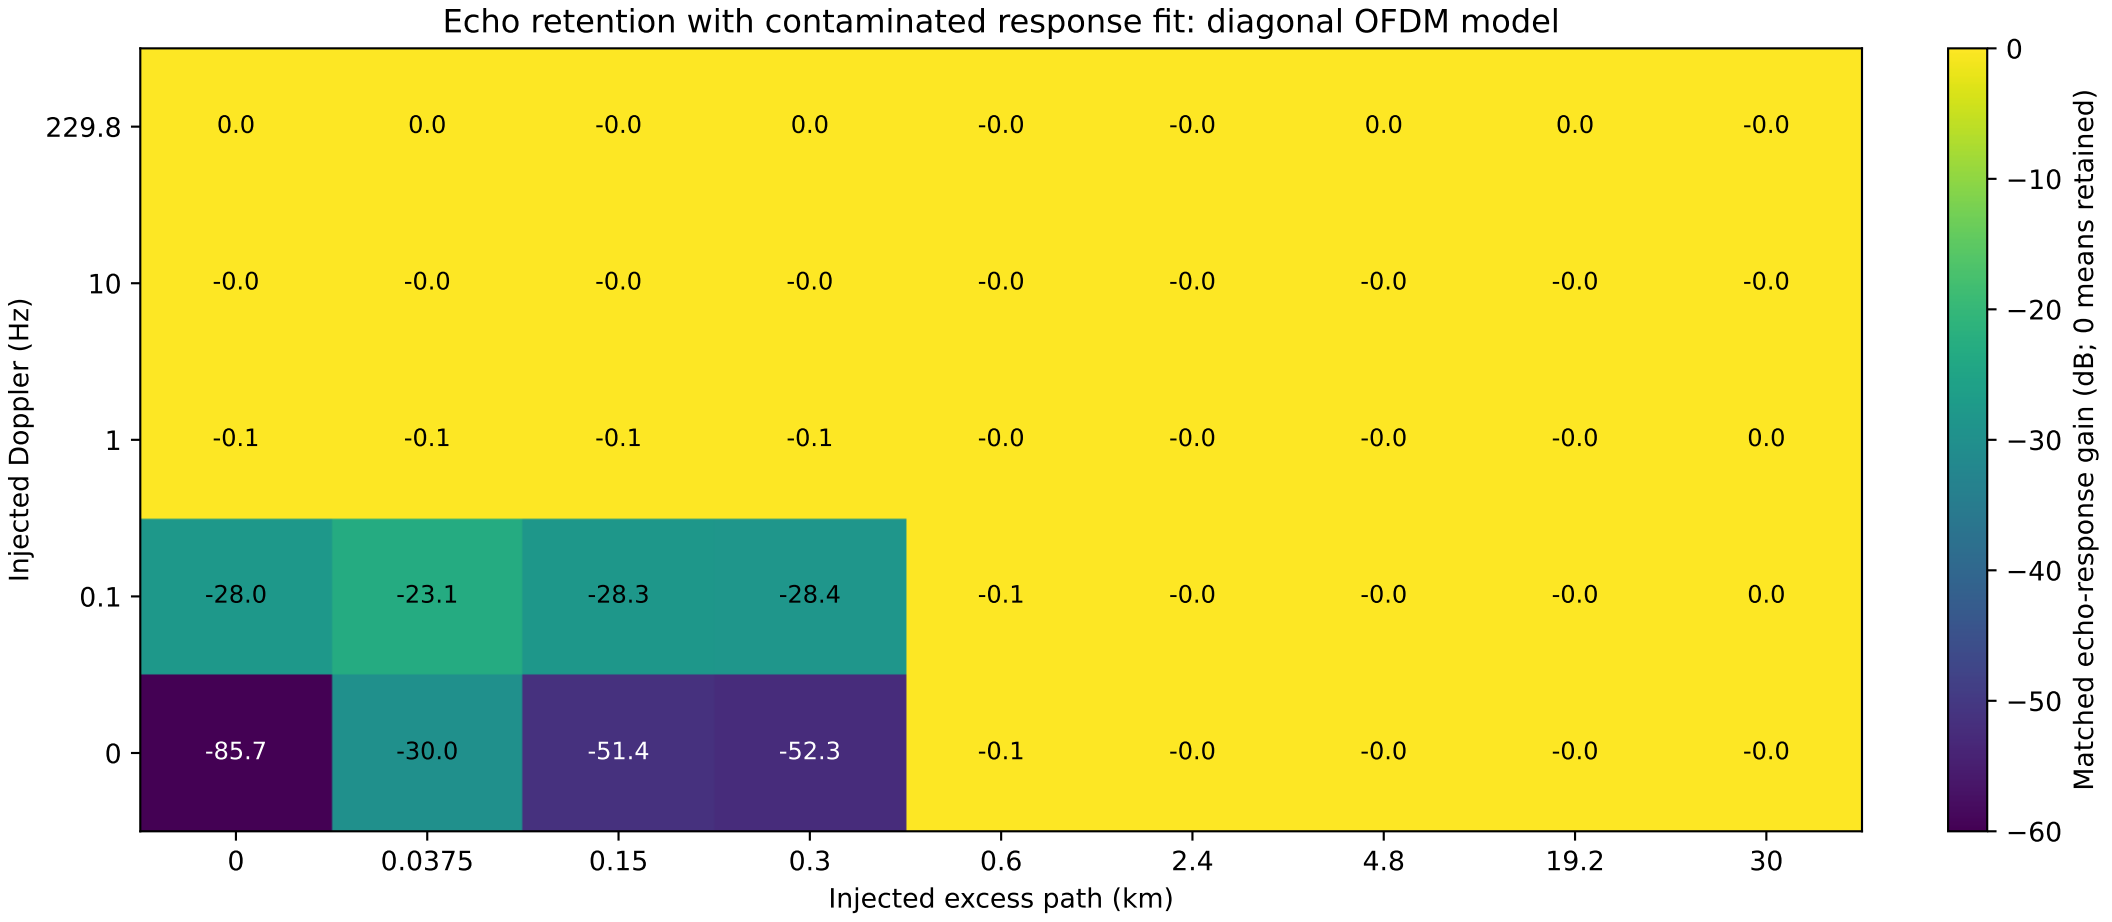
Echo retention with contaminated response fit: diagonal OFDM model
Injected Doppler (Hz)
229.8
10
1
0.1
0
0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
-28.0 -23.1 -28.3 -28.4 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
-85.7 -30.0 -51.4 -52.3 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
0
0.0375
0.15
0.3
0.6
2.4
4.8
19.2
30
Injected excess path (km)
Matched echo-response gain (dB; 0 means retained)
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60