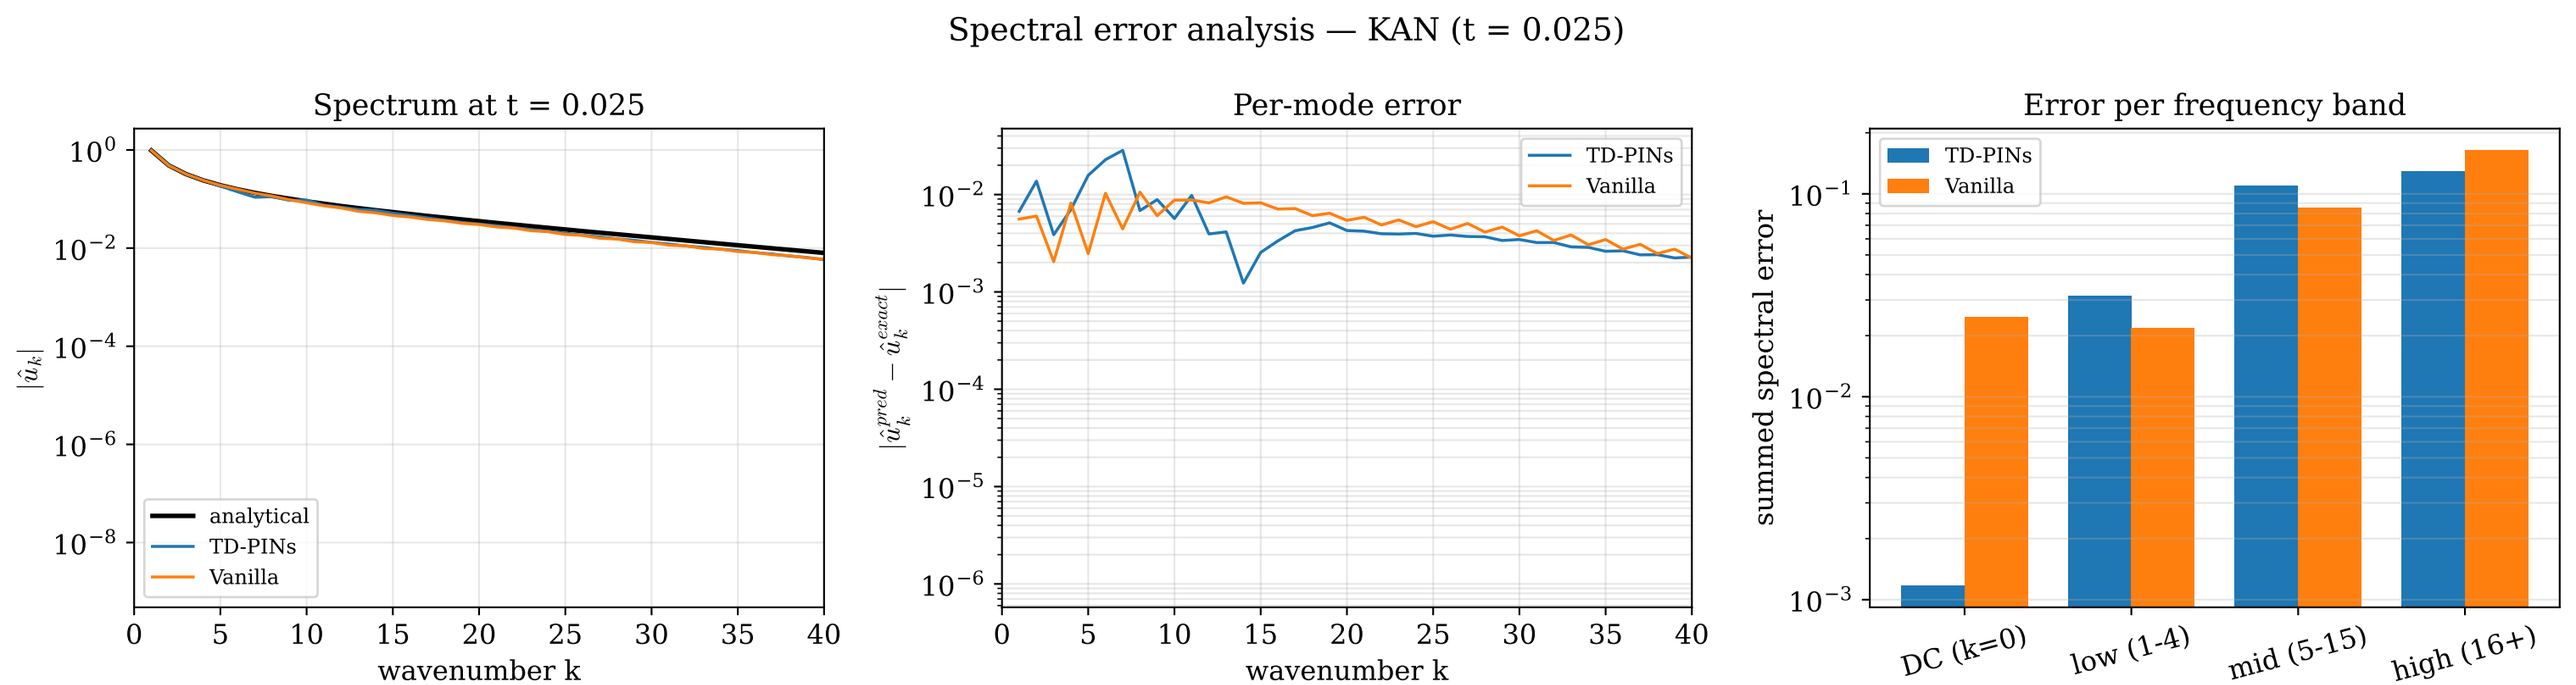
Spectral error analysis — KAN (t = 0.025)
Spectrum at t = 0.025
$|\hat{u}_k|$
wavenumber k
analytical
TD-PINs
Vanilla
Per-mode error
$|\hat{u}_k^{pred} - \hat{u}_k^{exact}|$
wavenumber k
TD-PINs
Vanilla
Error per frequency band
summed spectral error
TD-PINs
Vanilla
DC (k=0)
low (1-4)
mid (5-15)
high (16+)