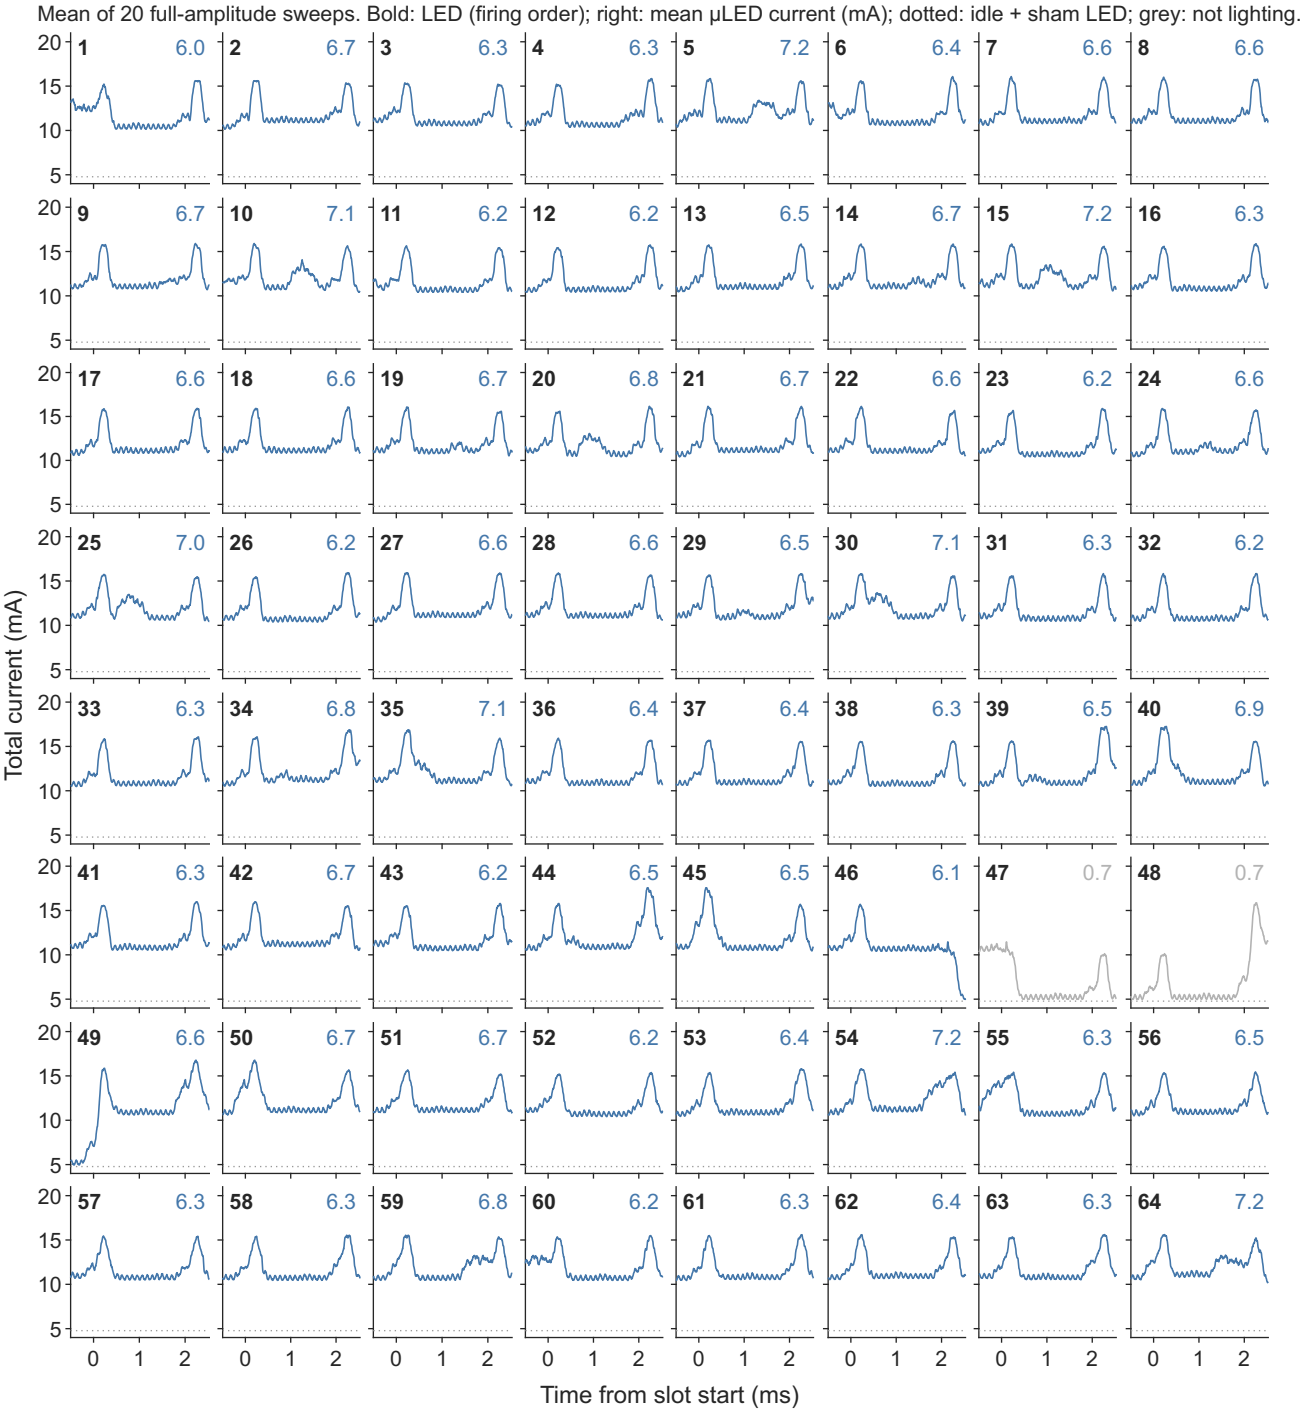

Mean of 20 full-amplitude sweeps. Bold: LED (firing order); right: mean µLED current (mA); dotted: idle + sham LED; grey: not lighting.
1 6.0
2 6.7
3 6.3
4 6.3
5 7.2
6 6.4
7 6.6
8 6.6
9 6.7
10 7.1
11 6.2
12 6.2
13 6.5
14 6.7
15 7.2
16 6.3
17 6.6
18 6.6
19 6.7
20 6.8
21 6.7
22 6.6
23 6.2
24 6.6
25 7.0
26 6.2
27 6.6
28 6.6
29 6.5
30 7.1
31 6.3
32 6.2
33 6.3
34 6.8
35 7.1
36 6.4
37 6.4
38 6.3
39 6.5
40 6.9
41 6.3
42 6.7
43 6.2
44 6.5
45 6.5
46 6.1
47 0.7
48 0.7
49 6.6
50 6.7
51 6.7
52 6.2
53 6.4
54 7.2
55 6.3
56 6.5
57 6.3
58 6.3
59 6.8
60 6.2
61 6.3
62 6.4
63 6.3
64 7.2
Total current (mA)
20
15
10
5
0
1
2
Time from slot start (ms)