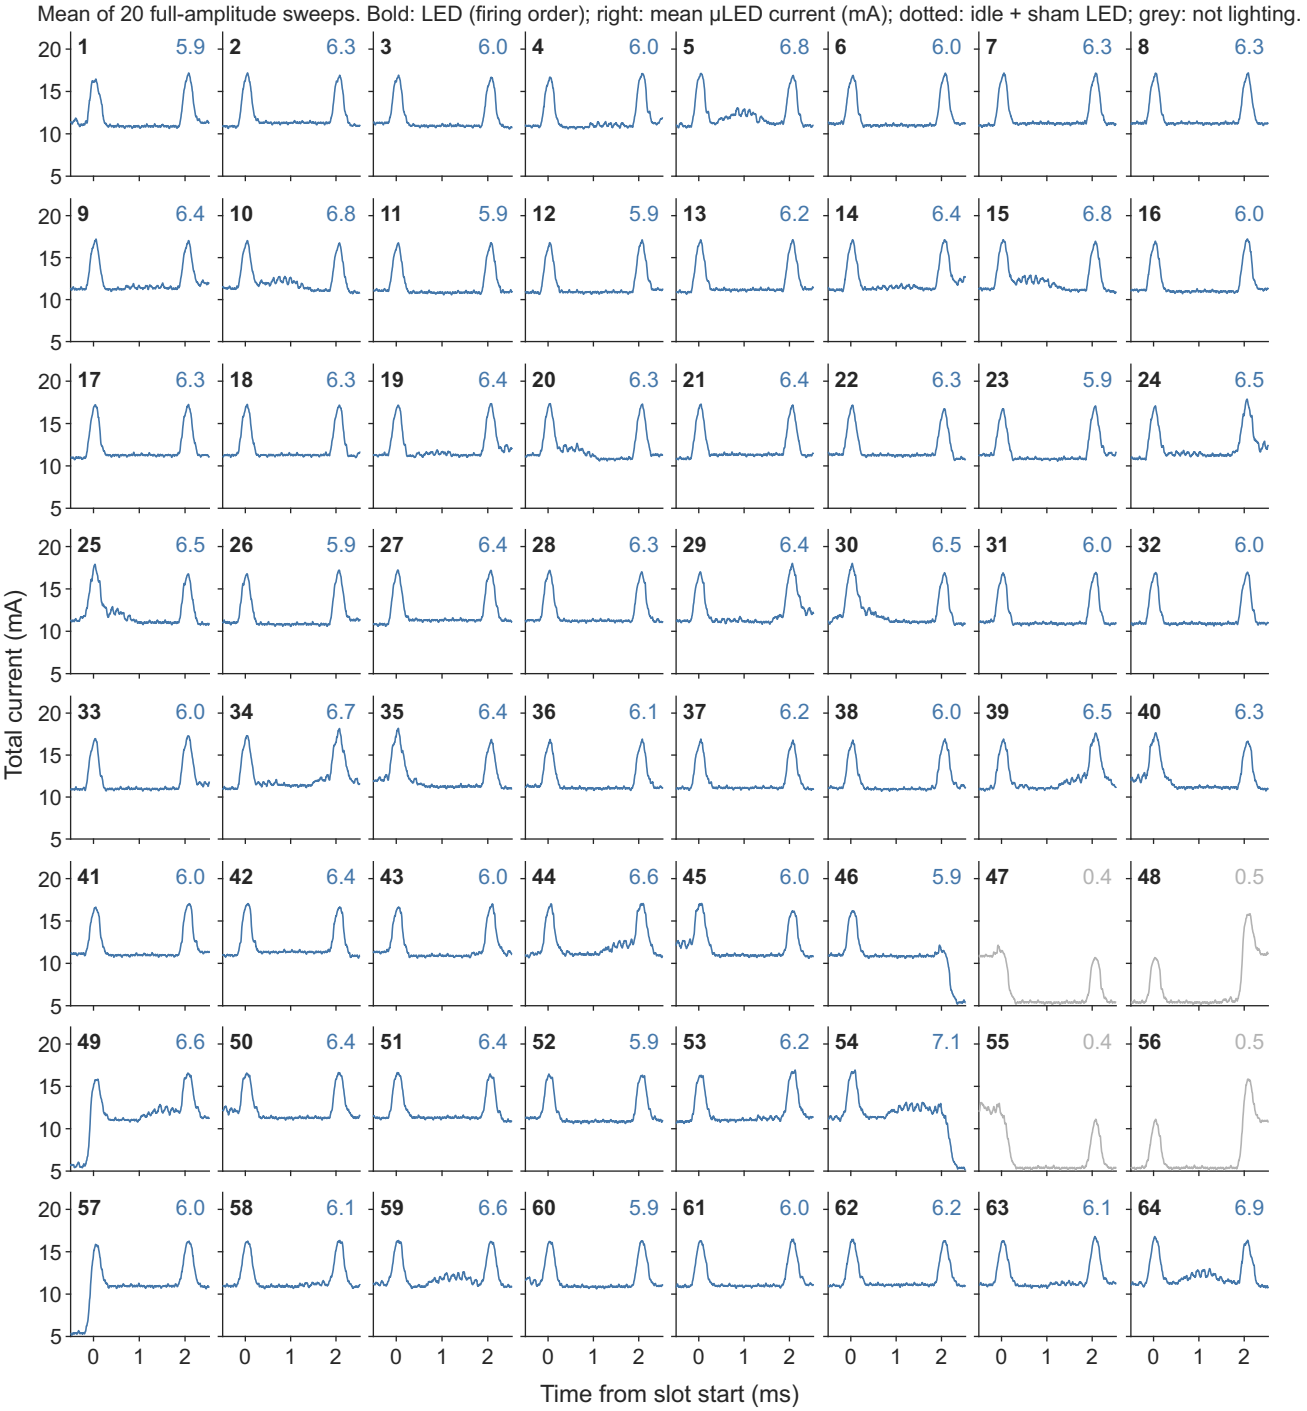

Mean of 20 full-amplitude sweeps. Bold: LED (firing order); right: mean µLED current (mA); dotted: idle + sham LED; grey: not lighting.
1 5.9
2 6.3
3 6.0
4 6.0
5 6.8
6 6.0
7 6.3
8 6.3
9 6.4
10 6.8
11 5.9
12 5.9
13 6.2
14 6.4
15 6.8
16 6.0
17 6.3
18 6.3
19 6.4
20 6.3
21 6.4
22 6.3
23 5.9
24 6.5
25 6.5
26 5.9
27 6.4
28 6.3
29 6.4
30 6.5
31 6.0
32 6.0
33 6.0
34 6.7
35 6.4
36 6.1
37 6.2
38 6.0
39 6.5
40 6.3
41 6.0
42 6.4
43 6.0
44 6.6
45 6.0
46 5.9
47 0.4
48 0.5
49 6.6
50 6.4
51 6.4
52 5.9
53 6.2
54 7.1
55 0.4
56 0.5
57 6.0
58 6.1
59 6.6
60 5.9
61 6.0
62 6.2
63 6.1
64 6.9
Total current (mA)
20
15
10
5
0
1
2
Time from slot start (ms)