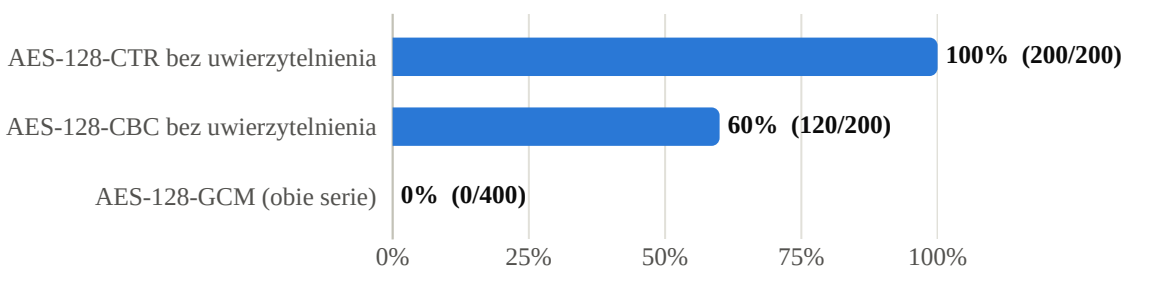
AES-128-CTR bez uwierzytelnienia
100% (200/200)
AES-128-CBC bez uwierzytelnienia
60% (120/200)
AES-128-GCM (obie serie)
0% (0/400)
0%
25%
50%
75%
100%