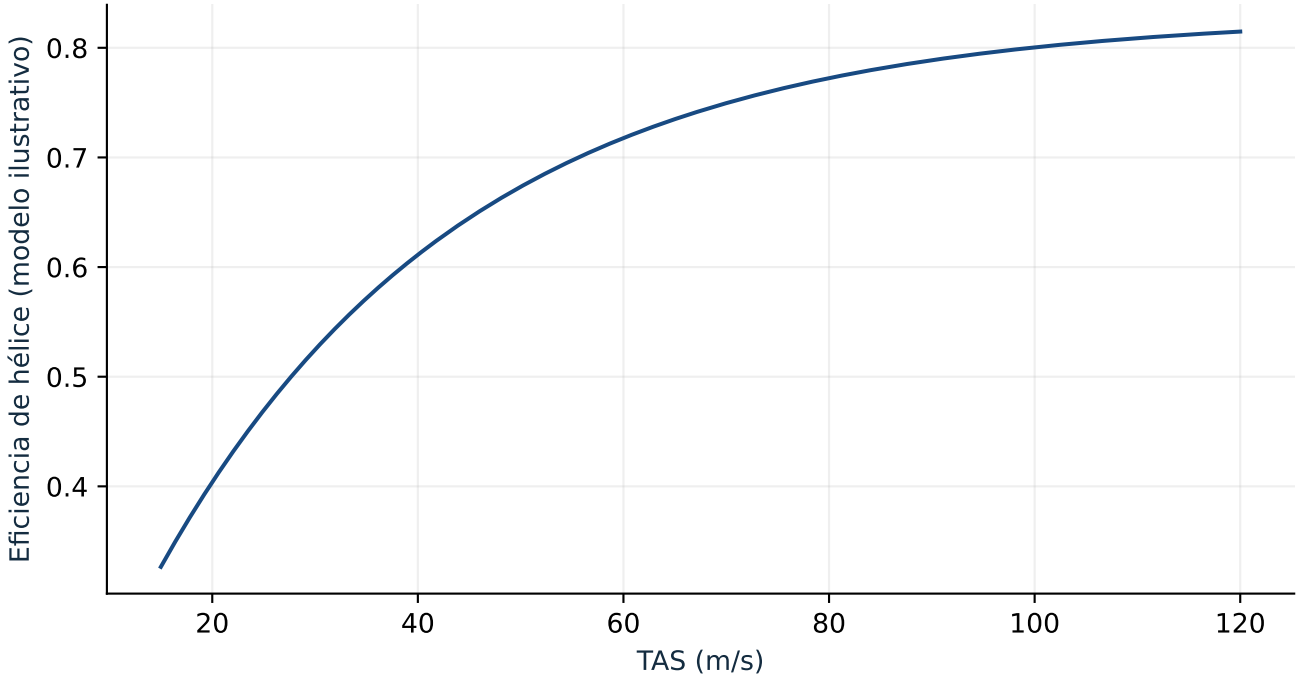
Eficiencia de hélice (modelo ilustrativo)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
20
40
60
80
100
120
TAS (m/s)