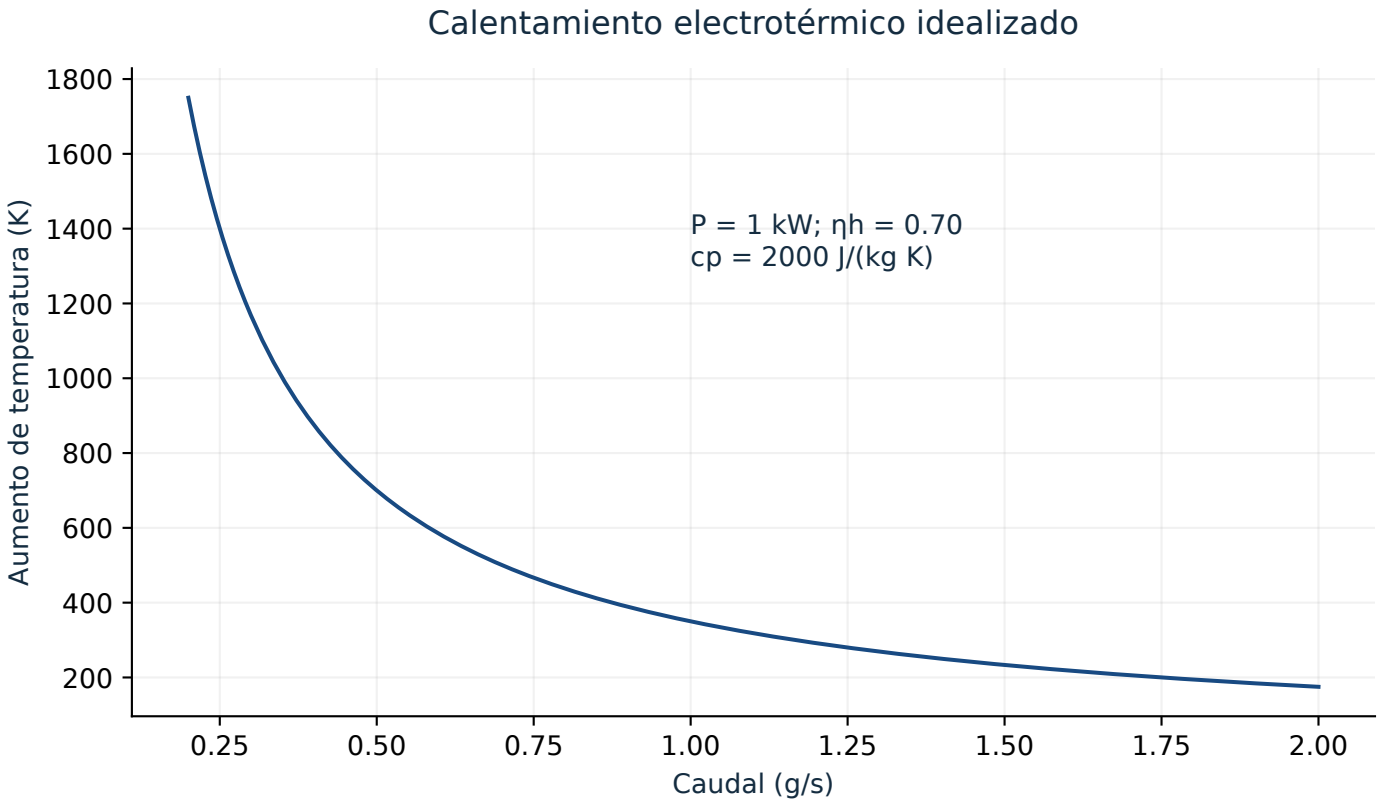
Calentamiento electrotérmico idealizado
P = 1 kW; ηh = 0.70
cp = 2000 J/(kg K)
Aumento de temperatura (K)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Caudal (g/s)