

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Protocolli: Prestazioni

Franco CALLEGATI

Dipartimento di Informatica: Scienza e Ingegneria



Affidabilità

- Controllo dell'errore
 - Rivelazione e correzioni
 - CRC e Internet checksum
- Eventuale recupero dell'errore
 - ARQ e ritrasmissione
- Controllo di flusso e sequenza
 - Ack e ARQ
- Questi temi sono stati trattati lo scorso anno




Funzionalità e prestazioni

- I protocolli sono progettati per garantire
 - Funzionalità
 - La trasmissione dati deve poter avvenire risolvendo i problemi che si riscontrano nell'accesso e nell'uso del canale
 - Prestazioni
 - La trasmissione deve avvenire con successo utilizzando per quanto possibile la capacità messa a disposizione dallo strato fisico



Le prestazioni in generale

- Un *sistema* deve *smaltire* del *lavoro* che gli viene *offerto* dall'esterno
- Esempio nel caso specifico delle reti di tlc
 - Livello N+1 invia PDU al livello N tramite la relativa interfaccia (e un opportuno SAP)
 - Livello N impiega un certo tempo per soddisfare la richiesta

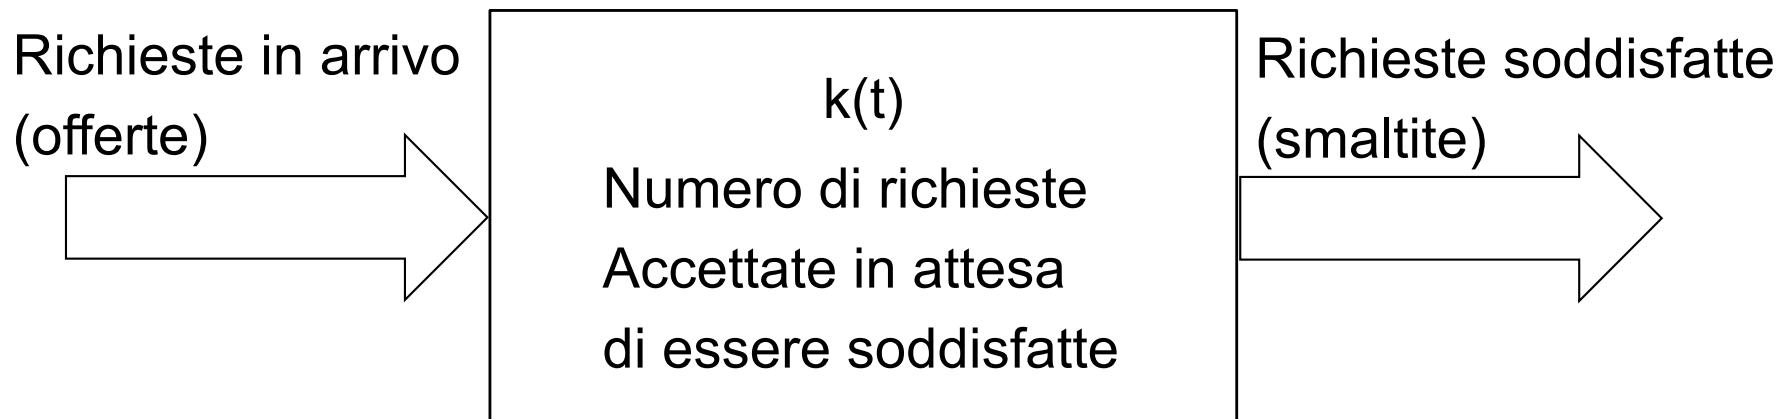




Arrivi e partenze

$a(t)$ • Numero di richieste di servizio giunte al tempo t

$s(t)$ • Numero di richieste accettate al tempo t

$p(t)$ • Numero di partenze dal sistema al tempo t

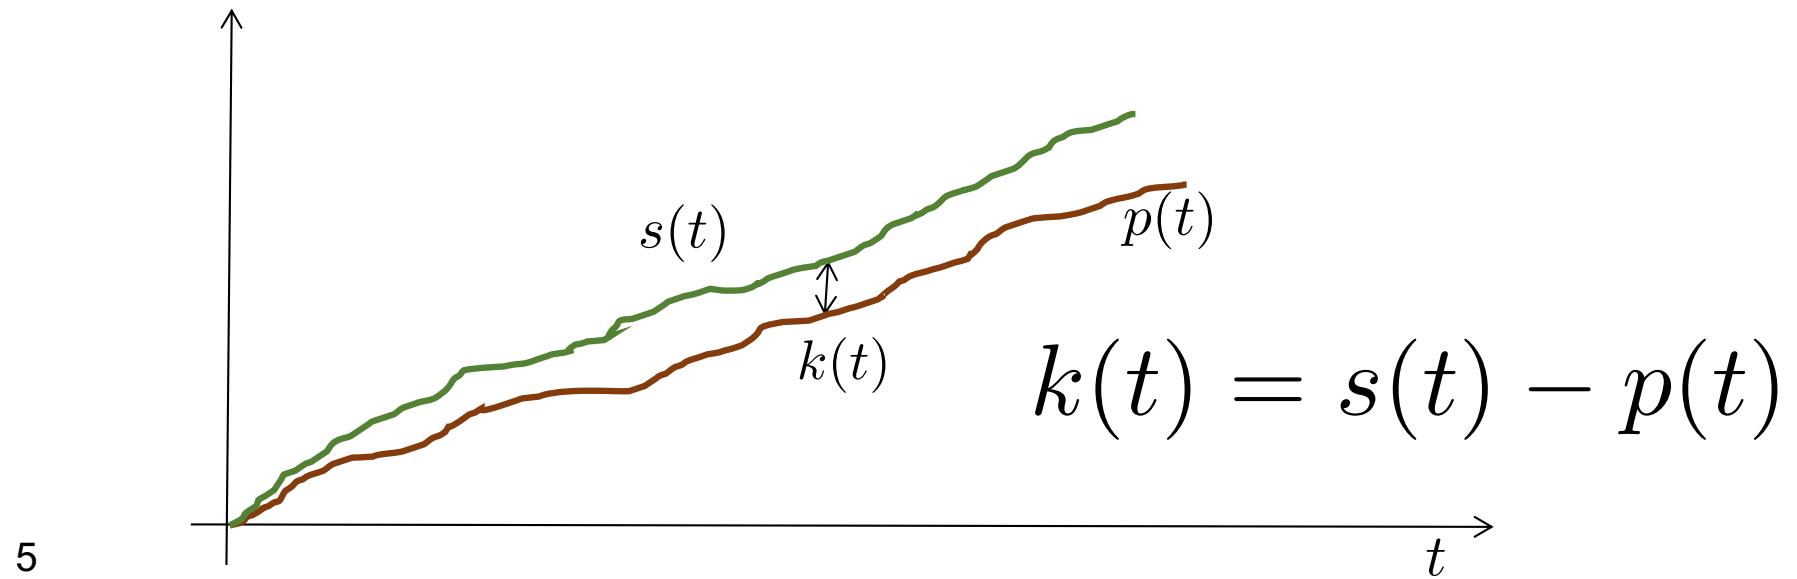



Richieste offerte e smaltite

- Frequenza media delle richieste offerte

$$\lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{a(t)}{t}$$

- Frequenza media delle richieste smaltite

$$\lambda_s = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{p(t)}{t}$$

- Se il sistema in oggetto non produce lavoro ma lo riceve solamente dall'esterno

$$\lambda_s \leq \lambda$$



Richieste perdue

$$\lambda_s = \lambda \quad \text{Implica} \quad s(t) = a(t)$$

- Tutte le richieste vengono accettate dal sistema e prima o poi soddisfatte

$$\lambda_s < \lambda \quad \text{implica} \quad r(t) = a(t) - s(t)$$

- Dove $r(t)$ rappresenta le richieste che non vengono accettate e sono *rifiutate o perdute* dal sistema



Analogamente

- Posso definire

$$\lambda_p = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{r(t)}{t}$$

- Da cui consegue

$$\lambda = \lambda_s + \lambda_p$$



Utente e servizio

- In una rete a pacchetto considerare il semplice «bit rate» del canale non è del tutto corretto
 - I bit sono raggruppati in pacchetti
 - L'unità di servizio è il pacchetto non il bit
 - In altre parole trasmettere una porzione di bit appartenenti ad un pacchetto non ha senso di per se
 - **Il riferimento è il tempo di servizio dell'intero pacchetto che solo se completato produce un risultato «utile» per l'utente**
- ✓ Tempo richiesto dal servizio di un generico cliente (pacchetto dati, PDU)
- Servizio aleatorio
 - Si fa riferimento in prima battuta al tempo medio
 - Servizio deterministico
 - Tempo di servizio costante ed uguale al suo valore medio



La lunghezza del pacchetto

- L lunghezza del pacchetto in bit
- C capacità del canale in bit per secondo
- Ovviamente

$$\bar{\vartheta} = \frac{L}{C}$$



Frequenza di servizio

- L'inverso del tempo medio di servizio viene detto frequenza media di servizio

$$\mu = \frac{1}{\bar{\vartheta}}$$

- La frequenza media di servizio è ovviamente legata alla presenza di utenti del sistema
 - Se non vi sono richieste di servizio ovviamente la frequenza di servizio è nulla
 - Se vi sono richieste di servizio il parametro da indicazione di quanto velocemente esse vengono soddisfatte



Il ruolo di μ


- Di fatto m può essere interpretato come una sorta di capacità massima del servitore
- Se $\bar{\vartheta} = 0.5$ s ne consegue che il servitore al più smaltirà $\mu = 2$ pacchetti/s
- Possiamo dire che per il singolo servitore

$$\lambda_s^{\max} = \mu$$




Di quale sistema parliamo

- Per le reti hanno particolare importanza i sistemi a coda

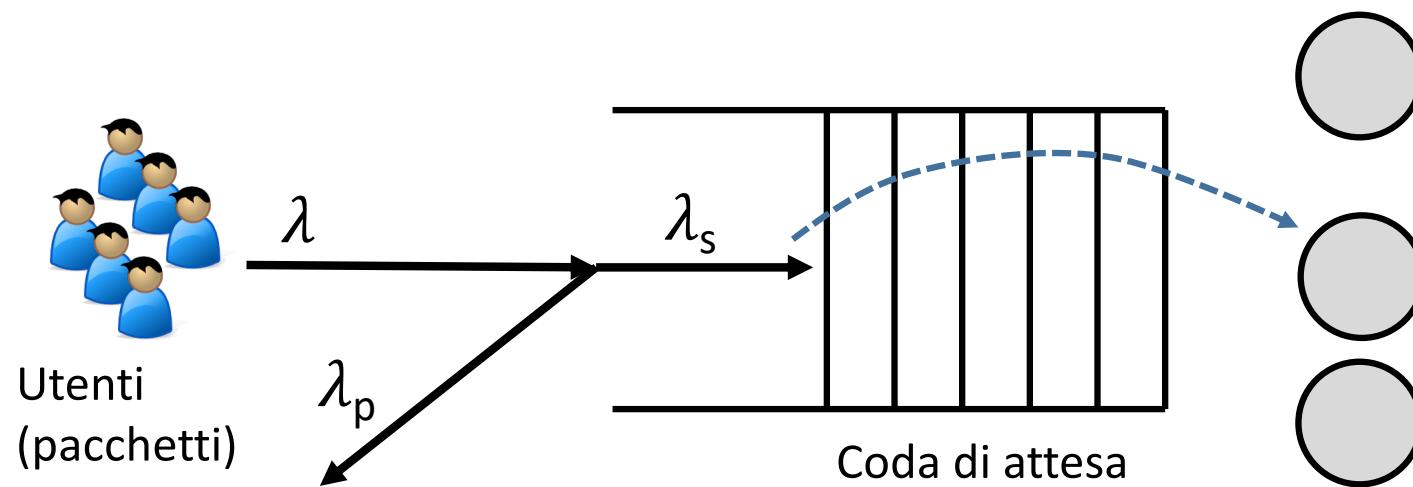

Uno o più servitori
(sistemi di trasmissione)

Nella reti a pacchetto 1 solo servitore
è il caso di riferimento



Cosa accade all'utente in un sistema a coda?

- L'utente permane nel sistema per un tempo che tiene conto dell'attesa in coda e del tempo di esecuzione del servizio
- $\bar{\delta}$ tempo medio totale speso dal singolo utente nel sistema a coda che è composto da
 - $\bar{\vartheta}$ tempo effettivo di servizio (l'utente fa le cose per le quali è entrato nel sistema)
 - T_A tempo speso in coda, ossia tempo di attesa prima di essere effettivamente servito

$$\bar{\delta} = \bar{\vartheta} + T_A$$



Il traffico

- Le prestazioni del sistema che fornisce il servizio dipendono:
 - Dalla numerosità degli arrivi, tipicamente frequenza media di arrivo (utenti per secondo)
 - Dalla durata del servizio, tipicamente la frequenza media di servizio (utenti al secondo) o il tempo medio di servizio (secondi)
- Si definisce **traffico** il numero medio di utenti presenti nel sistema
- Si dimostra che il prodotto fra frequenza di arrivo e tempo medio di permanenza nel sistema (teorema di Little) da il traffico

$$A = \lambda \bar{\delta}$$



Alcune definizioni conseguenti

- Per analogia si definiscono

$$A_0 = \lambda \bar{\vartheta}$$

- Traffico offerto (occupazione media di un sistema ideale che serve subito tutti gli utenti senza attesa)

$$A_s = \lambda_s \bar{\vartheta}$$

- Traffico smaltito (occupazione media dei servitori del sistema)
- Ci ricorda che se ls utenti mediamente entrano per unità di tempo entrano allora ls devono uscire

$$A_p = \lambda_p \bar{\vartheta}$$

- Traffico perduto (occupazione media di un sistema che serve gli utenti che invece sono stati rifiutati)



Il traffico smaltito

- A_s da una valutazione della capacità di servizio del sistema considerato
- Se i servitori sono impegnati al 100% il sistema esprime tutta la sua capacità di servizio
- Se i servitori sono m allora


$$0 \leq A_s \leq m$$

- A_s è spesso indicato con il nome di *throughput*



In un sistema ideale

Il sistema ha una capacità massima finita
di smaltire richieste
(dipende dalle condizioni in cui opera)

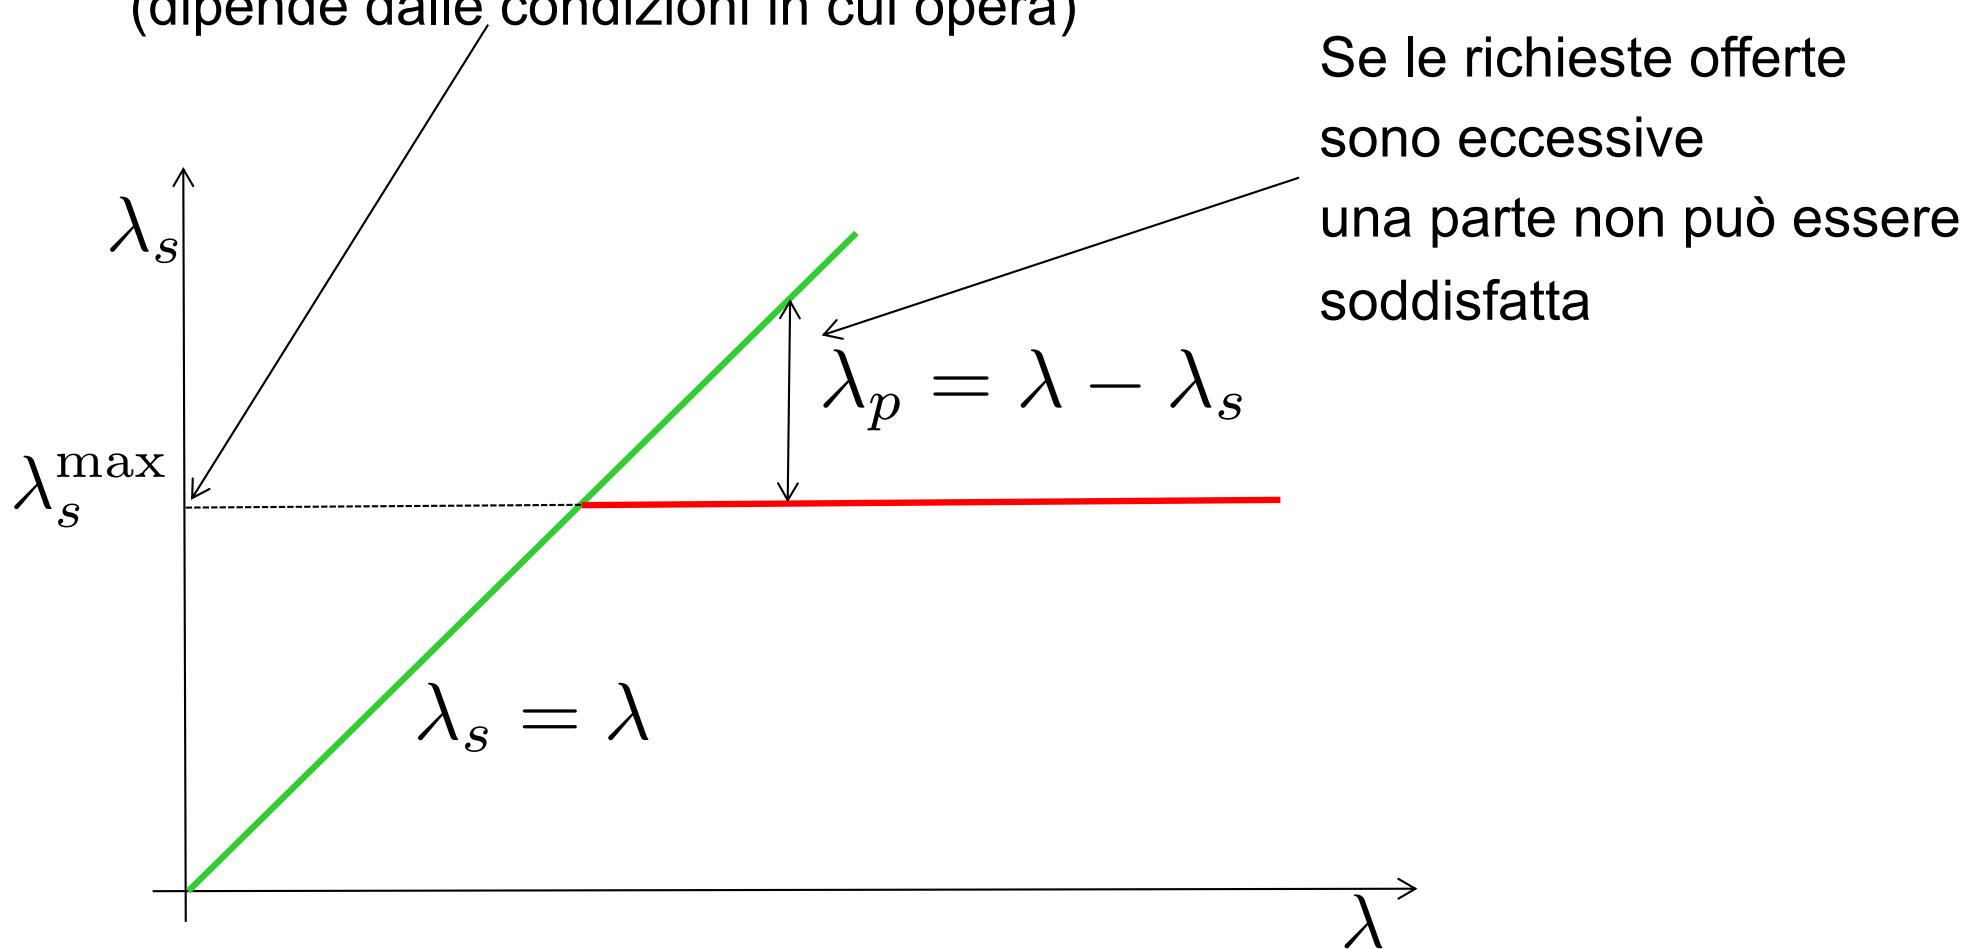


In un sistema reale

La riduzione di capacità si interpreta come perdita di efficienza

Efficienza del protocollo

$$\eta = \frac{\lambda_s^e}{\lambda_s^{\max}} \leq 1$$

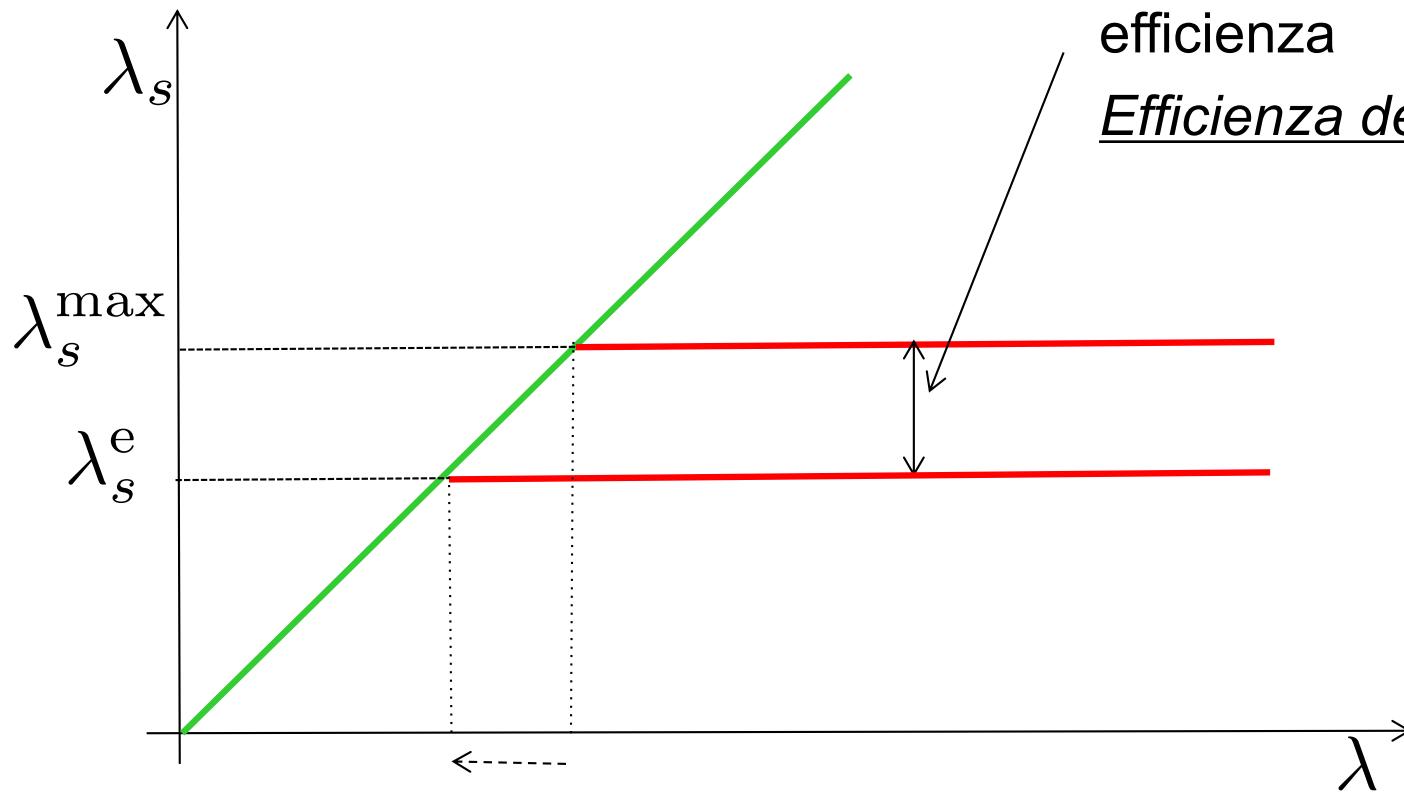

La riduzione di capacità obbliga il livello superiore a limitare la proprie richieste pena la perdita dei dati



Capacità massima ed efficienza

- Quali sono le prestazioni ideali per un protocollo data link?
 - Poiché il protocollo invia i bit dello strato 3 sul canale la sua capacità massima teorica è la velocità del canale C
- Il tempo medio di servizio minimo possibile sarebbe quindi
$$\bar{\vartheta} = \frac{L}{C} = \frac{1}{\mu}$$
- Se il protocollo richiede maggiore tempo per la completa trasmissione della trama allora

$$\bar{\vartheta}_e = \frac{L}{C_e} > \frac{1}{\mu}$$



C_e

- La capacità effettiva dipende dal protocollo
- Se le funzionalità richieste o una situazione non ideale richiedono più tempo per ogni PDU allora parte della capacità risulta inutilizzabile per i dati degli utenti
 - PCI necessarie per la segnalazione
 - Errori di trasmissione
 - Ritrasmissioni
 - Tempi morti legati alle dinamiche del protocollo
 - Tempi morti in attesa di accedere al canale



Unità di misura


- Il traffico è una grandezza adimensionale
 - Moltiplico richieste di servizio per unità di tempo (secondo) per la durata del servizio in unità di tempo (secondi)
- Formalmente si misura con una unità fittizia detta Erlang

$$A_0 = \lambda \bar{\vartheta}$$



Valutazione efficienza

- Per valutare l'efficienza di solito si fa riferimento alla PDU
- Si confronta:
 - La quantità di tempo strettamente utilizzato per inviare i soli dati d'utente (SDU)
 - La quantità di tempo utilizzato complessivamente per completare correttamente l'invio della PDU
 - In funzione delle regole del protocollo
- L'efficienza è data dal rapporto fra queste due quantità
- Questo problema l'abbiamo studiato lo scorso anno studiando i protocolli ARQ

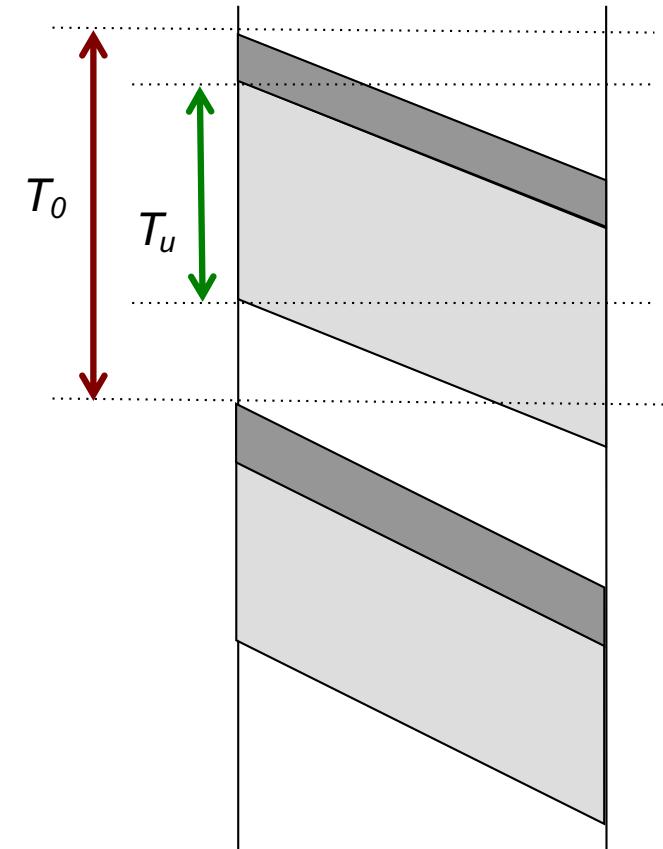

$$\eta = \frac{T_u}{T_0} = \frac{\bar{\vartheta}}{\bar{\vartheta}_e}$$




ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Reti commutate: il sistema a coda con singolo servitore




Il nodo di commutazione a pacchetto

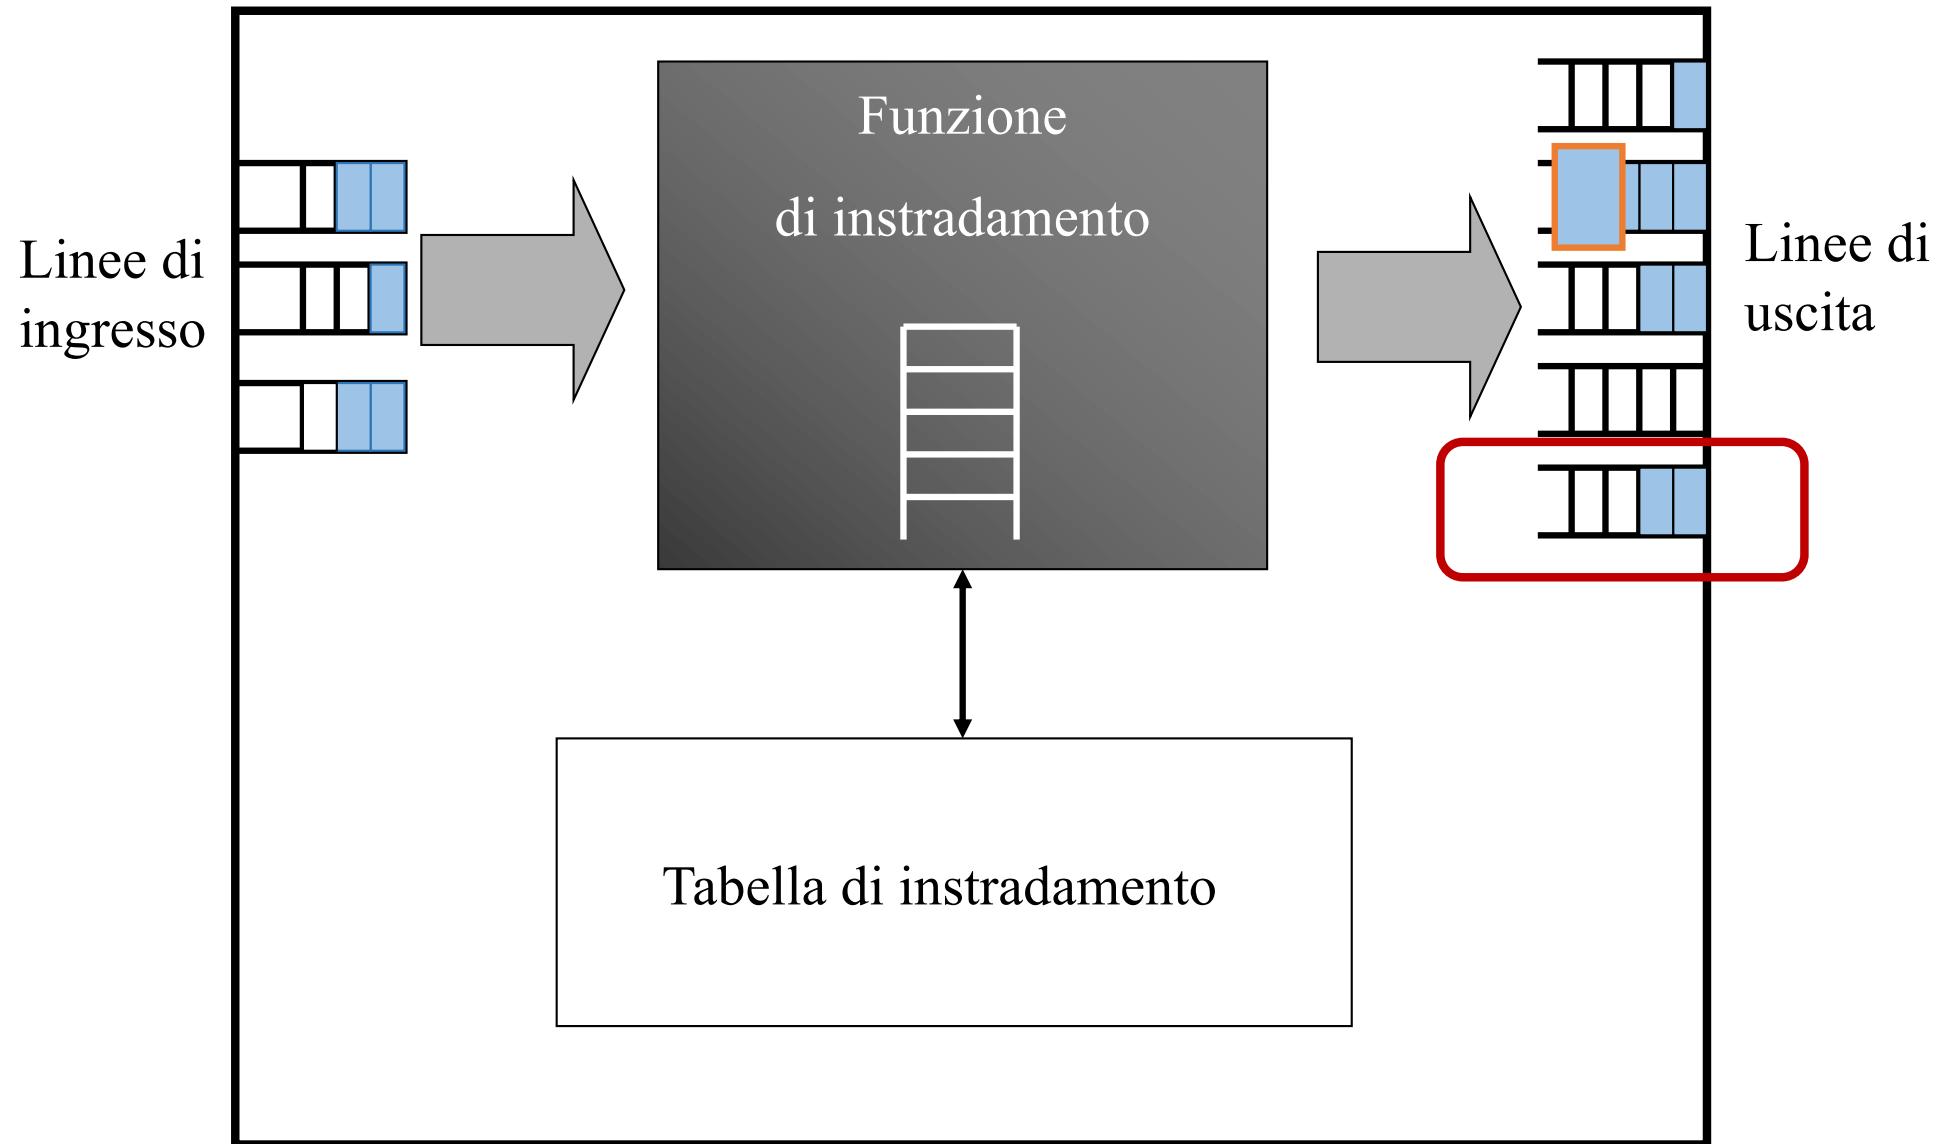



Coda singolo servitore

- Ogni collegamento in uscita viene schematizzato come sistema coda singolo servitore

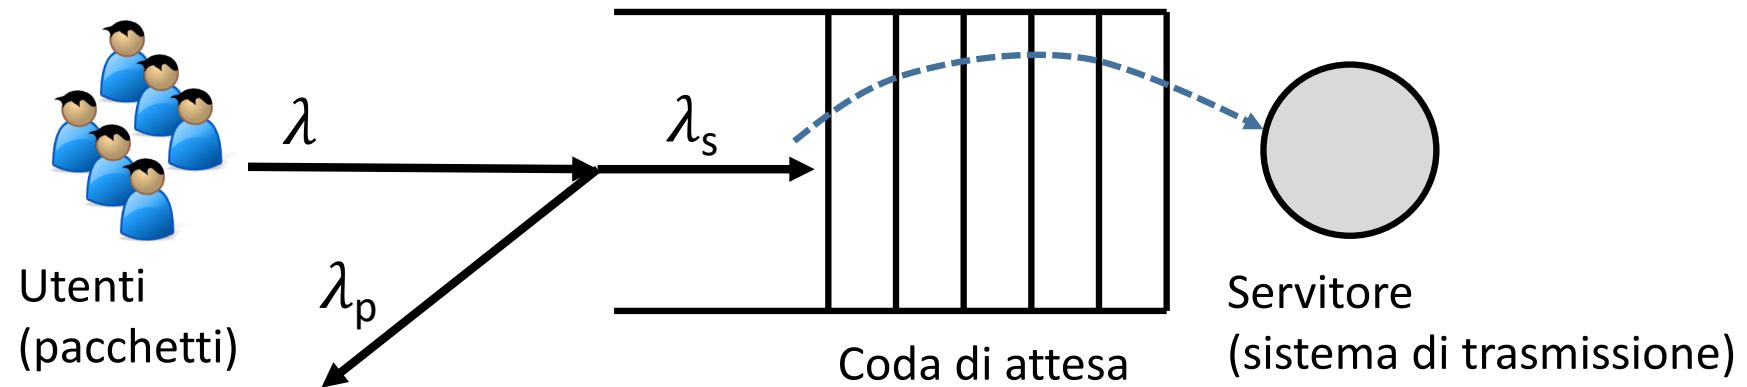



Alcune ipotesi semplificative


- Le perdite di pacchetti in prima approssimazione sono trascurabili (coda infinita) $\lambda_p = 0$
$$\lambda_s = \lambda$$
- I pacchetti arrivano causalmente con distribuzione di Poisson
$$\Pr\{k \text{ arrivals during } t\} = P(k, t) = \frac{(\lambda T)^k}{k!} e^{-\lambda T}$$
- La dimensione dei pacchetti è casuale con distribuzione esponenziale uguale per tutti i pacchetti

$$\Pr\{\vartheta \leq t\} = F_\vartheta(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\vartheta}}$$



Utilizzazione

- Il servitore alterna fasi di lavoro a fasi di pausa
 - Idealmente vorremmo il servitore sempre attivo
 - Il servitore in pausa è uno spreco di risorse
 - Il servitore può essere attivo solo se ci sono clienti da servire
 - I clienti arrivano in modo casuale e può capitare che ci sia un periodo di tempo senza arrivi

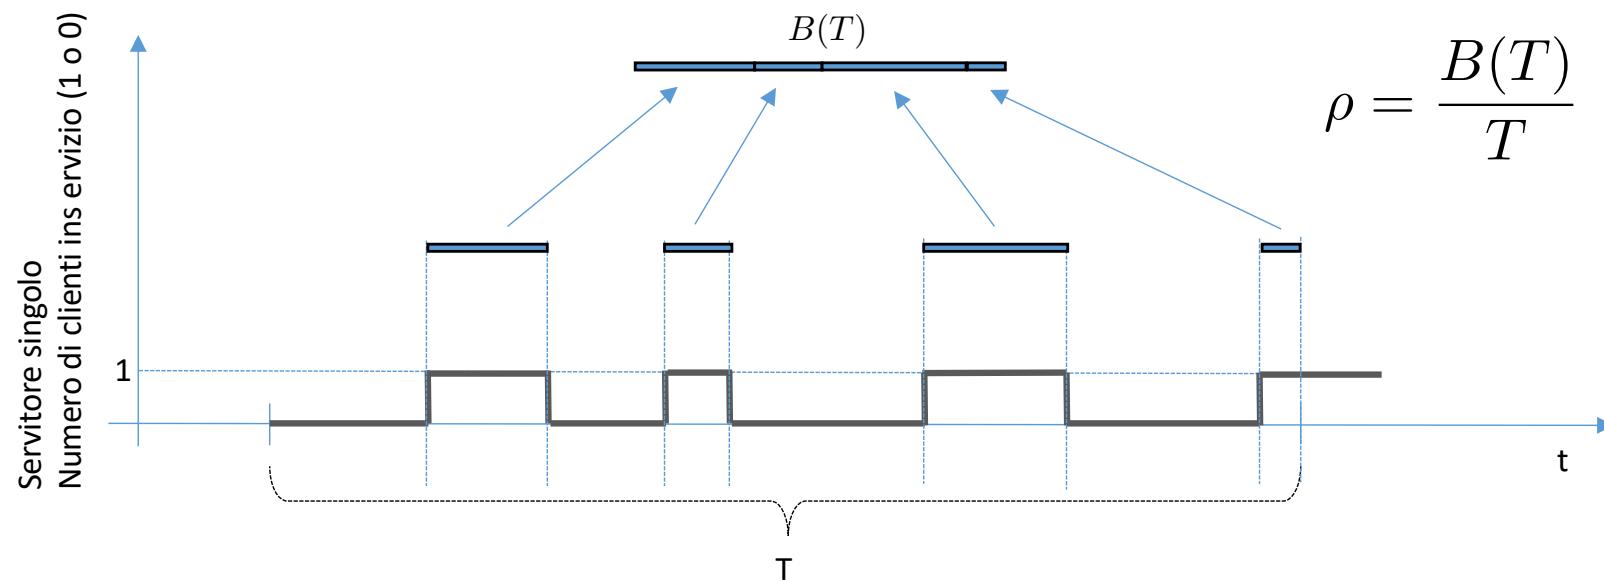



Servitore occupato

- In un sistema a servitore singolo l'utilizzazione è la percentuale di tempo per cui il servitore è impegnato
- In un sistema ergodico questa è anche la probabilità di trovare il servitore occupato in un istante qualunque
- Quindi

$$\rho = \Pr\{\text{Servitore occupato}\} = \Pr\{\text{Pacchetto accodato}\}$$



Traffico e utilizzazione

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$


Questa grandezza è significativa perché confronta il ritmo di arrivo con quello di servizio

$$\mu = \frac{1}{\vartheta}$$

Questa grandezza è detta frequenza di servizio e ci dice mediamente quanti pacchetti possono essere serviti


$$\lambda < \mu$$

Non devo arrivare più pacchetti di quelli che possono essere serviti

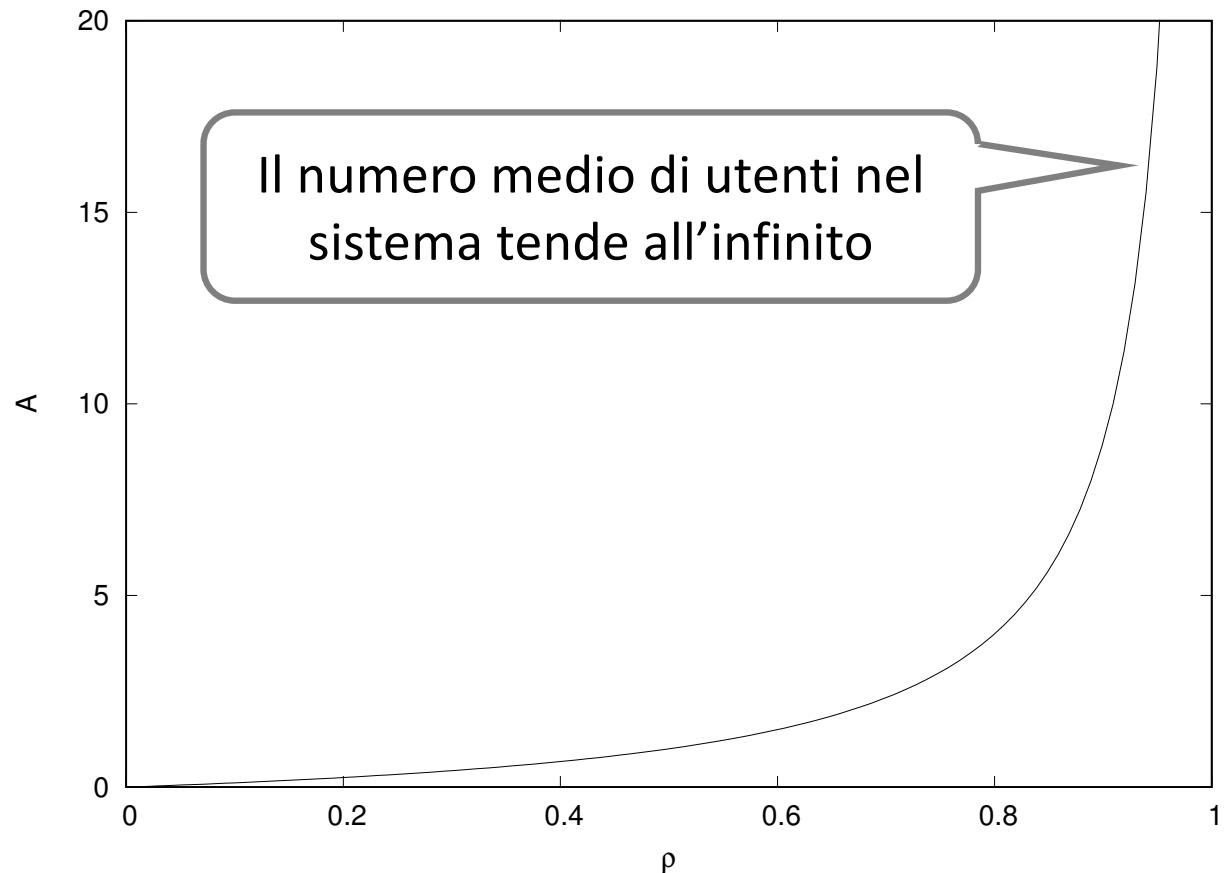



Tempo medio di attesa in coda

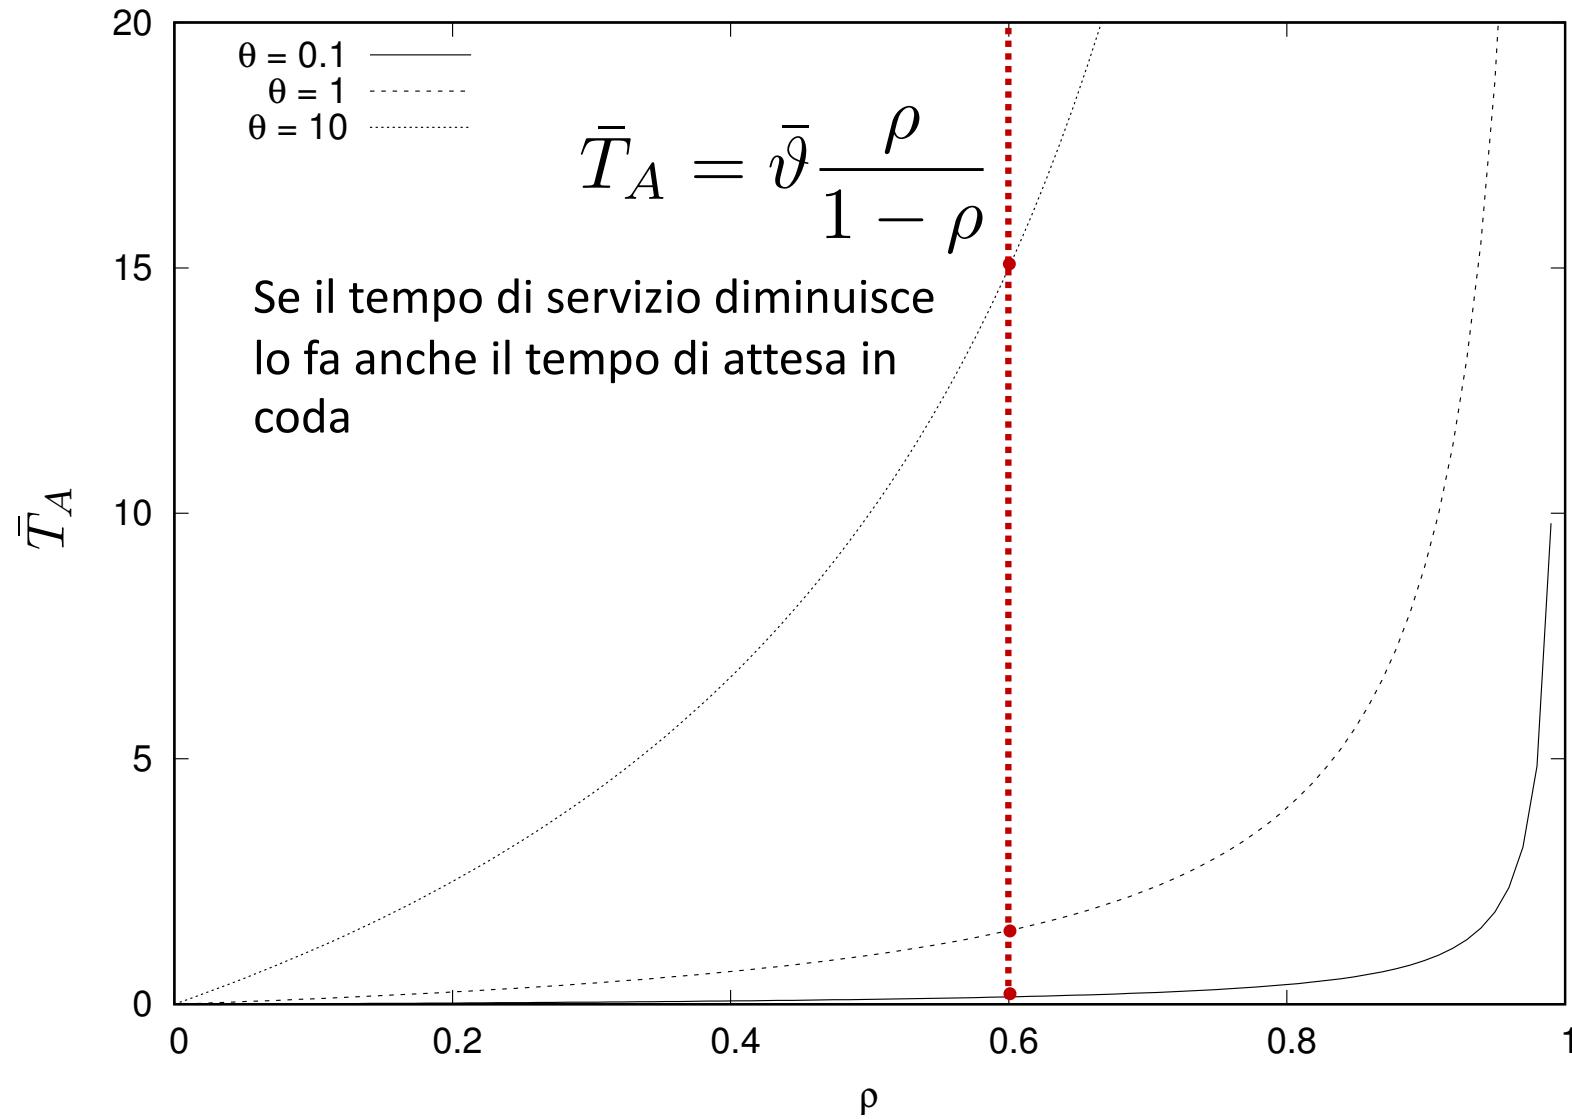




La statistica del tempo di servizio

- Il traffico nel sistema cambia se cambia la statistica del tempo di servizio
 - Servizio casuale con distribuzione esponenziale (M)
 - Servizio deterministico ossia sempre uguale (D)

$$\bar{T}_A = \bar{\vartheta} \frac{\rho}{1 - \rho}$$


$$\bar{T}_A = \bar{\vartheta} \frac{\rho}{2(1 - \rho)}$$

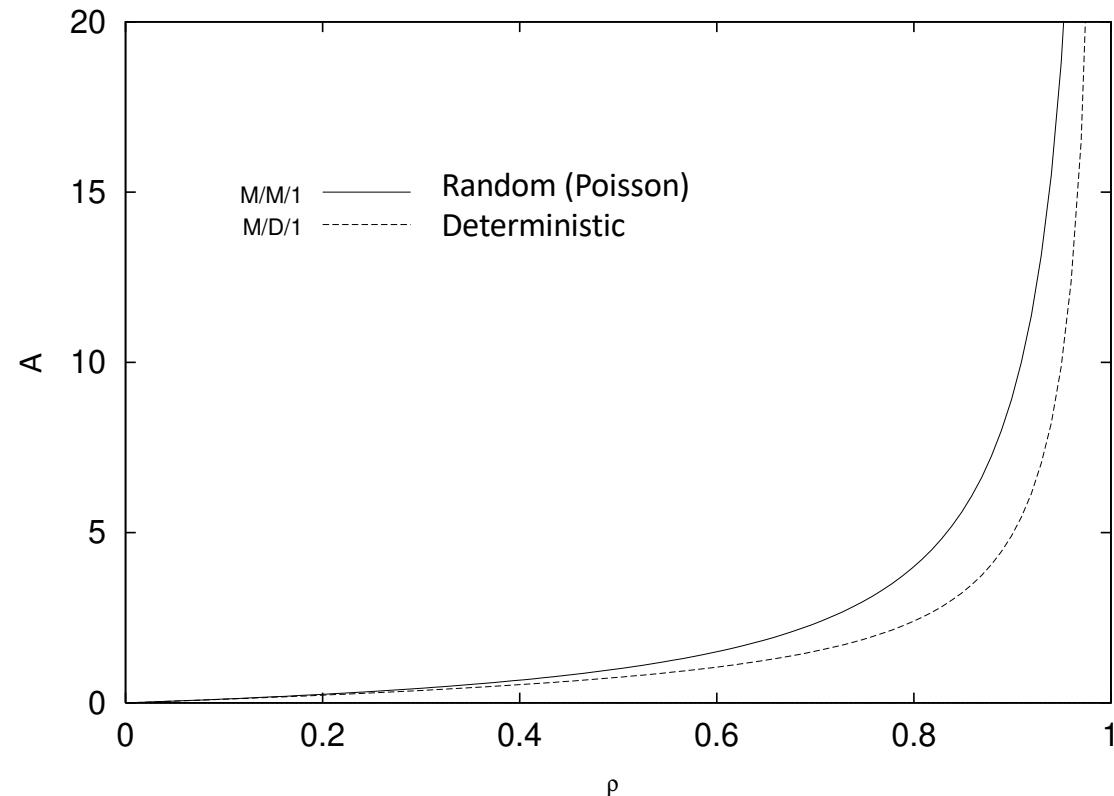



Un classico problema nella progettazione dei protocolli

- Pacchetti di lunghezza predeterminata e tutti uguali migliorano le prestazioni in caso di accodamento
- I dati di utente arrivano in quantità casuale quindi è necessario il **padding**

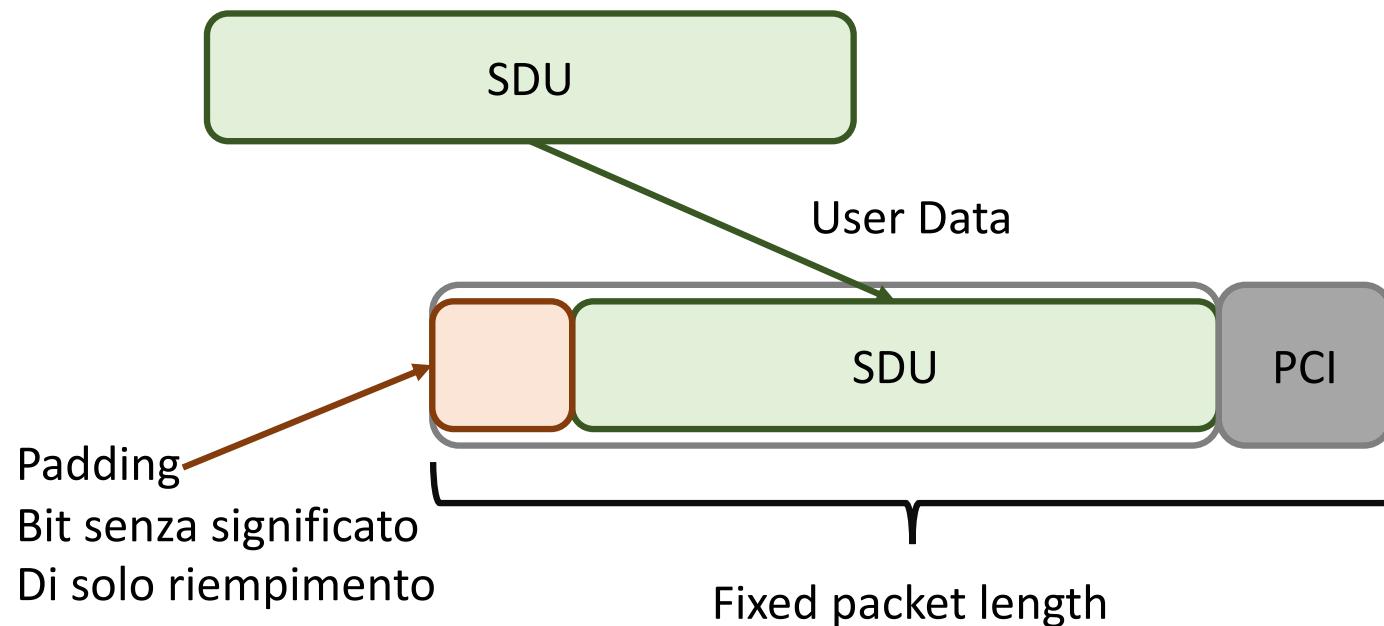



Il compromesso

- I pacchetti di lunghezza fissa migliorano il tempo di attesa in coda
- Il padding aumenta la lunghezza dei pacchetti, quindi aumenta il tempo di servizio e quindi peggiora il tempo di attesa in coda
- Cosa conviene?



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Local Area Network e Accesso multiplo

LAN: Local Area Networks



Infrastruttura di telecomunicazioni che consente ad apparati **indipendenti** (stazioni) di comunicare in un' area **limitata** attraverso **un canale fisico condiviso** ad **elevata bit rate** con **bassi tassi di errore**

- **INDIPENDENTI**: assenza di architetture master-slaves
- **LIMITATA**: un' area di dimensioni moderate è spesso privata, non soggetta a regulations
- **CANALE FISICO CONDIVISO**: potrebbe essere un unico mezzo fisico condiviso
- **ELEVATA BIT RATE**: uso esclusivo dell' intera banda anche se per brevi intervalli
- **BASSI TASSI DI ERRORE**: a causa delle piccole distanze si dispone di molta potenza



Scelte per le LAN

- Le LAN sono *reti di calcolatori* e devono essere implementate scegliendo *protocolli per tutti gli strati dell'OSI*
- Le **dimensioni limitate** rendono convenienti soluzioni particolari per gli **strati 1 e 2**
 - di questo si occupano gli standard per le LAN
- Occorre scegliere
 - Il mezzo trasmissivo
 - La topologia
 - Un eventuale protocollo di accesso



Mezzo trasmissivo

- In generale nelle reti moderne le fibre ottiche stanno progressivamente sostituendo il rame
 - Maggiore banda e distanza
 - Minore costo
 - Interconnessione più complessa e costosa
- Nelle LAN
 - Per le dimensioni limitate il costo del mezzo incide meno rispetto al costo dell'attacco per le stazioni
 - La penetrazione delle fibre ottiche è più lenta
 - Per gli ultimi metri fino all'attacco, potrebbero sopravvivere le coppie intrecciate (twisted pairs)
- Il mezzo radio, per motivi di affidabilità e di costi non è stato usato fino alla fine degli anni '90, ma sta acquistando un'importanza sempre crescente




Topologie

- Topologie tradizionalmente preferita nelle WAN
 - A stella
 - A maglia più o meno completa
 - Architettura gerarchica
- Topologie punto-multipunto
 - Non adatte per le WAN
 - Nelle WAN è importante avere i collegamenti più lunghi possibile
 - Le prese intermedie sottraggono potenza e aggiungono disturbi imponendo collegamenti più corti
 - Sono state preferite nelle prime proposte di LAN
 - Se i terminali sono pochi non servono nodi di commutazione



Topologie punto-multipunto

- Bus bidirezionale
- Bus unidirezionale
- Doppio bus (dual bus)
- Anello

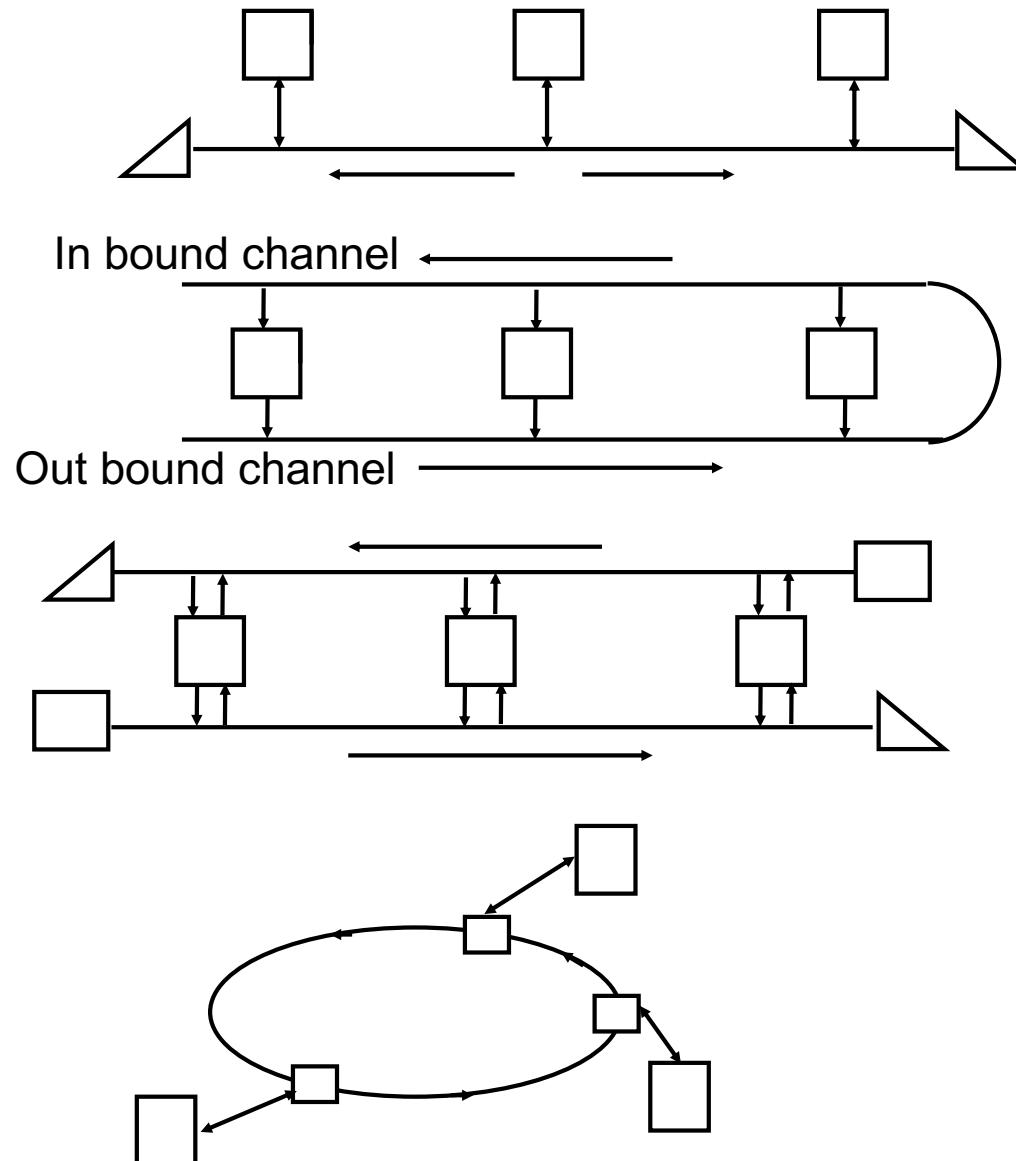



Due caratteristiche

- Topologie punto-multipunto = mezzo di trasmissione condiviso = due caratteristiche peculiari
 - Broadcast
 - La LAN fornisce in modo nativo una comunicazione da uno a tutti (broadcast) sul mezzo condiviso
 - Per evitare che tutti i calcolatori leggano i dati di tutte le comunicazioni si deve introdurre un meccanismo di indirizzamento a livello di protocollo LAN
 - Si vuole evitare che lo strato 3 debba elaborare anche le conversazioni degli altri
 - Collisione
 - Su di un mezzo condiviso esiste la possibilità che più utenti inviano informazioni contemporaneamente
 - Interferenza – perturbazione o distruzione dell'informazione – perdita di trasparenza semantica




Accesso al canale di collegamento

- Collegamenti con canali punto-punto e commutati
 - Solo sorgente e destinazione hanno accesso al canale quindi la sorgente può liberamente impegnare tutta la capacità certa di raggiungere la destinazione
- Collegamenti con canali ad accesso multiplo
 - Più sorgenti possono accedere al canale contemporaneamente determinando quindi la «**collisione**»
- Collegamenti con accesso al canale controllato
 - Il canale è condiviso ma l'accesso viene controllato in modo centralizzato o distribuito per **evitare** fenomeni di collisione



Accesso multiplo: tassonomia

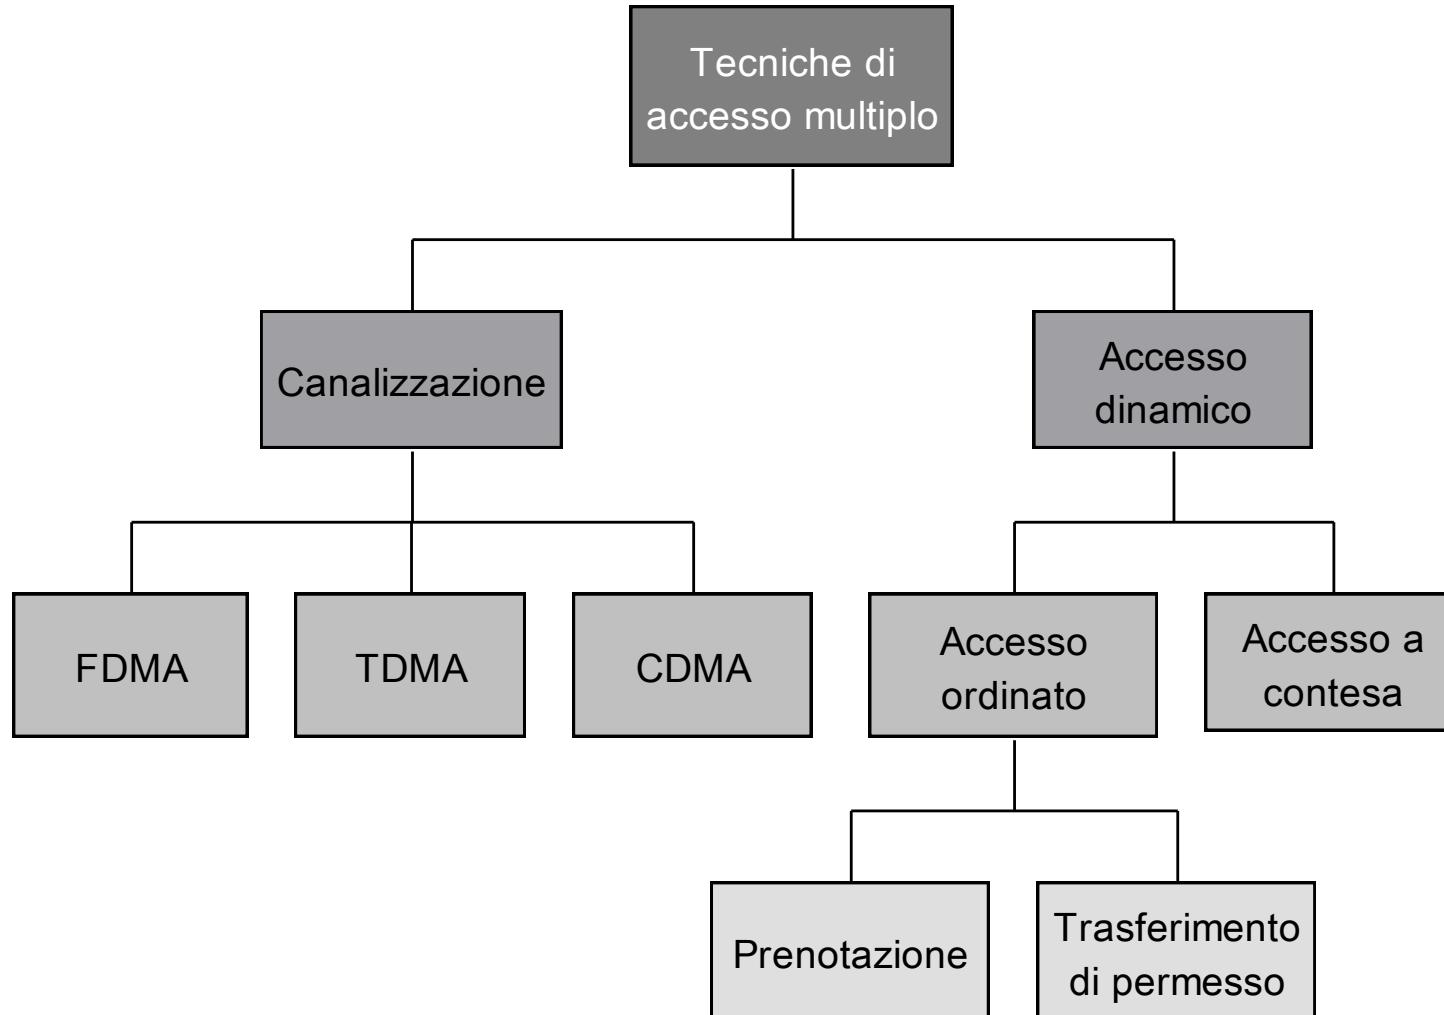




ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Protocolli ad accesso casuale: funzionalità e prestazioni



Protocolli ad accesso casuale

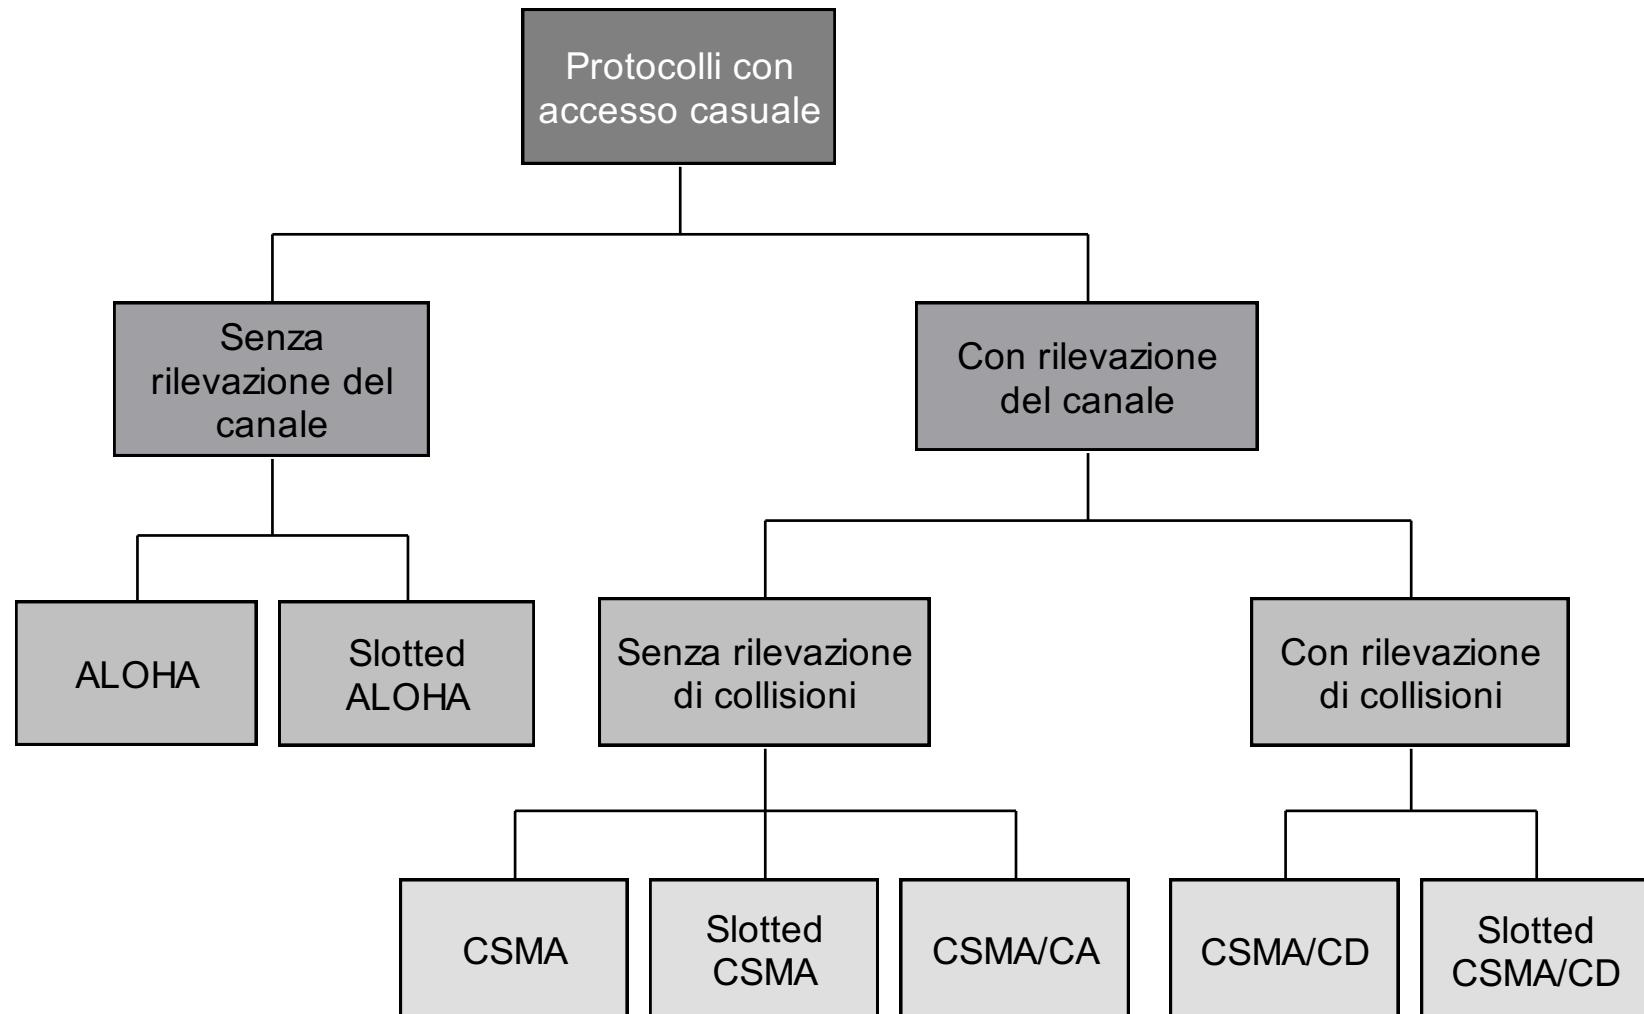



Protocolli Medium Acces Control

- A CONTESA
 - ammettono collisioni
- CAP - Channel Access Procedure
 - E' l'insieme delle procedure che la stazione effettua per realizzare l'accesso al canale
- CRA - Collision Resolution Algorithm
 - E' l'insieme delle procedure che la stazione effettua per rivelare ed eventualmente recuperare situazioni di collisione




Parametri caratterizzanti la LAN

- L : lunghezza massima della trama
 - Tutte le trame sono della dimensione massima
 - C : velocità di trasmissione sul mezzo
 - d : massima distanza fra due stazioni della LAN
 - v : velocità di propagazione del segnale
-
- $\theta = L/C$: tempo di trasmissione di una trama
 - d/v : tempo di propagazione di un singolo bit sulla LAN
 - Cd/v : massimo numero di bit che possono essere presenti contemporaneamente sulla LAN



LAN ideale

- Utilizza una CAP ideale
 - Coordina le stazioni per evitare accessi contemporanei al canale di trasmissione
 - Tutte le trame in arrivo vengono trasmesse con successo, quindi $A_s = A_0$
- Il tempo di propagazione della trama è nullo
- È possibile trasmettere le trame una di seguito all'altra
 - Il canale di trasmissione della LAN può essere utilizzato al 100%

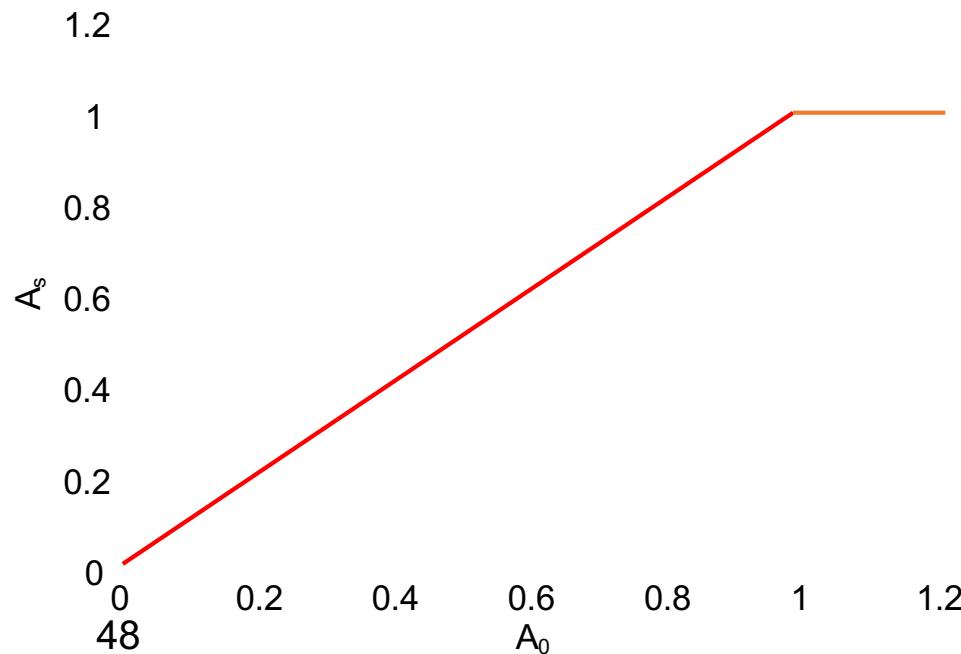





Se $A_0 < 1$ allora $\lambda_s = \lambda$

Se $A_0 \geq 1$ allora $A_s = 1$

La LAN ideale permette di smaltire tutto il traffico offerto, fino alla saturazione del canale

Propagazione reale (topologia bus)

- La trama impiega un tempo non nullo per attraversare la LAN
 - t : A inizia la trasmissione
 - $t + L/C$: A termina la trasmissione
 - $t + d/v$: B riceve il primo bit
 - $t + L/C + d/v$: B riceve l'ultimo bit

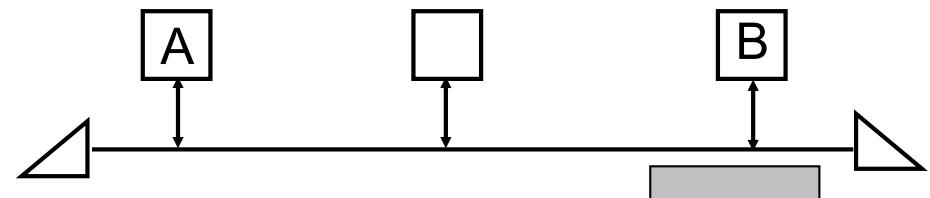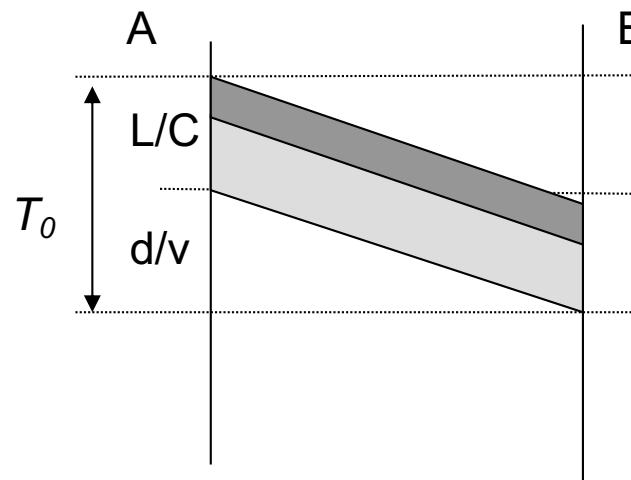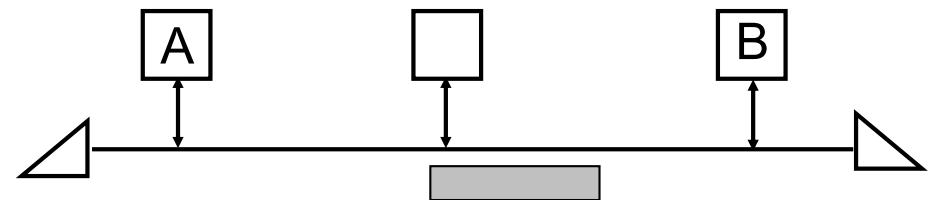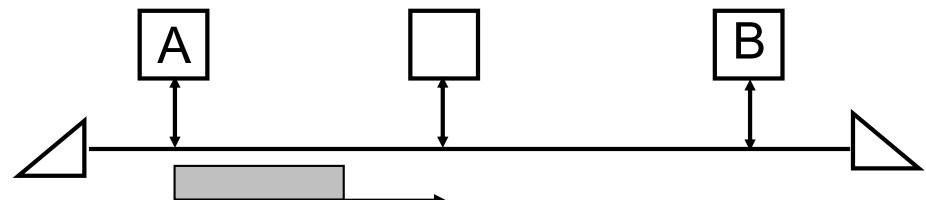



Efficienza con MAC ideale


- Una trama tiene impegnata la LAN per T_0
- Il canale di trasmissione non può più essere usato al 100%
- Al massimo viene utilizzato per T secondi ogni T_0
- **Efficienza del MAC**

$$\eta = T/T_0 = (L/C)/(L/C + d/v) = 1/(1+a)$$

- L'efficienza pone un limite superiore al massimo traffico smaltito A_S

$$a = Cd/vL$$


è interpretabile come la lunghezza della LAN misurata in PDU

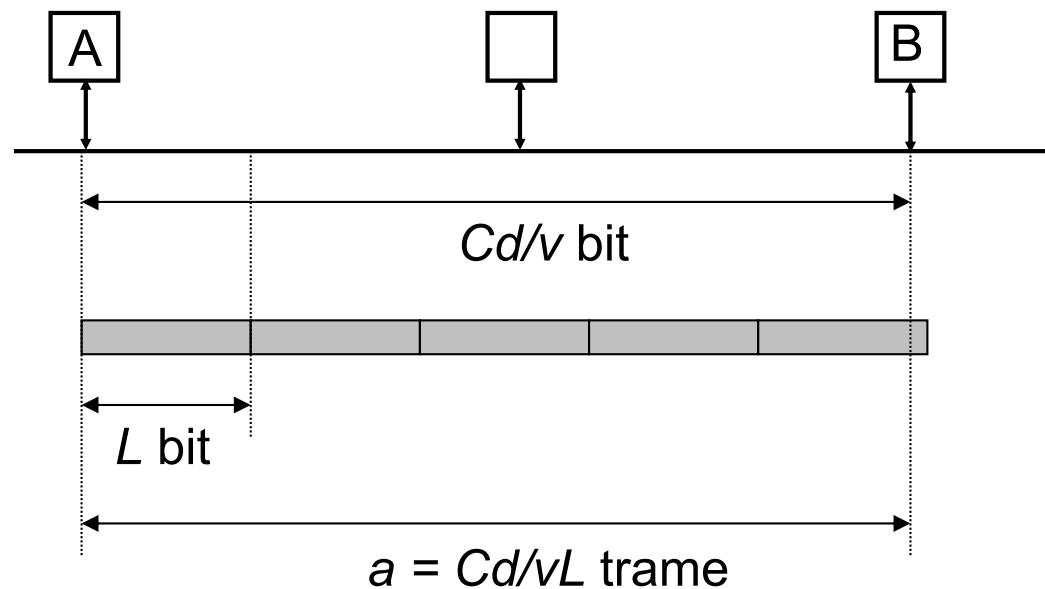



Traffico smaltito dalla LAN

- $A_0 < 1/(1+a)$
 - Tutte le trame in arrivo vengono trasmesse
 - $S = G = A_0$
- $A_0 \geq 1/(1+a)$
 - Il MAC non permette la trasmissione di tutte le trame
 - Parte delle trame viene accodata
 - $A_s = \eta = 1/(1+a)$

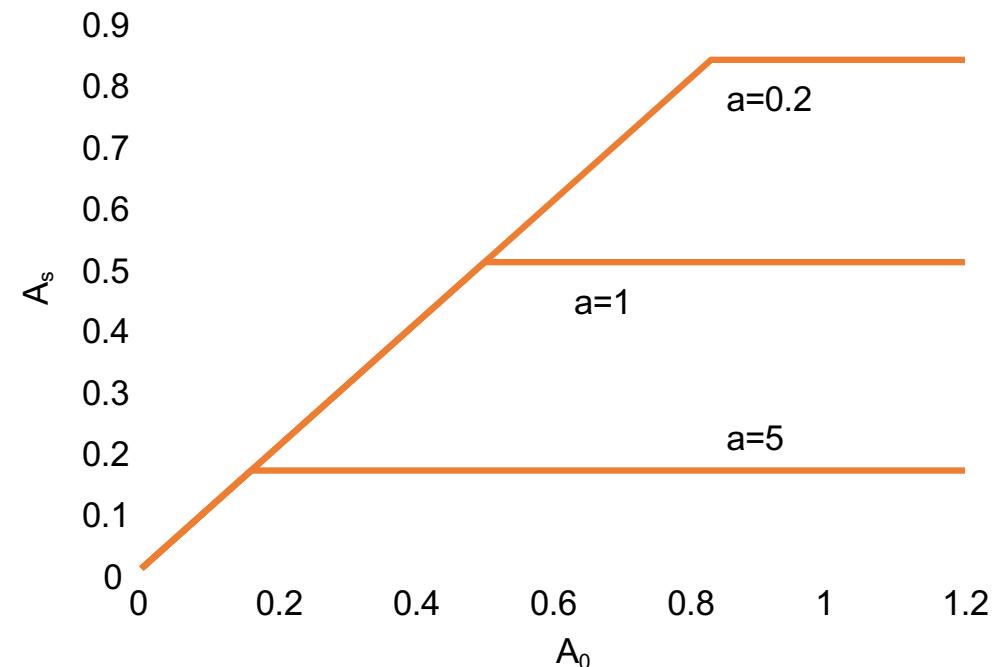



Esempio numerico

- $C=10 \text{ Mbit/s}$ $d=1 \text{ km}$ $v=200000 \text{ km/s}$ $F=100$
- $d/v=5 \cdot 10^{-6}$
- $C d/v = 10 \cdot 10^6 * 5 \cdot 10^{-6} = 50$
- $a = 50 / 100 = 0,5$ $\eta = 1/1,5 = 0,67$


- $C=100 \text{ Mbit/s}$
- $C d/v = 500$
- $a=500/100=5$ $\eta = 1/6$

- $C=1 \text{ Gbit/s}$
- $C d/v = 5000$
- $a=5000/100 = 50$ $\eta = 1/51$



Quale efficienza per le LAN

- a determina le prestazioni della LAN
- Maggiore è la lunghezza del canale in trame, minore risulta il traffico massimo smaltibile (massimo throughput)
 - I protocolli ad accesso multiplo sono efficienti quando le distanze e le velocità di trasmissione sono abbastanza limitati

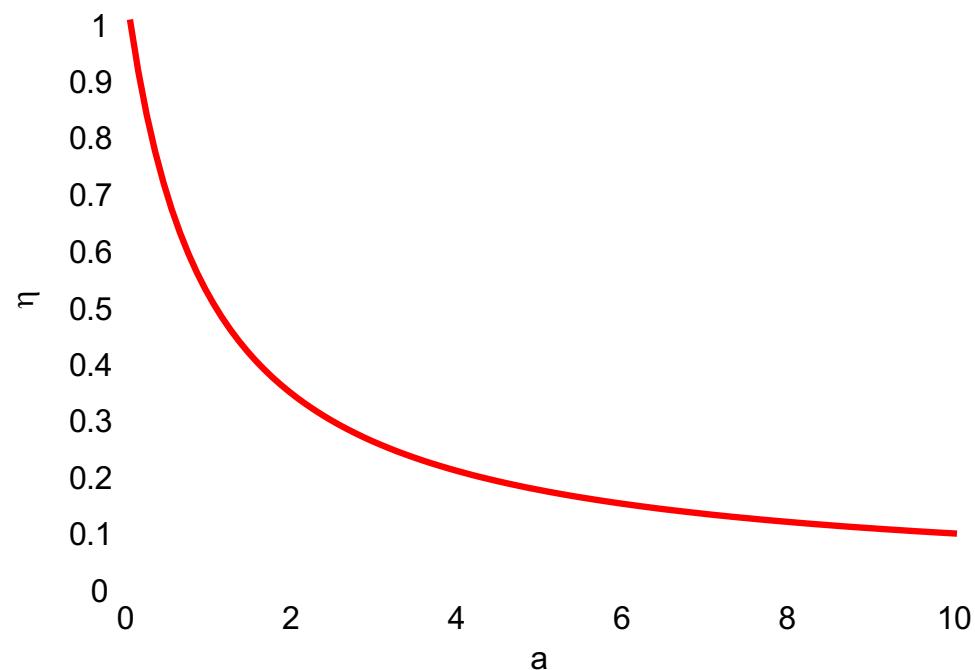



Protocollo a contesa: ALOHA

- È nato nel 1970 per collegare tra loro le università delle isole Hawaii.
- Prevede stazioni a terra ed un satellite geostazionario
 - Le stazioni trasmettono tutte sul medesimo canale radio (uplink)
 - Il satellite ritrasmette a terra amplificati i dati su un canale diverso (downlink)
- **CAP**
 - Quando un trasmettitore ha una trama da trasmettere la trasmette senza alcun verifica preventiva
 - La trama viene ritrasmessa dal satellite verso tutte le stazioni
 - La stazione trasmittente riceve la propria trama ed ha quindi conferma della corretta trasmissione
- **CRA**
 - Quando due stazioni trasmettono contemporaneamente i segnali collidono e si interferiscono sull'uplink
 - Il satellite scarta le trame non correttamente ricevute
 - La stazione non riceve la propria trama sul downlink e quindi identifica una collisione
 - Non ritrasmette subito ma fa partire l'algoritmo di **back-off**
 - Sceglie l'istante per la ritrasmissione in modo aleatorio all'interno di un intervallo di lunghezza prefissata T_b (tempo di back-off)



Aloha: prestazioni

- Assumiamo che i pacchetti generati dalle sorgenti di traffico (applicazioni) determinino gli arrivi di trame alle stazioni secondo un **processo di Poisson** con frequenza media di arrivo λ
 - Tenendo conto delle ritrasmissioni, il numero medio di pacchetti trasmessi in effetti al satellite nell'unità di tempo è $\lambda_r > \lambda$
 - Le collisioni con successive ritrasmissioni generano delle **correlazioni** fra gli arrivi, ma se l'intervallo di back off è abbastanza lungo rispetto a T ($T_b >> T$), anche il traffico verso il satellite si può considerare **approssimativamente di Poisson**



Traffico offerto e smaltito

- Ipotesi:
 - Trame tutte uguali di lunghezza pari a L e quindi richiedono un tempo di trasmissione pari a T
- Traffico offerto dalle applicazioni

$$A_0 = \lambda T$$

- Traffico offerto al MAC


$$G = \lambda_r T$$

- A causa delle collisioni $\lambda_r \geq \lambda$
- Il traffico smaltito è pari al traffico offerto che viene trasmesso senza collidere
 - Una trama viene trasmessa senza collidere con probabilità P_0

$$A_s = G P_0$$



Intervallo di vulnerabilità

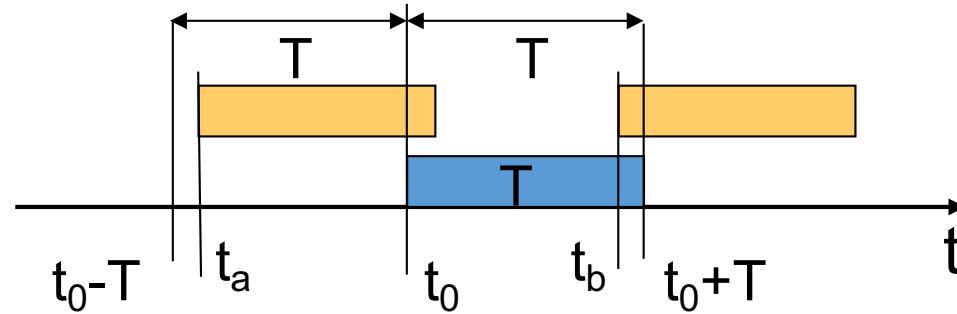

- Si definisce **intervallo di vulnerabilità** T_v l'intervallo all'interno del quale una trasmissione può dar luogo a collisione
- Nel caso di ALOHA vale $T_v = 2 T$
 - La trama considerata inizia in t_0 e finisce in $t_0 + T$
 - Si ha collisione se
 - il primo bit della trama considerata si sovrapponga all'ultimo bit di una trama precedente
 - Il primo bit di una nuova trama si sovrapponga all'ultimo bit della trama considerata
 - Nessuna trama deve essere trasmessa per un tempo T prima di t_0 e per un tempo T successivo a t_0



Calcolo del Throughput

- La probabilità di non avere una trasmissione in 2T (probabilità di non collisione) è

$$P_0 = e^{-2\lambda_r T} = e^{-2G}$$

- Quindi il numero medio di trasmissioni aventi successo (traffico smaltito A_s) è pari a


$$A_s = G e^{-2G}$$

- Valore massimo di A_s

$$A_s^{\max} = 1/(2e) \approx 0.18 \text{ per } G = 0.5$$


Aloha: throughput

- $A_s \approx G$ per piccoli valori di G
- $A_s \rightarrow 0$ per grandi valori di G

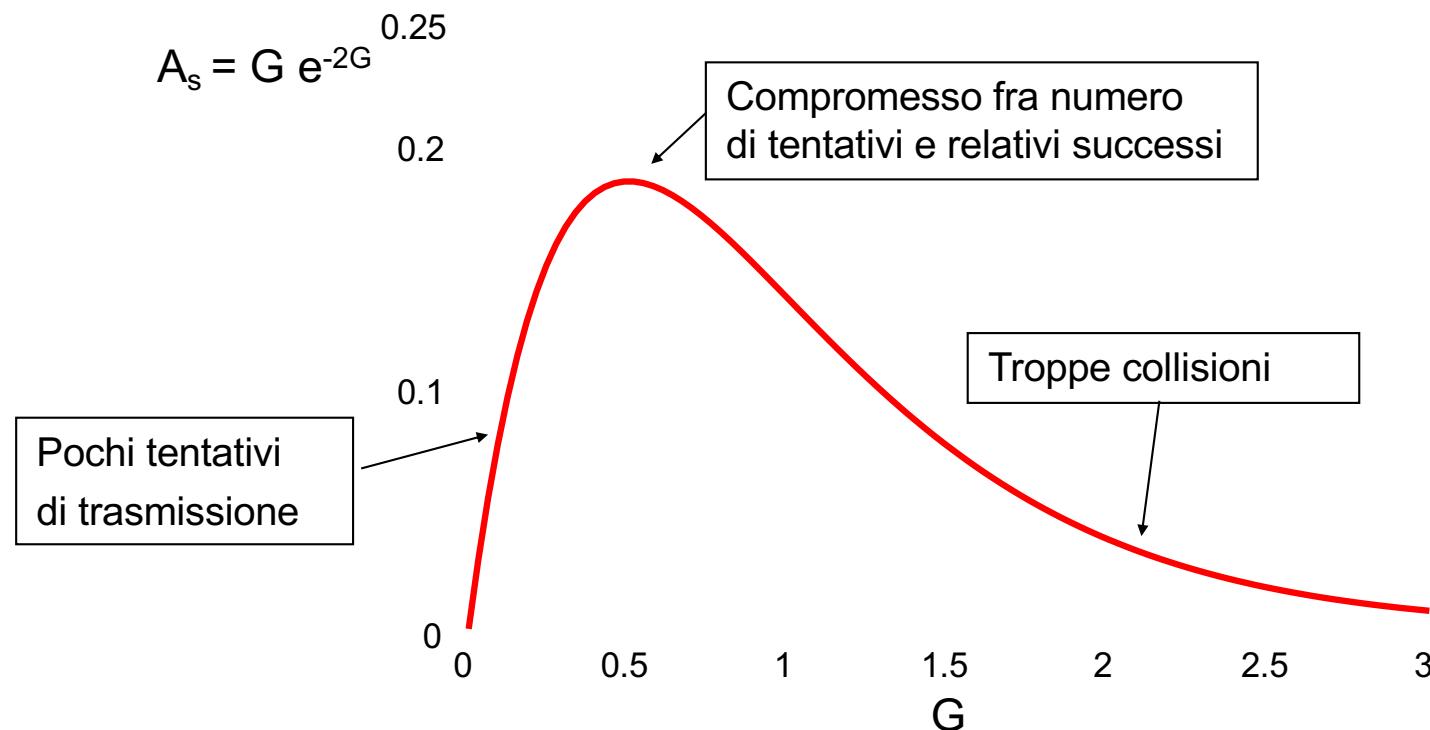




Per piccoli valori di G

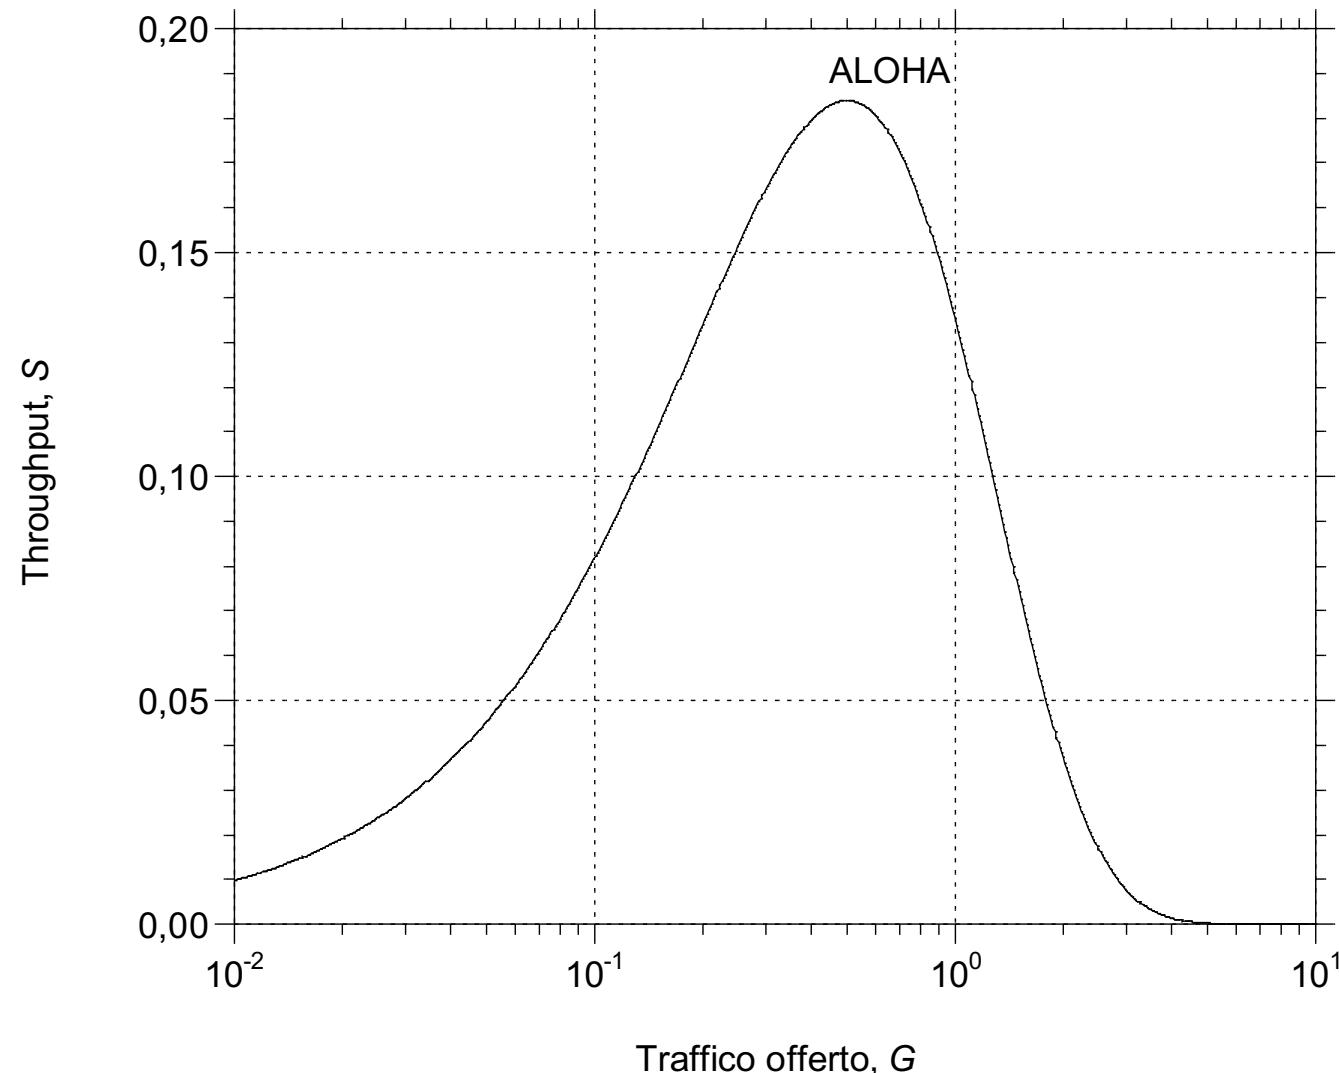



Slotted Aloha

- Un possibile miglioramento: **SLOTTED ALOHA**.
 - Il sistema lavora in modo **sincrono**: l'asse dei tempi viene diviso in intervalli (slot) di lunghezza T
 - Le trame vengono trasmesse in corrispondenza di istanti predefiniti

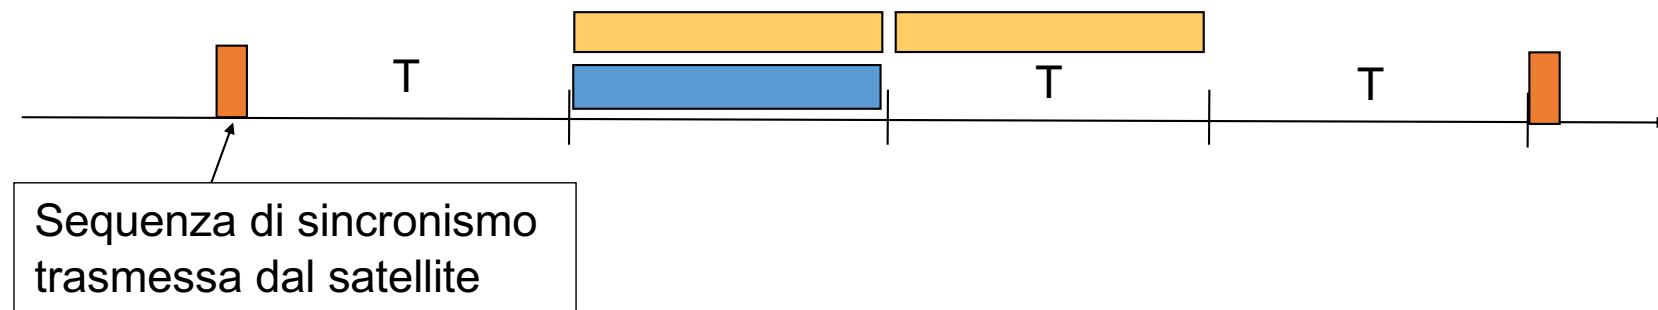

Prima di iniziare le trasmissioni la stazione deve acquisire il sincronismo, inviando trame di tentativo e rivelando come si posizionano rispetto agli slot

Due trame o si sovrappongono completamente o non si sovrappongono per nulla




Slotted Aloha

- L'intervallo di vulnerabilità si riduce a T

- $P_0 = e^{-G}$

- $A_s = Ge^{-G}$

- il massimo di A_s vale $A_s^{\max} = 1/e \cong 0.36$ per $G_{\max} = 1$

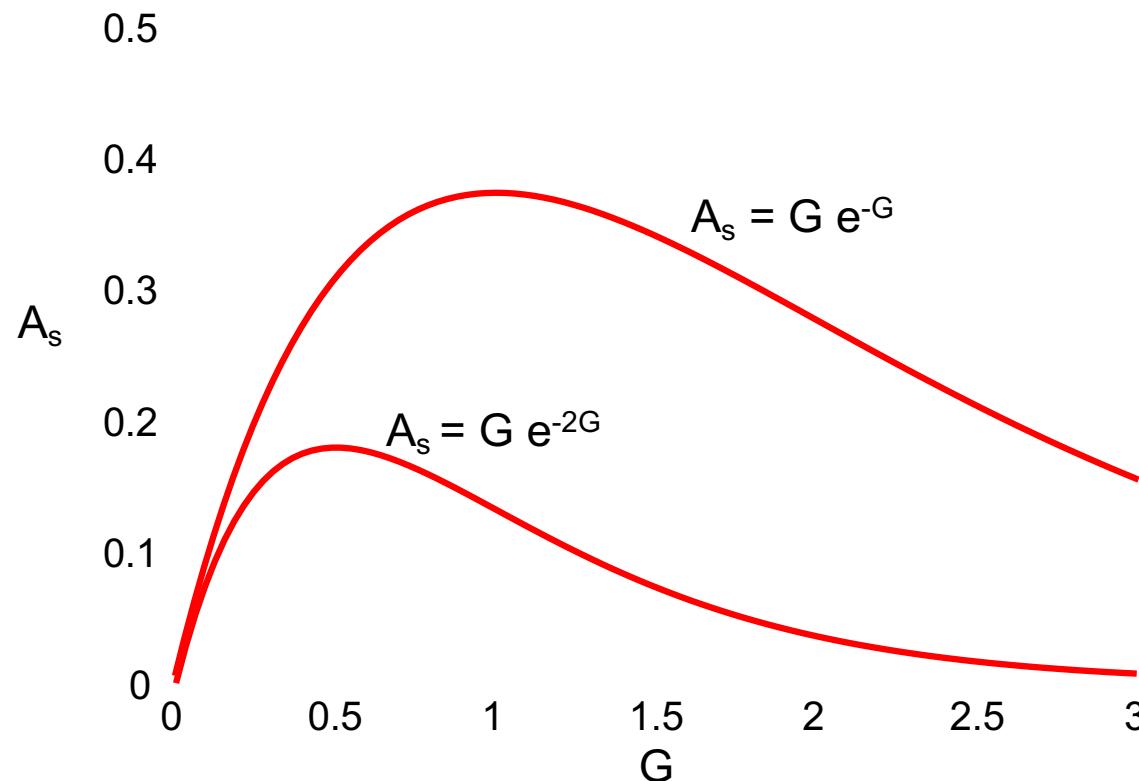



Algoritmi di back-off

- Aloha classico
 - Sceglie a caso (con probabilità uniforme) il nuovo istante di trasmissione nell'intervallo 0 e T_b
 - Deve essere $T_b \gg T$ per rendere piccola la probabilità di una nuova collisione
- Aloha slotted
 - Si ritrasmette negli istanti di sincronismo, ci sono due alternative:
 - Si prende $T_b = n_b T$ e si sceglie un numero a caso fra 0 ed n_b-1
 - Si ritrasmette nel primo slot utile con probabilità p_b e si passa allo slot successivo con probabilità $(1-p_b)$; ripetendo l'algoritmo ad ogni slot fino a che non si trasmette
- A parità di valore medio del tempo di ritrasmissione, queste due alternative danno prestazioni simili



Traffico offerto e smaltito

- In condizioni di equilibrio il traffico offerto al sistema deve essere eguale al traffico smaltito

$$A_0 = A_s$$

- Per effetto delle fluttuazioni statistiche del traffico, su brevi intervalli di tempo risulterà

$$A_0 \neq A_s$$

- Se $A_0 < A_s^{\max}$ la dinamica naturale del sistema tende a portarsi in equilibrio
- Se $A_0 > A_s^{\max}$ è impossibile raggiungere una situazione di equilibrio
 - I dati si accumulano nello strato superiore al MAC, in quanto una buona parte di essi non riesce mai ad essere trasmessa




Numero di stazioni finito e stabilità

- Il traffico offerto dipende dal numero di stazioni backlogged k
 - Sia λ_i la frequenza media di arrivo delle trame da ciascuna stazione
 - Se la stazione non è backlogged: $\lambda_i = \lambda$
 - Se la stazione è backlogged non invia nuove trame: $\lambda_i = 0$
- Con k stazioni backlogged il traffico offerto vale
$$A_0 = \lambda T(N-k)$$
- Inoltre
 - $G(k)$ è una funzione monotona di k
 - $S(G(k))$ ha una forma simile a quella già evidenziata
- I valori di k che garantiscono condizioni di stabilità si trovano determinando k tale che $A_0(k) = S(k)$

Stabilità

- Se $A_0 > A_s$ si accumula traffico \Rightarrow si hanno collisioni \Rightarrow le stazioni backlogged aumentano $\Rightarrow A_0$ cala e k cresce
- Se $A_0 < A_s$ si smaltisce più traffico di quello nuovo in arrivo \Rightarrow si trasmettono trame che hanno colliso in precedenza \Rightarrow le stazioni backlogged calano $\Rightarrow A_0$ cresce e k cala

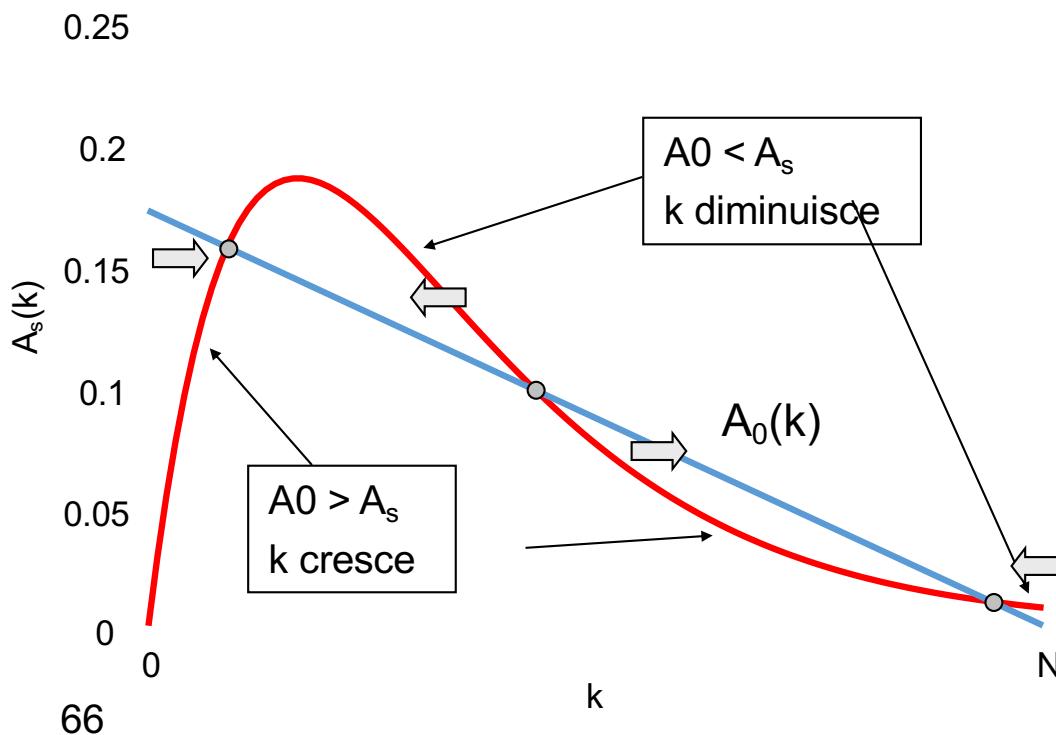

- 3 punti di stabilità
 - 2 sono stabili
 - 1 instabile
- Un aumento eccessivo di A_0 può portare ad una situazione di troppe collisioni



Controlled Aloha

- Per ovviare al problema dell'instabilità si possono usare varie tecniche
- Una delle più semplici è fare crescere il tempo di back-off
 - Alla prima collisione si pone $T_b = T_0$
 - Se la trama ritrasmessa collide di nuovo si pone $T_b = 2T_0$ e si continua a raddoppiare T_b ad ogni nuova collisione
 - Quando la trasmissione ha successo si ritorna a $T_b = T_0$
 - Nel caso slotted si puo dimezzare p_b ad ogni collisione
- Questo algoritmo si dice **back-off esponenziale** e si può dimostrare che elimina l'instabilità
 - Può fare sorgere problemi di fairness: una stazione che ha subito molte collisioni viene tagliata fuori dalle trasmissioni



Derivati del protocollo Aloha


- Il protocollo Aloha può essere implementato su qualunque mezzo trasmissivo e qualunque topologia
- Ha una efficienza piuttosto bassa ma è circa quanto di meglio si può fare quando i ritardi di propagazione sono grandi come nel caso del satellite
- Se lo si vuole applicare ad una rete locale conviene sfruttare la conoscenza che ogni stazione può acquisire sull'attività delle altre
- Nasce così il protocollo **CSMA Carrier Sensing Multiple Access**
 - Viene proposto su una topologia a Bus bidirezionale
 - È ancora un protocollo ad accesso casuale a contesa




CSMA: Carrier Sensing Multiple Access

- **Carrier sensing**
 - Ogni stazione che debba trasmettere **rivela** presenza di segnale sul bus e trasmette solo se è libero
 - Se il bus è occupato si aspetta la fine della trama e poi
 - Si trasmette (caso 1 persistent)
 - Si fa partire l'algoritmo di back off (caso non persistent o 0 persistent)
 - Si trasmette con probabilità p e si fa partire l'algoritmo di back off con probabilità $(1-p)$ (caso p persistent)
- Una volta iniziata la trasmissione, i dati inviati da una stazione **possono collidere** con quelli di un'altra
 - Questo avviene a causa del ritardo di propagazione non nullo
 - Sul bus non c'è un meccanismo immediato di rivelazione delle collisioni: occorre affidarsi a un sistema di Acknowledgement
- L'algoritmo di back-off può essere come quello dell'Aloha con $T_b \gg 2\tau$

CSMA: intervallo di vulnerabilità

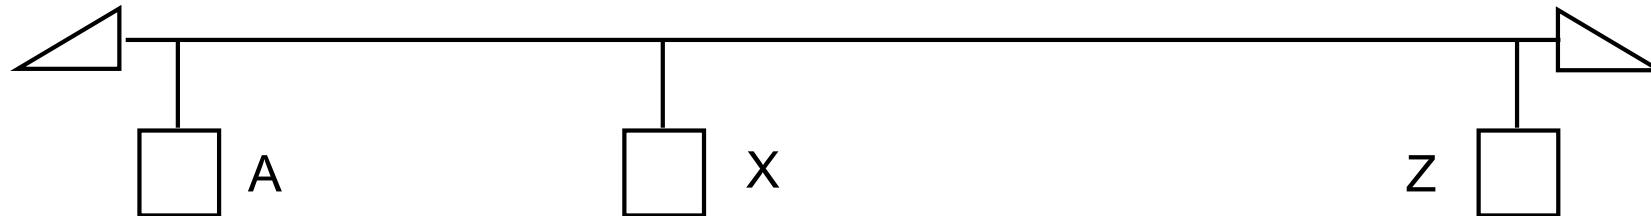


- Chiamiamo A e Z le due stazioni più distanti sul Bus e τ il **tempo di propagazione** fra di loro + il tempo necessario per rivelare il segnale
- A esegue il carrier sensing nell'istante t_A
 - Se Z fa carrier sensing fra t_A e $t_A + \tau$ non rileva attività e può quindi anch'essa iniziare a trasmettere: *si ha collisione*
 - Analogamente se Z ha trasmesso fra t_A e $t_A - \tau$ A non rileva il segnale di Z e trasmette in t_A : *si ha collisione*
- L'**intervallo di vulnerabilità vale 2τ**
- Le prestazioni sono tanto migliori dell'Aloha quanto più $\tau/T < 1$
 - In generale le prestazioni dipendono anche dal valore di p

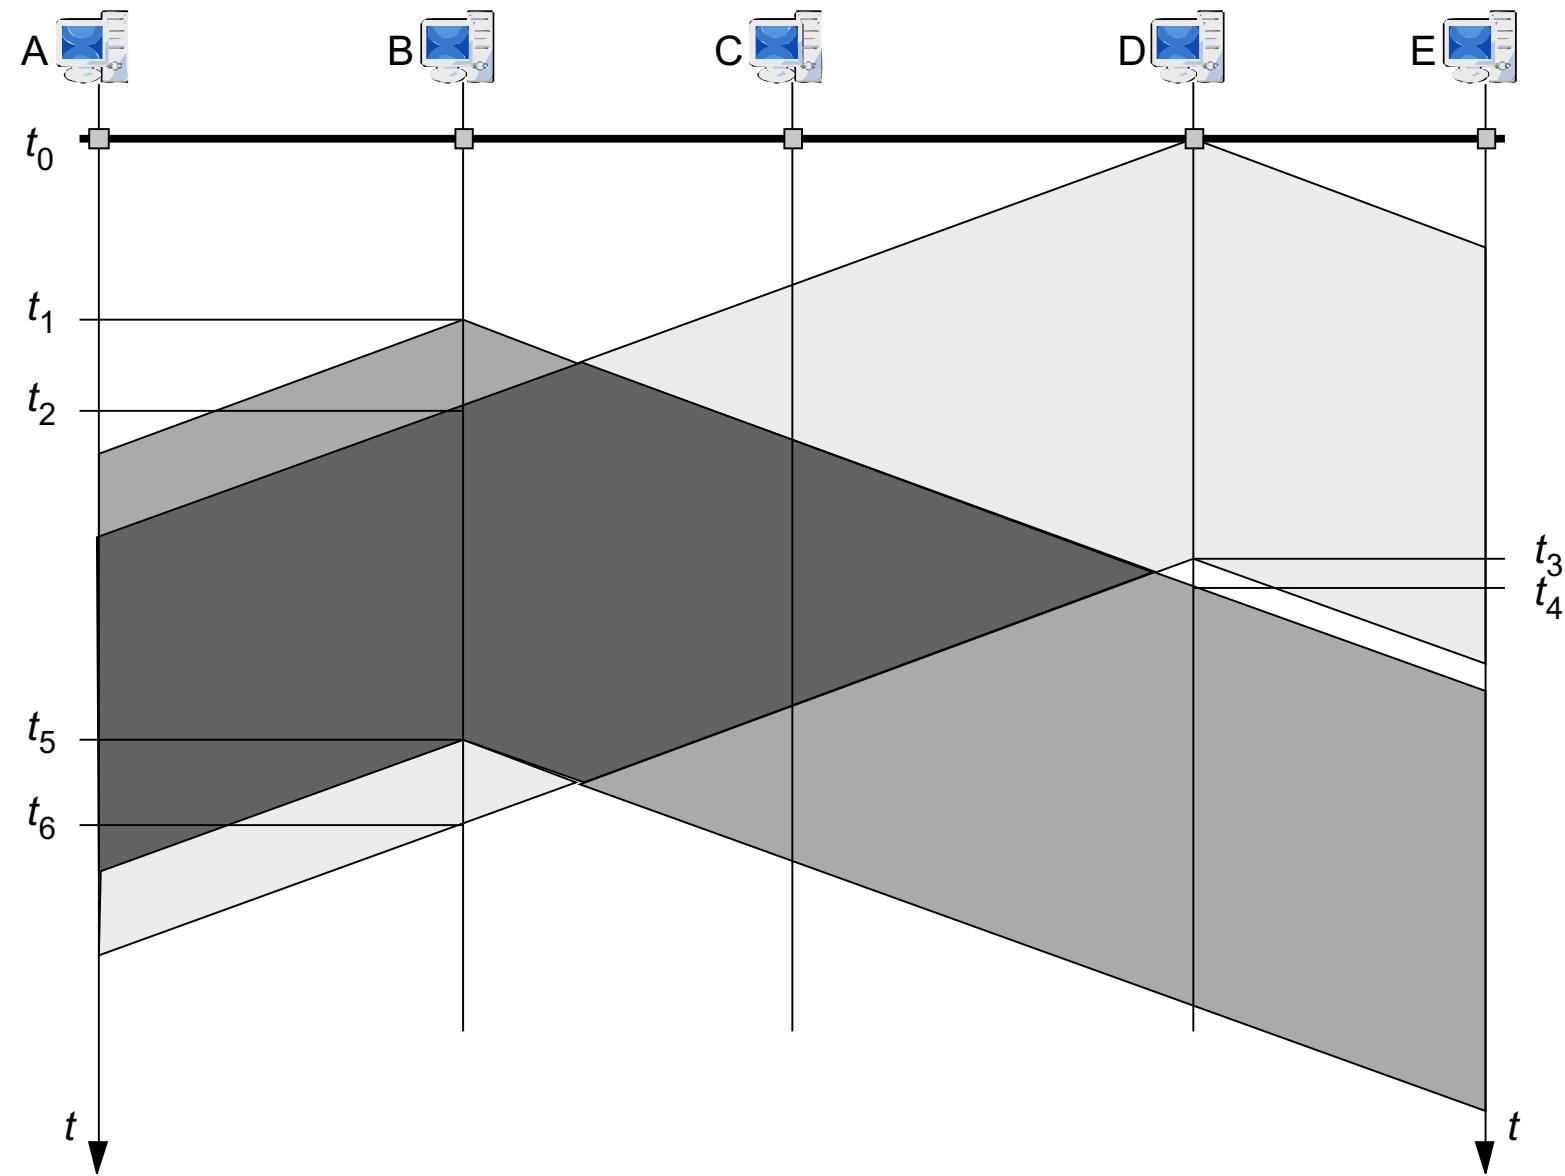

Persistent e Nonpersistent CSMA


Utilizzazione del canale per Aloha e CSMA

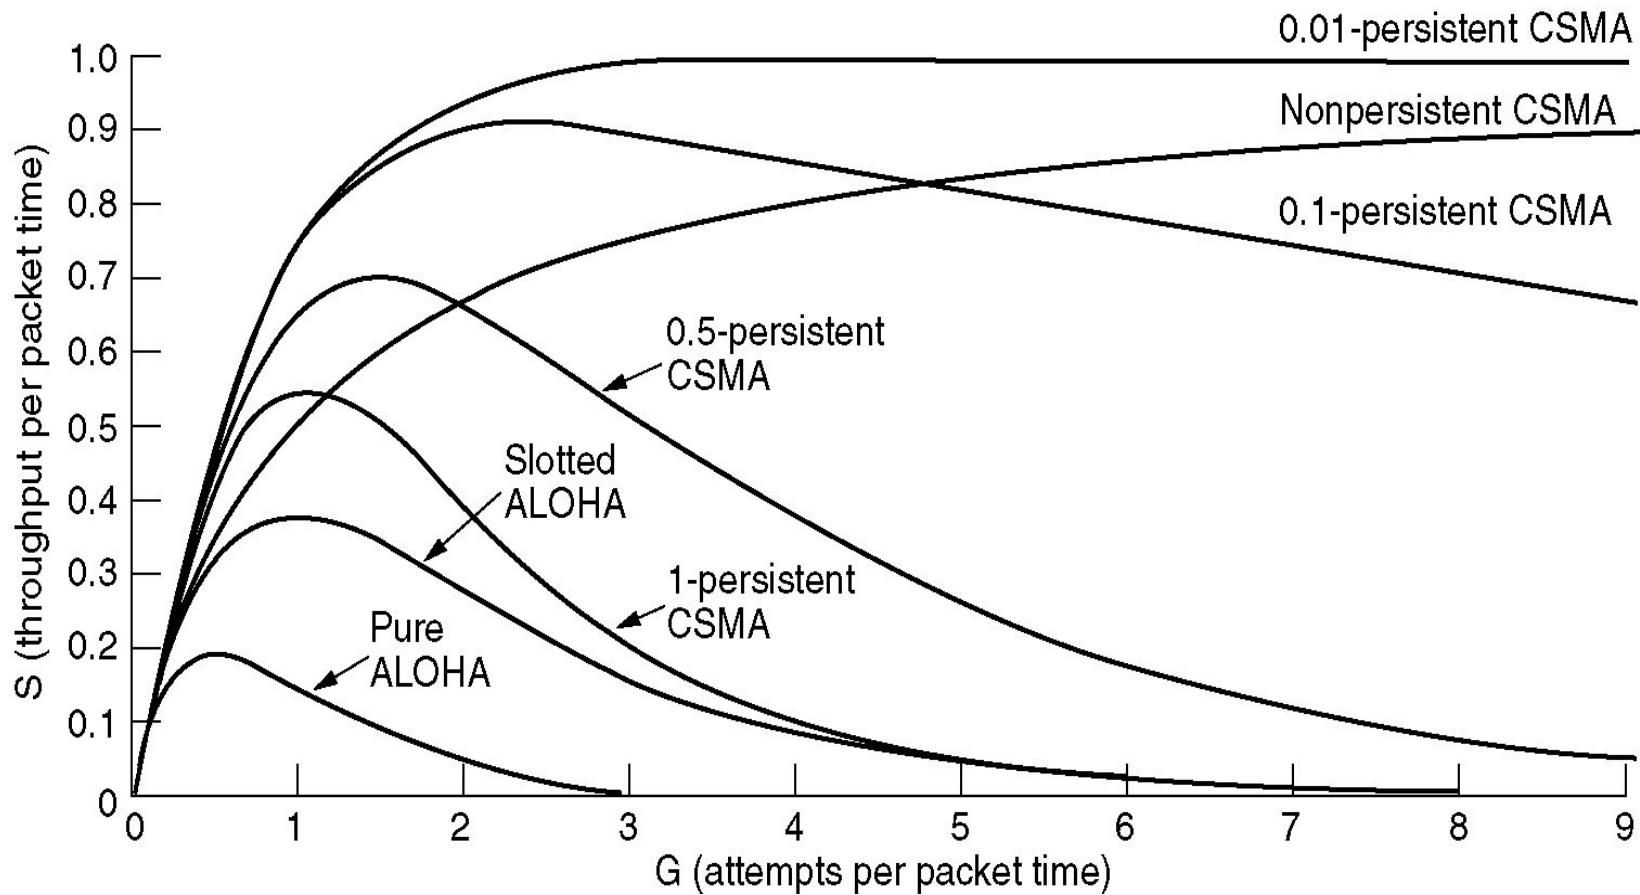



Versione slotted e problemi di stabilità

- Anche per il CSMA esiste la **versione slotted**
- In questo caso la misura più opportuna del **tempo di slot** è τ
- L'intervallo di vulnerabilità vale τ invece che 2τ
- Anche per il CSMA come per tutti i protocolli a contesa ci sono problemi di stabilità
- Si può usare un algoritmo di back-off esponenziale



CSMA/CD: CSMA con Collision Detect

- Un miglioramento del CSMA è stato proposto da **Metcalfe** nel 1976
- **Collision Detection:**
 - Una stazione è in grado di rilevare l'avvenuta collisione *rimanendo in ascolto* sul mezzo mentre trasmette
 - E' un **processo analogico** basato sulla **rilevazione di potenza** sul canale (facilitato anche dalla codifica di Manchester adottata)
- In caso di collisione:
 - si ferma subito la trasmissione
 - si invia una particolare sequenza di bits (**jamming**) per informare tutte le altre stazioni dell'avvenuta collisione





Codifica di Manchester

- Rappresentazione dei bit
 - “0” logico: segnale basso (-0.85 Volt) per mezzo tempo di simbolo e segnale alto (+0.85 Volt) per l’altro mezzo
 - “1” logico: segnale alto per mezzo tempo di simbolo e poi segnale basso
- Vantaggi
 - Una transizione al centro di ogni bit, che può essere rivelata mediante un derivatore, facilita
 - L’acquisizione del sincronismo
 - Il carrier sensing
 - Il collision detection
 - Sono disponibili simboli (alto alto e basso basso) per rappresentare *non dati*
- Svantaggi
 - Per trasmettere a 10 Mbit/s occorre un clock a 20 MHz
- Il protocollo CSMA/CD con codifica di Manchester è stato adottato nella rete Ethernet, standard di mercato per le LAN



Cosa migliora nel CSMA-CD

- Nei casi in cui avviene collisione
 - Nel CSMA le stazioni continuano la trasmissione dell'intera trama
 - Il canale rimane impegnato inutilmente per un intervallo di tempo all'incirca pari a T
 - Nel CSMA/CD
 - Al più il canale rimane impegnato inutilmente al più per la somma di
 - Un intervallo di vulnerabilità ()
 - Il tempo necessario a rilevare la collisione più il tempo della sequenza di Jamming (T_{CD})

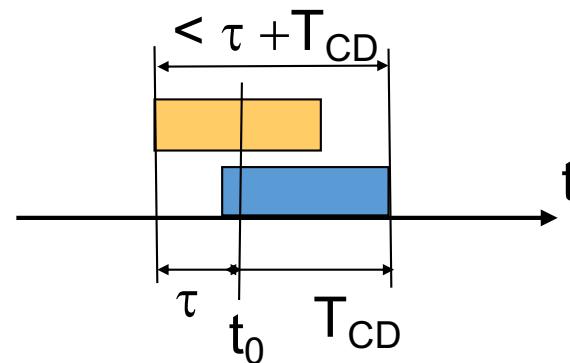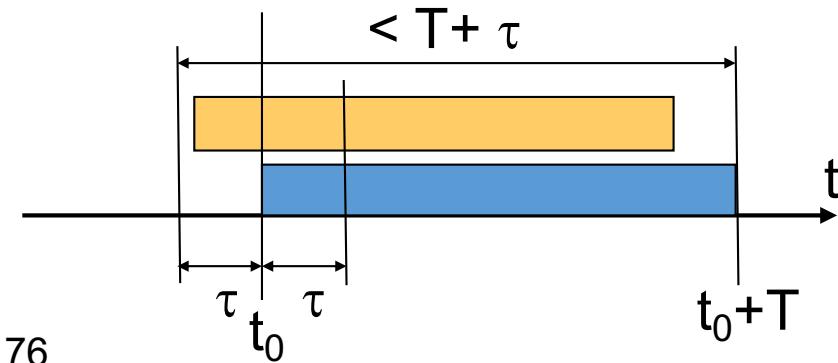



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Protocolli controllati: funzionalità e prestazioni



TOKEN RING e IEEE 802.5

- Token Ring sviluppato dai laboratori IBM nel 1976;
- Topologia: logicamente un anello ma fisicamente una stella con cavi STP 1
- bit rates: 4 Mbit/s (vecchie versioni), 16 Mbit/s;
- In 1982 IEEE costituisce il comitato 802.5 che standardizza il Token Ring per i livelli fisico e MAC
- Nel 1993 IEEE produce un document (802.5 Q/Draft 3) per l'impiego dei cavi UTP



Token Ring

- Token Ring sviluppato dai laboratori IBM nel 1976
- E' un protocollo controllato in cui non si possono verificare collisioni
- Richiede una topologia ad anello (ring)
- **Token** = diritto alla trasmissione
 - si può realizzare mediante una trama che gira continuamente sulla linea in cui un bit (**token bit**) indica se è libero o occupato
- L'accesso al mezzo funziona come segue
 - accede al mezzo condiviso chi è in possesso del token
 - la stazione che vuole trasmettere attende che passi un token libero, lo occupa e vi appende le informazioni in coda.



Definizioni

- **T : tempo di trasmissione**
 - Tempo necessario per la trasmissione di una trama di lunghezza massima
- **T_{acc} : Tempo di accesso**
 - Tempo che una stazione deve attendere per vedere il token libero e quindi essere trasmessa
- **T_{lat} : Tempo di latenza**
 - Tempo che impiega un bit a fare un giro completo dell'anello
 - dipende dalla lunghezza dell'anello e dal ritardo introdotto dalle stazioni
- **THT : Tempo di detenzione del token (Token Holding Time)**
 - Tempo trascorso fra l'arrivo e la partenza del token da una stazione
- **TRT: Token Rotation Time**
 - Tempo che impiega il token a compiere un giro completo dell'anello



Rimozione delle trame

- La trama deve essere rimossa dall' anello una volta ricevuta.
- Rimozione con **modalità parzialmente diffusiva**
 - la trama viene rimossa dalla **stazione ricevente** che libera anche il token
 - prima di ritrasmettere occorre *leggere* almeno l' indirizzo del destinatario
- Rimozione con **modalità diffusiva**
 - la trama viene rimossa dalla **stazione trasmittente** che libera anche il token
 - la stazione ricevente può appendere un Ack alla trama
 - Ogni stazione può ritrasmettere le trame immediatamente con un ritardo di un solo bit




Rimozione delle trame (segue)

- Con la tecnica parzialmente diffusiva il token si libera prima però si hanno i seguenti svantaggi:
 - cambiamento dell'ordine di trasmissione e maggiore aleatorietà del tempo di accesso
 - mancanza di una verifica di corretta trasmissione
 - aumento del tempo di latenza
- Nella modalità diffusiva, la rigenerazione del token si può avere con tre modalità
 - **Sigle frame**: il token viene rigenerato quando la stazione ha ricevuto l'intera trama trasmessa
 - **Single token**: il token viene rigenerato quando la stazione ha ricevuto il token della trama trasmessa
 - **Multiple token**: il token viene rigenerato appena la stazione ha finito di trasmettere la trama (ha senso solo se il tempo di latenza è maggiore del tempo di trama)

Rigenerazione del token

- THT dipende da
 - Dimensione massima della trama (T)
 - Strategia di rigenerazione del token

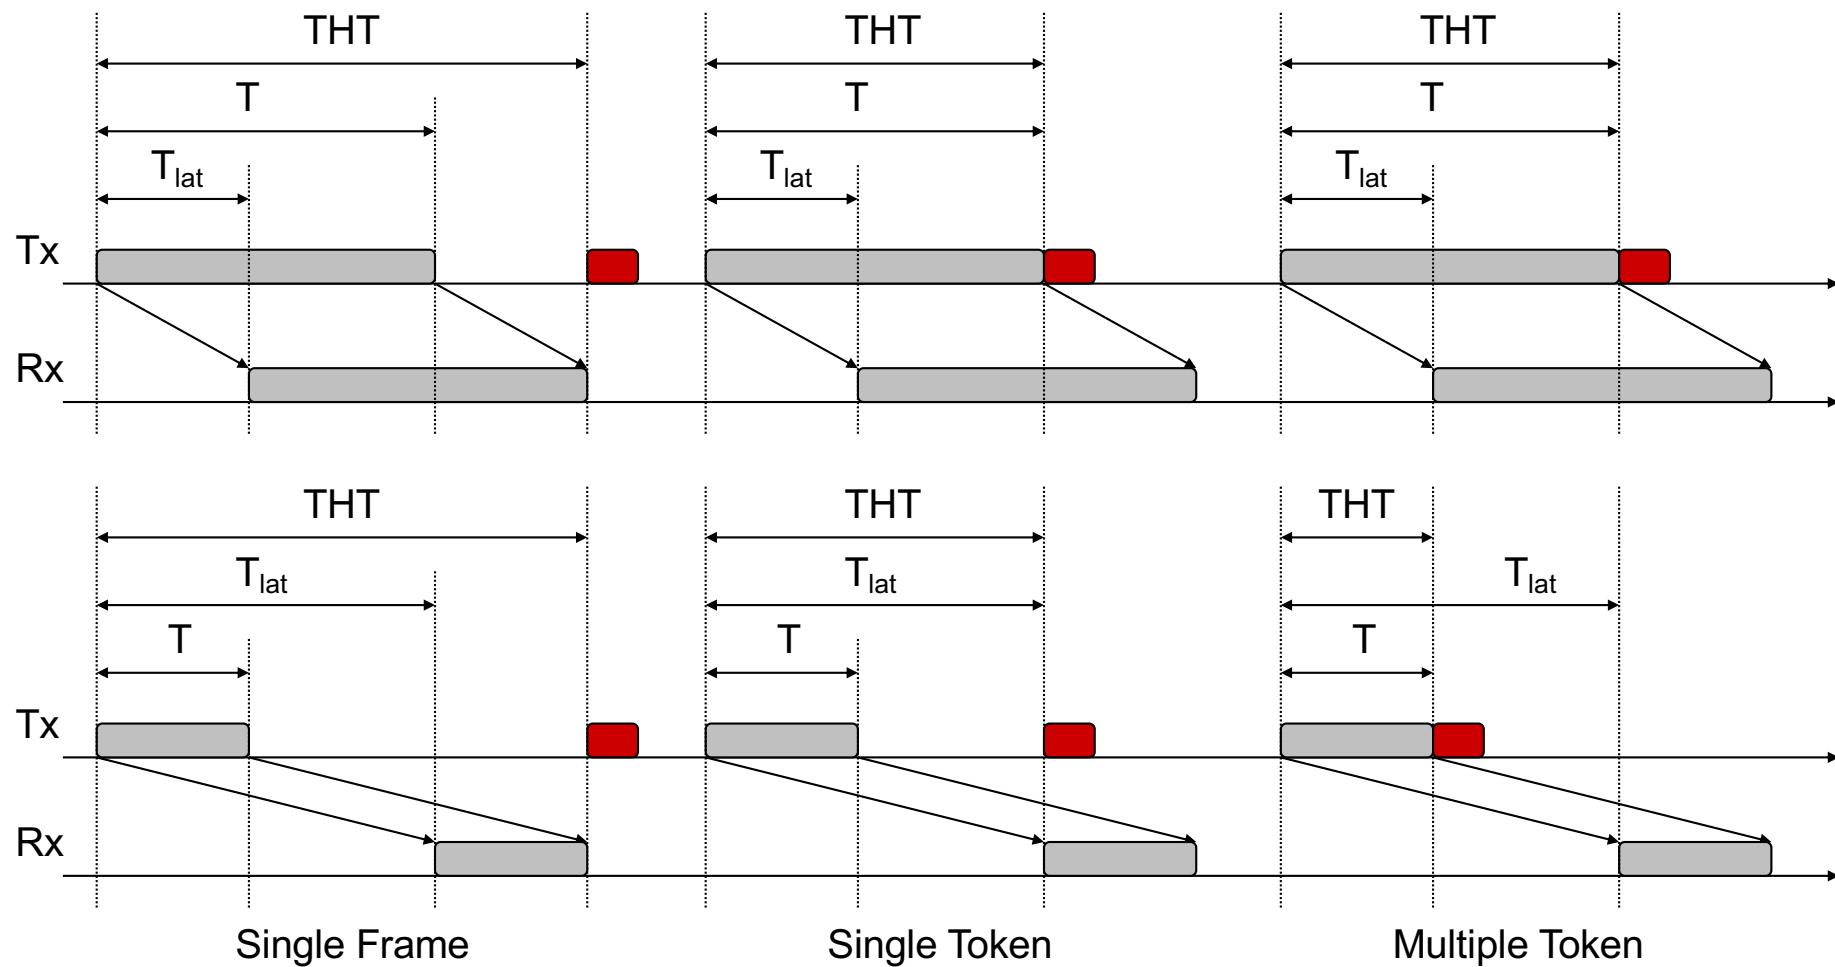


Tempo di accesso

- n stazioni, trame tutte di lunghezza massima
- Una trama arriva alla stazione 1 durante il suo THT
 - Deve attendere T_1 affinché la stazione 1 lasci il token
 $T_1 \leq \text{THT}$ e $E[T_1] = \text{THT}/2$
 - Deve attendere T_2 affinché il token ritorni alla stazione 1
 $T_2 \leq (n-1) \text{THT} + T_{\text{lat}}$
 - Al peggio il token può essere trattenuto per un THT dalle altre n-1 stazioni
 - Il token impiega un T_{lat} a percorrere l'anello

$$T_{\text{acc}} = T_1 + T_2 \leq n \text{THT} + T_{\text{lat}} = \text{TRT}$$


$$E[T_{\text{acc}}] = \text{THT}/2 + (n-1)/2 \text{THT} + T_{\text{lat}} = n \text{THT}/2 + T_{\text{lat}}$$

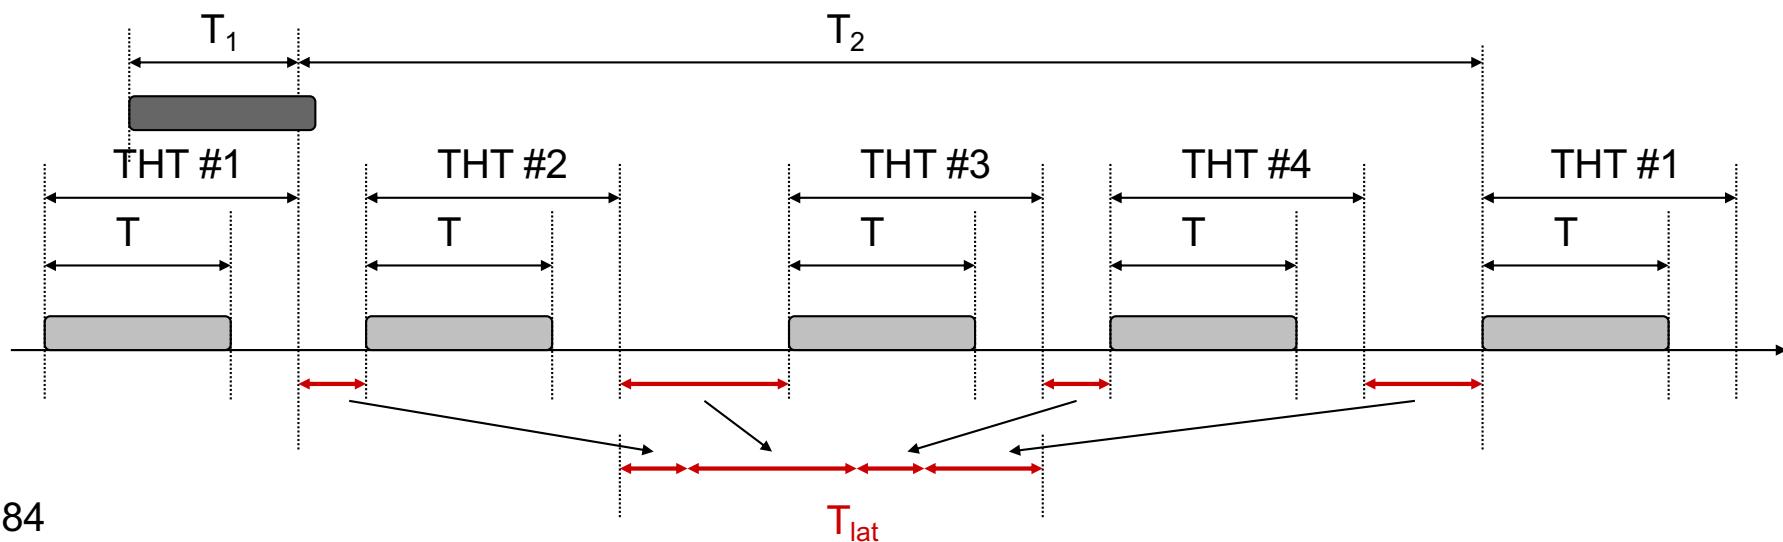



Monitor

- In caso di malfunzionamenti di stazioni possono verificarsi situazioni di emergenza che richiedono l'intervento di un supervisore (monitor)
- La funzione di monitor può essere svolte da qualunque stazione
- Un tipico problema è una stazione trasmittente che non rimuove la trama e questa circola indefinitamente nell'anello
 - Per rimuoverla il Monitor dispone di un bit M nel campo token, che è sempre 0 quando un nuovo token viene generato e viene marcato a 1 dal monitor ogni volta che questo riceve una trama: se il monitor riceve una trama con M=1 la rimuove
- Altri possibili malfunzionamenti
 - Token perduto: non circola più nulla nell'anello
 - Token duplicato




Sincronizzazione e ritrasmissione bit per bit

- Il sincronismo viene ricavato dal segnale ricevuto e usato per il segnale trasmesso (sincronismo asservito)
- Occorre almeno una stazione nell'anello (ad esempio il Monitor) che genera il sincronismo e lo ripristina con un buffer elastico
- Per rendere minimo il tempo di latenza il ogni stazione ritrasmette ogni singolo bit appena lo ha ricevuto
- Un inconveniente è che le trame devono essere ritrasmesse prima del controllo di correttezza e potrebbero contenere errori



Token passing o Token bus

- Usa il concetto di token in una topologia a bus
- Le stazioni formano un anello logico in cui ognuna ha un predecessore ed un successore
- La stazione che possiede il token può usarlo per un THT
- Il passaggio del token avviene inviando al successore una trama apposita (give token)
- L'anello logico si forma e si modifica dinamicamente
 - La stazione che vuole uscire dall'anello attende di avere il token e poi lo comunica al predecessore e al successore
 - Per l'ingresso nell'anello occorre che una stazione prima di passare il token faccia un polling invitando chi vuole ad entrare
 - Se più stazioni vogliono entrare si apre una fase a contesa



Protocolli a contesa o collision free?

- Vantaggi dei protocolli a contesa
 - Maggior semplicità
 - Maggiore efficienza a basso traffico
- Vantaggi dei protocolli collision free
 - Tempo di consegna di una trama superiormente limitato in modo deterministico
 - Assenza di problemi di stabilità
 - Miglior sfruttamento della capacità del canale ad alto traffico
- I protocolli collision free sono stati ritenuti migliori per applicazioni con problemi di real time
 - In queste applicazioni il token bus è stato preferito rispetto al token ring
 - Se si capita un malfunzionamento e contemporaneamente il monitor ha un guasto, il token ring si blocca per un tempo imprevedibile
- Comunque il protocollo divenuto standard di mercato è l' Ethernet e gli altri stanno sparendo



MAC del Token Ring

- E' un protocollo controllato in cui non si possono verificare collisioni
- Token = diritto alla trasmissione
 - si puo' realizzare mediante una trama che gira continuamente sulla linea
- L'accesso al mezzo funziona come segue
 - accede al mezzo condiviso chi e' in possesso del token
 - la stazione che vuole trasmettere attende che passi un token libero, lo occupa e vi appende le informazioni in coda.
- Tempo di accesso:
 - tempo che la stazione deve attendere per vedere il token libero
- Tempo di latenza
 - tempo che impiega un bit a fare un giro completo dell'anello
 - dipende dalla lunghezza dell'anello e dal ritardo introdotto dalle stazioni



Rimozione delle trame

- La trama deve essere rimossa dall'anello una volta ricevuta.
- Rimozione con modalità diffusiva
 - la trama viene rimossa dalla stazione trasmittente che libera anche il token
- Rimozione con modalità parzialmente diffusiva
 - la trama viene rimossa dalla stazione ricevente che libera anche il token
- Con la tecnica parzialmente diffusiva il token si libera prima però si hanno i seguenti svantaggi:
 - cambiamento dell'ordine di trasmissione e maggiore aleatorietà del tempo di accesso
 - mancanza di una verifica di corretta trasmissione
 - aumento del tempo di latenza a causa della necessità di memorizzare almeno il token e l'indirizzo del destinatario in ciascuna stazione.



Rimozione delle trame (segue)

- Nella modalità diffusiva, la rigenerazione del token si può avere con tre modalità
 - Single frame: il token viene rigenerato quando la stazione ha ricevuto l'intera trama trasmessa
 - Single token: il token viene rigenerato quando la stazione ha ricevuto il token della trama trasmessa
 - Multiple token: il token viene rigenerato appena la stazione ha finito di trasmettere la trama (ha senso solo se il tempo di latenza è maggiore del tempo di trama)



Tempo di accesso

- Si stabilisce un limite THT (token holding time) per il tempo di utilizzo del token per ogni stazione
- Tempo di rotazione del token (TRT): tempo impiegato da un token lasciato libero a tornare libero alla stessa stazione
- Con n stazioni si ha

$$TRT \leq n \cdot THT$$

- Il tempo di accesso è limitato superiormente a $TRT + \text{tempo di latenza}$



Monitor

- In caso di malfunzionamenti di stazioni possono verificarsi situazioni di emergenza che richiedono l'intervento di un supervisore (monitor)
- La funzione di monitor può essere svolte da qualunque stazione
- Un tipico problema è una stazione che non rimuove la trama dopo che ha fatto il giro e questa circola indefinitamente nell'anello
- Per rimuoverla il Monitor dispone di un bit M nel campo token, che è sempre 0 quando un nuovo token viene generato e viene marcato a 1 dal monitor ogni volta che questo riceve un a trama: se il monitor riceve una trama con $M=1$ la rimuove.



Sincronizzazione

- Per rendere minimo il tempo di latenza il ogni stazione ritrasmette ogni singolo bit appena lo ha ricevuto
- Come conseguenza le trame vengono ritrasmesse anche se contengono errori
- Il sincronismo viene ricavato dal segnale ricevuto e usato per il segnale trasmesso (sincronismo asservito)
- Occorre almeno una stazione nell'anello (ad esempio il Monitor) che ripristina il sincronismo con un buffer elastico




ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PROGETTO IEEE 802




Progetto IEEE 802

- Molti altri protocolli a contesa e collision free sono stati proposti soprattutto nei tardi anni '70
- Nel 1980 parte il **Progetto IEEE 802** per tentare di definire degli standard per LAN
 - IEEE ha già avuto un grande successo con lo standard **IEEE 488**, per applicazioni ai **banchi di misura** comandati da un calcolatore
 - Propone un' **architettura master-slave**
 - Si rifà ad uno standard di mercato proprietario: lo **HP-IB** (Hewlett Packard Interface Bus)
- Si organizza in commissioni che producono documenti denominati **IEEE 802.x**
 - diventeranno standard ISO col nome **IS 8802/x**



Scelta importante di IEEE 802

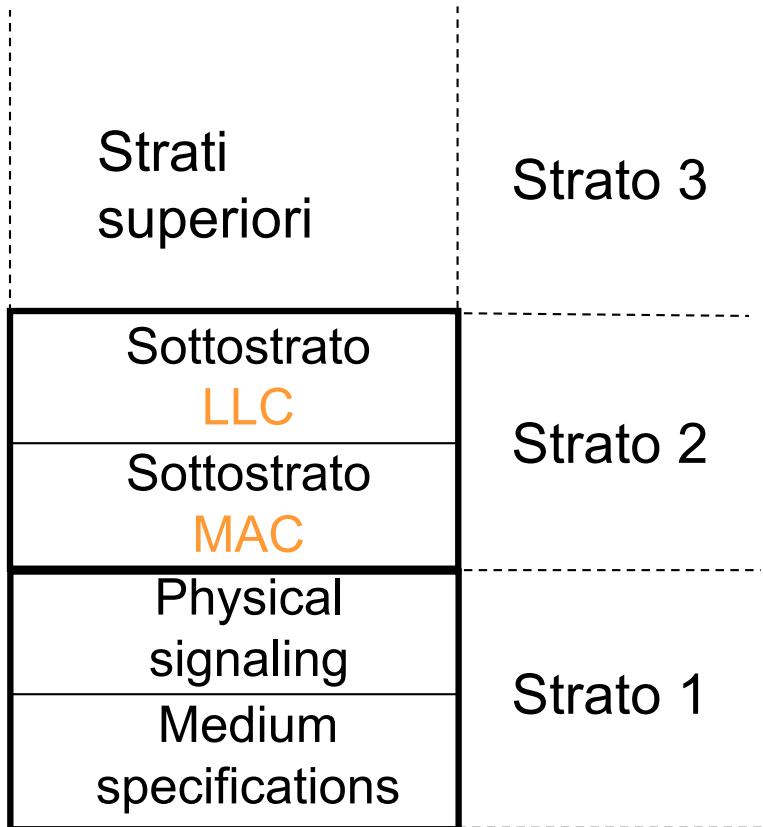

- Lo strato 2 viene diviso in due sottostrati
 - LLC = Logical Link Control
 - MAC = Medium Access Control
- Lo strato LLC è indipendente dal mezzo fisico, dalla topologia e dal protocollo di accesso
- Anche lo strato 1 viene diviso in due



Commissioni e documenti IEEE 802

- **IEEE 802.1** : descrizione generale del progetto, modello di riferimento
 - Non ha mai finito i suoi lavori
 - Contiene anche parte di standard che non trovano facilmente posto in altri documenti
- **IEEE 802.2** : Sottostrato LLC, interfaccia con gli strati superiori
- **IEEE 802.3** : Rete locale basata su CSMA/CD, ispirata alla rete Ethernet
- **IEEE 802.4** : Rete locale basata su Token Passing Bus
- **IEEE 802.5** : Rete locale basata su Token Ring, ispirata alla rete Token Ring di IBM
- **IEEE 802.6** : Reti in Area Metropolitana o MAN (Metropolitan Area Networks)




Commissioni e documenti IEEE 802

- **IEEE 802.7** : Studi sulle tecnologie a larga banda
- **IEEE 802.8** : Studi sulla tecnologie in fibra ottica
- **IEEE 802.9** : ISLAN (Isochronous LAN)
- **IEEE 802.10** : LAN/MAN security
- **IEEE 802.11** : WLAN (Wireless LAN)
- **IEEE 802.12** : Reti locali a 100 Mbit/s basate su Demand Priority (standard AnyLAN di HP)
- **IEEE 802.13** : non esiste
- **IEEE 802.14** : Cable modem per impianti di TV via cavo
- **IEEE 802.15** : Personal Area Networks (Bluetooth)
- **IEEE 802.16** : Accesso wireless a banda larga per utenti residenziali
- **IEEE 802.17** : Resilient Packet Ring (RPR)



PROGETTO IEEE 802

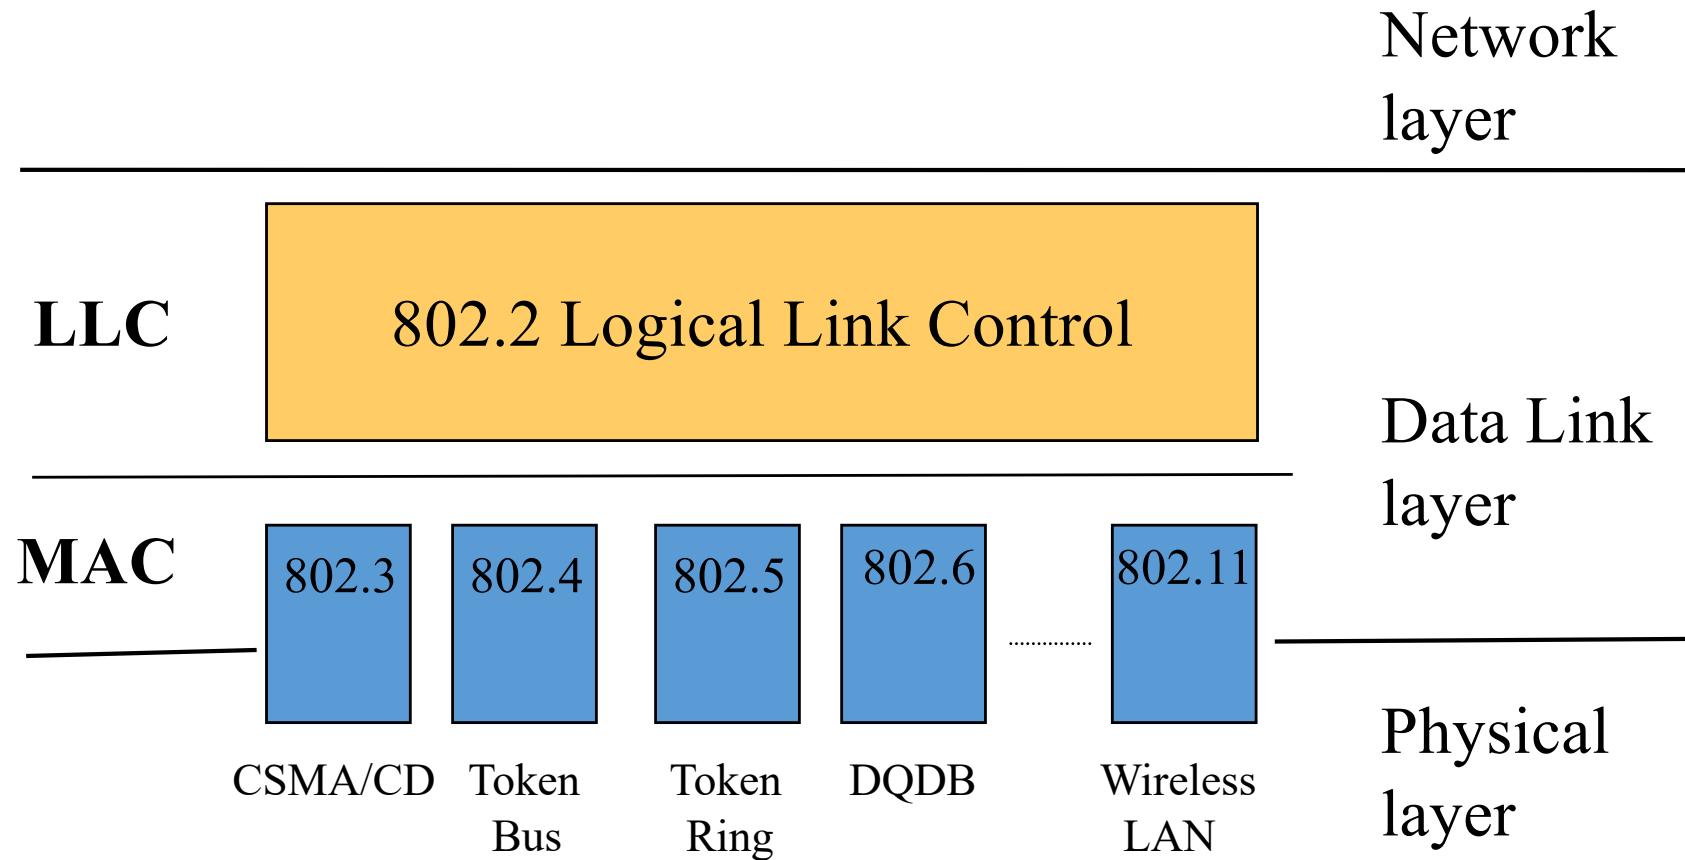



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Rete Ethernet e IEEE 802.3



Rete Ethernet

- Nasce da sviluppi della Xerox nel 1976, poi si forma in consorzio comprendente
 - Digital Equipment Corporation (DEC)
 - Intel
 - Xerox
- Il consorzio nel 1978 mette a punto lo standard a 10Mbit/s chiamato DIX
- Nel 1983 il DIX diviene con poche modifiche lo standard IEEE 802.3
- È basato sul protocollo di accesso CSMA/CD



CSMA/CD


- Protocollo Carrier Sensing Multiple Access with Collision Detection
 - Limita molto ma non elimina la possibilità che due stazioni parlino in contemporanea
 - È quindi possibile la collisione fra due o più flussi informativi risultante in perdita di trame (layer 2 PDU)
- Permette un'utilizzazione molto efficiente della banda disponibile sul mezzo trasmissivo
- Non è in grado di garantire in modo certo i tempi di consegna delle trame (ritardo di accesso)



Slot time

- Slot time = tempo necessario per trasmettere
 - 512 bit in reti a 10 e 100 Mbit/s
 - 4096 bit in reti a 1 Gbit/s
- La trama deve avere una dimensione minima uguale allo slot time
- Lo slot time deve essere superiore alla somma:
 - Del tempo di andata e ritorno del segnale
 - Del tempo necessario per rilevare la collisione e lanciare la sequenza di jamming
- Sequenza di jamming = 33 bit
 - La sequenza di jamming deve essere abbastanza lunga da garantire il riconoscimento di una collisione nel circuito di CD
- Fissata la dimensione dello slot time
 - Ogni trama di dimensione minore viene scartata
 - Viene imposto il tempo di propagazione massimo e quindi la conseguentemente la dimensione massima della rete

Formato del Frame

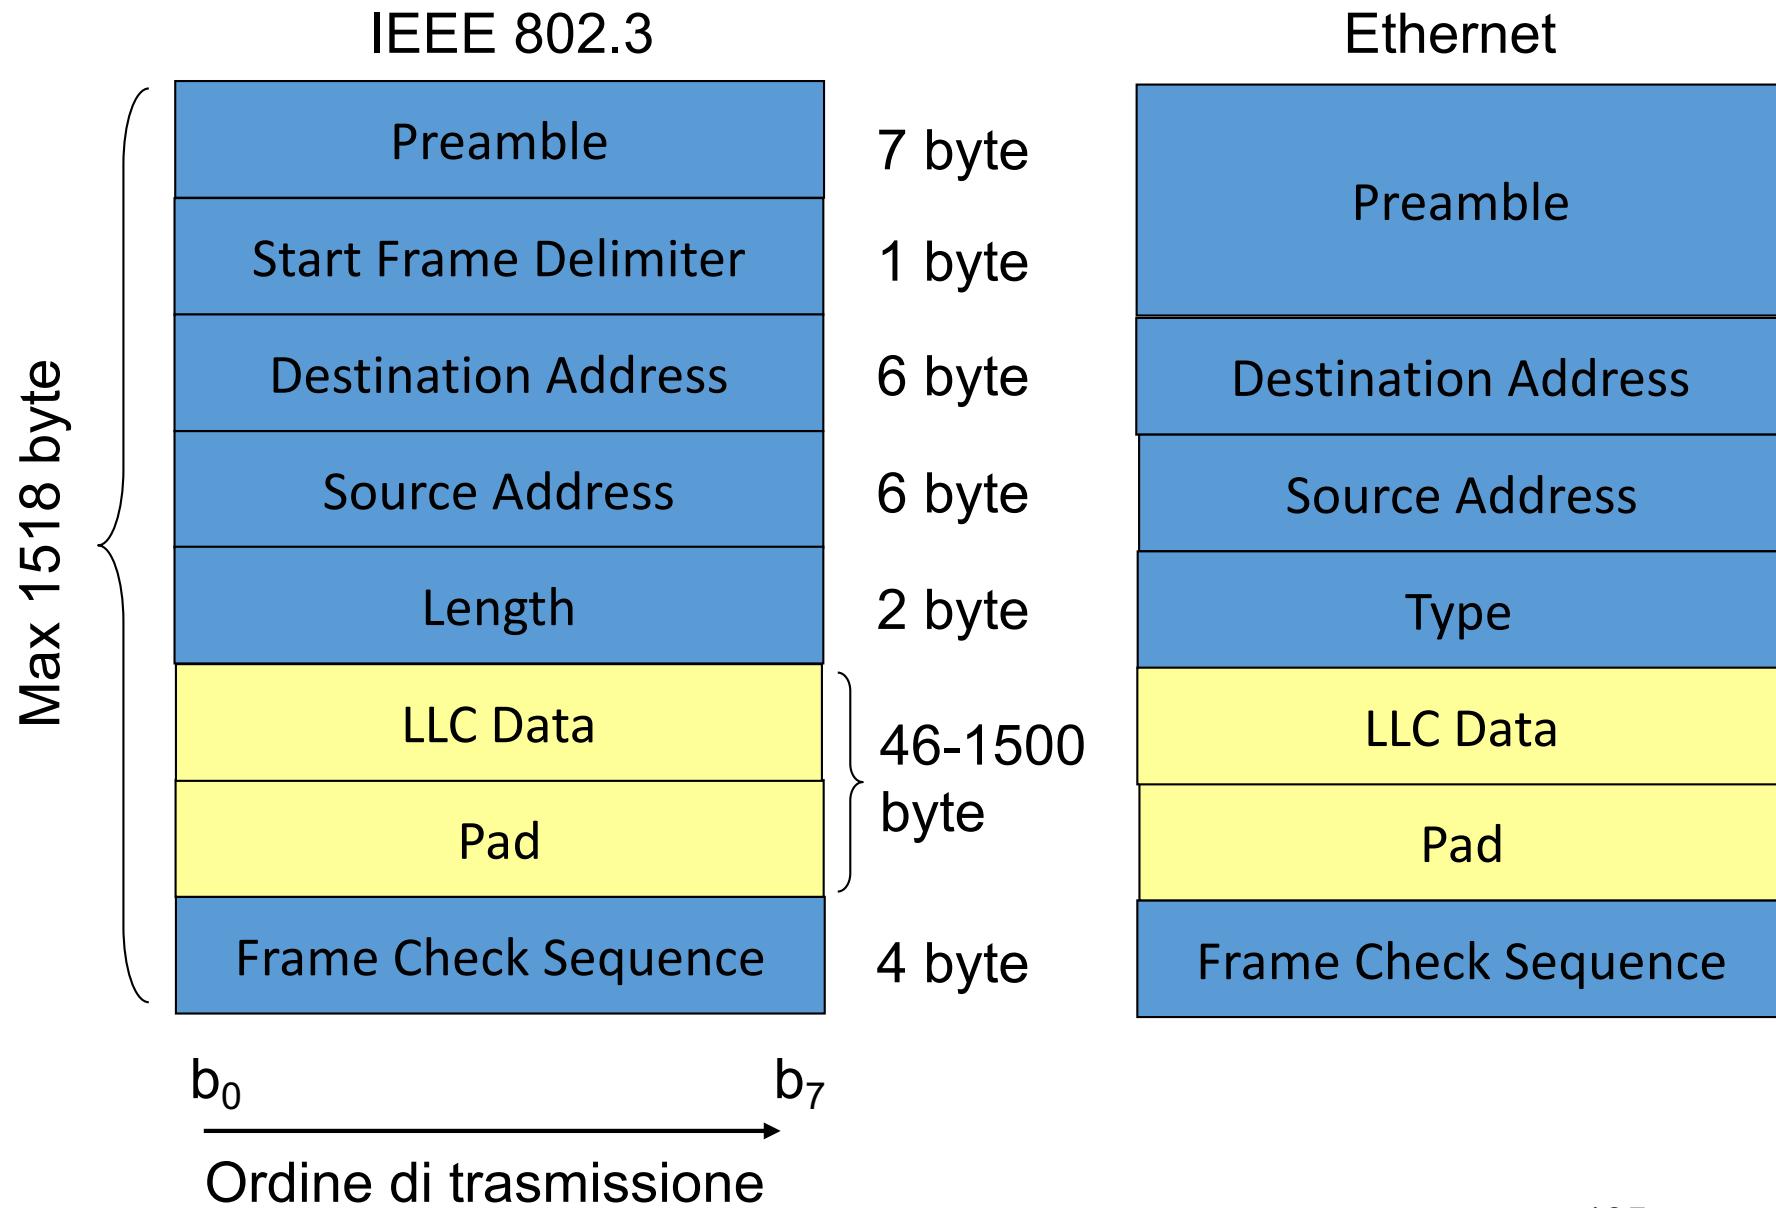



Campi del frame

- **Preamble**

- 7 byte tutti uguali a 10101010; producono, a 10 Mbps, un'onda quadra a 10 Mhz per 5,6 μ s, che consente al ricevitore di sincronizzare il suo clock con quello del trasmettitore.

- **SFD**

- uguale a 10101011 ha la funzione di flag di inizio frame

- **Lunghezza / Tipo**

- Per IEEE 802.3 la lunghezza indica quanti byte ci sono nel campo dati (da 0 a 1500)
 - Il tipo di payload è dato da LLC
 - I primi 4 bit sono sempre 0
 - Per Ethernet indica il Tipo di payload contenuto nel campo dati
 - Uno dei primi 4 bit è ≠0

- **Dati**

- contiene il payload del livello superiore.



Campi del frame

- **Pad** (da to pad = riempire)
 - Se il frame (esclusi preambolo e delimiter) è più corto di 64 byte, con questo campo lo si porta alla lunghezza di 64 byte
- **Frame Checking sequence**
 - Contiene i bit di ridondanza per il codice di controllo dell' errore, di tipo polinomiale di grado 32
- **Indirizzi**
 - Sono composti da 48 bit (6 byte)
 - Sono cablati nella scheda di rete
 - Sono univoci a livello mondiale; i primi 3 byte individuano il costruttore e gli altri 3 numerano progressivamente le schede
 - E' possibile specificare
 - un singolo destinatario (unicast)
00-60-b0-78-e8-fd
 - un indirizzo di gruppo (multicast): il primo bit deve essere a 1
 - un invio a tutte le stazioni (broadcast)
ff-ff-ff-ff-ff-ff



Cattura di pacchetti Ethernet

ConnessioneDEISNET_DNS.cap [Wireshark 1.12.4 (v1.12.4-0-gb4861da from master-1.12)]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

Filter: **tcp** Expression... Clear Apply Save

Source	Destination	Src Port	Dst Port	Protocol	Length	Info
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	62	nim->http [SYN] Seq=1075430079 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PER
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	62	http->nim [SYN, ACK] Seq=1126214783 Ack=1075430080 Win=5840 Len=
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	54	nim->http [ACK] Seq=1075430080 Ack=1126214784 Win=65535 Len=0
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	HTTP	790	GET / HTTP/1.1
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	60	http->nim [ACK] Seq=1126214784 Ack=1075430816 Win=6624 Len=0
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	54	nim->http [ACK] Seq=1075430816 Ack=1126217704 Win=65535 Len=0
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	54	nim->http [ACK] Seq=1075430816 Ack=1126220624 Win=65535 Len=0
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	HTTP	186	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 6: 790 bytes on wire (6320 bits), 790 bytes captured (6320 bits)

Ethernet II, Src: DellComp_89:b3:e9 (00:06:5b:89:b3:e9), Dst: D-Link_c6:fa:6f (00:50:ba:c6:fa:6f)

Destination: D-Link_c6:fa:6f (00:50:ba:c6:fa:6f)
Source: DellComp_89:b3:e9 (00:06:5b:89:b3:e9)
Type: IP (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.199 (192.168.10.199), Dst: 137.204.57.85 (137.204.57.85)

Transmission Control Protocol, Src Port: nim (1058), Dst Port: http (80), Seq: 1075430080, Ack: 1126214784, Len: 736

Hypertext Transfer Protocol

0000	00 50 ba c6 fa 6f 00 06 5b 89 b3 e9 08 00 45 00 .P...o.. [.....E.
0010	05 08 01 87 40 00 80 06 00 00 c0 a8 0a c7 89 cc@...
0020	39 55 04 22 00 50 40 19 c2 c0 43 20 ac 80 50 18 9U.".P@..C..P.
0030	ff ff 91 8b 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50GE T / HTTP
0040	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 69 6d /1.1..Ac cept: im
0050	61 67 65 2f 67 69 66 2c 20 69 6d 61 67 65 2f 78 age/gif, image/x
0060	2d 78 62 69 74 6d 61 70 2c 20 69 6d 61 67 65 2f -xbitmap, image/
0070	6a 70 65 67 2c 20 69 6d 61 67 65 2f 70 6a 70 65 jpeg, im age/pjpe
0080	67 2c 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 76 g, appli cation/v
0090	6e 64 2e 6d 73 2d 70 6f 77 65 72 70 6f 69 6e 74 nd.ms-po werpoint
00a0	2c 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 76 6e , applic ation/vn



ConnessioneDEISNET_DNS.cap [Wireshark 1.12.4 (v1.12.4-0-gb4861da from master-1.12)]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

Filter: tcp Expression... Clear Apply Save

Source	Destination	Src Port	Dst Port	Protocol	Length	Info
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	62	nim->http [SYN] Seq=1075430079 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_P
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	62	http->nim [SYN, ACK] Seq=1126214783 Ack=1075430080 Win=5840 Len=0
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	54	nim->http [ACK] Seq=1075430080 Ack=1126214784 Win=65535 Len=0
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	HTTP	790	GET / HTTP/1.1
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	60	http->nim [ACK] Seq=1126214784 Ack=1075430816 Win=6624 Len=0
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	54	nim->http [ACK] Seq=1075430816 Ack=1126217704 Win=65535 Len=0
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	54	nim->http [ACK] Seq=1075430816 Ack=1126220624 Win=65535 Len=0
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	HTTP	186	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 6: 790 bytes on wire (6320 bits), 790 bytes captured (6320 bits)

Ethernet II, Src: DellComp_00:b3:c0 (00:0c:5b:00:b3:c0), Dst: D-Link_c6:fa:6f (00:50:ba:c6:fa:6f)

Destination: D-Link_c6:fa:6f (00:50:ba:c6:fa:6f)

Address: D-Link_c6:fa:6f (00:50:ba:c6:fa:6f)

.... .0. = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... .0. = IG bit: Individual address (unicast)

Source: DellComp_00:b3:c0 (00:0c:5b:00:b3:c0)

Type: IP (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.199 (192.168.10.199), Dst: 137.204.57.85 (137.204.57.85)

Transmission Control Protocol, Src Port: nim (1058), Dst Port: http (80), Seq: 1075430080, Ack: 1126214784, Len: 736

Hypertext Transfer Protocol

Hex	Dec	Text
0000	00 50 ba c6 fa 6f 00 06 5b 89 b3 e9 08 00 45 00	.P...o.. [.....E.
0010	03 08 01 87 40 00 80 06 00 00 c0 a8 0a c7 89 cc@...
0020	39 55 04 22 00 50 40 19 c2 c0 43 20 ac 80 50 18	9U.".P@. ..C ..P.
0030	ff ff 91 8b 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50GE T / HTTP
0040	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 69 6d	/1.1.Ac cept: im
0050	61 67 65 2f 67 69 66 2c 20 69 6d 61 67 65 2f 78	age/gif, image/x
0060	2d 78 62 69 74 6d 61 70 2c 20 69 6d 61 67 65 2f	-xbitmap , image/
0070	6a 70 65 67 2c 20 69 6d 61 67 65 2f 70 6a 70 65	jpeg, im age/pjpe
0080	67 2c 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 76	g, applic ation/v
0090	6e 64 2e 6d 73 2d 70 6f 77 65 72 70 6f 69 6e 74	nd.ms-po werpoint
00a0	2c 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 76 6e	, applic ation/vn
00b0	64 2e 6d 73 2d 65 78 63 65 6c 2c 20 61 70 70 6c	d.ms-exc el, appl



ConnessioneDEISNET_DNS.cap [Wireshark 1.12.4 (v1.12.4-0-gb4861da from master-1.12)]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

Filter: **tcp** Expression... Clear Apply Save

Source	Destination	Src Port	Dst Port	Protocol	Length	Info
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	62	nim- http [SYN] Seq=1075430079 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PEE
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	62	http-nim [SYN, ACK] Seq=1126214783 Ack=1075430080 Win=5840 Len=0
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	54	nim- http [ACK] Seq=1075430080 Ack=1126214784 Win=65535 Len=0
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	HTTP	790	GET / HTTP/1.1
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	60	http-nim [ACK] Seq=1126214784 Ack=1075430816 Win=6624 Len=0
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	54	nim- http [ACK] Seq=1075430816 Ack=1126217704 Win=65535 Len=0
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	54	nim- http [ACK] Seq=1075430816 Ack=1126220624 Win=65535 Len=0
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	HTTP	106	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 6: 790 bytes on wire (6320 bits), 790 bytes captured (6320 bits)

Ethernet II, Src: DellComp_89:b3:e9 (00:06:5b:89:b3:e9), Dst: D-Link_c6:fa:6f (00:50:ba:c6:fa:6f)

Destination: D-Link_c6:fa:6f (00:50:ba:c6:fa:6f)

Source: DellComp_89:b3:e9 (00:06:5b:89:b3:e9)

Address: DellComp_89:b3:e9 (00:06:5b:89:b3:e9)

.... .0. = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... .0. = IG bit: Individual address (unicast)

Type: IP (0x0000)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.199 (192.168.10.199), Dst: 137.204.57.85 (137.204.57.85)

Transmission Control Protocol, Src Port: nim (1058), Dst Port: http (80), Seq: 1075430080, Ack: 1126214784, Len: 736

Hypertext Transfer Protocol

Hex	Dec	Text
0000	00 50 ba c6 fa 6f	.P...o... [.....E.
0010	03 08 01 87 40 00 80 06@....
0020	00 00 c0 a8 0a c7 89 cc	9U.".P@..C..P.
0030	39 55 04 22 00 50 40 19GE T / HTTP
0040	c2 c0 43 20 ac 80 50 18	/1.1.Ac cept: im
0050	ff ff 91 8b 00 00 47 45	age/gif, image/x
0060	54 20 2f 20 48 54 54 50	-xbitmap, image/
0070	2d 78 62 69 74 6d 61 70	jpeg, im age/pjpe
0080	2c 20 69 6d 61 67 65 2f	g, applic ation/v
0090	70 65 67 2c 20 69 6d	nd.ms-po werpoint
00a0	61 74 69 6f 6e 2f 76	, applic ation/vn
00b0	65 6c 2c 20 61 70 70 6c	d.ms-exc el, appl



ConessioneDEISNET_DNS.cap [Wireshark 1.12.4 (v1.12.4-0-gb4861da from master-1.12)]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

Filter: **tcp** Expression... Clear Apply Save

Source	Destination	Src Port	Dst Port	Protocol	Length	Info
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	62	nim-ntp [SYN] Seq=1075430079 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_P
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	62	http-nim [SYN, ACK] Seq=1126214783 Ack=1075430080 Win=5840 Len=0
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	54	nim-ntp [ACK] Seq=1075430080 Ack=1126214784 Win=65535 Len=0
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	HTTP	790	GET / HTTP/1.1
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	60	http-nim [ACK] Seq=1126214784 Ack=1075430816 Win=6624 Len=0
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	54	nim-ntp [ACK] Seq=1075430816 Ack=1126217704 Win=65535 Len=0
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
192.168.10.199	137.204.57.85	1058	80	TCP	54	nim-ntp [ACK] Seq=1075430816 Ack=1126220624 Win=65535 Len=0
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
137.204.57.85	192.168.10.199	80	1058	HTTP	186	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 6: 790 bytes on wire (6320 bits), 790 bytes captured (6320 bits)
Ethernet II, Src: DellComp_89:b3:e9 (00:06:5b:89:b3:e9), Dst: D-Link_c6:fa:6f (00:50:ba:c6:fa:6f)
Destination: D-Link_c6:fa:6f (00:50:ba:c6:fa:6f)
Source: DellComp_89:b3:e9 (00:06:5b:89:b3:e9)
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.199 (192.168.10.199), Dst: 137.204.57.85 (137.204.57.85)
Transmission Control Protocol, Src Port: nim (1058), Dst Port: http (80), Seq: 1075430080, Ack: 1126214784, Len: 736
Hypertext Transfer Protocol

Hex	Dec	Text
0000	00 50 ba c6 fa 6f 00 06 5b 89 b3 e9 08 00 45 00	.P...o.. [....E.
0010	03 08 01 87 40 00 80 06 00 00 c0 a8 0a c7 89 cc@...
0020	39 55 04 22 00 50 40 19 c2 c0 43 20 ac 80 50 18	9U.".P@. ..C ..P.
0030	ff ff 91 8b 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50GE T / HTTP
0040	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 69 6d	/1.1..Ac cept: im
0050	61 67 65 2f 67 69 66 2c 20 69 6d 61 67 65 2f 78	age/gif, image/x
0060	2d 78 62 69 74 6d 61 70 2c 20 69 6d 61 67 65 2f	-xbitmap , image/
0070	6a 70 65 67 2c 20 69 6d 61 67 65 2f 70 6a 70 65	jpeg, image/pjpe
0080	67 2c 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 76	g, applic ation/v
0090	6e 64 2e 6d 73 2d 70 6f 77 65 72 70 6f 69 6e 74	nd.ms-po werpoint
00a0	2c 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 76 6e	, applic ation/vn
00b0	64 2e 6d 73 2d 65 78 63 65 6c 2c 20 61 70 70 6c	d.ms-exc el, appl



Delimitazione delle trame

- Assenza di trame = assenza di segnale sul canale
- Preambolo di sincronismo e SFD delimitano l' inizio
- L' assenza di segnale indica il termine di un frame
- Due frame devono essere separati almeno da un Inter-Frame Gap (IFG)
 - 96 tempi di bit
 - 10 Mbps Ethernet 9,6 μ sec
 - 100 Mbps Ethernet 960 nsec
 - 1000 Mbps Ethernet 96 nsec



Collision Domain

- Collision domain = l'insieme delle stazioni connesse alla medesima rete Ethernet che possono collidere in trasmissione
- Per garantire il corretto funzionamento del CSMA-CD si devono imporre vincoli alla dimensione massima della LAN
 - In funzione della dimensione delle trame
 - In funzione della velocità di trasmissione
- Inoltre il mezzo trasmittivo impone dei vincoli sulle dimensioni dei collegamenti (attenuazione, rumore)
- La dimensione fisica del collision domain è conseguenza delle tecnologie adottate per lo strato fisico




Broadcast domain

- Una trama MAC con

Destination address = ff. ff: ff: ff: ff: ff: ff

- Viene ricevuta da tutte le interfacce della LAN
- Realizza una comunicazione broadcast dalla sorgente a tutte le destinazioni della LAN
- Dominio di broadcast = insieme di stazioni raggiungibili con l'invio dalla medesima trama inviata con indirizzo broadcast
 - In condizioni normali una singola LAN è anche un singolo dominio di broadcast



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Soluzioni per lo strato fisico dell' Ethernet



Ethernet classica a 10 Mbit/s

- **Proposta iniziale: 10base5**
 - 10: velocità 10 Mbit/s con codifica Manchester (clock a 20 MHz)
 - base: trasmissione in banda base (contrapposto a broad)
 - 5: segmenti fino a 500 metri (con max 100 stazioni)
 - Cavo coassiale a 50Ω , diametro della cavità 6.15 mm (thick wire)
 - Attacco al cavo con prese a vampiro a cui si collegano apparati attivi detti Transceiver
 - Stazioni collegate mediante cavi transceiver (drop cable) lunghi fino a 40 m
- Cavo thin wire troppo rigido, non si presta al cablaggio di un edificio
 - Occorre distribuire capillarmente prese a muro per raggiungere tutte le stazioni



Ethernet classica a 10 Mbit/s

- **10base2** (thin wire Ethernet)
 - Cavo coassiale sottile a 50Ω ma con diametro della cavità di 2.95 mm, molto flessibile
 - Segmenti fino a 180 metri con max 30 stazioni
 - Il transceiver è integrato nella scheda a bordo del computer
 - collegamento con connettori BNC e computer in serie sul segmento con connettori a T (daisy chain)
 - Di solito si installa un backbone 10base5 (cablaggio verticale) che interconnette segmenti 10base2 per raggiungere le prese a muro (cablaggio orizzontale)
 - occorrono repeaters



Coppie intrecciate o Twisted Pair

- Agli inizi degli anni '90 si approfondiscono gli studi sulle coppie bifilari in due varianti
 - **Shielded twisted pair STP**
 - Nel cavo ogni coppia è avvolta in un conduttore che fa da schermo
 - Maggiore costo del cavo
 - Lo schermo deve essere messo a massa
 - **Unshielded twisted pair UTP**
 - Meno costose e più semplici da posare
- Vengono studiati modi per migliorare le prestazioni
 - Aumentare il diametro dei conduttori e migliorare la qualità del dielettrico
 - Migliorare la regolarità e infittire il passo di avvolgimento
- Vengono definiti livelli di qualità detti Categorie
 - Standardizzate da Cat. 1 a Cat 7

Twisted Pair



(a)

da Tanenbaum



(b)

- (a) Category 3 UTP.
(b) Category 5 UTP.

Categoria	Velocità (Mbit/s)
1	2
2	4
3	10
4	16
5	100



Ethernet classica a 10 Mbit/s (segue)


- **10baseT**
 - Usa coppie simmetriche intrecciate senza schermatura UTP (Unshielded Twisted Pairs)
 - occorrono UTP di categoria 3 per arrivare a 100 m
 - Ogni stazione ha una UTP tutta a sua disposizione collegata alla porta di un Hub con connettore RJ45
 - RJ45 simile a RJ11 con 4 contatti
 - Gli Hub fungono da multiport repeater per il cablaggio orizz.
 - Il cablaggio verticale può essere fatto con altri multiport repeater (topologia a stella)
- **10baseF**
 - Alternativa con cavo in fibra ottica multimodo
 - Fino a 2000 m di distanza
 - Ancora costosa a causa dei connettori e degli attacchi per le stazioni
 - La 10baseF spesso viene usata per il cablaggio verticale



Ethernet Cabling

Three kinds of Ethernet cabling.

(a) 10Base5, (b) 10Base2, (c) 10Base-T.

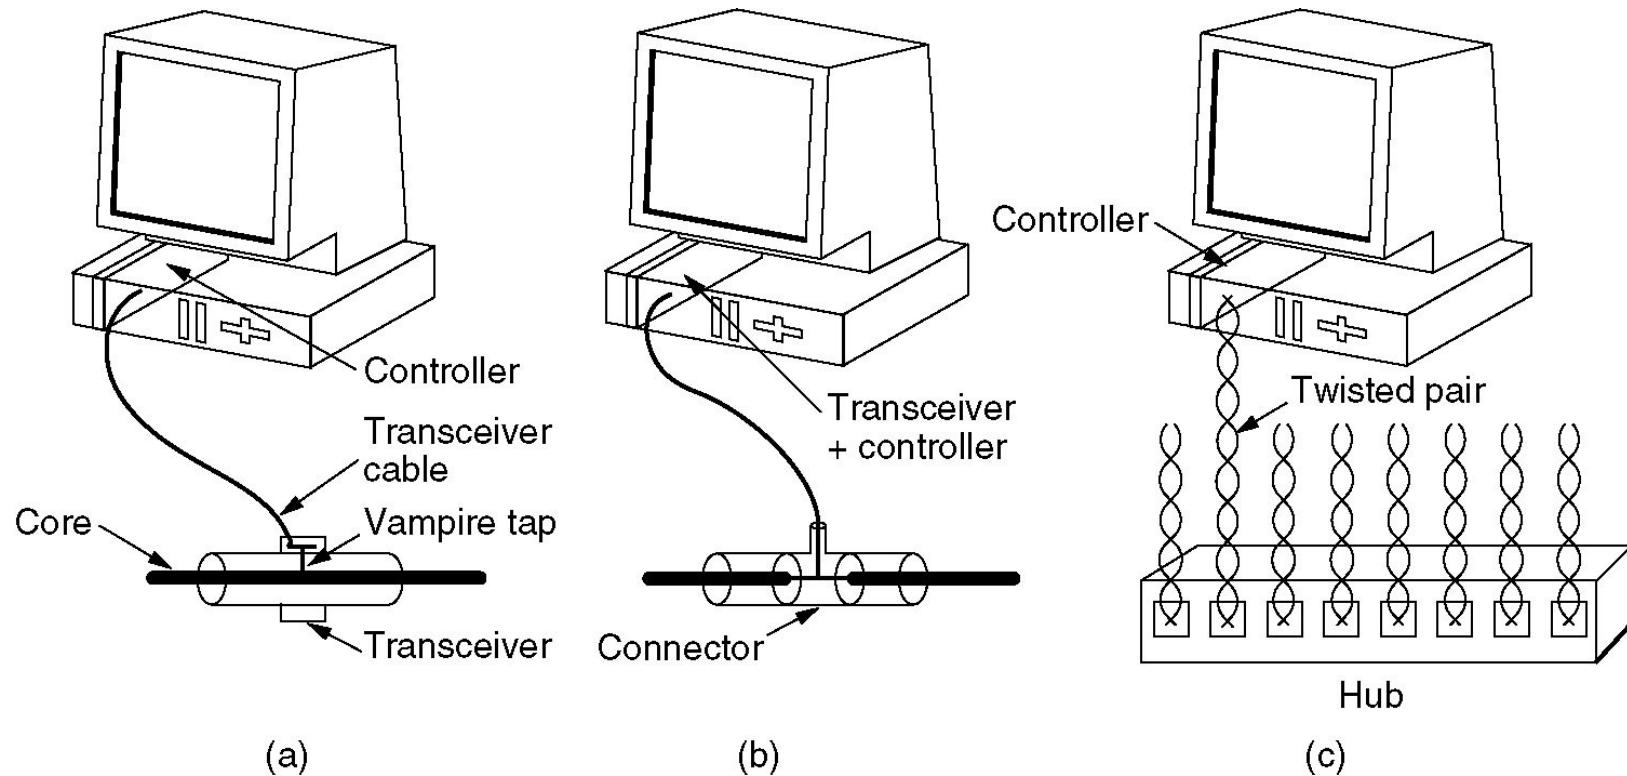

da Tanenbaum



Evoluzione dell' Ethernet

- 1992: IEEE riconvocò il comitato 802.3 con l'esigenza di definire LANs più veloci
 - prima proposta: di **mantenere 802.3 tale e quale**, rendendola solo più veloce,
 - Altra proposta: ridefinirla totalmente con nuove caratteristiche (traffico real-time, voce digitale,...)
- Il comitato 802.3 alla fine decise per la prima
- I fautori della seconda formarono un loro comitato **802.12** e la standardizzarono comunque
 - questo standard non ha però avuto successo

IEEE 802.3 u – Fast Ethernet a 100 Mbit/s



- Diametro massimo di un collision domain: 250 m
- **100baseT4**
 - Ogni stazione è collegata con 4 UTP di cat. 3
 - Lunghezza fino a 100 m
 - Clock a 25 MHz
 - Codifica 8B/6T: 8 bit (256 comb.) da trasmettere vengono codificati in 6 simboli Ternari (729 comb.)
 - Restano diverse combinazioni *non dati*
 - Su ognuna delle UTP la velocità è 33.333.. Mbit/s
 - Un UTP sempre in direzione Hub-stazione, un UTP sempre stazione-Hub, gli altri 2 vanno a rinforzare una direzione alternativamente portandola a 100 Mbit/s



IEEE 802.3 u – Fast Ethernet (segue)

- **100baseTX**

- 2 coppie UTP di cat. 5, fino a 100m
- Clock a 125 MHz
- Codifica 4B/5B (come in FDDI): 4 bit vengono mappati in 5 bit
 - Velocità netta 100 Mbit/s full duplex
 - Restano combinazioni libere per non dati

- **100base FX**

- Cavo in fibra ottica multimodo
- Fino a 2000 m



IEEE 802.3 z - Gigabit Ethernet

- Standard per definire una rete Ethernet a 1 Gbit/s; i collision domain dovrebbero diventare di 25 m; per portarli a 200 m si usa:
 - Carrier extension
 - Frame bursting
- **1000baseSX e 1000baseLX**
 - Due alternative in fibra ottica, la prima multimodo, la seconda mono o multi modo
 - Codifica 8B/10B
 - Generatori a Laser
 - Distanze 550 m o 5000 m (solo con LX monomodo)

IEEE 802.3 z - Gigabit Ethernet (segue)



- **1000baseCX**
 - Usa 2 coppie intrecciate e schermate STP (nel cavetto ogni coppia è schermata e tutto l'insieme delle coppie è di nuovo schermato)
 - Soluzione costosa e meno performante delle OF
- **1000baseT**
 - 4 coppie UTP di cat. 5
 - Clock a 125 MHz
 - Codifica: 2 bit sino codificati su 1 simbolo a 5 livelli
 - È disponibile 1 livello come non dato
 - Velocità netta 1Gbit/s half duplex



Multigigabit Ethernet

- Ora si parla di 10Gigabit Ethernet (allo studio dal 2002 come IEEE 802.3 ae)
 - Applicabile solo su fibra ottica e non su rame
 - Diversi tipi di fibre e modalità di trasmissione
 - Distanze fino a diversi Km
- La maggioranza dei computer sul mercato non può sfruttare la velocità superiori al Gigabit
 - Vengono usate per il backbone
 - Backbone anche su estensioni di diversi Km: sono una moderna alternativa per le MAN
- Lo standard IEEE802.17 (RPR) è una possibile proposta alternativa per i backbone MAN



Carrier Ethernet

- Requisiti tecnologici
 - Diversi per trasporto e accesso
- Ethernet nasce per le LAN ossia per l' accesso
- La penetrazione nello strato di trasporto richiede l' introduzione di nuove funzionalità
 - Segnalazione e gestione
 - Indirizzamento
- Sono in fase di definizione una serie di nuovi standard per introdurre queste funzioni
 - Indirizzamento gerarchico multilivello
 - Recupero dei guasti




ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA


Il cablaggio delle LAN moderne

Cablaggio strutturato

- Un unico cablaggio per tutti i servizi di telecomunicazioni degli edifici
 - EIA/TIA 568 (standard di mercato)
 - ISO 11801
 - La soluzione più utilizzata è basata su UTP
 - In un nuovo edificio vengono posati cavetti con diverse coppie (tipicamente 4) che poi finiscono in prese a muro RJ11 o RJ45 per tutti i servizi di telecom.
- Il cablaggio è organizzato in modo gerarchico

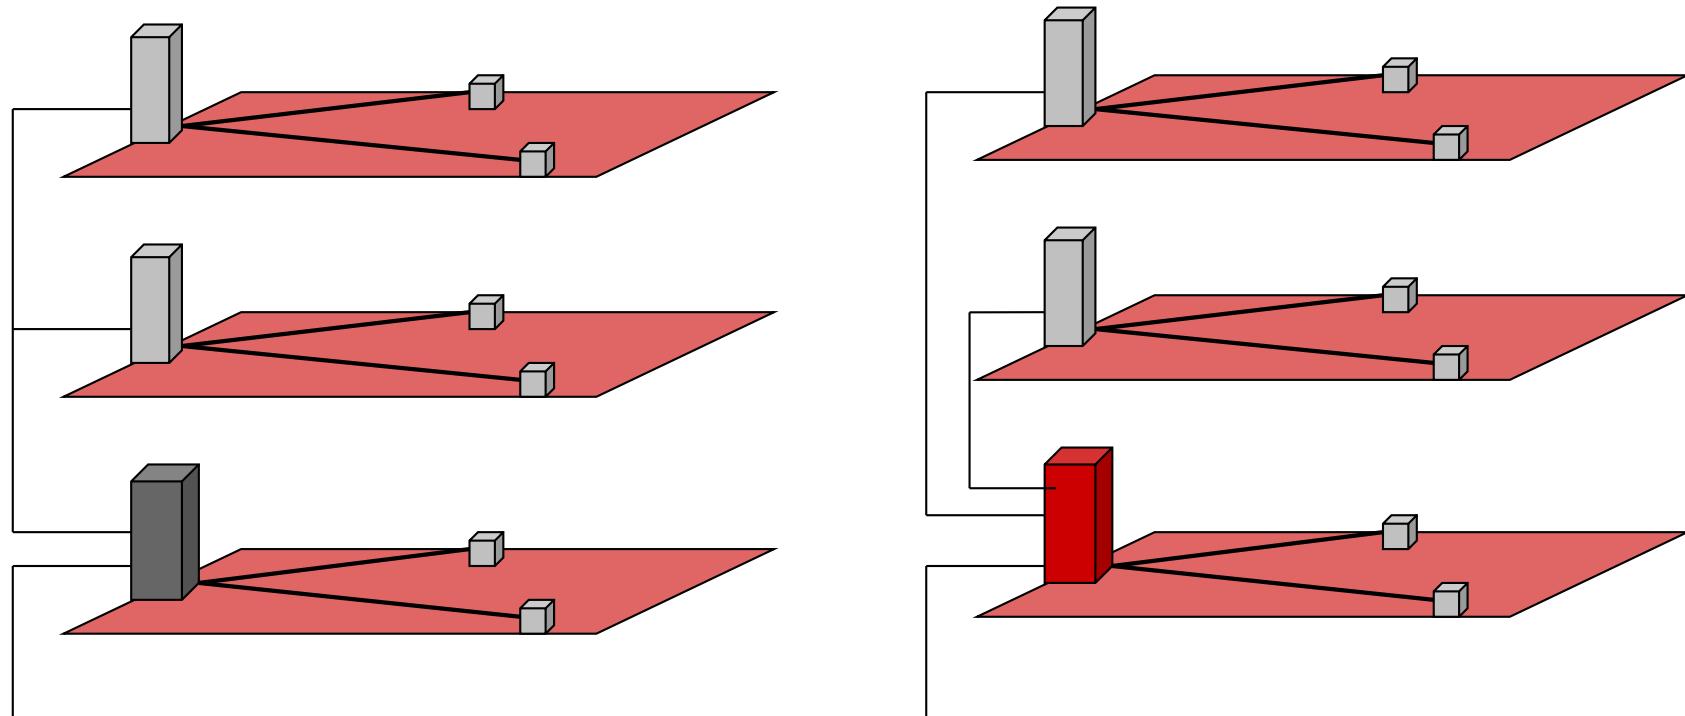

Componenti del cablaggio strutturato

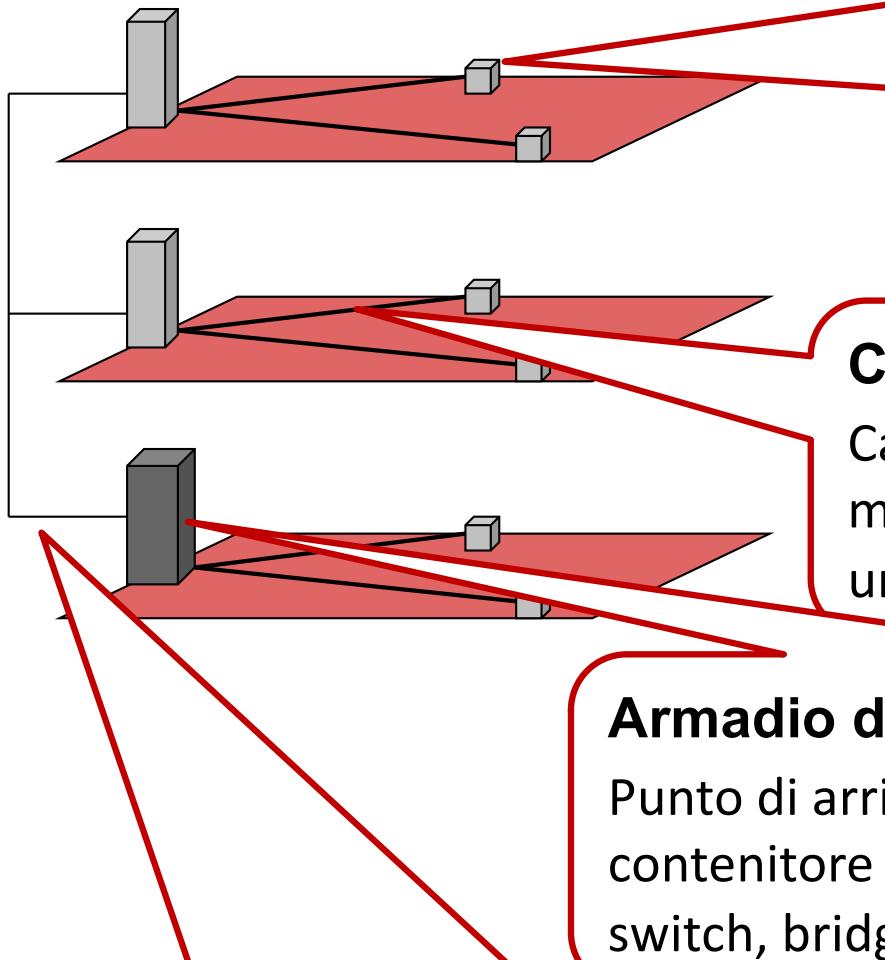

Prese a muro

Punti di accesso alla LAN per l'utente finale. Localizzate in prossimità delle postazioni di lavoro

Cablaggio orizzontale o di piano

Cavidotti e cavi che collegano le prese a muro con l'armadio di rete realizzando una topologia a stella


Armadio di rete

Punto di arrivo del cablaggio orizzontale e contenitore degli apparati attivi della LAN (hub, switch, bridge, router)

Cablaggio verticale

Interconnette più armadi di rete per realizzare una LAN estesa

Armadio di rete

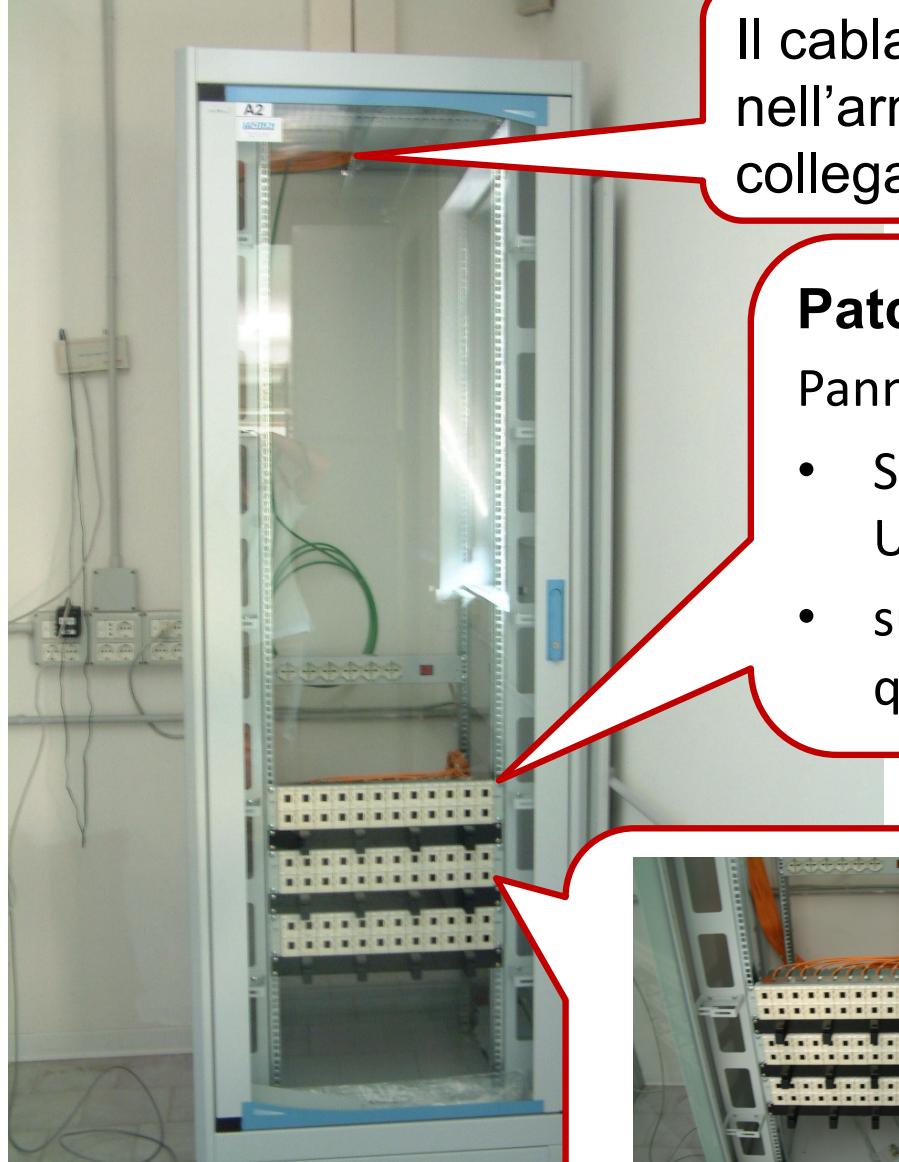

Il cablaggio orizzontale entra nell'armadio di rete e i vari cavi sono collegati al retro dei **patch panel**

Patch panel


Pannello che presenta

- Sul retro un insieme di connettori per cavi UTP
- sul fronte un insieme di prese standard (in questo caso RJ45 per cavi UTP)



Riporta all'interno dell'armadio di rete i punti di connessione al cablaggio rappresentati dalle prese a muro

Apparati attivi nell'armadio

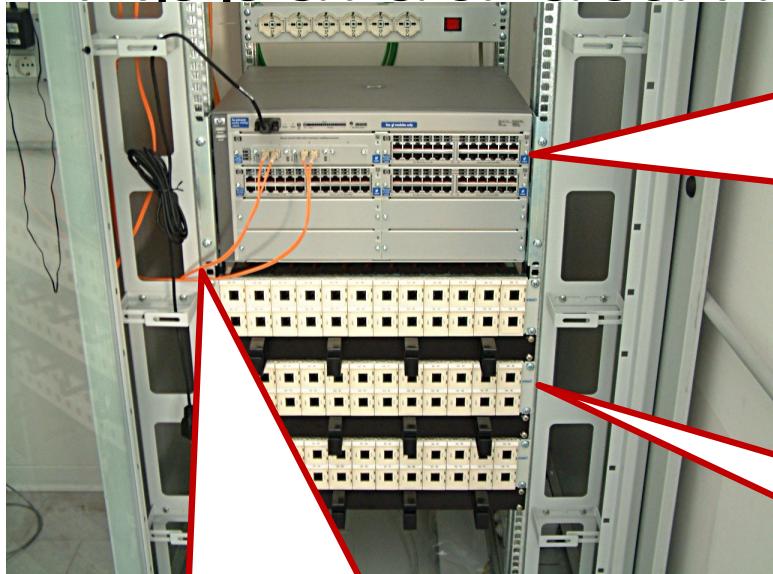


L'armadio di rete ospita gli apparati attivi, in questo caso uno switch equipaggiato con:

- Tre moduli da 24 porte fast Ethernet UTP
- Un modulo con 2 porte Ethernet in fibra

Switch e path panel sono affiancati ma in queste condizioni non esiste alcuna connettività di LAN

Le porte in fibra qui già connesse tipicamente servono per realizzare il cablaggio verticale

Patch cord e connettività

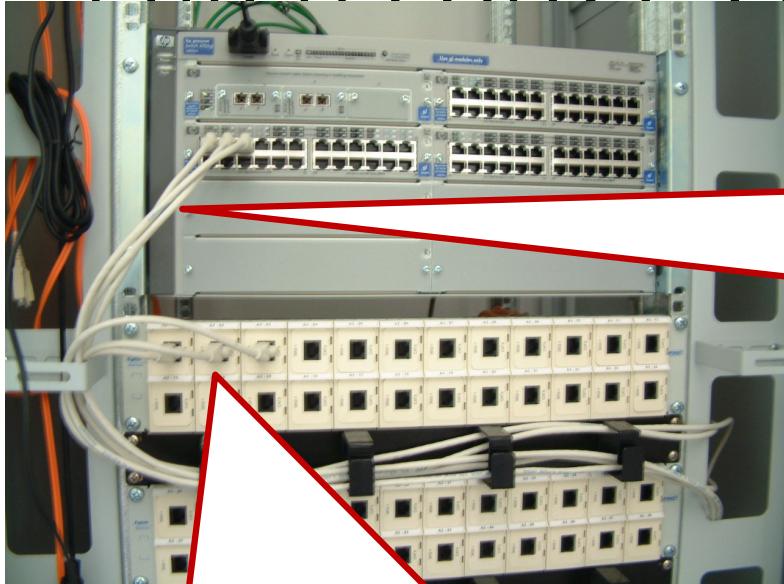


La connettività della LAN viene realizzata collegando le porte dei patch panel con le porte dello switch tramite spezzoni di cavo detti **patch cord**.

Patch cord

Determina se e a quale porta della switch sia connessa una presa a muro

Per garantire connettività a tutte le prese a muro il numero di porte dei patch panel deve essere equivalente al numero di porte dello switch

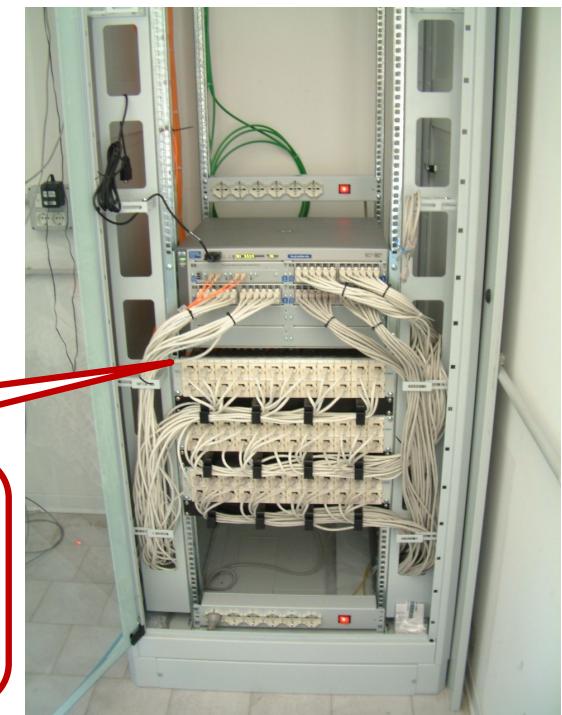




ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

WIRELESS LAN (Wi-Fi)



Lo standard IEEE 802.11

- Il mezzo radio è stato ignorato nei primi standard 802
- A partire dal 1997 compare un nuovo standard per fornire l'accesso a reti locali via radio

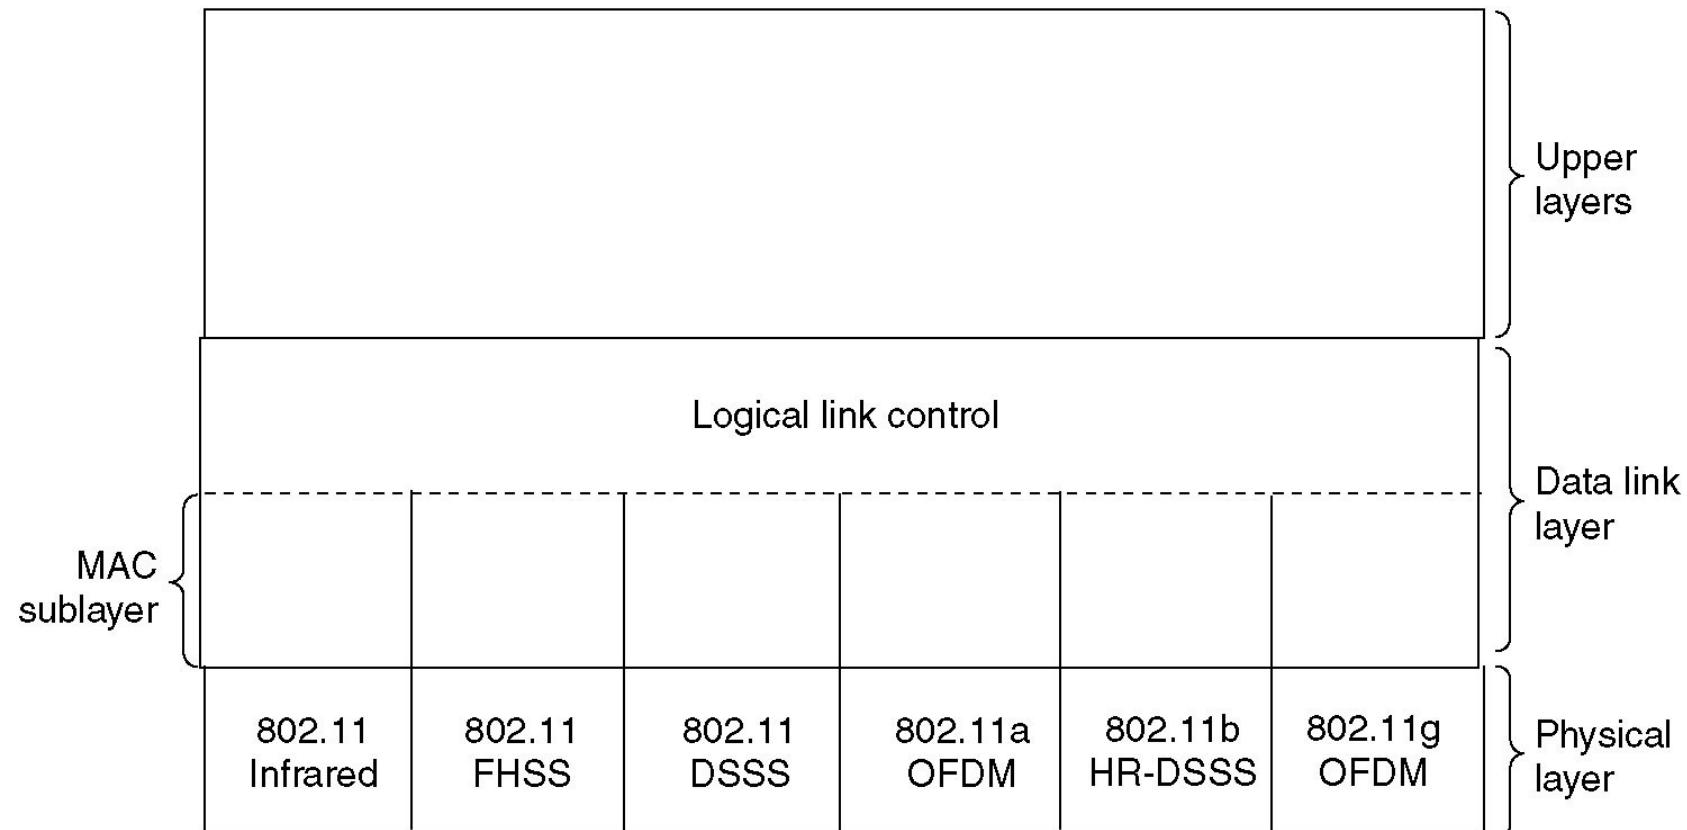



Lo strato fisico 802.11

- Si occupa della trasmissione fisica delle trame secondo le specifiche stabilite
- Interagisce con lo strato MAC per segnalare l' attività del canale (necessario per il protocollo di accesso)
- La prima versione (1997) prevedeva tre tecniche di trasmissione a **1Mb/s e 2Mb/s**
 - infrarossi (scarsamente usata)
 - FHSS
 - DSSS
- Utilizza la banda **ISM** (Industrial, Scientific, Medical) a **2.4 GHz** (83.5 Mhz da 2.40 a 2.4835 Ghz)
 - disponibile per applicazioni industriali, scientifiche e mediche senza necessità di chiedere licenze



Uso della banda ISM

- Proprio perché l' utilizzo è libero, occorre una regolamentazione per evitare abusi e per ridurre le interferenze
 - limitazioni sulla potenza massima trasmessa
 - utilizzo di tecniche Spread Spectrum
 - specifiche di utilizzo
 - FHSS: 79 canali da 1 Mhz ciascuno
tempo di permanenza su un canale \leq 400 ms (dwell time)
su 30 secondi occorre utilizzare almeno 75 canali diversi
 - DSSS: processing gain \geq 10 dB
- In Italia, il D.M. 28 Maggio 2003 stabilisce
 - obbligo di richiesta di autorizzazione al Ministero per offrire servizi Wi-Fi nella banda ISM su suolo pubblico
 - obbligo di identificazione degli utenti di tali servizi
 - nessun obbligo su suolo privato



Lo strato fisico 802.11a

- Emesso nel 1999, implementa il Wi-Fi a banda larga
- Utilizza la banda **ISM a 5 GHz**
 - $5.15 \div 5.25 + 5.25 \div 5.35 + 5.725 \div 5.825$
 - meno utilizzata di quella a 2.4 GHz
 - maggiore larghezza di banda disponibile (300 MHz)
 - solo limiti sulla potenza massima trasmessa
- Fa uso di OFDM
 - 52 sottoportanti (48 per i dati, 4 per la sincronizzazione)
 - 312.5 kHz di banda per sottoportante
- 12 canali da 20 MHz ciascuno
- Bit rate: **6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s**
 - ottenute con codifiche diverse e modulazioni BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
 - scelte in base alla distanza da coprire




Lo strato fisico 802.11b

- Emesso nel 1999, implementa il Wi-Fi a banda larga
- Utilizza la banda **ISM** a **2.4 GHz**
- Fa uso di **High-Rate DSSS (HR-DSSS)**
- 14 canali (13 in Europa) da 5 MHz ciascuno
 - il segnale spread spectrum occupa 22 MHz
- Bit rate: **1, 2, 5.5, 11 Mb/s**
 - 1 e 2 Mb/s ottenuti con sequenza PN di Barker a 11 chip e modulazioni DBPSK e DQPSK (compatibile con 802.11)
 - 5.5 e 11 Mb/s ottenuti con una complessa codifica spread spectrum a 11 Mchip/s (Complementary Code Keying – CCK) e modulazione DQPSK
- Riesce ad adattare la bit rate alle condizioni del canale
 - **Dynamic Rate Shifting**



Canalizzazione 802.11b

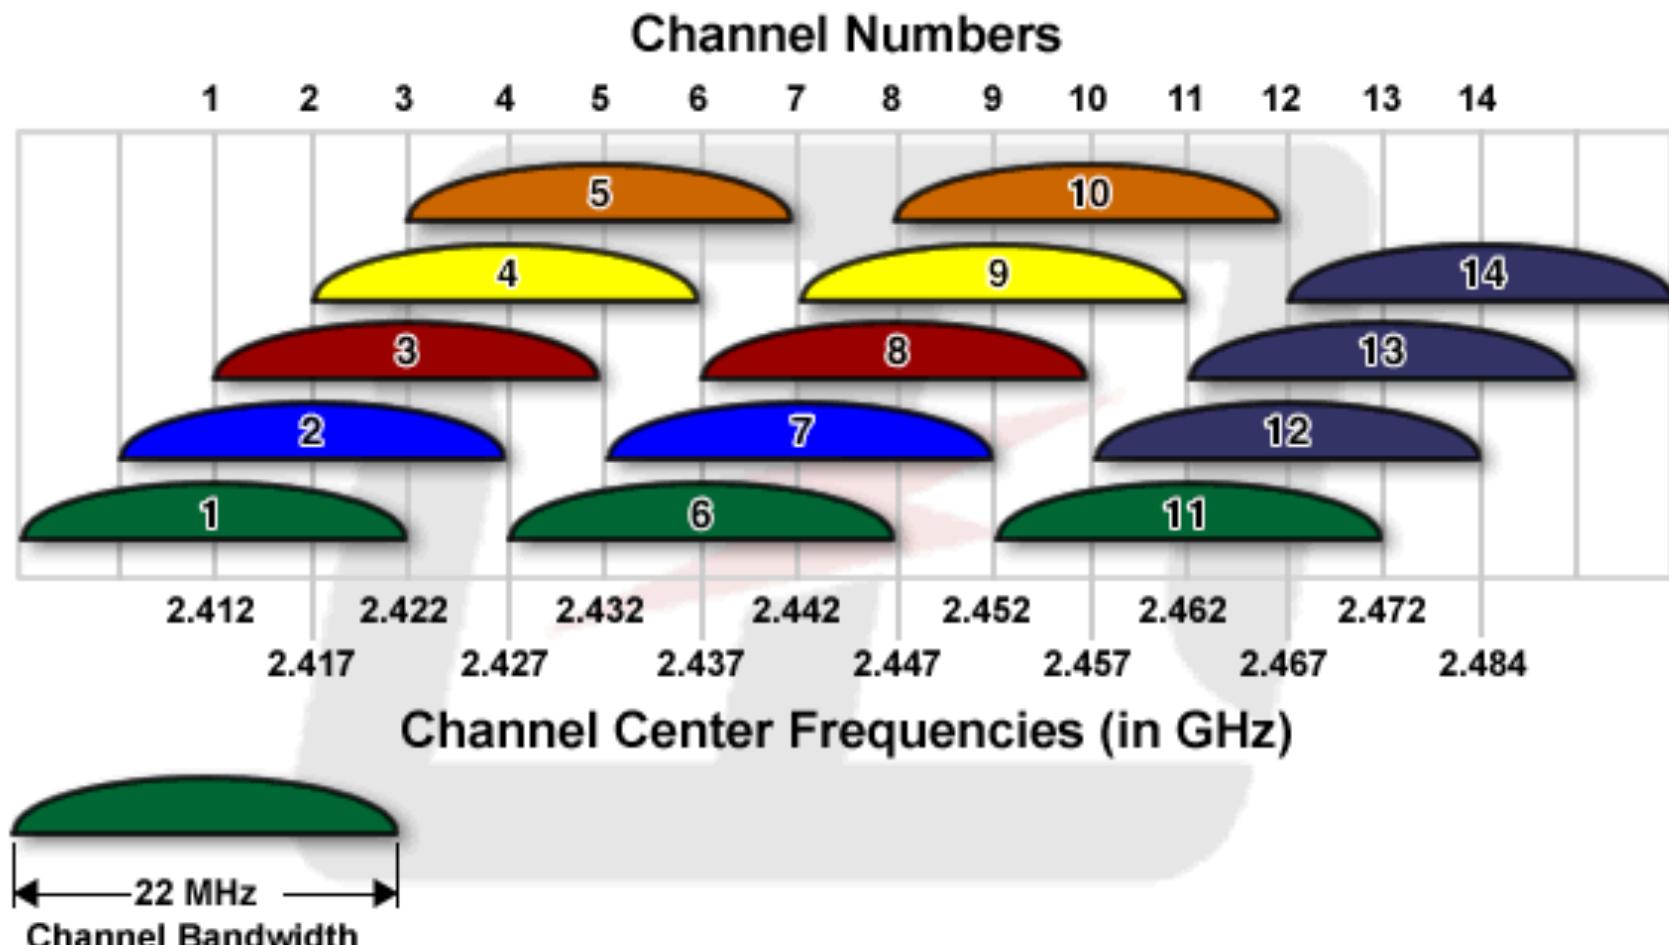

IEEE 802.11 RF Channelization Scheme




Lo strato fisico 802.11g

- Emesso nel 2003
- Come 802.11b, utilizza la banda **ISM** a **2.4 GHz**
- Come 802.11a, fa uso di OFDM, ma può usare anche HR-DSSS
- Bit rate
 - HR-DSSS: **1, 2, 5.5, 11 Mb/s**
 - OFDM: **6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s**




Architettura di rete 802.11

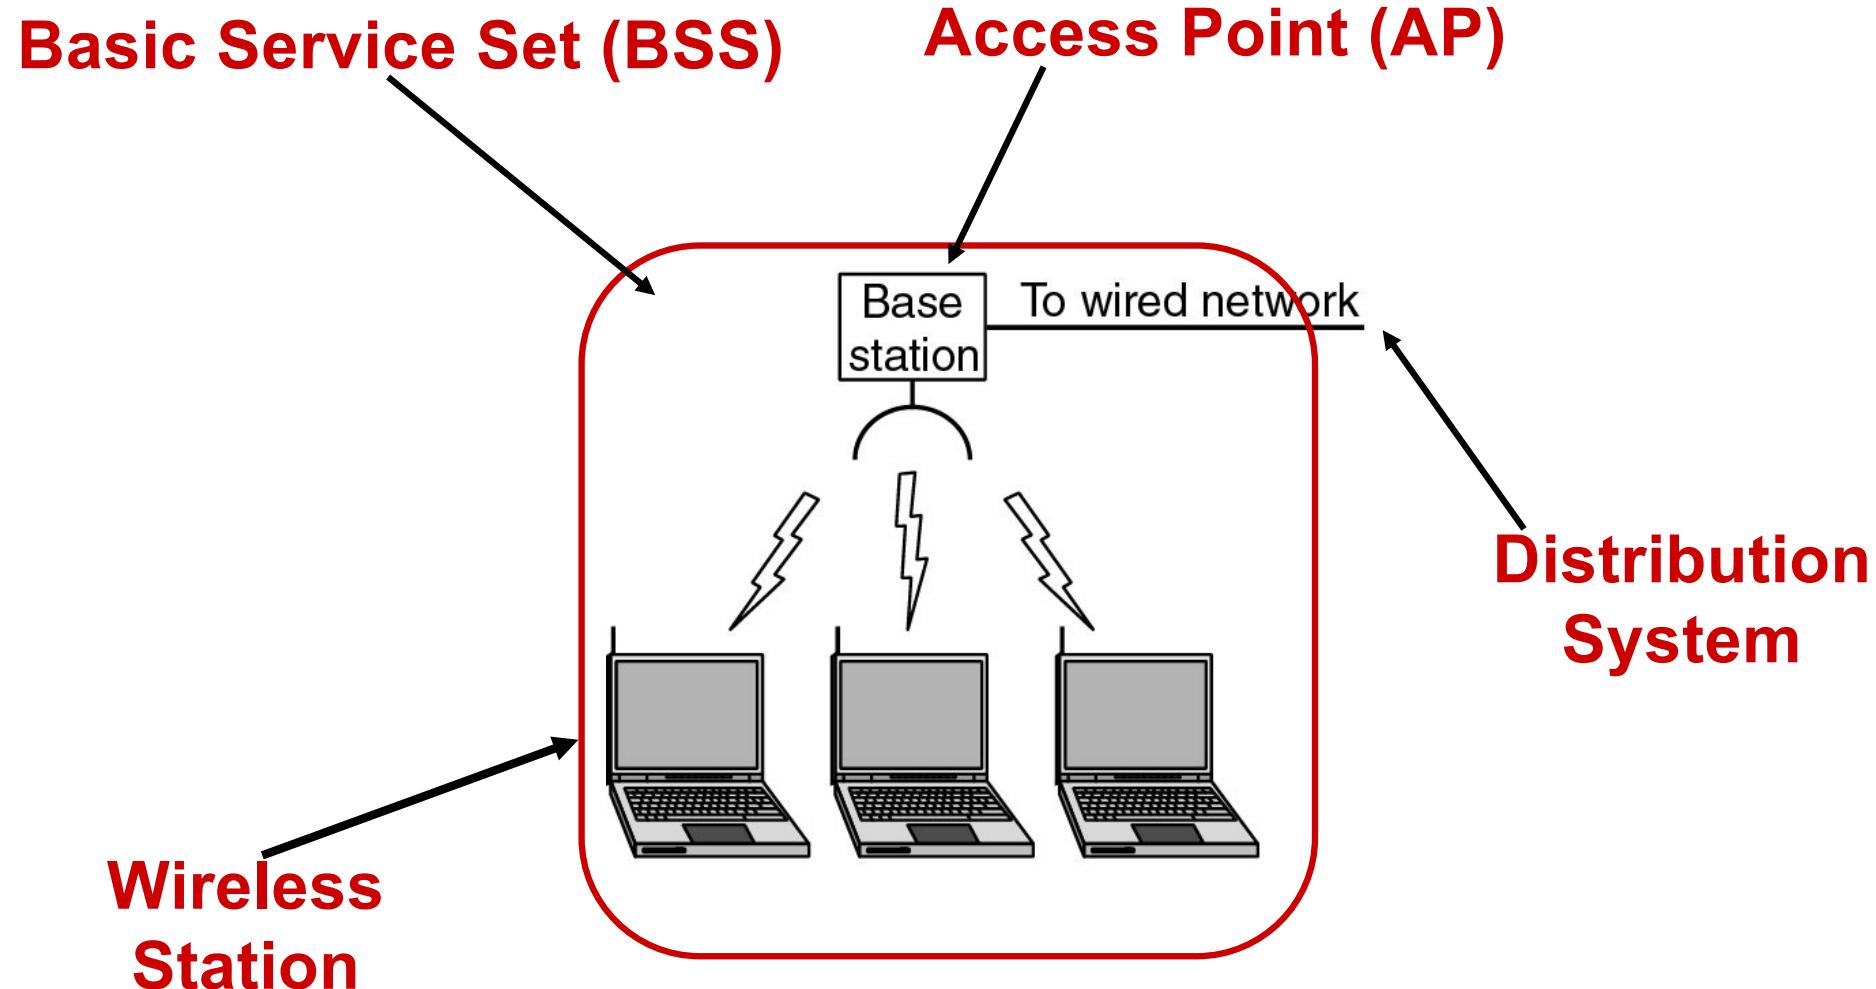



Architettura di rete 802.11


Modalità Infrastrutturata (Infrastructure BSS)

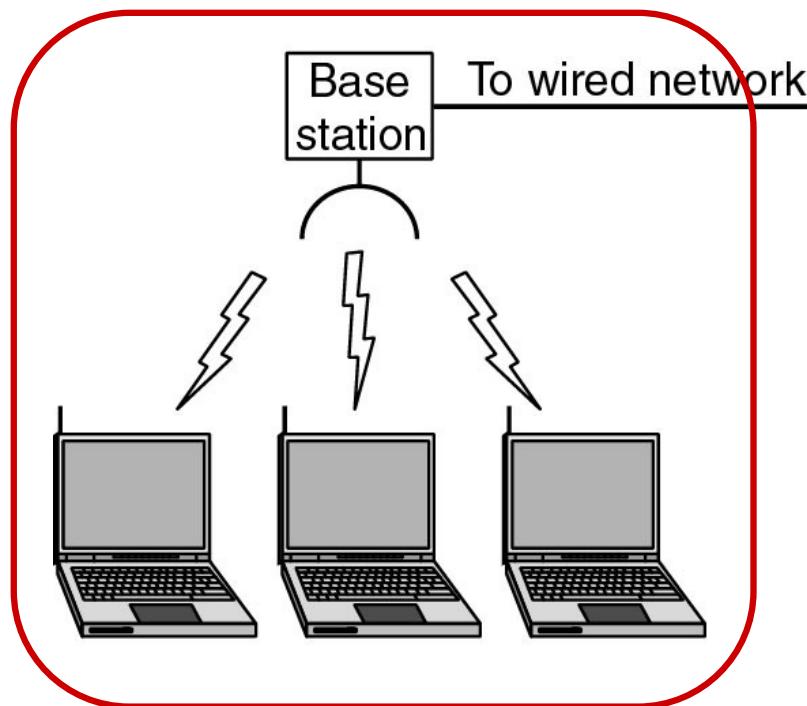

Le stazioni comunicano attraverso l' AP (anche se non si vedono direttamente)

Da A.S. Tanenbaum, "Reti di Calcolatori"

Modalità Ad-Hoc (Independent BSS)

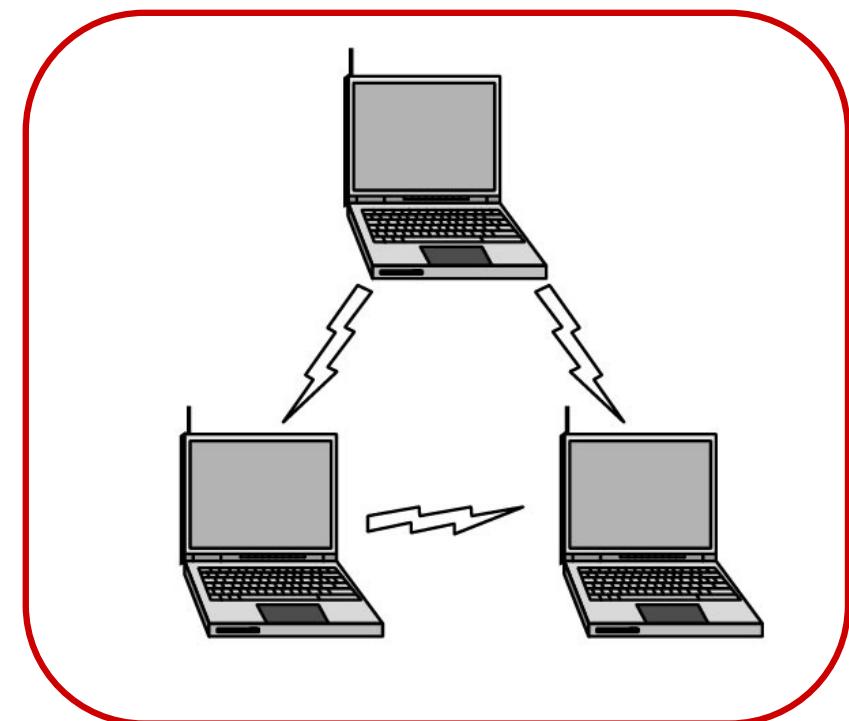


Le stazioni comunicano in modalità peer-to-peer e solo se si vedono direttamente

Architettura di rete 802.11

Extended Service Set (ESS)

Distribution System

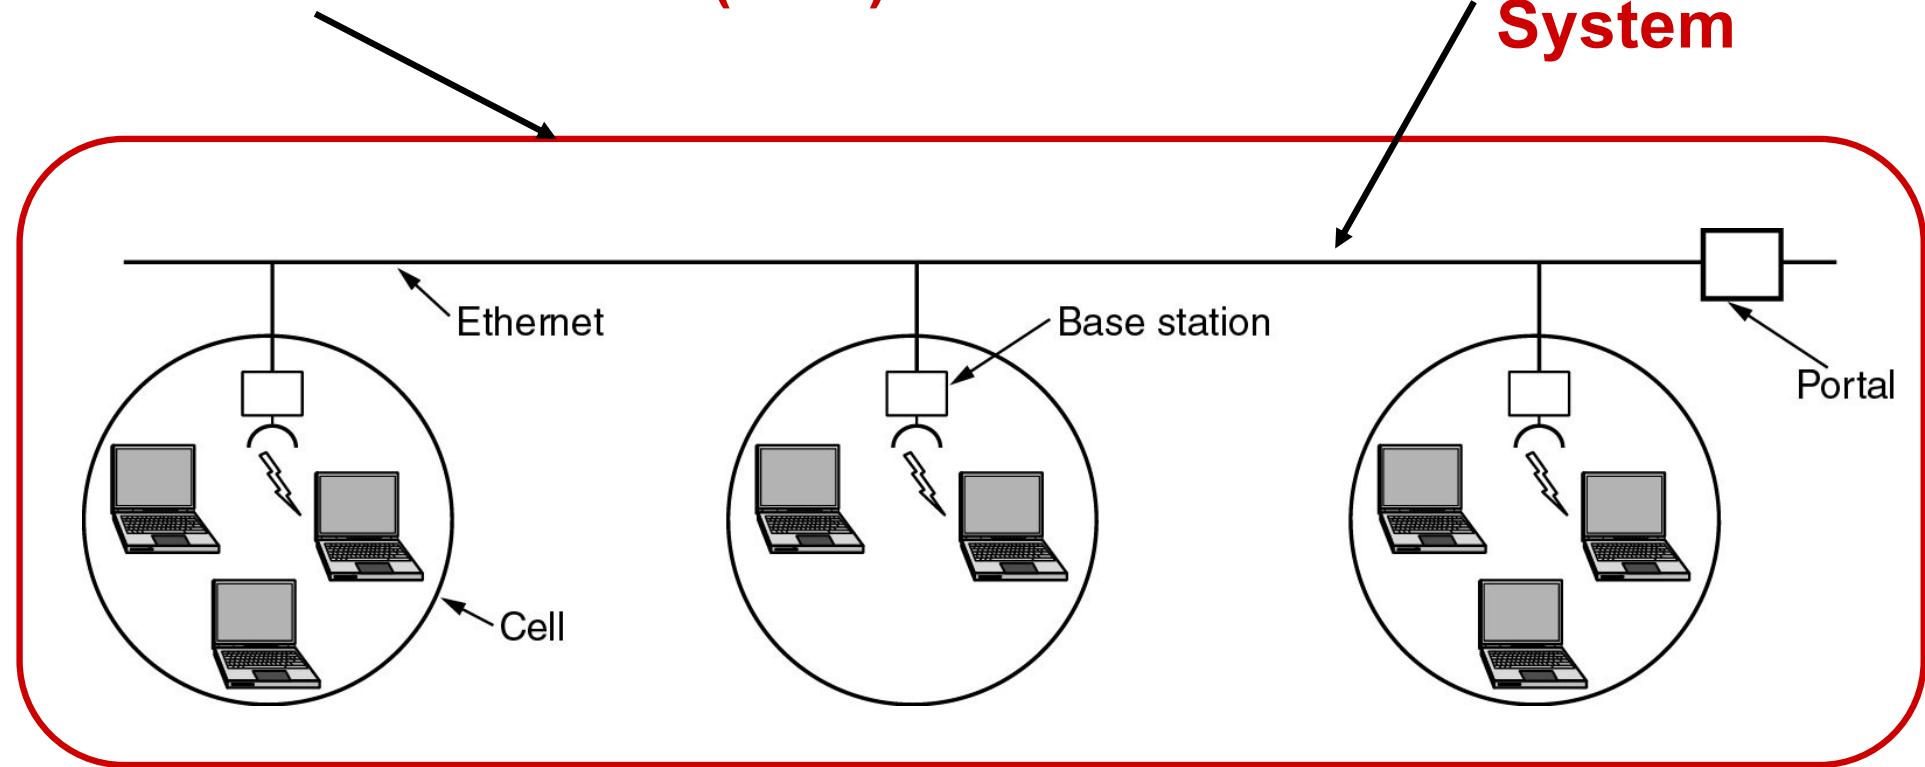


Occorre gestire l' associazione delle stazioni agli AP

Permette la mobilità delle stazioni trasparente agli strati superiori

Gli AP sono configurati come bridge tra WLAN e LAN, così l' intero ESS è visto come un' unica LAN (unico dominio di broadcast)

Architettura di rete 802.11

Extended Service Set (ESS)

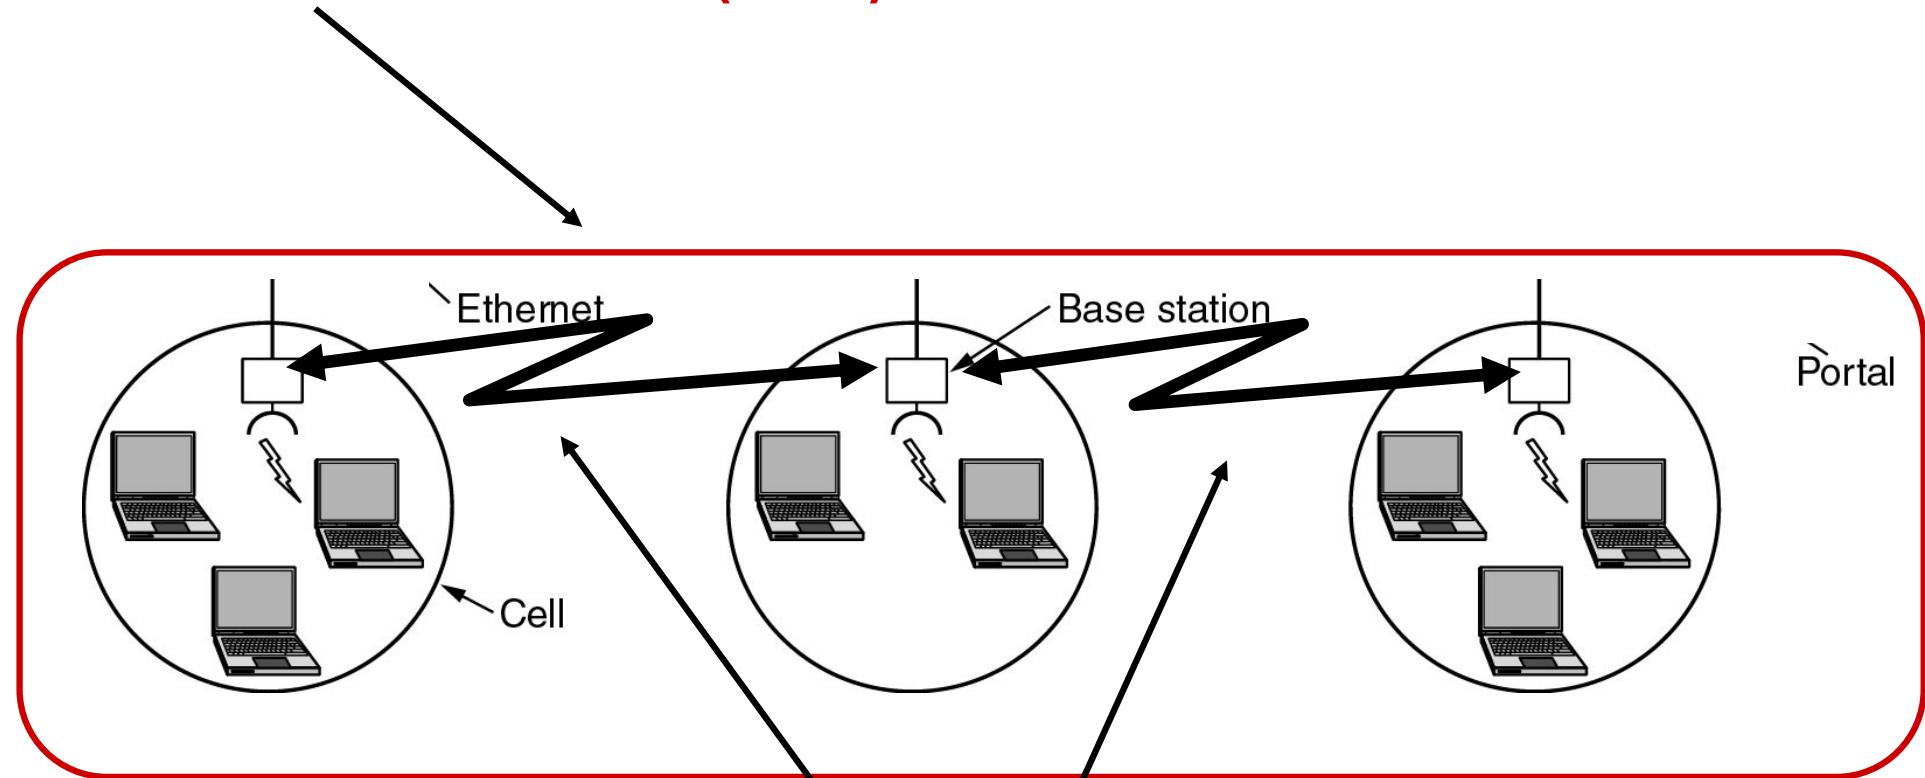

**Wireless
Distribution
System**




Problemi di accesso multiplo al canale

- A differenza delle LAN cablate, in cui tutti ricevono quello che viene trasmesso sul mezzo condiviso, nelle WLAN ci sono problemi specifici


stazione nascosta

A wants to send to B
but cannot hear that
B is busy

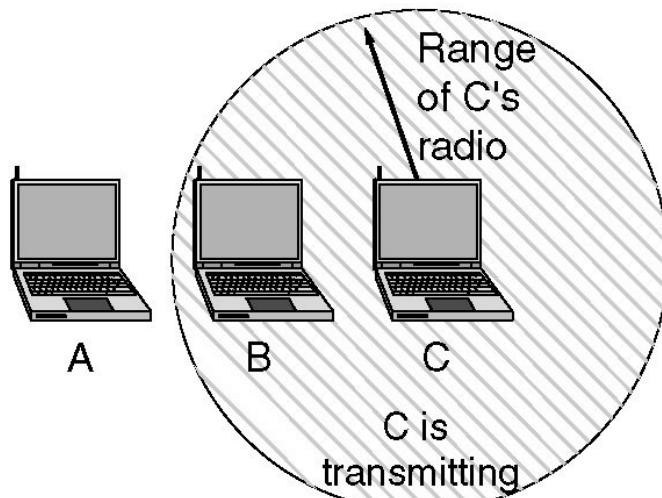

stazione esposta


B wants to send to C
but mistakenly thinks
the transmission will fail

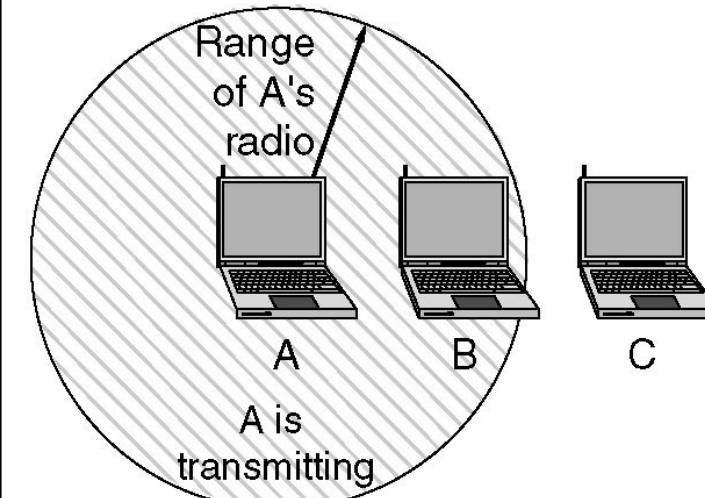



Problemi di accesso multiplo al canale


- Il problema della stazione nascosta rende maggiormente problematico l' uso del **carrier sensing**, rispetto alle reti cablate
- La natura half-duplex delle interfacce WLAN impedisce l' uso di **collision detect**
- Il protocollo di accesso multiplo CSMA/CD usato da 802.3 non è utilizzabile nelle WLAN
- Si usa il **Carrier Sensing Multiple Access** con **Collision Avoidance (CSMA/CA)** in due modalità
 - **Distributed Coordination Function (DCF)**
 - l' accesso al canale è gestito in modo distribuito
 - **Point Coordination Function (PCF)**
 - l' accesso al canale è gestito dall' AP



Protocollo MAC 802.11 – DCF

- Prima di inviare una trama, il mittente invia al destinatario un **Request To Send (RTS)**
 - le altre stazioni che lo ricevono sanno che il canale sta per essere occupato e quanto a lungo lo sarà (la durata del frame è contenuta nel RTS)
- Se il destinatario è in grado di ricevere, risponde con un **Clear To Send (CTS)**
 - a questo punto anche le stazioni che vedono il destinatario ma non il mittente sanno che il canale sarà occupato e conoscono la durata del frame
- L'unico ad accorgersi se una trama è errata è il ricevitore
 - invia un **ACK** al mittente per ogni trama ricevuta correttamente
 - se scade un time-out prima della ricezione dell' ACK, il mittente ritrasmette il frame (preceduto da un nuovo RTS)

Protocollo MAC 802.11 – DCF

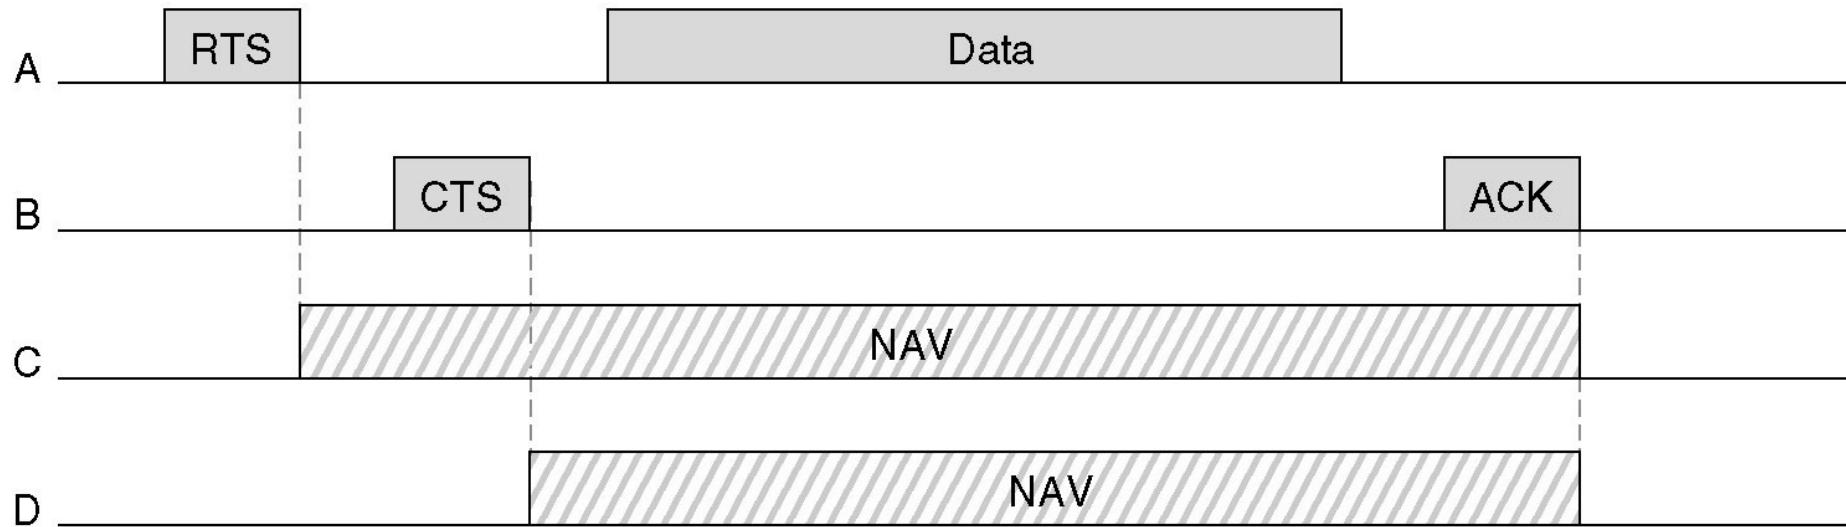

Da A.S. Tanenbaum, “Reti di Calcolatori”

Time →


- Le stazioni C e D si accorgono (in tempi diversi) che il canale non è disponibile ed effettuano un carrier sensing virtuale
 - il Network Allocation Vector (NAV) mantiene il canale virtuale occupato
- In caso di collisione tra due RTS, si applica un meccanismo di backoff esponenziale binario
 - si aspetta un tempo casuale entro un intervallo crescente come 2^n



Protocollo MAC 802.11 – PCF

- Nel caso di rete infrastrutturata, l' AP gestisce l' utilizzo del canale a polling, attribuendolo a turno alle stazioni che hanno bisogno di trasmettere
- L' AP trasmette periodicamente un segnale di **beacon** che permette
 - la sincronizzazione delle stazioni
 - la rilevazione della presenza dell' AP
 - la possibilità di entrare nel processo di polling
- Quando una stazione viene attivata, essa scandisce i canali disponibili e cerca i beacon di eventuali AP con cui associarsi
 - tra le altre cose, il beacon mostra il **SSID** (se impostato) che identifica l' AP

Protocollo MAC 802.11 – PCF

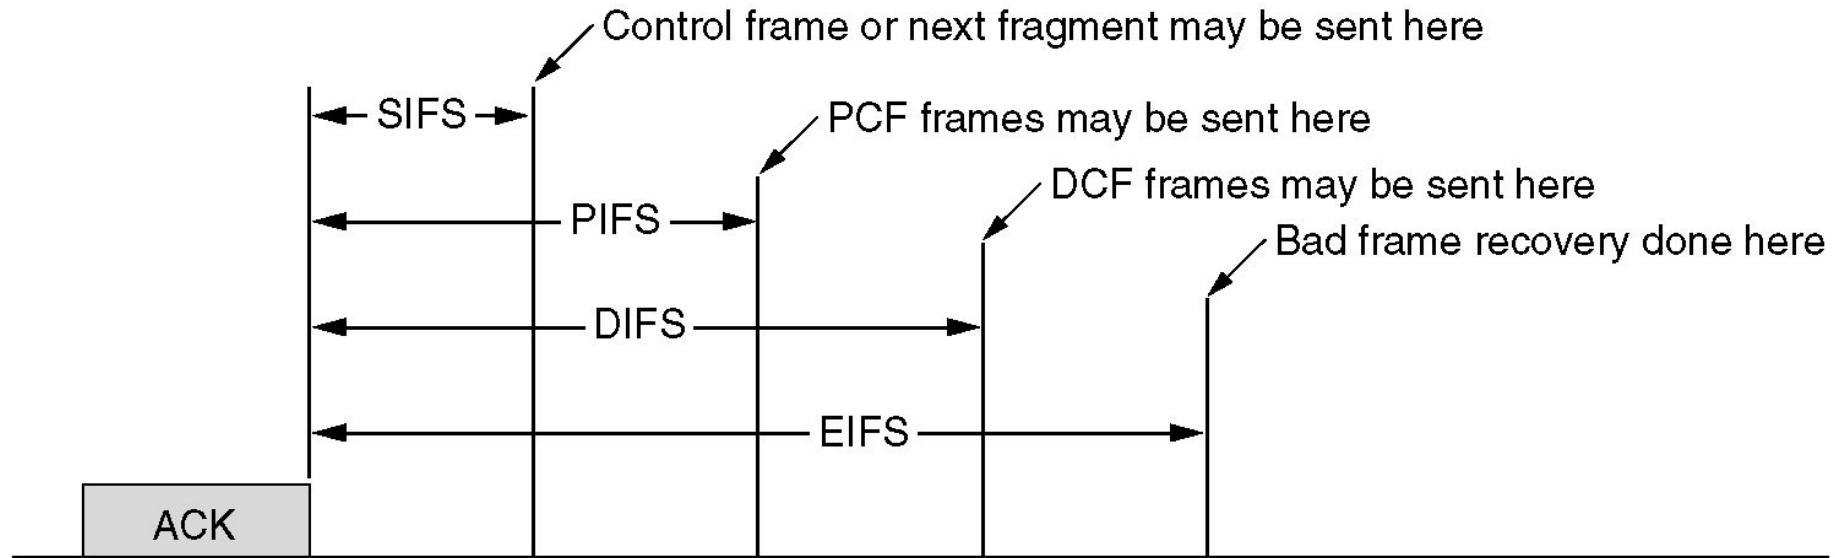


Da A.S. Tanenbaum, "Reti di

Time →

- dopo SIFS (Short InterFrame Spacing) ci si aspetta che qualcuno trasmetta un ACK, un CTS o un frammento di trama successivo
- altrimenti, dopo PIFS (PCF InterFrame Spacing) ci si aspetta che intervenga l' AP (beacon, polling, ...)
- altrimenti, dopo DIFC (DCF InterFrame Spacing) le altre stazioni possono provare ad accedere (con un RTS)
- altrimenti, dopo EIFS (Extended InterFrame Spacing) chi ha ricevuto un frame inatteso può segnalarlo




Trama MAC 802.11

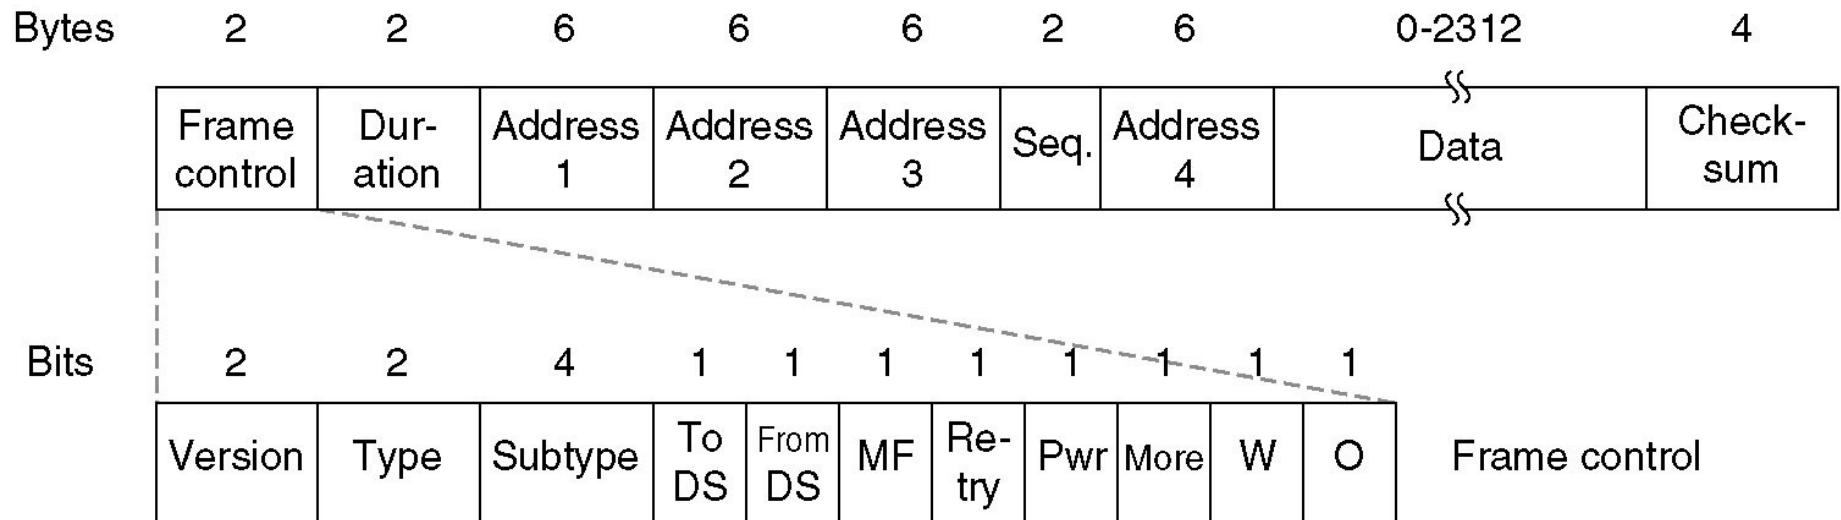

- Type = data, control, management
 - Subtype = RTS, CTS, ACK, ...
 - To DS, From DS = diretto a o proveniente dal sistema di distribuzione
 - MF = More Fragments
 - Retry = è una ritrasmissione
 - Pwr = gestione dell' alimentazione delle stazioni (sleep, wake-up)
 - More = altri frame a seguire
 - W = dati cifrati con WEP
 - Q53 mantenere l' ordine di sequenza dei frame
- Da A.S. Tanenbaum, "Reti di Calcolatori"



Trama MAC 802.11

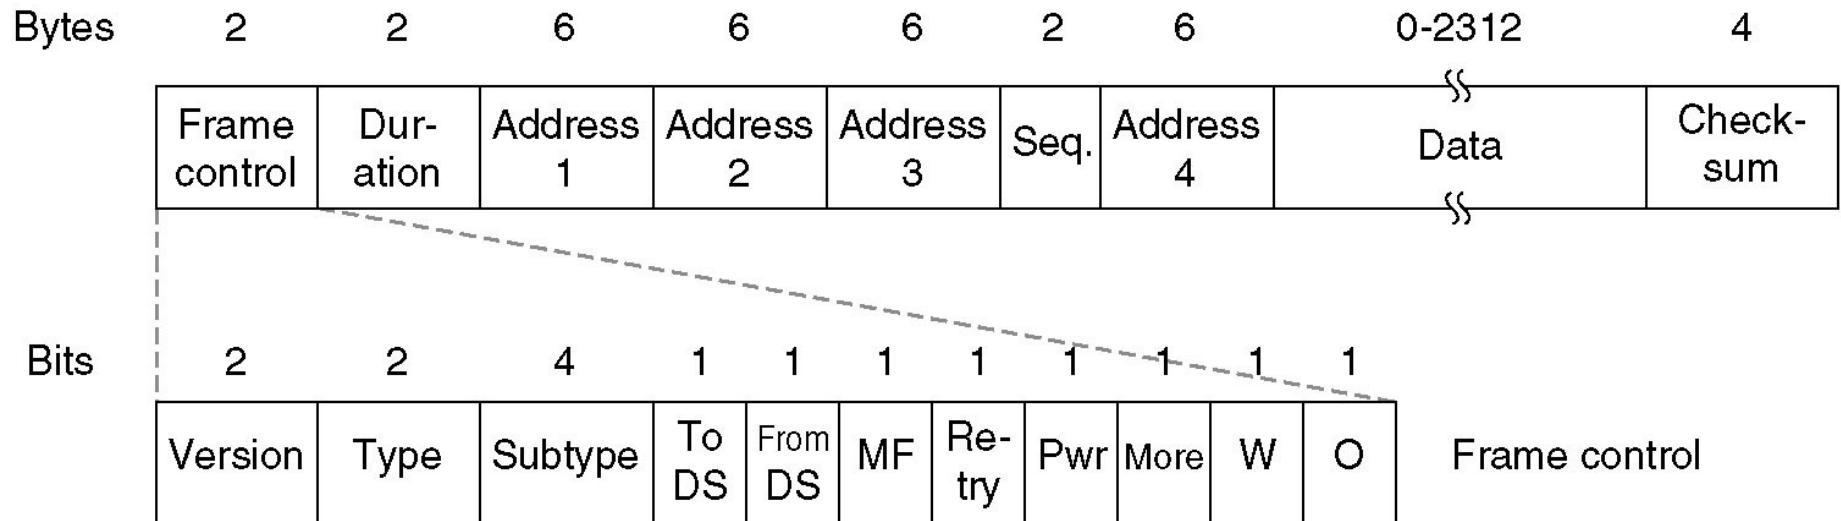


Da A.S. Tanenbaum, “Reti di Calcolatori”

- Duration = durata del frame e del relativo ACK
- Address 1...4 = indirizzi MAC (48 bit) di mittente, destinatario, Tx e RX radio (usati secondo le situazioni specifiche)
- Sequence = numerazione delle trame in sequenza
- Checksum = codice di controllo d’ errore



Indirizzamento 802.11

IBSS (Ad-Hoc)

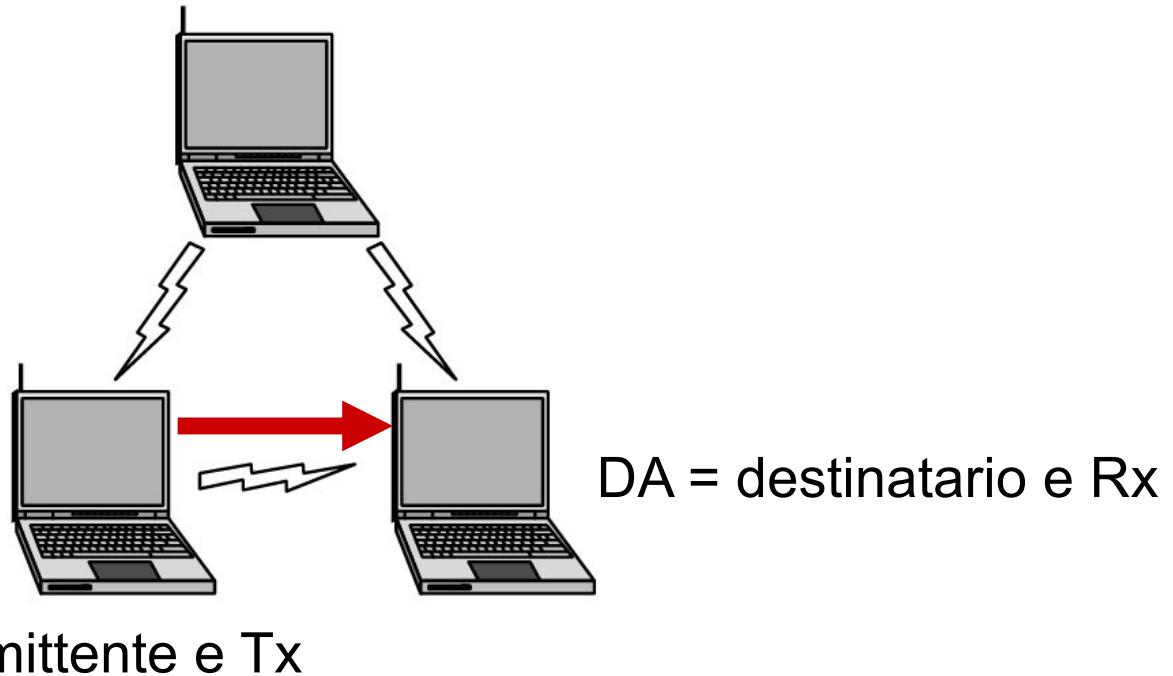

Address 1 = DA

Address 2 = SA

Address 3 = BSSID (casuale generato da una delle stazioni nell' IBSS)

Address 4 = N/A

To DS = 0


From DS = 0



Indirizzamento 802.11

BSS/ESS Uplink
(anche verso LAN)

BSSID = Rx

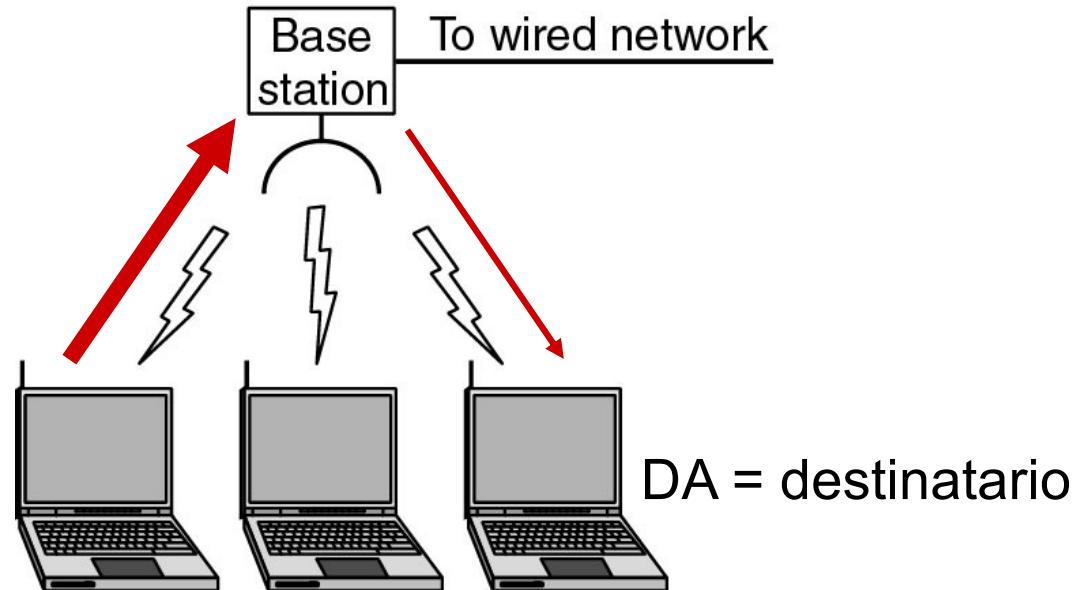

Address 1 = BSSID (MAC address dell' AP)

Address 2 = SA

Address 3 = DA

Address 4 = N/A

To DS = 1

From DS = 0




Indirizzamento 802.11

BSS/ESS Downlink
(anche da LAN)

BSSID = Tx

SA = mittente

DA = destinatario e Rx

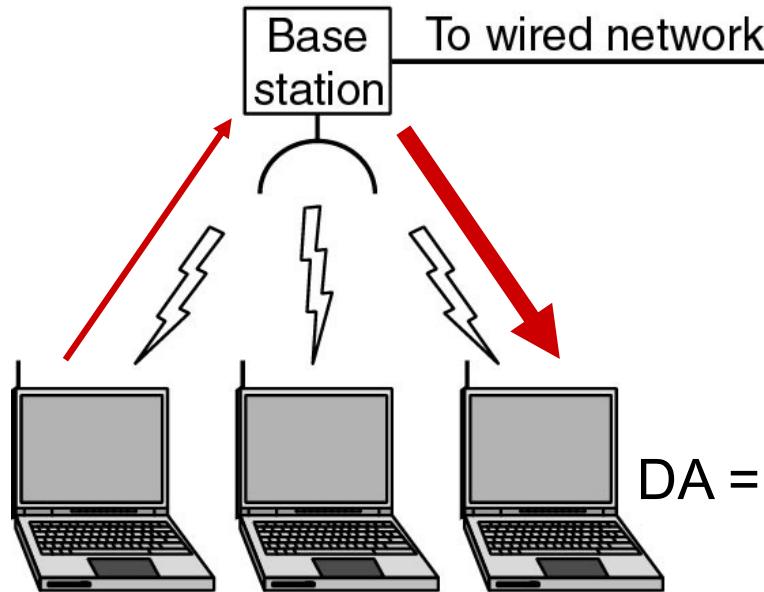

Address 1 = DA

Address 2 = BSSID (MAC address dell' AP)

Address 3 = SA

Address 4 = N/A


To DS = 0

From DS = 1



Indirizzamento 802.11

ESS con Wireless Distribution System

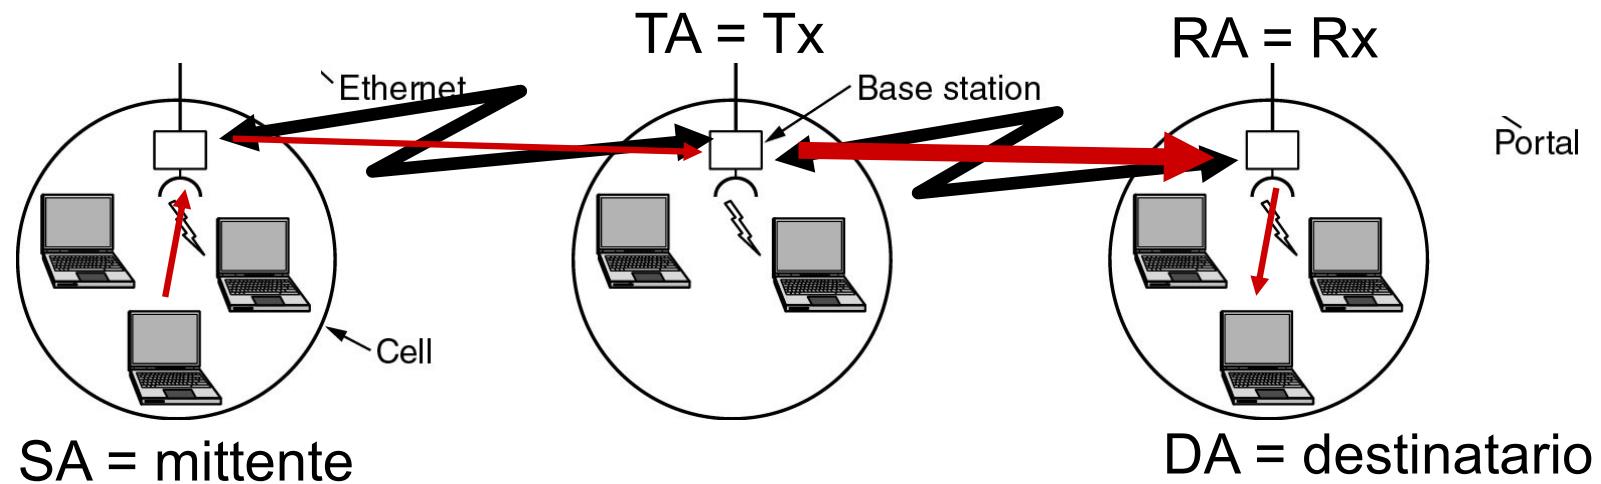

Address 1 = RA

Address 2 = TA

Address 3 = DA

Address 4 = SA

To DS = 1

From DS = 1



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Interconnessione di LAN



Alternative di interconnessione di LAN

- A volte può essere conveniente suddividere una LAN in più spezzoni o interconnettere LAN o reti di tipo diverso
- Servono apparati di interconnessione che a seconda della funzionalità prendono il nome di
 - Repeaters
 - Bridge
 - Routers
 - Gateways



REPEATER

- Apparato attivo che collega 2 o più mezzi di trasmissione
- Opera a livello dello **strato 1** OSI
- Permette l'estensione del mezzo di trasmissione
 - Amplifica il segnale
 - Rigenera i bit entranti e li sincronizza
- Permette di estendere una topologia LAN
 - Utilizza più “spezzoni” di mezzo trasmittivo, ciascuno dei quali deve sottostare alle norme di standard
 - Le “parti” della LAN devono essere equivalenti per quanto riguarda il livello 2 (MAC)
- Nella rete Ethernet il diametro complessivo non deve superare i 2500 metri




Bridge

- Opera a livello dello strato 2 OSI
- Può interconnettere LAN di tipo diverso (Ethernet con Token ring, ...)
 - Esegue più protocolli MAC
 - Effettua conversioni del formato di trama
- Nel caso di reti Ethernet separa i domini di collisione
 - Il vincolo dei m. 2500 si applica al collision domain
 - Tramite bridge si possono realizzare LAN di dimensione superiore
- Learning bridge e Filtering bridge
 - Impara quali stazioni sono connesse ad una porta analizzando il "source address" delle trame MAC
 - Invia la trama solo sulla porta di uscita dove si trova il destinatario analizzando il destination address della trama MAC
 - Esegue una funzione di instradamento a livello di trama
 - Separa il traffico dei diversi domini di collisione



Bridge da 802.x a 802.y

Operation of a LAN bridge from 802.11 to 802.3.

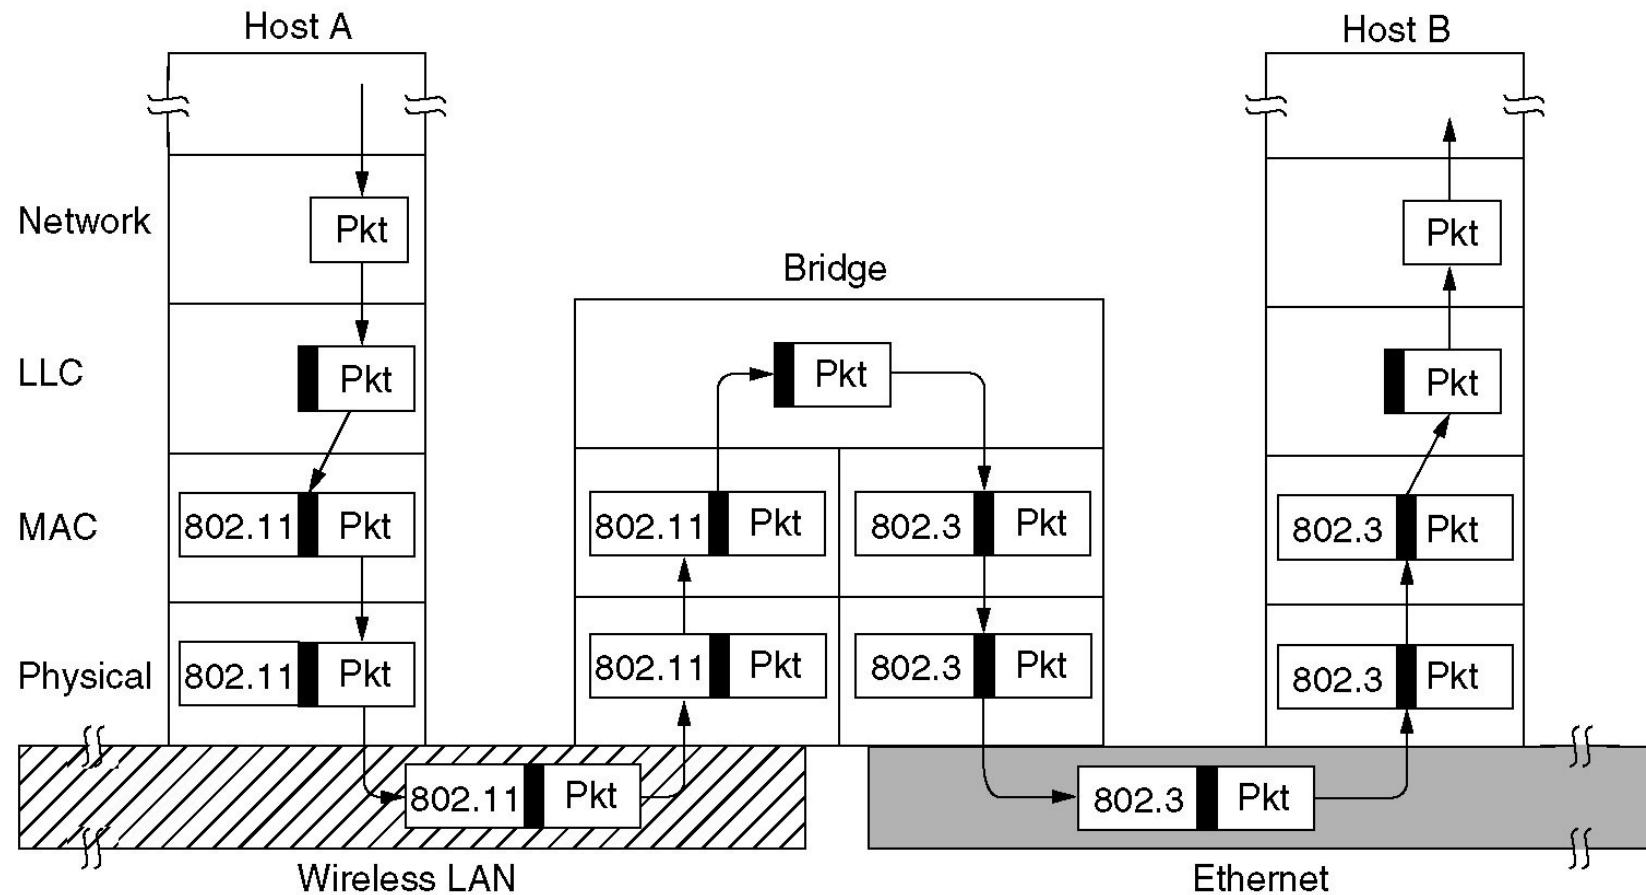

da Tanenbaum




SWITCH


- È un bridge ad alta densità di porte
- Tipicamente ad ogni porta è connessa una sola stazione
- È in grado di trasferire contemporaneamente trame da più porte di ingresso a più porte di uscita
 - Opera una funzione di commutazione a livello 2 basata sull'indirizzo MAC
- Uno switch Ethernet svolge una funzione simile all'hub ma garantendo maggiori prestazioni

Differenza fra hub e switch

- Hub
 - bus collassato = mezzo condiviso, trasmissione broadcast delle trame
 - Capacità aggregata = capacità della singola porta
- Switch
 - Sistema di commutazione = ri-trasmissione selettiva delle trame
 - Capacità aggregata superiore a quella della singola porta

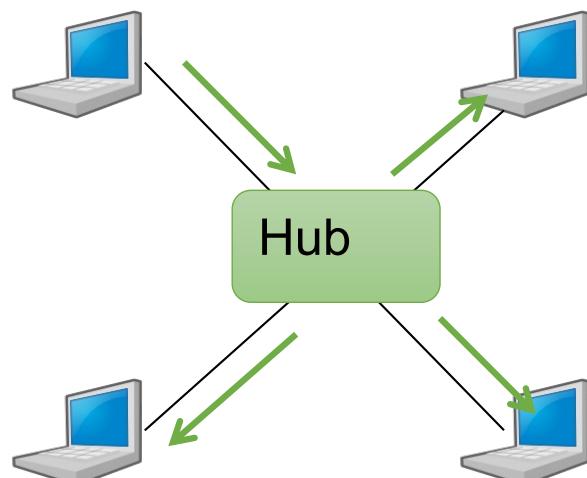

Esempio: hub fast ethernet
Si trasferiscono 100 Mbit/s

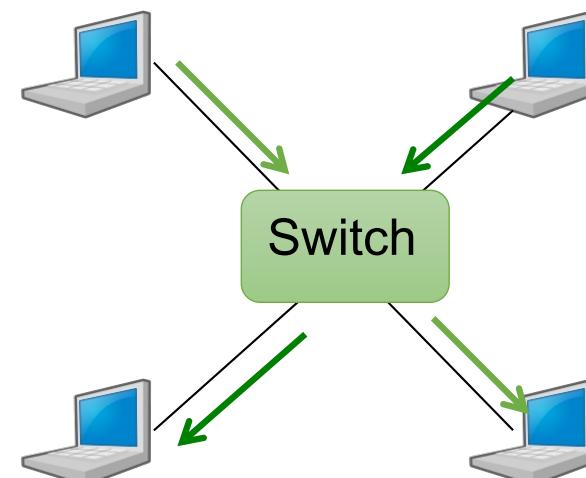

Esempio: switch fast ethernet
Si trasferiscono 200 Mbit/s



Learning Switch

