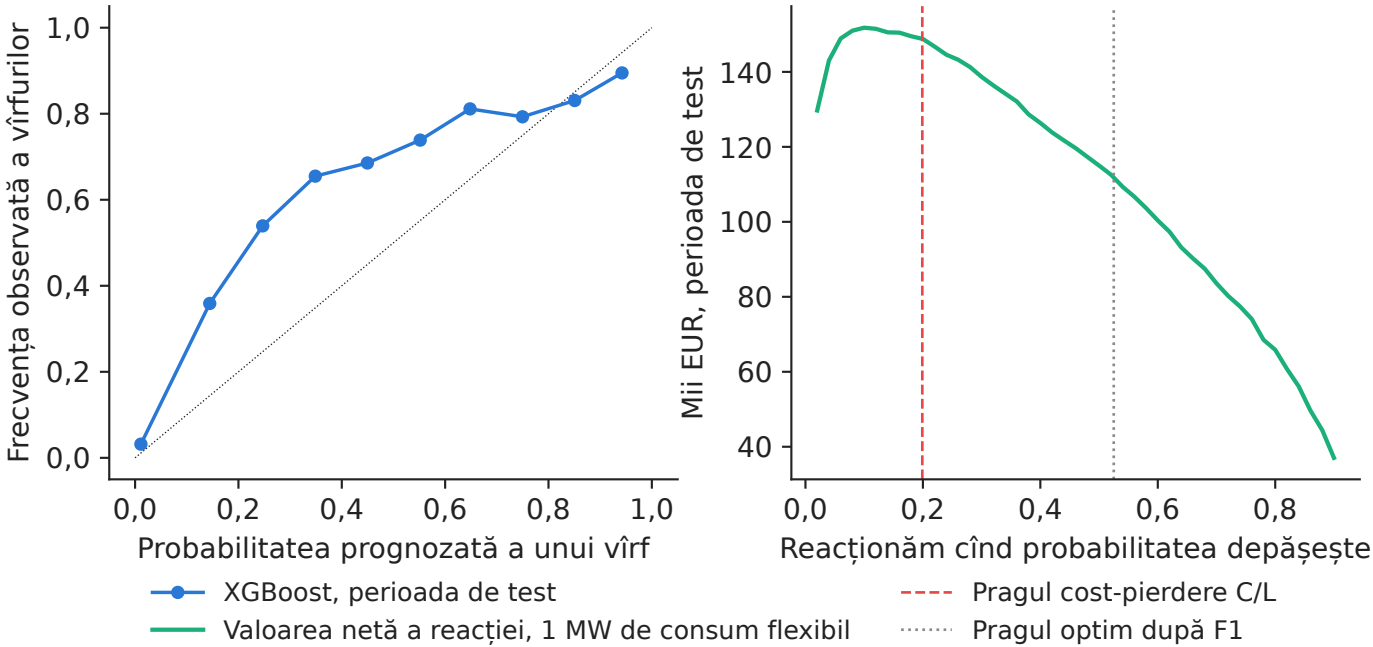
Frecvența observată a vîrfurilor
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Probabilitatea prognozată a unui vîrf
Mii EUR, perioada de test
140
120
100
80
60
40
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
Reacționăm cînd probabilitatea depășește
XGBoost, perioada de test
Valoarea netă a reacției, 1 MW de consum flexibil
Pragul cost-pierdere C/L
Pragul optim după F1