

●8 ●9 ●10 ●12 ●13 ●17 ●18

Čl. 101

Návěsti dovolující jízdu vlaku vyjádřené jedním světlem

- (1) Návěsti dovolující jízdu vlaku vyjádřené jedním světlem dovolují strojvedoucímu jízdu vlaku a na závislých hlavních návěstidlech (definice pojmu viz [Čl. 111](#) tohoto předpisu) i předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla.
- (2) Návěsti vyjádřené jedním světlem strojvedoucímu vlaku přikazují jet nejvýše traťovou rychlostí. Výjimkou jsou odjezdová (cestová) návěstidla při odjezdu jiným než přímým směrem ve stanicích bez rychlostní návětní soustavy a ve stanicích s nezávislými návěstidly (definice pojmu viz [Čl. 111](#) tohoto předpisu).
- (3) Návěst **Výstraha** (žluté světlo) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí návěst **Stůj** na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 98

- (4) Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle návěst **Výstraha**, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro odjezd vlaku.

- (5) Návěst **Volno** (*zelené světlo*) dovoluje jízdu vlaku a na závislém hlavním návěstidle předvěstí dovolující návěst vyjádřenou jedním světlem na následujícím hlavním návěstidle.



Obrázek 99

- (6) Je-li projíždějící vlak zastaven u vjezdového (cestového) návěstidla stanice s nezávislými návěstidly a vjezd je dovolován návěstí **Volno**, musí strojvedoucí projíždějícího vlaku jednat za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro odjezd vlaku.
- (7) Návěst **Očekávejte rychlost 40 km/h** (*pomalů přerušované žluté světlo*) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí rychlost 40 km/h, 30 km/h nebo 50 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 100

- (8) Návěst **Očekávejte rychlost 60 km/h** (*rychle přerušované žluté světlo*) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí rychlost 60 km/h nebo 70 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 101

- (9) Návěst **Očekávejte rychlost 80 km/h** (*pomalů přerušované zelené světlo*) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí rychlost 80 km/h nebo 90 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 102

- (10) Návěst **Očekávejte rychlost 100 km/h** (*rychle přerušované zelené světlo*) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí rychlost 100 km/h nebo 110 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnu vzdálenost.



Obrázek 103

- (11) Návěst **Očekávejte rychlost 120 km/h** (*rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo „12“*) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí rychlost 120 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnu vzdálenost.



Obrázek 104


- (12) Je-li nad rychle přerušovaným zeleným světlem hlavního návěstidla svítící žluté číslo (viz znázornění na obrázku 104 tohoto článku), je tím vyjádřena hodnota desetiny rychlosti od následujícího hlavního návěstidla. Název návěsti se upravuje podle této rychlosti (např. rychlost 120 km/h).

●8 ●9 ●10 ●12 ●13 ●17 ●18

Čl. 102

Návěsti dovolující jízdu vlaku vyjádřené dvěma světly

- (1) Návěsti vyjádřené dvěma světly dovolují jízdu vlaku a:
- a) dolním světlem, případně doplněným indikátorem (viz znázornění na obrázku 105 tohoto článku), přikazují strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše návěstěnou rychlostí. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují strojvedoucímu jet nejvýše návěstěnou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu nebo až do úrovně označení konce obvodu dopravně s kolejovým rozvětvením, nenásleduje-li již v této dopravně další hlavní návěstidlo pro příslušný směr jízdy. Návěstěná rychlost je vyjádřena první částí názvu návěsti, např.: **Rychlost 100 km/h ...**;

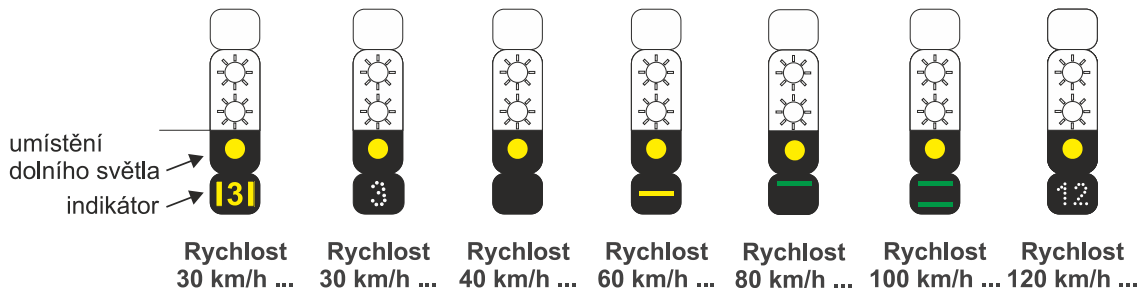

Obrázek 105