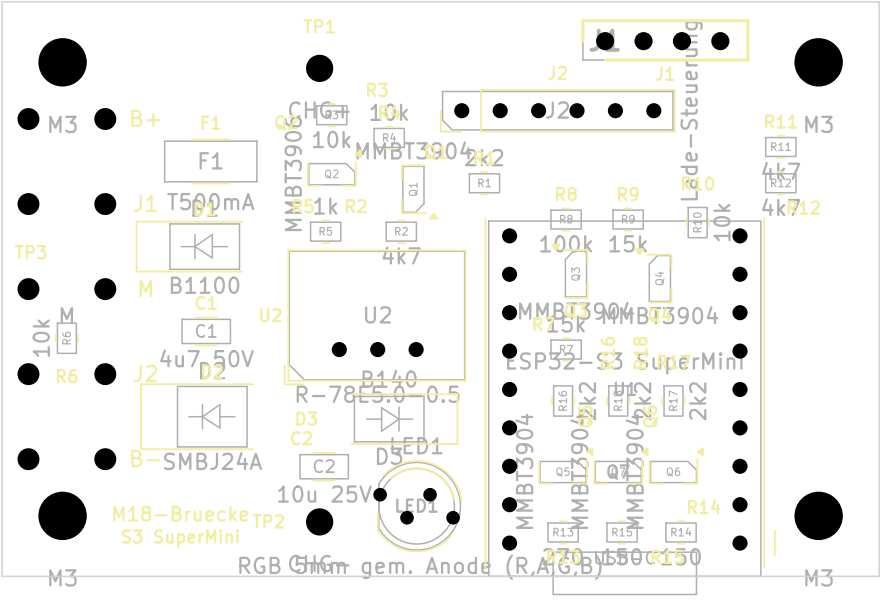
TP1
M3
B+
F1
T500mA
CHG+
Q2
MMBT3906
R3
10k
R4
10k
MMBT3904
Q1
2k2
R1
R5
1k
R2
4k7
J1
D1
B1100
TP3
M
C1
4u7 50V
U2
B140
R-78E5.0-0.5
10k
R6
J2
D2
SMBJ24A
B-
D3
C2
10u 25V
LED1
M18-Bruecke
S3 SuperMini
TP2
CHG-
RGB 5mm gem. Anode (R,A,G,B)
J1
J2
Lade-Steuerung
R8
100k
R9
15k
R10
10k
R11
4k7
R12
4k7
Q3
Q4
MMBT3904
R7
15k
ESP32-S3 SuperMini
U1
R16
R18
R17
2k2
Q5
Q7
Q6
R13
R15
R14
220
150
150
USB-C