


## Technical specifications device type Industrial



# type I

STEEL					COPPER				PE/PVC				INOX				min. distance to wall	flow rate m³/h
Ø INCH	Ø mm	hight mm	width mm	length mm	Ø mm	hight mm	width mm	length mm	Ø mm	hight mm	width mm	length mm	Ø mm	hight mm	width mm	length mm		
¾	26.9	140	70	240	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	10.0
1	33.7	160	80	240	28	160	80	240	–	–	–	–	28	160	80	240	38	14.0
1¼	42.4	160	80	240	35	160	80	240	40	160	80	240	35	160	80	240	42	24.0
1½	48.3	180	90	240	42	180	90	240	50	180	90	240	42	180	90	240	47	32.0
2	60.3	200	100	240	54	200	100	240	63	200	100	240	54	200	100	240	52	44.0
2½	76.1	200	120	240	66.7/76	200	120	240	75	200	120	240	76	200	120	240	62	60.0
3	88.9	200	150	260	89	200	150	260	90	200	150	260	84	200	150	260	77	100.0
4	114.3	240	150	280	108	240	150	280	110	240	150	280	104	240	150	280	77	130.0

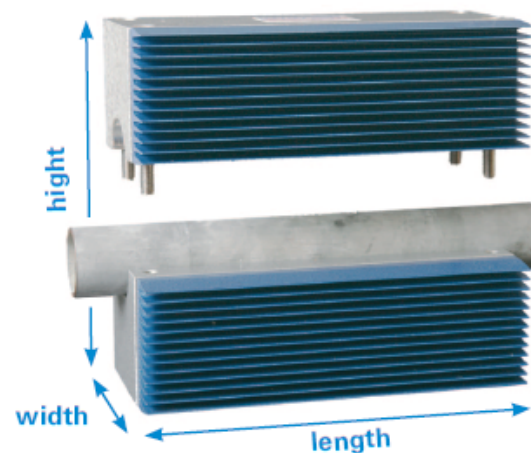