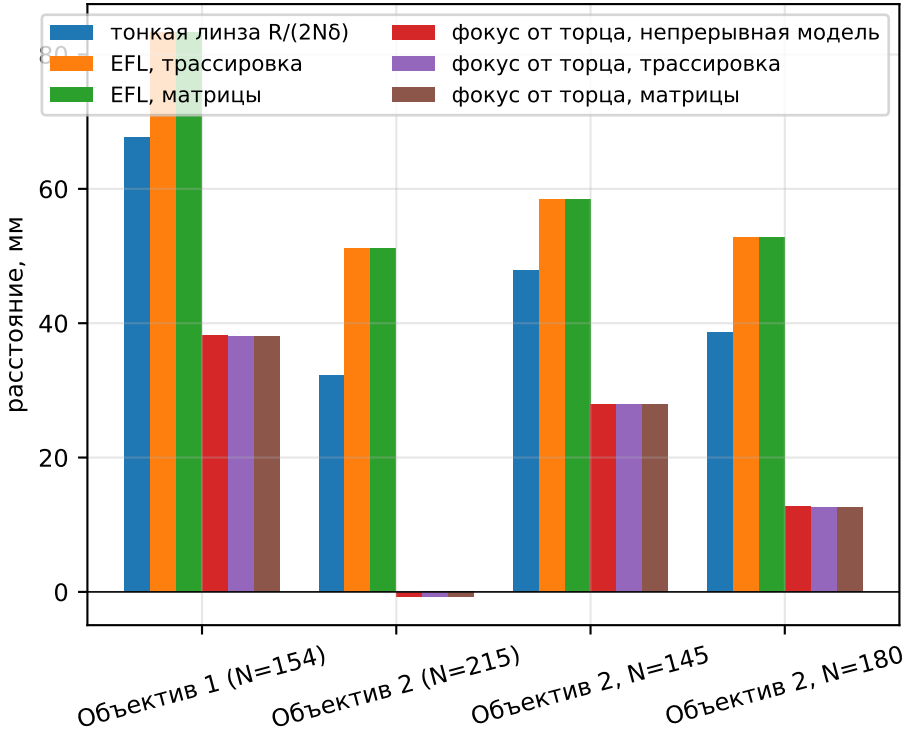
объективы, ось x, 25 кэВ
тонкая линза R/(2Nδ)
EFL, трассировка
EFL, матрицы
фокус от торца, непрерывная модель
фокус от торца, трассировка
фокус от торца, матрицы
расстояние, мм
0
20
40
60
Объектив 1 (N=154)
Объектив 2 (N=215)
Объектив 2, N=145
Объектив 2, N=180

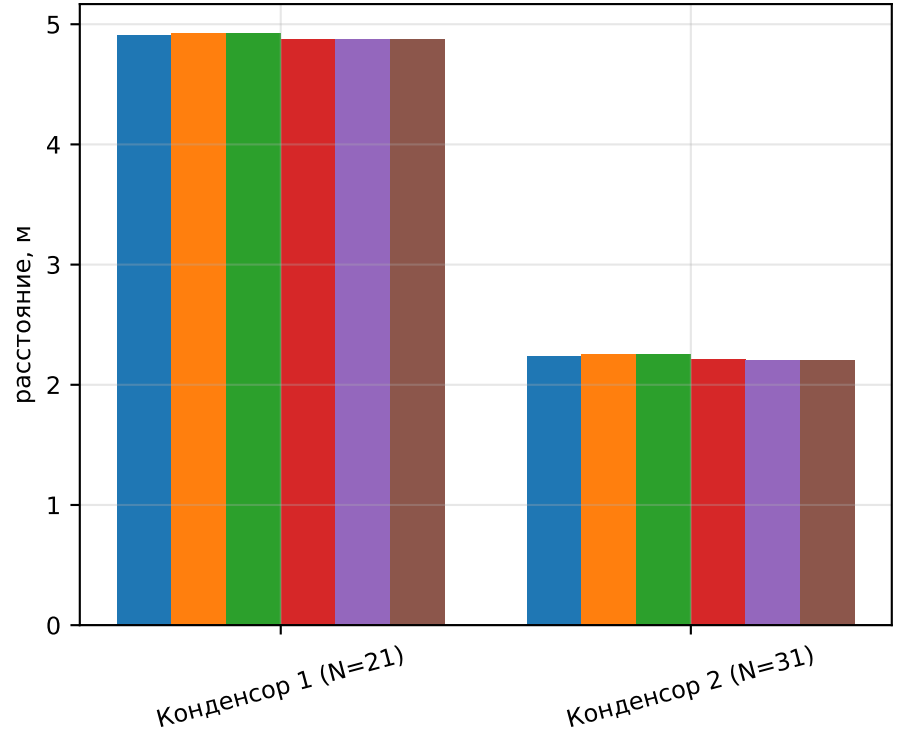
конденсоры, ось x, 25 кэВ
расстояние, м
0
1
2
3
4
5
Конденсор 1 (N=21)
Конденсор 2 (N=31)