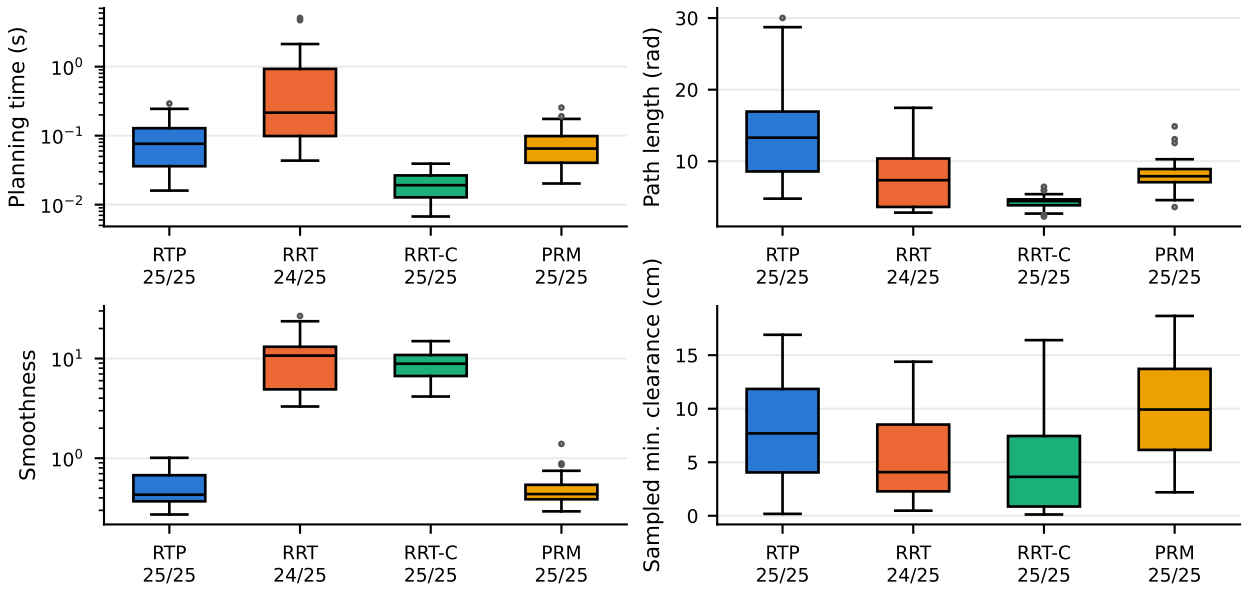
Planning time (s)
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
RTP 25/25
RRT 24/25
RRT-C 25/25
PRM 25/25
Path length (rad)
30
20
10
RTP 25/25
RRT 24/25
RRT-C 25/25
PRM 25/25
Smoothness
10^{1}
10^{0}
RTP 25/25
RRT 24/25
RRT-C 25/25
PRM 25/25
Sampled min. clearance (cm)
15
10
5
0
RTP 25/25
RRT 24/25
RRT-C 25/25
PRM 25/25