


Over flow o tramas descartadas por diferencia de  
capacidad de interconexion.  
100 Mbps contra 10 Mbps

Colisiones  
Full Duplex contra Half Duplex

Descarte tramas  
Tramas que sufrieron errores en el medio de  
transmision

Enlaces Agregados – IEEE 802.1ad

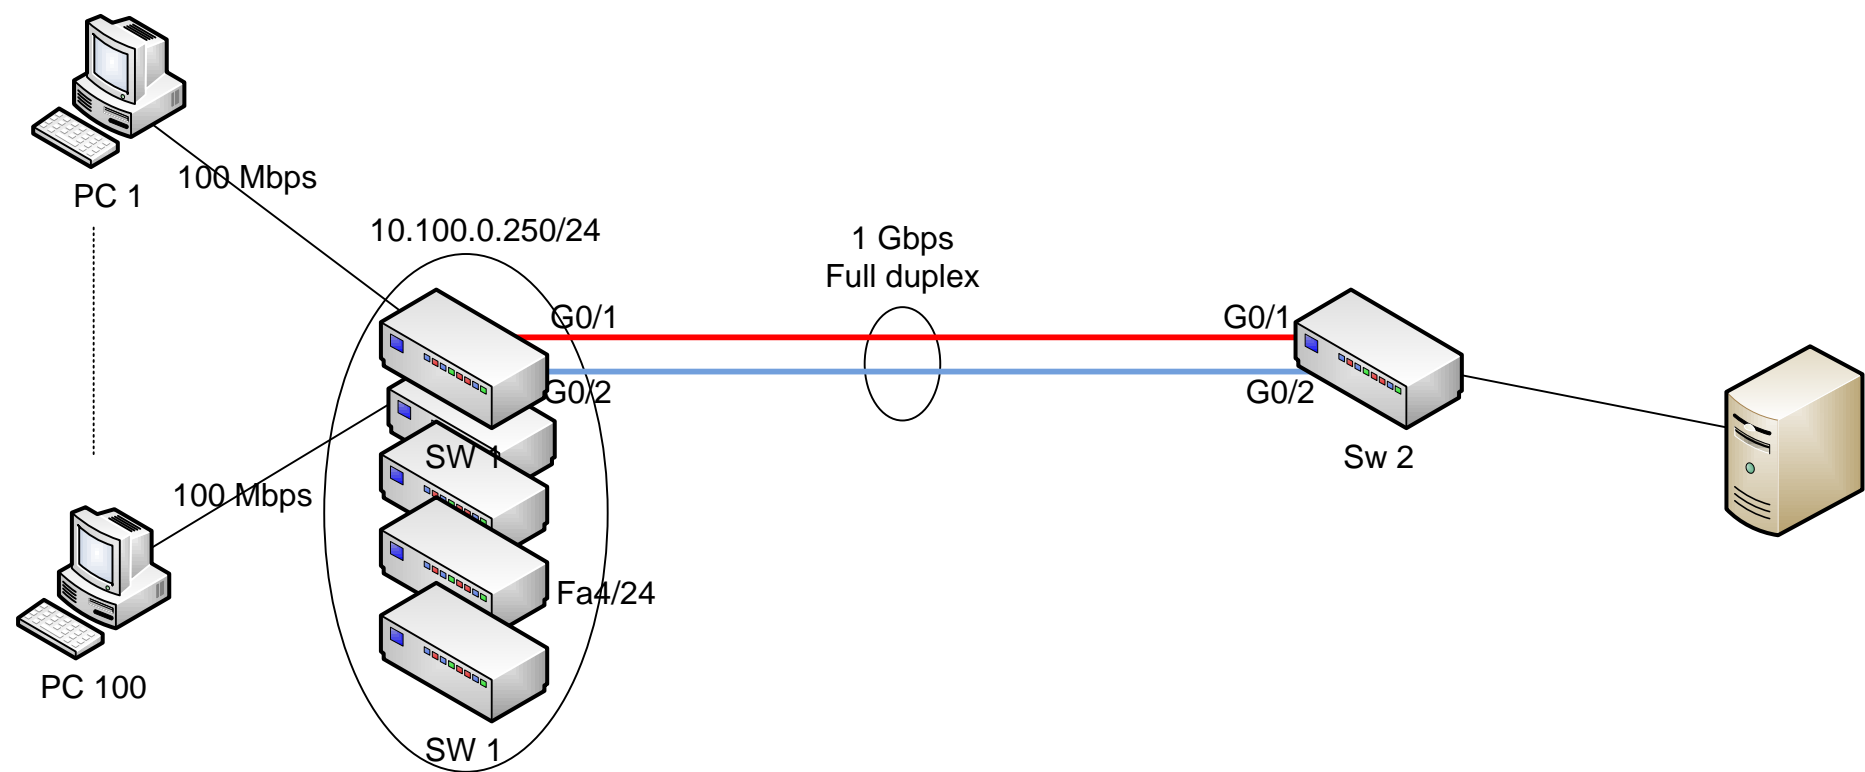


Tasa Ingreso: 100 PC x 100 Mbps = 10 Gbps

MAC	Puerto	LAG Out

Enlaces Agregados – IEEE 802.1ad

Estatica -> distribuye  
tramas por MAC Address

Dinámico -> distribuye  
tramas en función de su  
contenido en bytes.

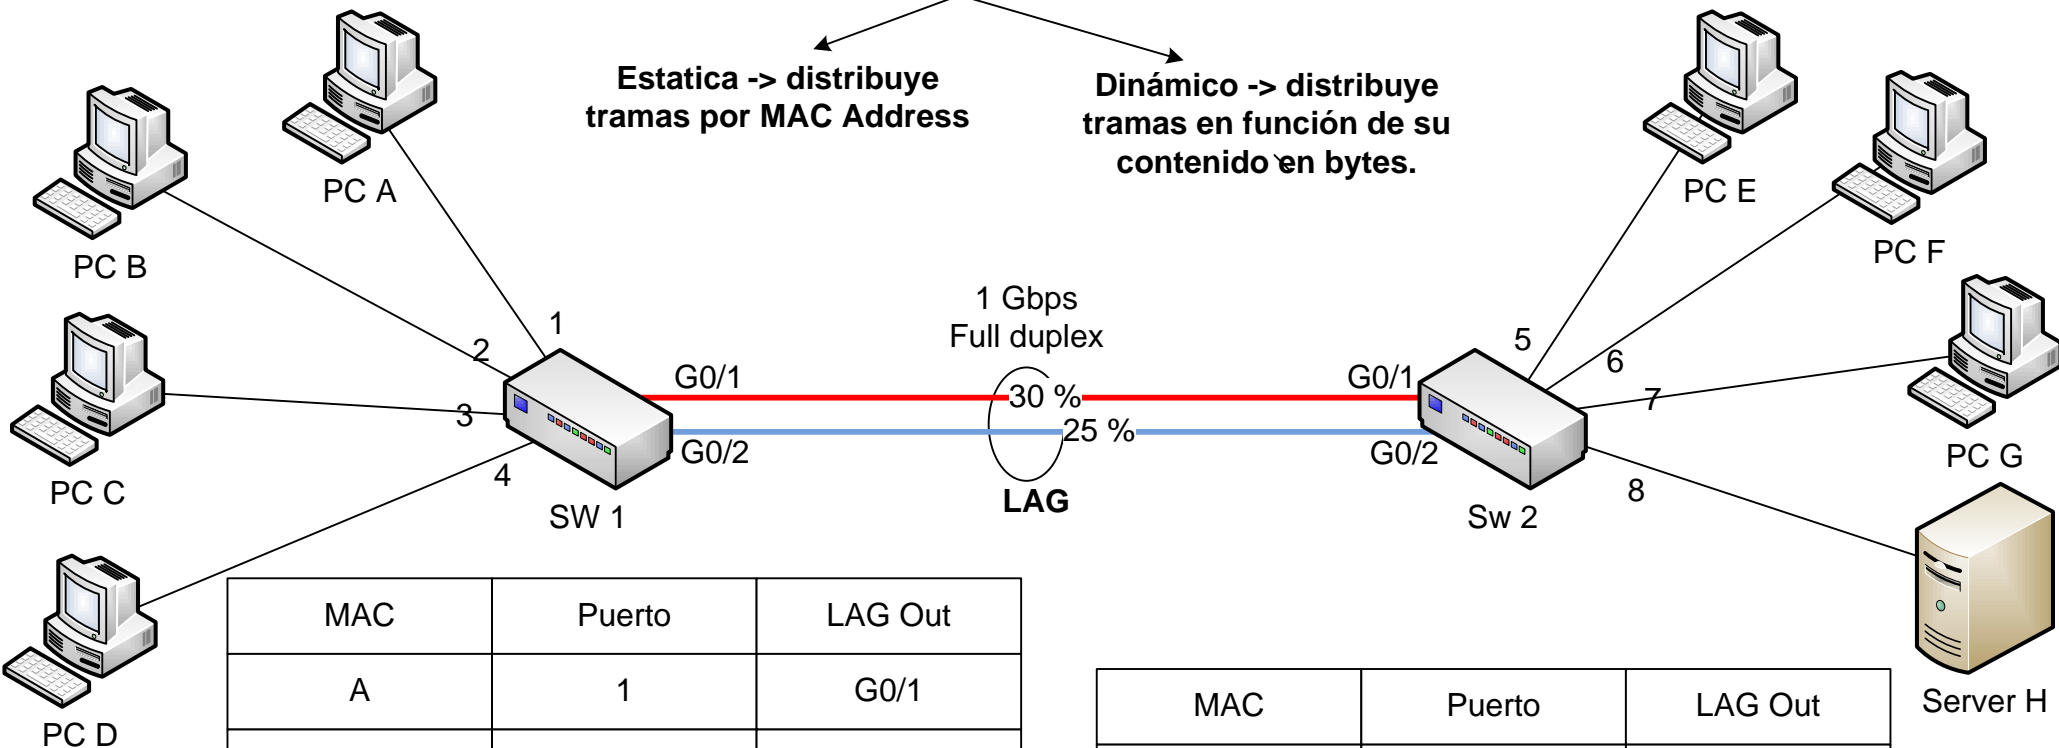

MAC	Puerto	LAG Out
A	1	G0/1
B	2	G0/2
C	3	G0/1
D	4	G0/2

MAC	Puerto	LAG Out
A	G0/1	-
E	5	G0/1
B	G0/2	-
F	6	G0/2
G	7	G0/1
H	8	G0/2