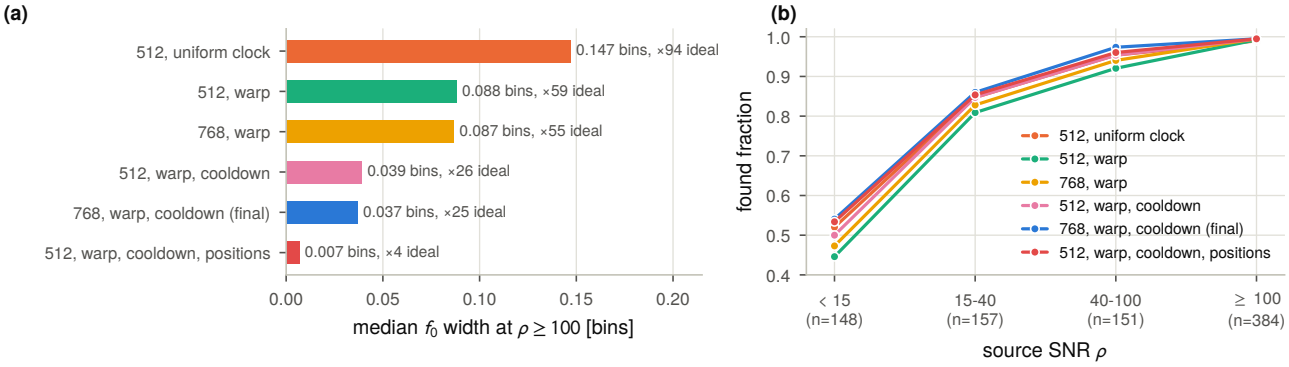
(a)
512, uniform clock
512, warp
768, warp
512, warp, cooldown
768, warp, cooldown (final)
512, warp, cooldown, positions
0.147 bins, ×94 ideal
0.088 bins, ×59 ideal
0.087 bins, ×55 ideal
0.039 bins, ×26 ideal
0.037 bins, ×25 ideal
0.007 bins, ×4 ideal
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
median f_0 width at $\rho \geq 100$ [bins]
(b)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
found fraction
512, uniform clock
512, warp
768, warp
512, warp, cooldown
768, warp, cooldown (final)
512, warp, cooldown, positions
< 15
(n=148)
15-40
(n=157)
40-100
(n=151)
≥ 100
(n=384)
source SNR ρ