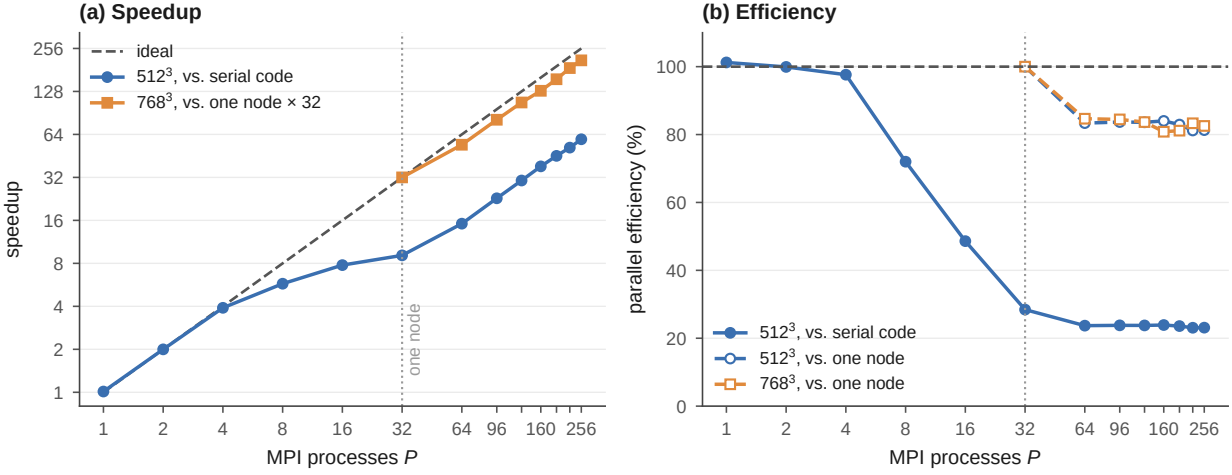
(a) Speedup
ideal
512³, vs. serial code
768³, vs. one node × 32
speedup
256
128
64
32
16
8
4
2
1
one node
1
2
4
8
16
32
64
96
160
256
MPI processes P
(b) Efficiency
parallel efficiency (%)
100
80
60
40
20
0
512³, vs. serial code
512³, vs. one node
768³, vs. one node
1
2
4
8
16
32
64
96
160
256
MPI processes P