
BOVEDILLA DE CONCRETO

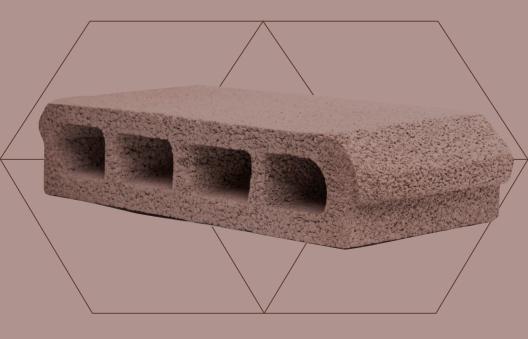

DISPREH®, la mejor empresa de prefabricados del centro de Mexico.

www.dispreh.com.mx

CARTA TÉCNICA | BOVEDILLA DE CEMENTO

Pieza prismática de apariencia semi rugosa, empleada en sistemas constructivos como elemento aligerante y cimbra falsa Elaborado por medio de vibro compresión de materiales pétreos y cementantes. Elimina la cimbra de contacto.


Clave: BC


Familia: Vibro comprimidos

Resistencia media a la compresión: mayor a 90 kg/cm2

Dimensiones (cm)	13x 25 x 75	15 x 25 x 75	20 x 25 x 75
Peso* (kg)	19.1	23.25	25.25

*Los pesos que se muestran son aproximados





VIGUETA

Se colocan las viguetas apoyandose de muro a muro, dejando un espacio entre ellas de 0.75 m, colocando puntales y largueros que se retirarán 7 días después del colado.

BOVEDILLA

Ayudan a determinar la separación entre viguetas, cubriendo el espacio vacío.