

D.1 · Distribución de componentes · 200 × 120 mm

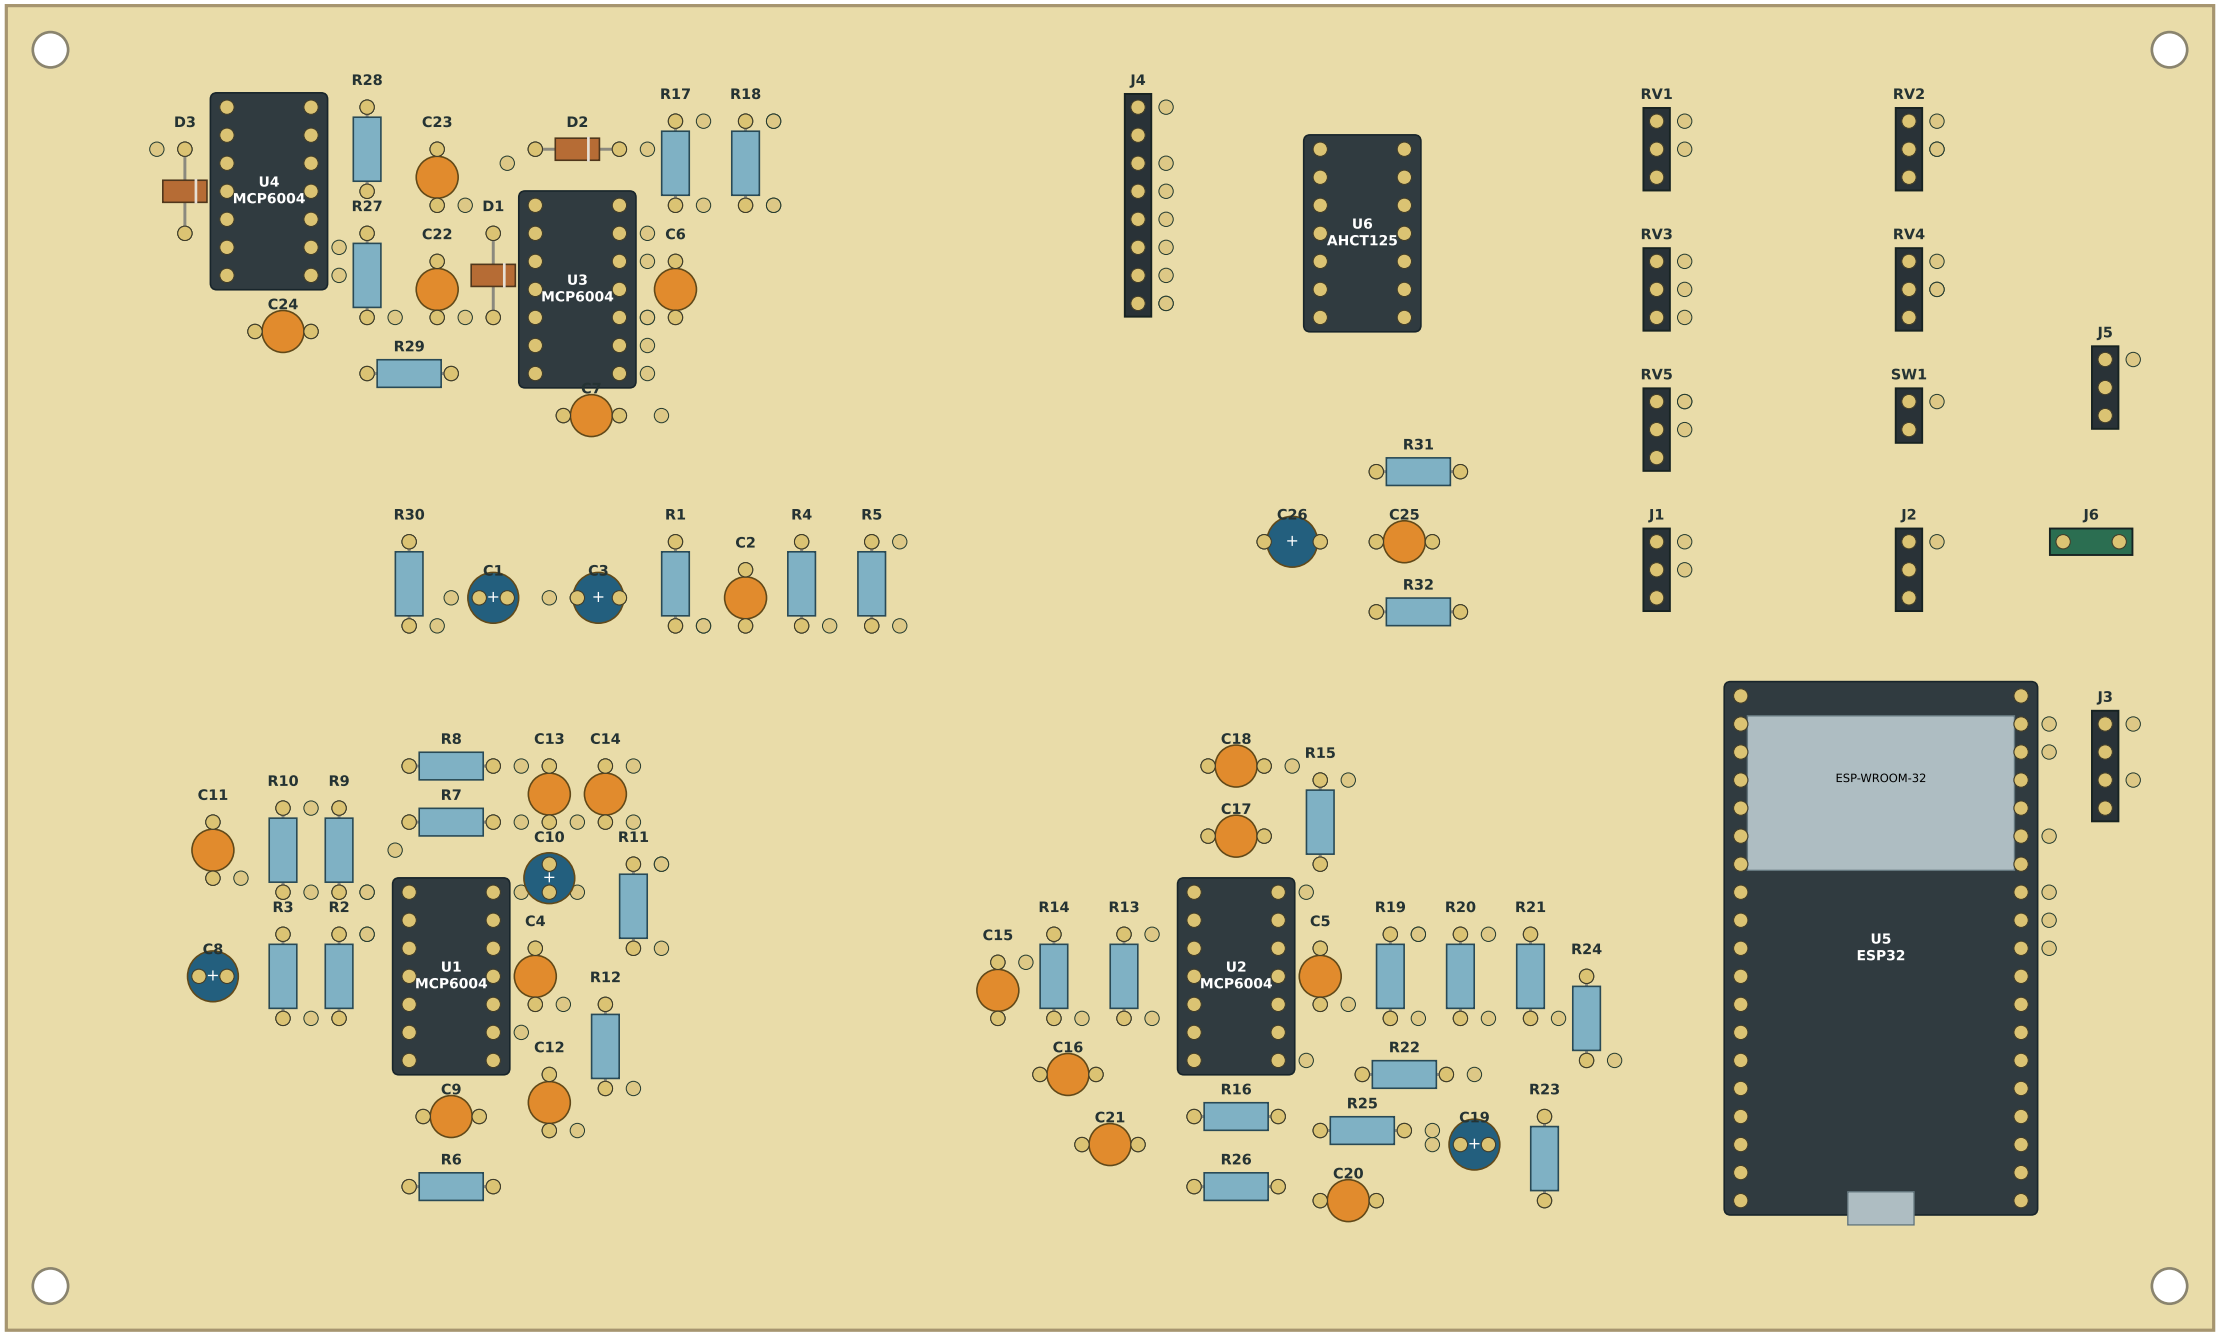


79 componentes | Cobre inferior + 80 puentes aislados

Puentes aislados · puntos de soldadura

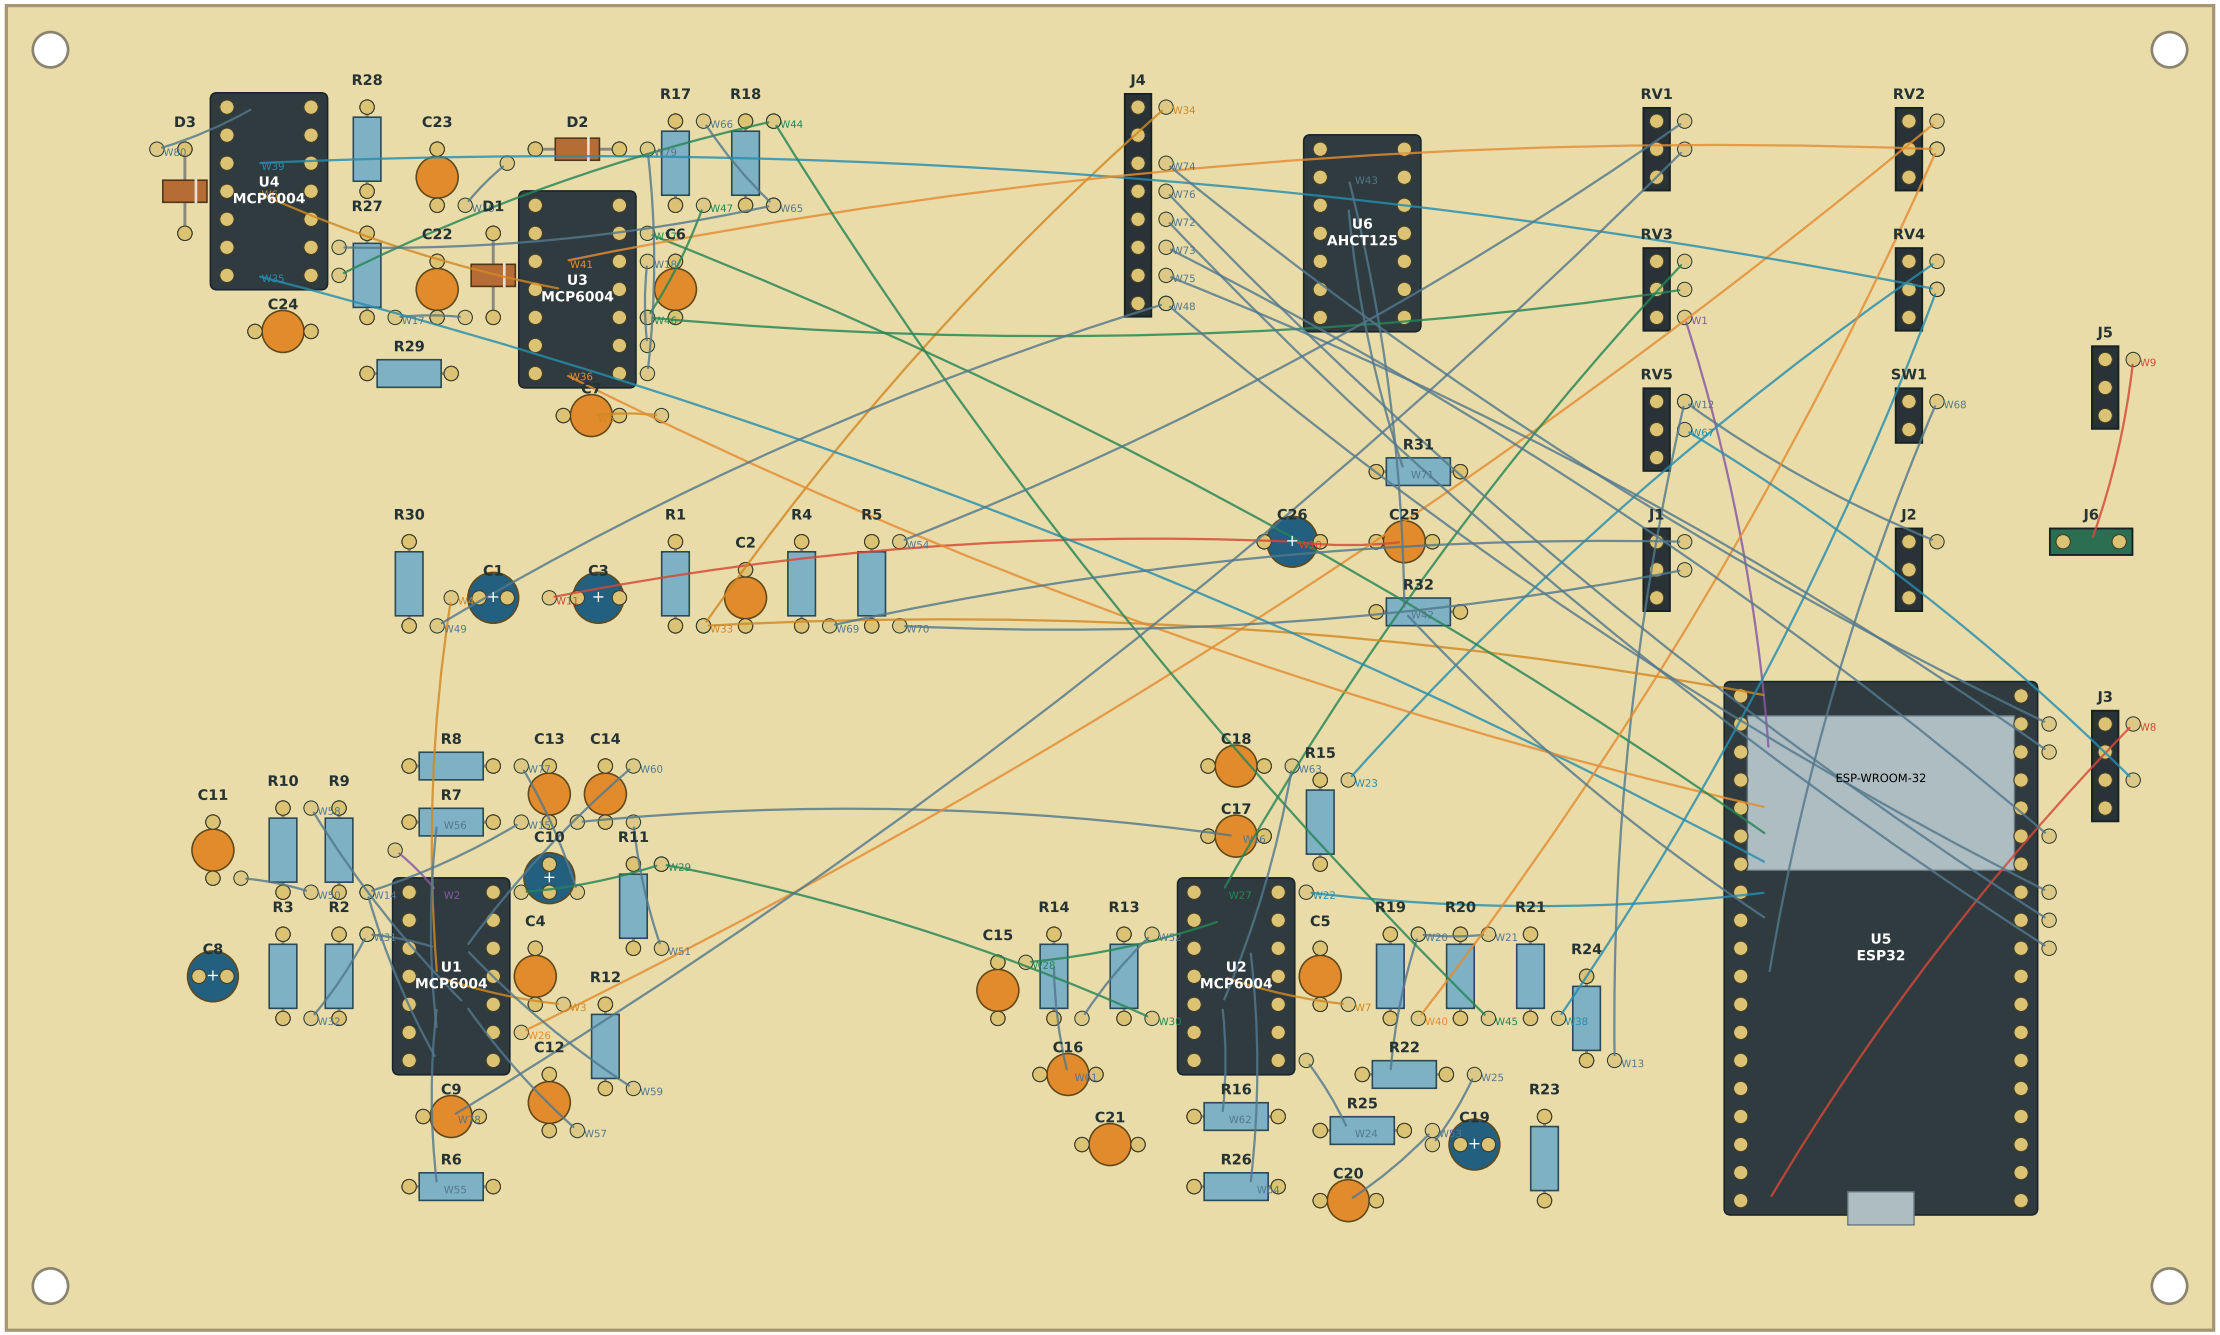

79 componentes | Cobre inferior + 80 puentes aislados

Cobre inferior · vista desde abajo

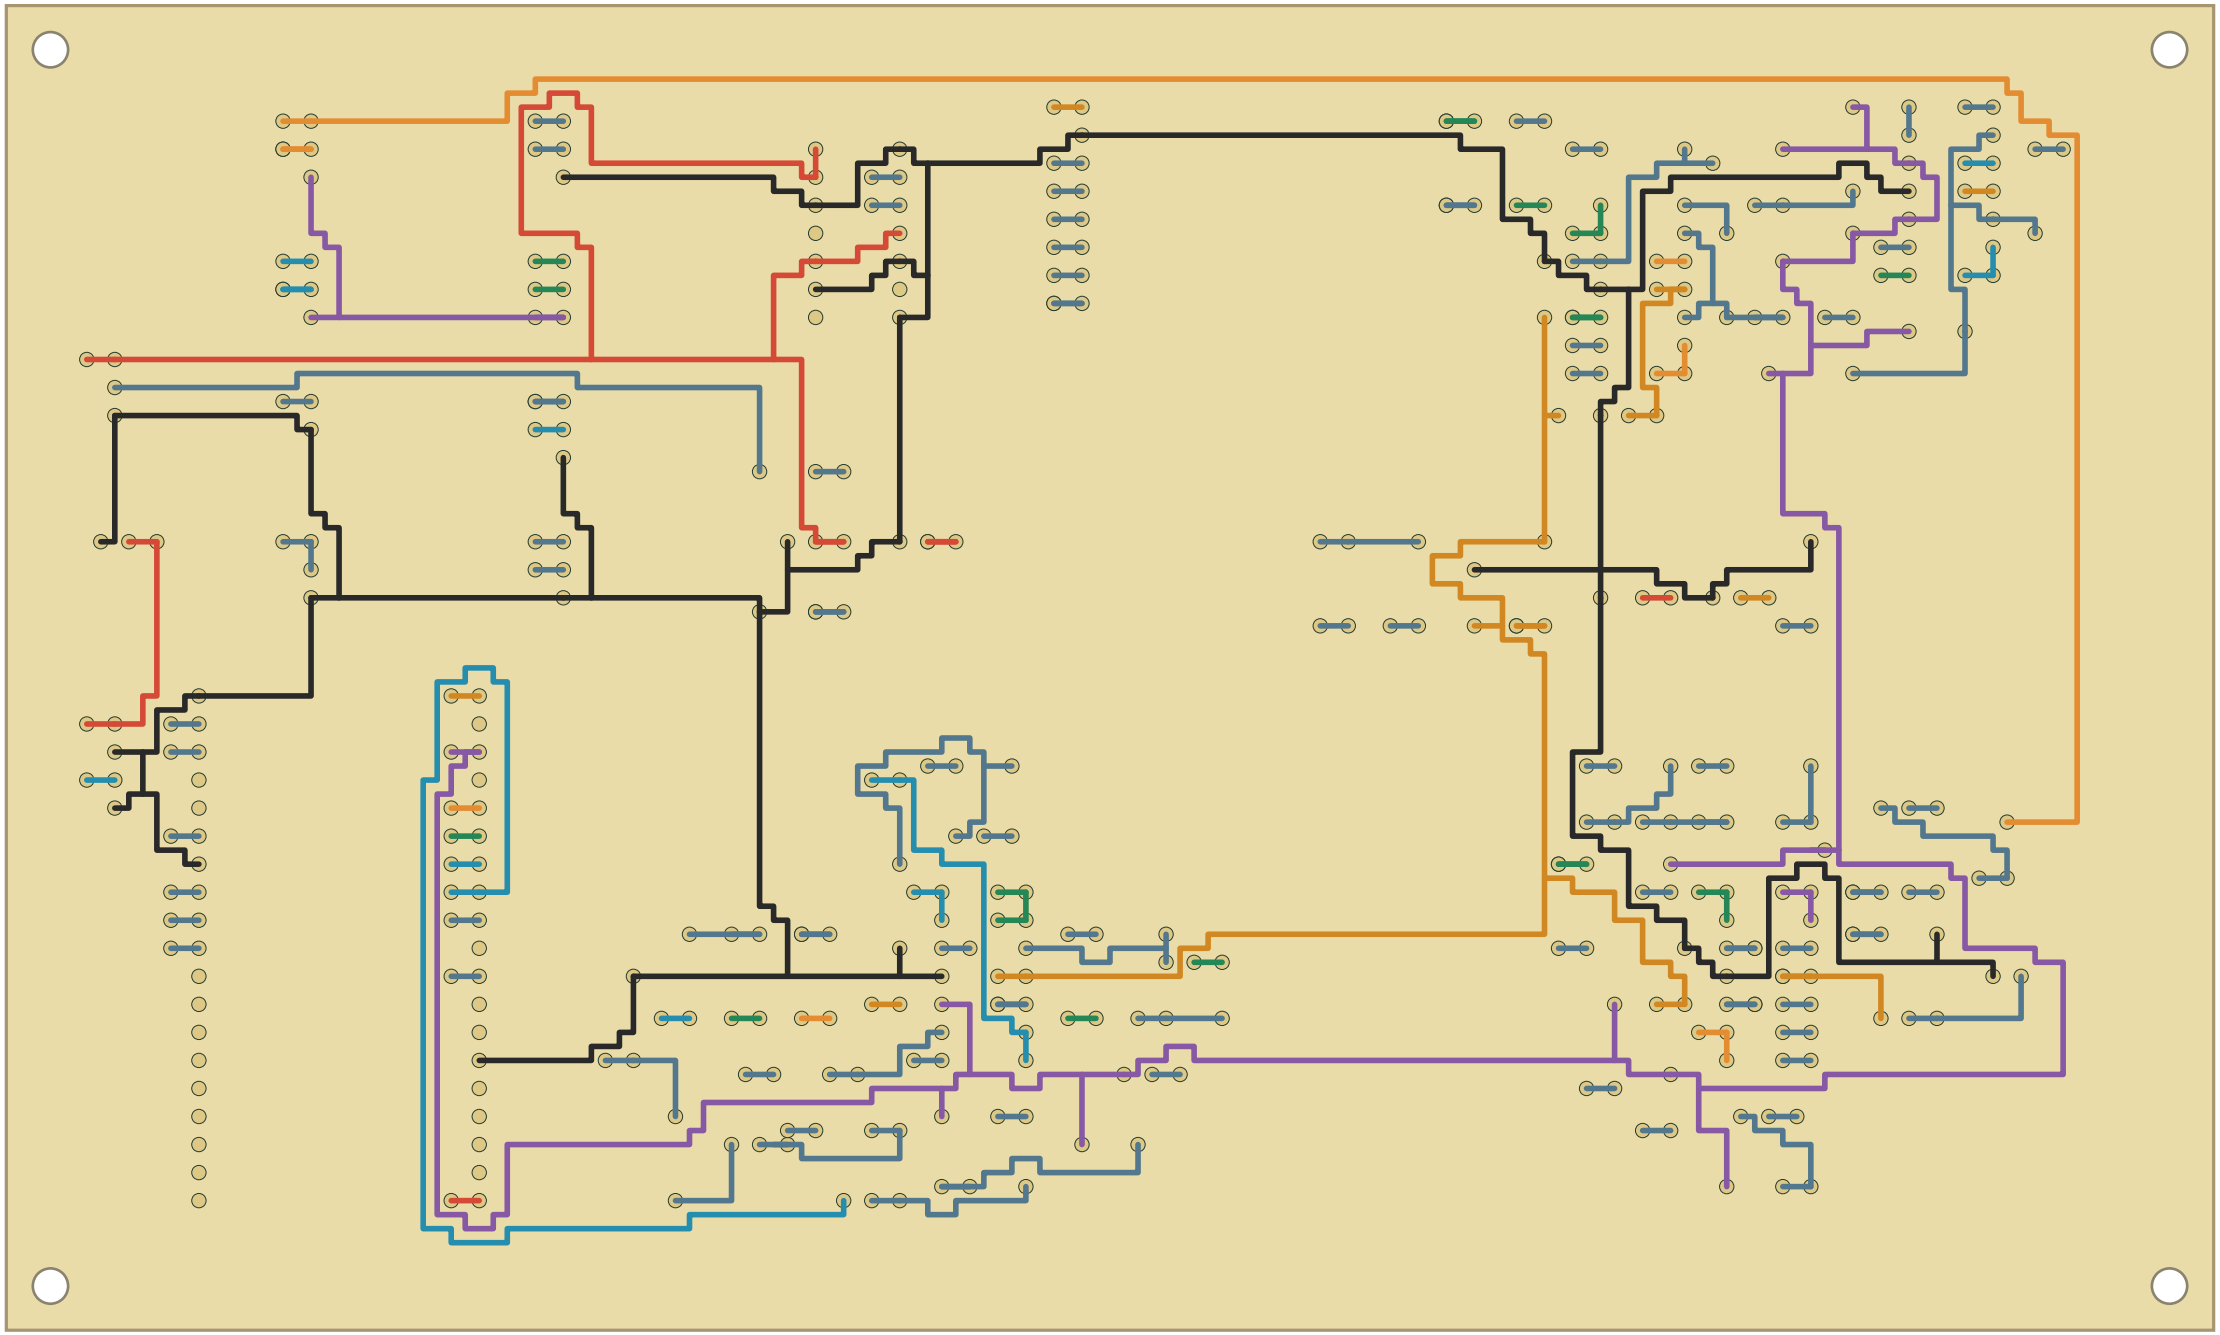

79 componentes | Cobre inferior + 80 puentes aislados