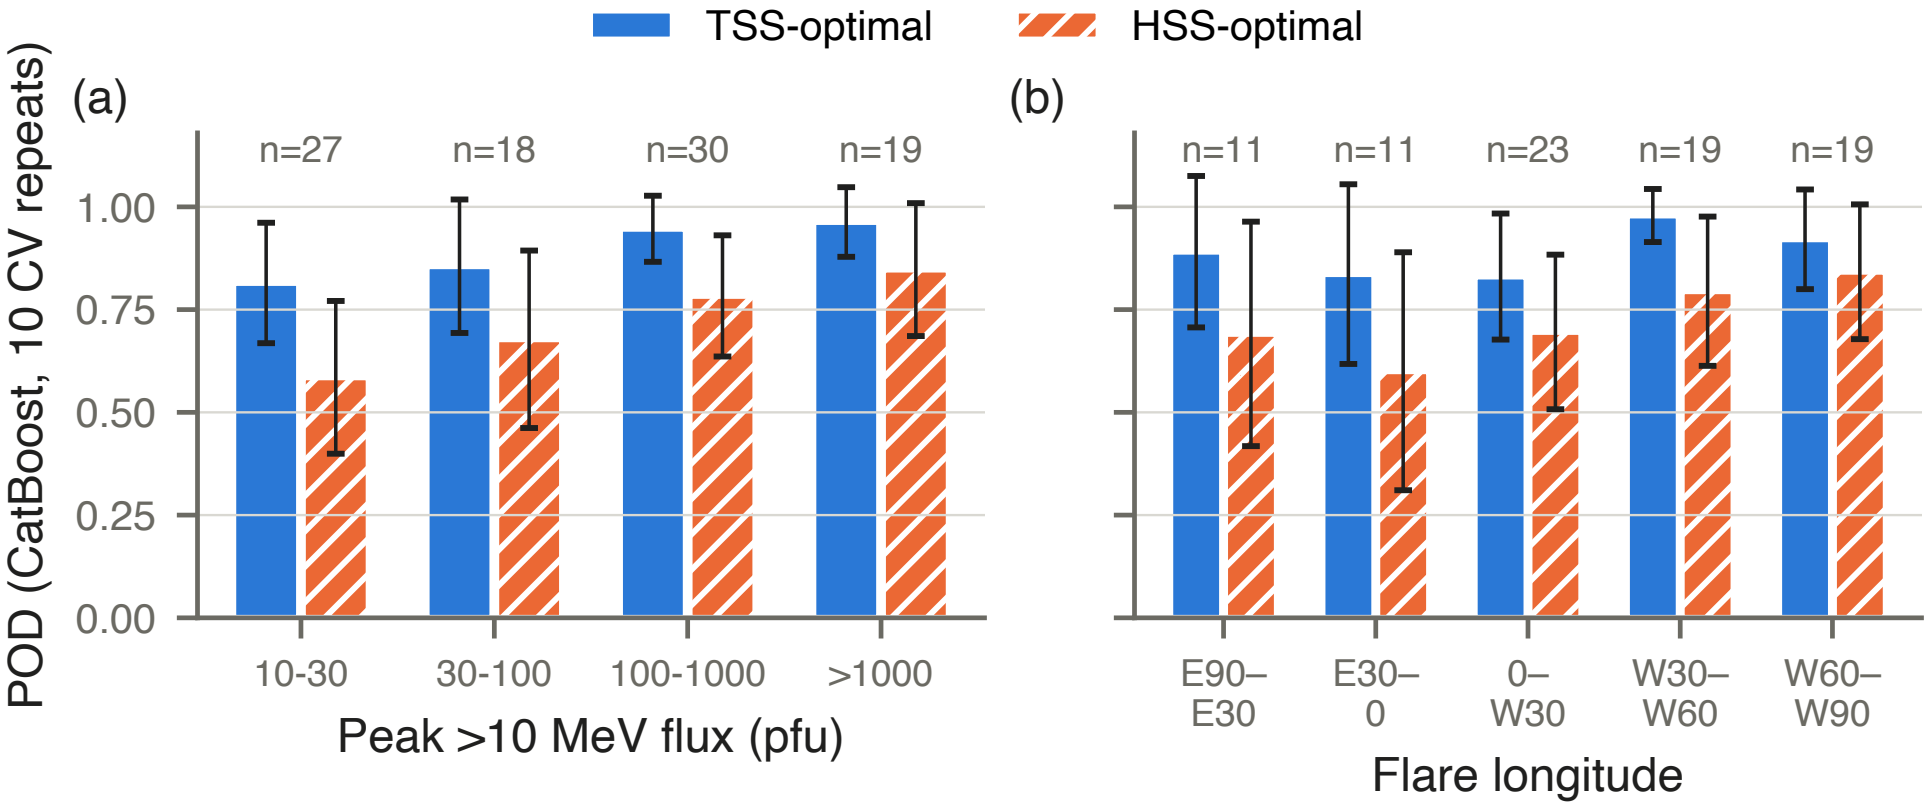
TSS-optimal
HSS-optimal
(a)
(b)
POD (CatBoost, 10 CV repeats)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
n=27
n=18
n=30
n=19
10-30
30-100
100-1000
>1000
Peak >10 MeV flux (pfu)
n=11
n=11
n=23
n=19
n=19
E90–
E30
E30–
0
0–
W30
W30–
W60
W60–
W90
Flare longitude